



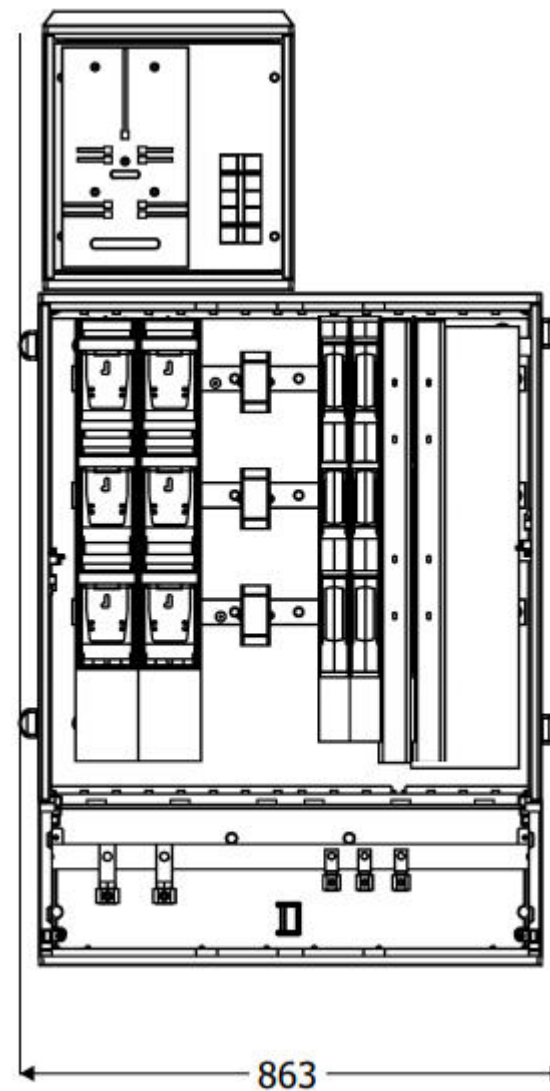

Podstawowe dane techniczne:

I część pomiarowa max:	63 A
I część złączowa max:	160 A
Napięcie znamionowe:	230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji:	500 V
Częstotliwość znamionowa:	50~60 Hz
Stopień ochrony:	IK10, IP 44
Temperatura pracy:	-25~55 C
Spełniane normy:	EN 60 439-1
Klasa izolacji:	II

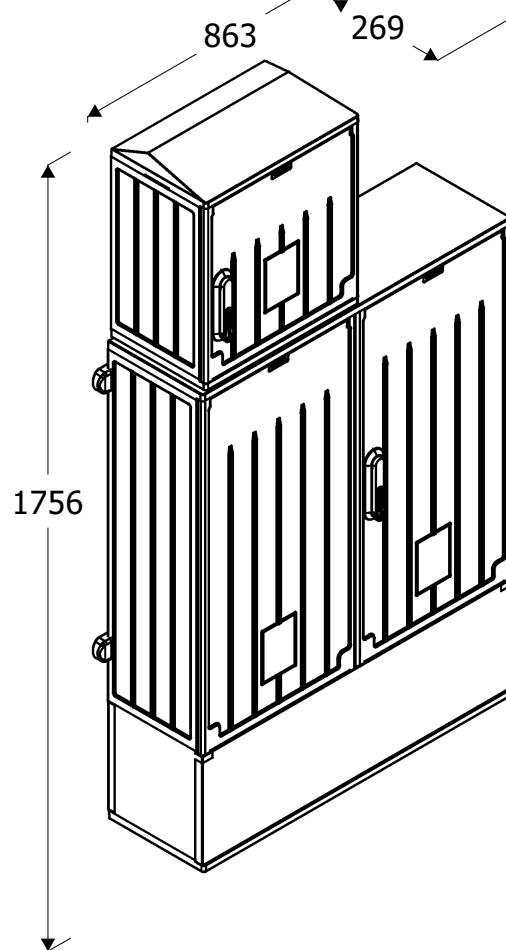

Typ: **RED NORD**
PPD/ITV/630-2-2_b

Nr karty:
22/03/22-2/5



Lista wyposażenia, które stanowi część montażu tego panelu:

- panel Emitter PPD/ITV1/630-2-3 - 1 szt.
- Bazę trójpolową pionową BTVC NH-00 (art. 443.51.10.05.02) - 2 szt.
- Adapter do BTVC NH00 artykuł 443.01.503 - 2 szt.
- Bazę trójpolową pionową BTVC-DT1+ NH-2/185 400A term V + cover artykuł 438.72.10.05.02 - 2 szt.
- Śruby montażowe Mx8 (G00) - 6 szt.
- Śruby Mx8 - 6 szt.
- Grover Mx8 - 6 szt.
- Śruby montażowe Mx12 (G2+Adapter) - 12 szt.
- Śruby Mx12 - 12 szt.
- Grover Mx12 - 12 szt.
- Przekładnik bezpiecznikowy G2 200A artykuł VPNN size 2C 200A 3202C200 - 6 szt.
- Przekładnik bezpiecznikowy G00 63A artykuł VPNN size 00C 63A 3230063 - 6 szt.
- Miejsce rezerwy gabaryt 00 - 2 miejsca

Podstawowe dane techniczne:

I część pomiarowa max:		63 A
I część złączowa max:		160 A
Napięcie znamionowe:		230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji:		500 V
Częstotliwość znamionowa:		50~60 Hz
Stopień ochrony:		IK10, IP 44
Temperatura pracy:		-25~55 C
Spełniane normy:		EN 60 439-1
Klasa izolacji:		II



Typ: **RED NORD**
PPD/ITV/630-2-2_b

Nr karty:
22/03/22-2/5