


CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primăria Chetrosu, raionul Drochia**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria Chetrosu, raionul Drochia**
3. Obiectul achizițiilor **Crearea zonelor verzi cu efect silvoterapeutic**

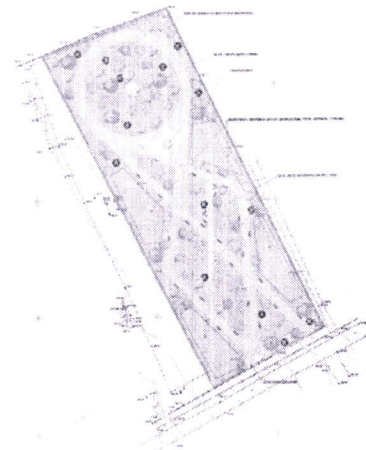

PLAN AMENAJARE SC 1:1000

INDICII TEHNICO-ECONOMICI

Nr.	Denumirea	Unitate	Cantitate
1	SURPARETE TOTALE	m ²	3512
2	SURPARETE PAVATE PROPUSE TI.1	m ²	1100
3	SURPARETE PAVATE PROPUSE TI.2	m ²	24
4	SURPARETE PAVATE PROPUSE TI.3	m ²	3378
5	BIENEFICIUL PLANIFICAT	m ²	3512
6	SURPARETE PENTRU AMENAJAREA CU GAZON	m ²	9333


Tipul	Descrierea	Suprafata
TI.1	Suprafata pavata cu pietre mici (10-15 cm)	1100 m ²
TI.2	Suprafata pavata cu pietre mari (15-20 cm)	24 m ²
TI.3	Suprafata pavata cu pietre medii (5-10 cm)	3378 m ²

NOTĂ EXPLICATIVĂ


Conform planului de amenajare se vor instala 28 de banci tip si 28 de arbori tip varianta 21.
Conform planului de amenajare se vor instala 52 de felinari tip varianta 21.

Obiectul achizițiilor	
Descrierea	AMENAJARE PARD
Tipul	
Materialul	
Cantitatea	
Prețul	
Valoarea	

NOD TIP PENTRU SUBSTRATUL SURPARETELOR PAVATE

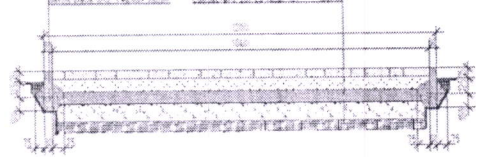

Gravel 0/4	10cm
Sand 0/0.4	5cm
Paving stones	10cm
Gravel 4/8	5cm
Sand 0/0.4	5cm
Paving stones	10cm
Gravel 4/8	5cm

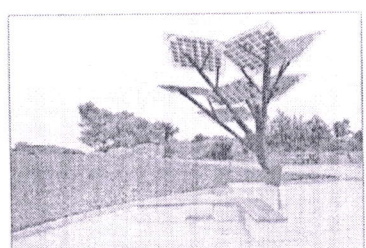

Din feronstac
PANTA 1: 2000. Se vor instala 52 de felinari tip varianta 21.

Obiectul achizițiilor	
Descrierea	AMENAJARE PARD
Tipul	
Materialul	
Cantitatea	
Prețul	
Valoarea	

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Trotuare.		
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	7,56
2	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	113,40
3	TsC54A	Strat de fundatie din Argila -Lut	m3	188,90
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,89
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,89
6	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	756,00
7	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	1 210,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,56
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	283,00
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x20x80, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.Culoarea si modelul de consultat cu Beneficiarul	m	1 026,00
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Tip I-culoarea si modelul de consultat cu beneficiarul	m2	1 780,00
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Tip - II.Culoarea si modelul de consultat cu Beneficiarul.	m2	99,00
		2. Mobilier Urban		
13	pret piata	Banca din Beton si lemn rotunda-Cercul Prieteniei	buc	1,00
14	pret piata	Banca din Beton si lemn	buc	28,00
15	pret piata	Cos de Gunoi din Beton	buc	28,00
16	pret piata	Stilpi Iluminare su sistem Fotovoltaic	buc	52,00
17	pret piata	Pom Fotovoltaic	buc	1,00
18	pret piata	Leagan Modern „Nationalist,„	buc	1,00
19	pret piata	Leagan Modern „Contrast,„	buc	1,00

1	2	3	4	5
20	pret piata	Leagan Modern „Enigma,,	buc	1,00
		3. Montare mobilier Urban		
21	TsH91A	Instalarea banci din beton cu lemn si banca Rotunda	buc	29,00
22	TsH91B	Instalarea urne	buc	28,00
23	TsH91A	Instalarea Stilpi Iluminat Stradal -Fotovoltaic	buc	52,00
24	TsH91A	Instalarea Pom Fotovoltaic	buc	1,00
25	TsH91A	Instalarea Leagan Modern	buc	3,00
		4. Amenajeri,plantari		
		4.1. Insamantare cu gazon		
26	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	66,35
27	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	6 635,00
28	TsH13B1	Administrarea ingrasamintelor chimice, din azotat de amoniu granulat cu concentratie 33%	kg	1 000,00
29	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	66,35
		4.2. Plante Conifere		
30	TsH24A	Plantari Abies Concolor	buc	2,00
31	TsH24A	Plantari Pinus Ponderosa	buc	2,00
32	TsH24A	Plantari taxus Baccata Repandens	buc	1,00
		4.3. Plante Foiase		
33	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi , Acer platanoides,,Crimson King,,Royal Red,,2,0-3,0m	buc	1,00
34	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,catalpa Bignonoides ,,Nana,,1,5-2,5m	buc	4,00
35	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,Cersis Siliguastrum	buc	1,00
36	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,Crataegus xmedia Pauls	buc	1,00
37	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,Fraxinus Exceisor,,	buc	1,00
38	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,Koelreuteria Paniculata,,	buc	1,00
39	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,Prunus Pisardii,,,	buc	1,00
40	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi , RobiniaPseudoacacia Tortuosa,,	buc	1,00
41	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,,Sorbus aucuparia Fastigiata,,	buc	2,00
42	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,, Tilia Tomentosa,,Barabant,,	buc	1,00
43	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,, Quercus Rubra,,	buc	1,00

1	2	3	4	5
44	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,, Malus Floribunda Royalty,,	buc	5,00
		4.4. Arbusti Inalti		
45	TsH24C	Plantari puieti de arbusti,, Budieja davidii,,Ile de France;;	buc	5,00
46	TsH24C	Plantari puieti de arbusti,, Corylus maxima Purpurea;;	buc	4,00
47	TsH24C	Plantari puieti de arbusti,, Cotoneaster Horisontalis;	buc	3,00
48	TsH24C	Plantari puieti de arbusti,, Deutzia scabra Plena;	buc	9,00
49	TsH24C	Plantari puieti de Forsythia x Intermedia;	buc	6,00
50	TsH24C	Plantari puieti de Hibyscus Syriacus;	buc	15,00
51	TsH24C	Plantari puieti de Laurnum xwatereri Vosii;	buc	1,00
52	TsH24C	Plantari puieti de Physocarpus opulifolius Uttie Joker;	buc	4,00
53	TsH24C	Plantari puieti de Spiraea densiflora;	buc	207,00
54	TsH24C	Plantari puieti de Syringa vuifaris Charies Joly;	buc	1,00
55	TsH24C	Plantari puieti de Tamarix;	buc	1,00
		5. Sistem de irigare Gazon		
		5.1. tevi si Fitihguri		
56	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	3,87
57	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3	38,00
58	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	1 208,00
59	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	320,00
60	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	386,00
61	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 25 mm Controler de irigare automata pentru 24 zone	buc	1,00
62	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 25.vana Automata	buc	1,00
63	SA36A	AspersorD-25 pentru irigare	buc	78,00

1	2	3	4	5
64	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	2,00
65	AcB04A	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm	buc	1,00
66	AcB05B	Montarea Caminelor din PVC d 500mm pentru contorul de apa. + cutie pentru valva electrica	buc	1,00

Primara s. Chetrosu



Aliona Eșanu

Aliona EȘANU