

# ТзО «Арматекос»

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ На пакети п/е

Партія №	12451	Кількість ,тис.шт	100000
Типорозмір	Стрічка 20 см «Обережно кабель»	Дата виготовлення	15-21.07.2023
Товщина	100 мкм		

### Технічні показники

№	Назва показника	Вимоги ДСТУ 7275:2012	Результати випробувань
1.	Зовнішній вигляд	Поверхня рівна і гладка. Відсутні тріщини, запресовані складки, розриви і отвори.	Відповідає
2.	Міцність при розтягу, мПа -у поздовжньому напрямку -у поперечному напрямку	16.1	Відповідає Відповідає
3.	Відносне видовження при розриві,% -у поздовжньому напрямку -у поперечному напрямку	450 450	Відповідає Відповідає

Полотно поліетиленове за приведеними показниками відповідають вимогам ДСТУ 7275:2012

Директор ТзОВ "Арматекос"



Губарєв Г.А.

ЄДРПОУ 41856913 р/р UA 71 320478 0000026000924433250  
в АБ "Укргазбанк" МФО 320478

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

№ 101

На стрічку мастильну

Постачальник: ТОВ "НК Онікс"  
Адреса: 03134, м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 3  
Тел./факс: 099 529 19 86




**Призначення:** Стрічка мастильна застосовується в місцях проходів попередньо ізолюваних трубопроводів, через стіну будівель чи теплових камер, для захисту оболонки при температурних подовженнях. поліетиленової

**Упакування:** Упаковуються у поліетиленовий пакет з герметичним замком, та відповідним маркуванням.

**Зберігання:** Слід зберігати в заводському упакованні в сухому, провітрюваному приміщенні, що виключає зовнішнього впливу у виді прямих сонячних променів, осадків при температурі +10° ... +30 °С. Та відносній вологості повітря 40-55%.

**Гарантія виробника:** Термін придатності необмежений. Розрахунковий термін експлуатації - 30 років.

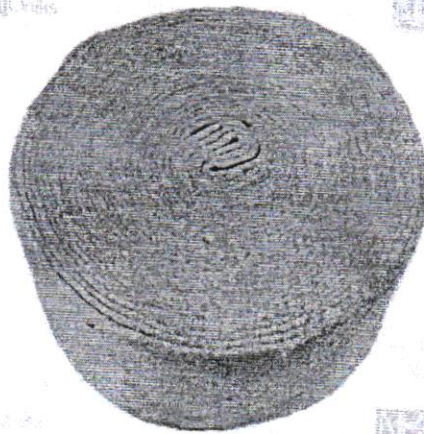

№	КОД ТОВАРУ	НАЗВА ТОВАРУ	ОД. ВИМІРУ	КІЛЬКІСТЬ
1	6700	Стрічка мастильна (10м.)	шт.	99

Партія №

Дата виробництва:

Дата відвантаження:

Отримувач:

Відвантажив:

Директор  
Посада

Найдьорова І.А.  
І.П. Прізвище

130

2024

Місяць, рік.

07.2024

Місяць, рік.

ТОВ «ТЕРМО-ІЗОЛ»  
Назва організації

М. П.

