

220-240V
50/60 HzIK
08IP
66

Светодиодный светильник для уличного освещения, выполненный в современном дизайне.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монтаж: на столбе $\varnothing 60$ мм, на горизонтальных и вертикальных столбах, на кронштейне $\varnothing 60$ мм, при помощи держателя (в комплекте)

Корпус: литый под давлением алюминий

Боковая площадь, подверженная воздействию ветра: 0,029 м²

Цвет: серый

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективность драйвера: >89%

Напряжение питания: 220-240V 50/60Hz

Источник света в комплекте: Да

Тип оснащения: ED

Электрическое подключение: светильник оборудован 2x0,75 мм² кабелем длиной 4 м (Класс II), светильник оборудован 3x0,75 мм² кабелем длиной 4 м (Класс I)

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Распределение света: круговой

Тип освещения: прямой

Тип оптики: 056 - для велосипедных дорожек, 057 - для пешеходных зон, 09 - для велосипедных дорожек, 010 - для пешеходных зон

Расчетный срок службы (L90B10): 100 000 h

Доступно под заказ: DALI, термозащита, NTC, LLOC, защита от перенапряжения 10kV

Дополнительное оборудование: дополнительная защита от коррозии (расширение индекса: .985)

Примечания: полюс и стрела не являются частью светильника

Гарантия: 5 лет

Применение: велосипедные дорожки, прогулочные аллеи, тротуары, парки, стоянки, жилые кварталы, общественные места, игровые площадки, прогулочные зоны, дороги в границах жилых районов



Код	Класс защиты	Мощность светильника [Вт]	Световой поток светильника [лм]	Эффективность [lm/W]	Цветовая температура [K]	CRI/Ra	Диапазон рабочих температур [°C]
Тип: Оптика O36, O57							
130232.5L352.1X1	II	15	1900	127	3000	>70	-40 ... +50
130232.5L362.1X1	II	15	2000	133	4000	>70	-40 ... +50
130232.5L291.1X1	I	20	2650	132	3000	>70	-40 ... +50
130232.5L301.1X1	I	20	2800	140	4000	>70	-40 ... +50
130232.5L292.1X1	II	20	2650	132	3000	>70	-40 ... +50
130232.5L302.1X1	II	20	2800	140	4000	>70	-40 ... +50
130232.5L311.1X1	I	27	3600	133	3000	>70	-40 ... +50
130232.5L321.1X1	I	27	3800	141	4000	>70	-40 ... +50
130232.5L312.1X1	II	27	3600	133	3000	>70	-40 ... +50
130232.5L322.1X1	II	27	3800	141	4000	>70	-40 ... +50

Обратите внимание, что стандартный светильник не предназначен для использования в среде с повышенной коррозионной категорией. Использование светильника для работы в среде, для которой требуется дополнительная защита от коррозии, требует использования индекса с расширением .985 (по запросу).

Толерантность светового потока +/- 10%.

Допуск мощности +/- 5%.

Световой поток, распределение силы света и эффективность светотдачи были исследованы согласно нормы EN ISO 17025:2005 для серии норм EN13032, а так же нормы LM-79.

Актуальная информация о продукте, а так же Общие условия гарантии доступны на нашем сайте www.luglightfactory.ru

Подробная информация о световых потоках и мощностях для отдельных индексов указана в паспорте продукта.

Параметры в спецификации приведены для Ta=25°C.

Диапазоны рабочих температур применяются только к светильникам, используемым в наружных условиях.

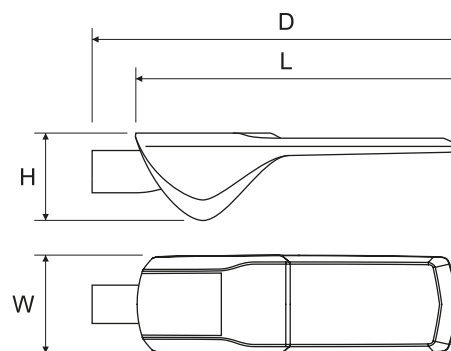
Код	Класс защиты	Мощность светильника [Вт]	Световой поток светильника [лм]	Эффективность [lm/W]	Цветовая температура [K]	CRI/Ra	Диапазон рабочих температур [°C]
Тип: Оптика O36, O57							
130232.5L331.1X1	I	35	4500	129	3000	>70	-40 ... +50
130232.5L341.1X1	I	35	4750	136	4000	>70	-40 ... +50
130232.5L372.1X1	II	42	5100	121	3000	>70	-40 ... +45
130232.5L382.1X1	II	42	5350	127	4000	>70	-40 ... +45
Тип: Оптика O9, O10							
130232.5L252.1X1	II	14	1750	125	3000	>70	-40 ... +55
130232.5L132.1X1	II	14	1800	129	4000	>70	-40 ... +55
130232.5L142.1X1	II	14	1800	129	5700	>70	-40 ... +55
130232.5L261.1X1	I	20	2350	118	3000	>70	-40 ... +50
130232.5L041.1X1	I	20	2450	122	4000	>70	-40 ... +50
130232.5L051.1X1	I	20	2450	122	5700	>70	-40 ... +50
130232.5L262.1X1	II	20	2350	118	3000	>70	-40 ... +55
130232.5L162.1X1	II	20	2450	122	4000	>70	-40 ... +55
130232.5L172.1X1	II	20	2450	122	5700	>70	-40 ... +55
130232.5L271.1X1	I	27	3150	117	3000	>70	-40 ... +50
130232.5L071.1X1	I	27	3250	120	4000	>70	-40 ... +50
130232.5L081.1X1	I	27	3250	120	5700	>70	-40 ... +50
130232.5L272.1X1	II	27	3150	117	3000	>70	-40 ... +55
130232.5L192.1X1	II	27	3250	120	4000	>70	-40 ... +55
130232.5L202.1X1	II	27	3250	120	5700	>70	-40 ... +55
130232.5L281.1X1	I	36	3800	106	3000	>70	-40 ... +40
130232.5L101.1X1	I	36	3900	108	4000	>70	-40 ... +40
130232.5L111.1X1	I	36	3900	108	5700	>70	-40 ... +40
130232.5L282.1X1	II	41	4300	105	3000	>70	-40 ... +50
130232.5L222.1X1	II	41	4400	107	4000	>70	-40 ... +50
130232.5L232.1X1	II	41	4400	107	5700	>70	-40 ... +50

130232.5L352.1

Тип оптики

- 0 O9 - для велосипедных дорожек
- 1 O10 - для пешеходных зон
- 6 O56 - для велосипедных дорожек
- 7 O57 - для пешеходных зон

Код	Размеры [mm] L W H D	Вырежьте размеры [mm] ØS	Количество на паллете	Вес нетто [кг]
Тип: Оптика O36, O57				
130232.5L352.1X1	407 110 120 490	60	156	2,9
130232.5L362.1X1	407 110 120 490	60	156	2,9
130232.5L291.1X1	407 110 120 490	60	156	2,9
130232.5L301.1X1	407 110 120 490	60	156	2,9
130232.5L292.1X1	407 110 120 490	60	156	2,9
130232.5L302.1X1	407 110 120 490	60	156	2,9
130232.5L311.1X1	407 110 120 490	60	156	2,9
130232.5L321.1X1	407 110 120 490	60	156	2,9
130232.5L312.1X1	407 110 120 490	60	156	2,9
130232.5L322.1X1	407 110 120 490	60	156	2,9
130232.5L331.1X1	407 110 120 490	60	156	2,9
130232.5L341.1X1	407 110 120 490	60	156	2,9



Обратите внимание, что стандартный светильник не предназначен для использования в среде с повышенной коррозионной категорией. Использование светильника для работы в среде, для которой требуется дополнительная защита от коррозии, требует использования индекса с расширением .985 (по запросу).

Толерантность светового потока +/- 10%.

Допуск мощности +/- 5%.

Световой поток, распределение силы света и эффективность светотдачи были исследованы согласно нормам EN ISO 17025:2005 для серии норм EN13032, а так же нормы LM-79.

Актуальная информация о продукте, а так же Общие условия гарантии доступны на нашем сайте www.luglightfactory.ru

Подробная информация о световых потоках и мощностях для отдельных индексов указана в паспорте продукта.

Параметры в спецификации приведены для Ta=25°C.

Диапазоны рабочих температур применяются только к светильникам, используемым в наружных условиях.

Код	Размеры [mm] L W H D	Вырежьте размеры [mm] ØS	Количество на паллете	Вес нетто [кг]
Тип: Оптика O36, O57				
130232.5L372.1X1	407 110 120 490	60	156	2,9
130232.5L382.1X1	407 110 120 490	60	156	2,9
Тип: Оптика O9, O10				
130232.5L252.1X1	407 110 120 490	60	156	2,9
130232.5L132.1X1	407 110 120 490	60	156	2,9
130232.5L142.1X1	407 110 120 490	60	156	2,9
130232.5L261.1X1	407 110 120 490	60	156	2,9
130232.5L041.1X1	407 110 120 490	60	156	2,9
130232.5L051.1X1	407 110 120 490	60	156	2,9
130232.5L262.1X1	407 110 120 490	60	156	2,9
130232.5L162.1X1	407 110 120 490	60	156	2,9
130232.5L172.1X1	407 110 120 490	60	156	2,9
130232.5L271.1X1	407 110 120 490	60	156	2,9
130232.5L071.1X1	407 110 120 490	60	156	2,9
130232.5L081.1X1	407 110 120 490	60	156	2,9
130232.5L272.1X1	407 110 120 490	60	156	2,9
130232.5L192.1X1	407 110 120 490	60	156	2,9
130232.5L202.1X1	407 110 120 490	60	156	2,9
130232.5L281.1X1	407 110 120 490	60	156	2,9
130232.5L101.1X1	407 110 120 490	60	156	2,9
130232.5L111.1X1	407 110 120 490	60	156	2,9
130232.5L282.1X1	407 110 120 490	60	156	2,9
130232.5L222.1X1	407 110 120 490	60	156	2,9
130232.5L232.1X1	407 110 120 490	60	156	2,9

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ



АКСЕССУАРЫ



150170.00817

Переходник 60 / 76мм


☐ 150170.00818
☒ 150173.00906

Настенный кронштейн Ø60мм

Обратите внимание, что стандартный светильник не предназначен для использования в среде с повышенной коррозионной категорией. Использование светильника для работы в среде, для которой требуется дополнительная защита от коррозии, требует использования индекса с расширением .985 (по запросу).

Толерантность светового потока +/- 10%.

Допуск мощности +/- 5%.

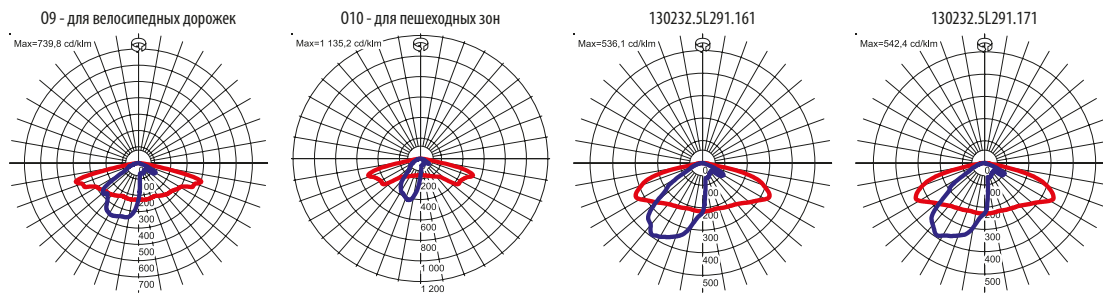
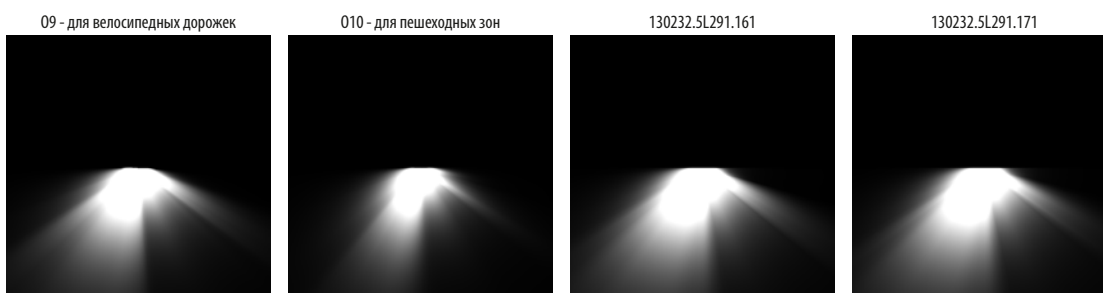
Световой поток, распределение силы света и эффективность светотдачи были исследованы согласно нормам EN ISO 17025:2005 для серии норм EN13032, а так же нормы LM-79.

Актуальная информация о продукте, а так же Общие условия гарантии доступны на нашем сайте www.luglightfactory.ru

Подробная информация о световых потоках и мощностях для отдельных индексов указана в паспорте продукта.

Параметры в спецификации приведены для Ta=25°C.

Диапазоны рабочих температур применяются только к светильникам, используемым в наружных условиях.

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА**СПОСОБ ОСВЕЩЕНИЯ**

Обратите внимание, что стандартный светильник не предназначен для использования в среде с повышенной коррозионной категорией. Использование светильника для работы в среде, для которой требуется дополнительная защита от коррозии, требует использования индекса с расширением .985 (по запросу).

Толерантность светового потока +/- 10%.

Допуск мощности +/- 5%.

Световой поток, распределение силы света и эффективность светотдачи были исследованы согласно нормы EN ISO 17025:2005 для серии норм EN13032, а так же нормы LM-79.

Актуальная информация о продукте, а так же Общие условия гарантии доступны на нашем сайте www.luglightfactory.ru

Подробная информация о световых потоках и мощностях для отдельных индексов указана в паспорте продукта.

Параметры в спецификации приведены для Ta=25°C.

Диапазоны рабочих температур применяются только к светильникам, используемым в наружных условиях.