"EUROLUMINA" S.R.L.
dova mun. Chisinau str. Industriala, 59 tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18
e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Технические Параметры

АВВГ – 0,66/1кВ силовой кабель с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке

КОНСТРУКЦИЯ

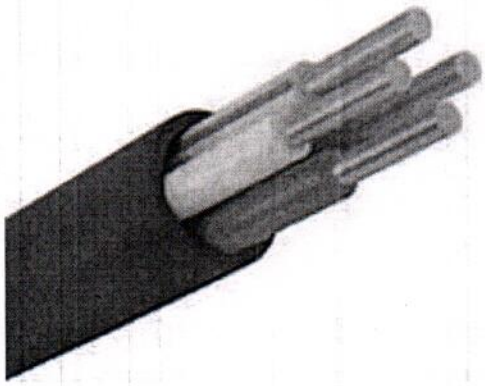

1. Токопроводящая жила – алюминиевая.
2. Изоляция из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку или цифровую маркировку.
Скрутка – изолированные жилы скручены между собой.
3. Оболочка из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц. Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе.

Нормативная документация: ГОСТ 16442-80
Номинальное напряжение: 0,66/1кВ
Испытательное напряжение: 3/3,5 кВ
Диапазон температур:
при монтаже: до -15 °С
при эксплуатации: от -50 °С до +50 °С

Радиус изгиба (минимум):
- одножильных: не менее 10 диаметров кабеля
- многожильных: не менее 7,5 диаметров кабеля

Срок службы кабелей: 30 лет

Digitally signed by Carpovici Aliona
Date: 2022.03.15 16:56:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

c/d: MD57PR002224190286001498 BC'PROCREDIT Bank SA'Chisinau BIC PRCBMD22
Cod fiscal – 1008600024540, e-mail: dmanastirli@1000kw.md

"EUROLUMINA" S.R.L.

dova mun. Chisinau str. Industriala, 59 tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Кабели силовые марки АВВГнг(А)5х16 ок(N, PE) -1; АВВГнг(А)5х25 ок(N, PE) -1
ТУ 29.00213049.016-2020 – это кабели не распространяющие горение, предназначеные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1 кВ

Марко-размер Число жил х сечение	Констркукци ч алюминиевой жилы, диам х число проволок	Электрическое сопротивление электрическому току, Ом/км, не более	Номинальная толщина изоляции, мм	Номинальна я толщина оболочки, мм	Номинальный наружный размер кабеля, мм
5х25	1х5,55	1,20	1,0	1,9	25,30
5х16	1х4,43	1,91	1,2	1,7	20,80

Материалы
- проволока алюминиевая АТ;
- изоляция из поливинилхлоридного пластиката;
- наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести.

Кабель выдерживает испытание переменным напряжением 3500В частоты 50 Гц в течение 10 мин.

Manager
"Eurolumina" S.R.L. / Manastirli Dmitri

c/d: MD57PR002224190286001498 BC'PROCREDIT Bank SA'Chisinau BIC PRCBMD22
Cod fiscal – 1008600024540, e-mail: dmanastirli@1000kw.md