


SRL "MONCOMTEX"
MD 3800, Republica Moldova
or. Comrat, str. Biruinta 26
Tel./fax (373) 298 2 77 17
mob. (373) 69 344 944



Company «MONCOMTEX»
Victory Street 26,
Comrat, The Republic of Moldova
Tel/Fax: 373 298 2 77 17
Tel.: 373 69 344 944

Su-Canal

Технические характеристики системы очистки воды

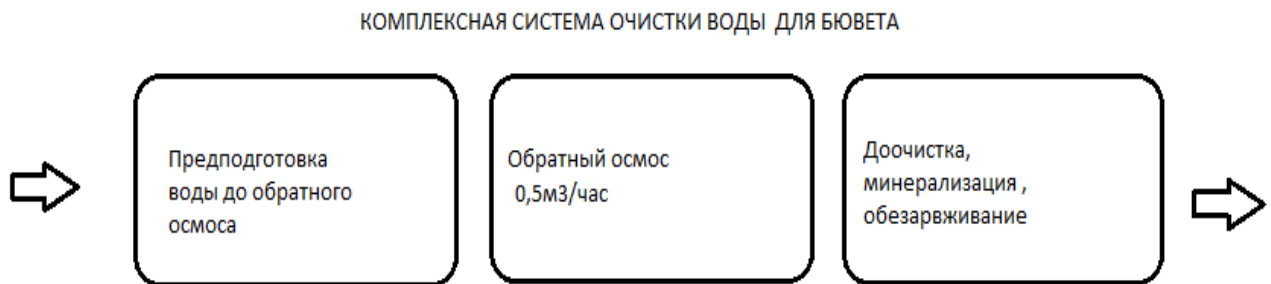

СХЕМА

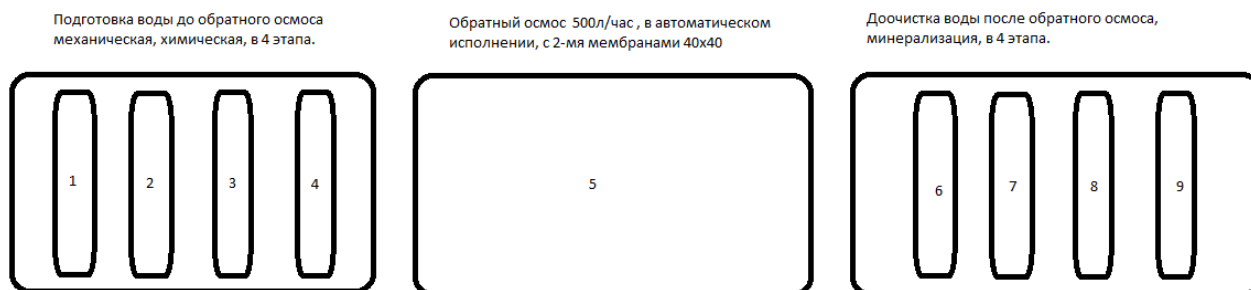



Таблица 1

Принципиальная схема очистки.

№	Тип	Описание
1.	Предварительная фильтрация до обратного осмоса	Предварительная фильтрация до обратного осмоса - Более 4-х ступеней
2.	Обратный Осмос 0,5м3/час	Обратный Осмос 0,5м3/час, с 2-мя мембранами 40х40 220 производительность 400-600 л/час, -с автоматическим управлением, -гидравлическими автоматическими промывками, -с защитой от сухого хода 0,5-3атм -с линией рециркуляции воды - с наивысшей степенью очистки. Умягчение происходит за счет низконапорного обратного осмоса, что обеспечивает 97 – 99,5% очистки воды от солеобразующих ионов. Применяется система для уменьшения повышенной минерализации воды поверхностных и подземных вод. Во время прохождения воды через мембрану задерживаются также все вирусы и бактерии, так как просочиться через поры размером 0,0001 микрон могут только молекулы воды. Комплект мембран – 2 x Vontron ULP 21-4040 Размер мембран – 4"х40" Производительность – 500 л/час Потребление воды при фильтрации – от 20 л/мин Потребление воды при промывке – от 33 л/мин

		Температура воды – 5...+40°C Рабочее давление – 7 атм Напряжение электросети – 220 В Потребляемая мощность – 1,5 кВт Допустимое давление на входе – 1,5 атм
3.	Ультрафиолетовый обеззараживатель воды	Ультрафиолетовая лампа представляет собой металлический корпус из нержавеющей стали, внутри которого находится бактерицидная лампа. Она, в свою очередь, помещается в защитную кварцевую трубку
4.	Доочистка после осмоса	Доочистка после осмоса. - Более 4-х ступеней

Полная схема в плоскости

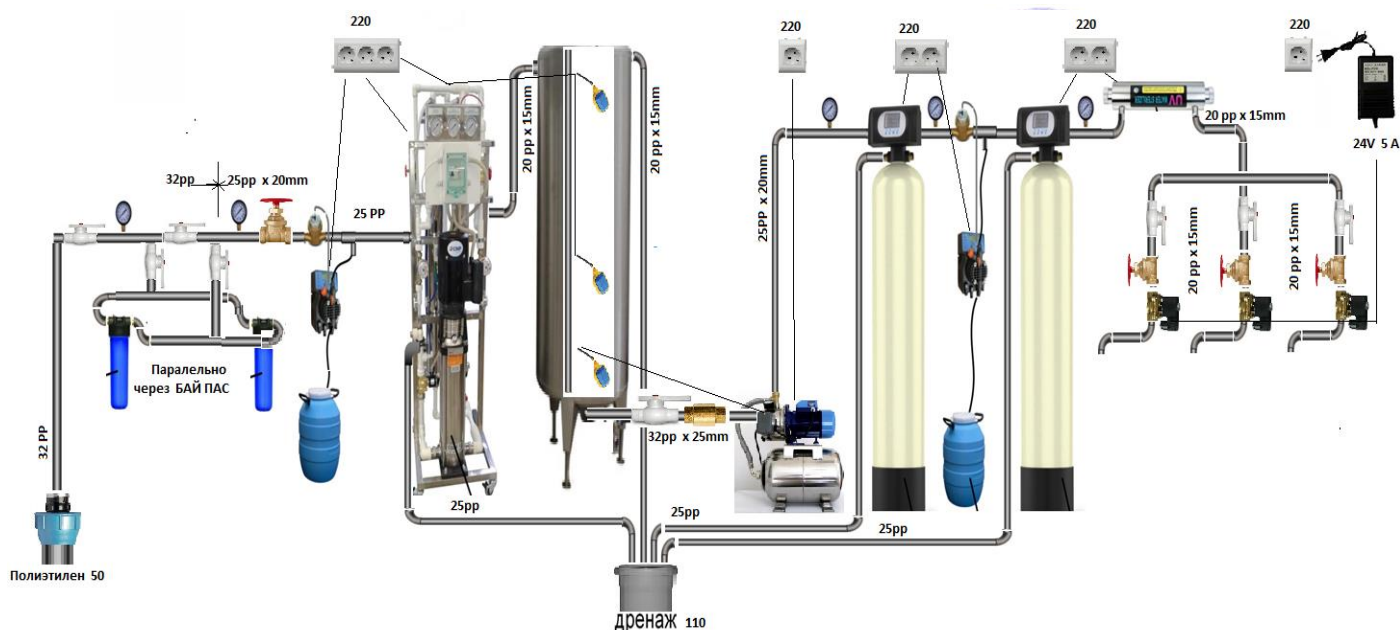

Директор SRL "Moncomtex"



/Мавроди О.Л./