

Panou extern de operare ntegral IMAP

Integral IMAP external operating panel



- Panou de operare de la distanță cu interfațăMMI-bus
- imprimanta de jurnal poate fi extinsă de la distanță • etichetare prin folie atașabilă disponibilă în 25 de limbi internaționale • patru limbi pot fi schimbate în modul normal de funcționare • zece leduri multicolore liber programabile
- tastatură intuitivă, bazată pe context • orice cod QR poate fi stocat în meniu ca intrare • administrare individuală a utilizatorilor prin parolă și nivel de autorizare • fiecare schimbare de utilizator este înregistrată • conexiune pentru dispozitive EPI-BUS

- remote MMI-bus operating panel • remote log printer can be expanded • stick-on labelling available in more than 25 languages • four languages can be toggled between in normal operating mode • ten freely programmable multicolour LEDs • intuitive and context-based keyboard • any QR codes can be stored as a menu entry • individual user management with password and user level
- every change of user is logged • connection for EPI-bus devices

Descriere

Panou de operare extern Integral IMAP în versiune neutră din punct de vedere lingvistic pentru operarea de la distanță a centralelor de incendiu Integral EvoxX M și Integral EvoxX C. Etichetarea este aplicată în limba dorită, alte dispozitive de indicare și operare, precum și o imprimantă de jurnal pot fi conectate prin interfețe integrate.

- Indicație prin 14 linii, 60 de caractere pe linie, separate în trei zone operaționale:
 - Zona operațională 9 linii, 40 de caractere
 - Zona de informații 3 linii, 40 de caractere
 - Etichetare buton programabil și etichetarea ledurilor 14 linii, 20 caractere
- Poate fi utilizat ca panou principal de operare în Integral WAN
- Butoane cu inel luminos- feedback despre acțiuni și ghidare prin meniu
- Un buton liber programabil care poate fi etichetat cu ajutorul unui software
- Zece leduri multicolore, liber programabile care pot fi etichetate cu ajutorul software-ului
- Cinci liste de stare (alarme, defecțiuni, opriri etc.)
- O nouă derulare a listei
- Operare pe zone (de exemplu dezactivarea grupurilor 1 – 10)
- Șase părți programabile în zona de informații
- Operarea tipurilor de funcții
- Operare globală (de exemplu oprirea simultană a tuturor grupurilor de detectoare)

Description

External operating panel Integral IMAP in language-neutral version for remote operation of Integral EvoxX M and Integral EvoxX C fire alarm control panels. The lettering plate is affixed in the desired language, further indication and operating devices as well as a log printer can be connected via integrated interfaces.


- Indication with 14 lines, 60 characters per line, separated into three operational areas:
 - Operational area 9 lines, 40 characters
 - Info area 3 lines, 40 characters
 - Programmable button labelling and LED labelling 14 lines, 20 characters
- Can be deployed as a main operating panel in an Integral WAN
- Pushbuttons with illuminated ring – action feedback and menu guidance
- A freely programmable button that can be labelled using software
- Ten freely programmable multi-colour LEDs that can be labelled using software
- Five status lists (alarms, faults, shutdowns etc.)
- New list scrolling
- Range operation (e.g. disable range 1 – 10)
- Six programmable pieces of information in the info area of the indication
- Operation of function types
- Group operation (e.g. simultaneously disable all detector zones)

Panou extern de operare ntegral IMAP

Integral IMAP external operating panel

Dimensiuni

Dimensions

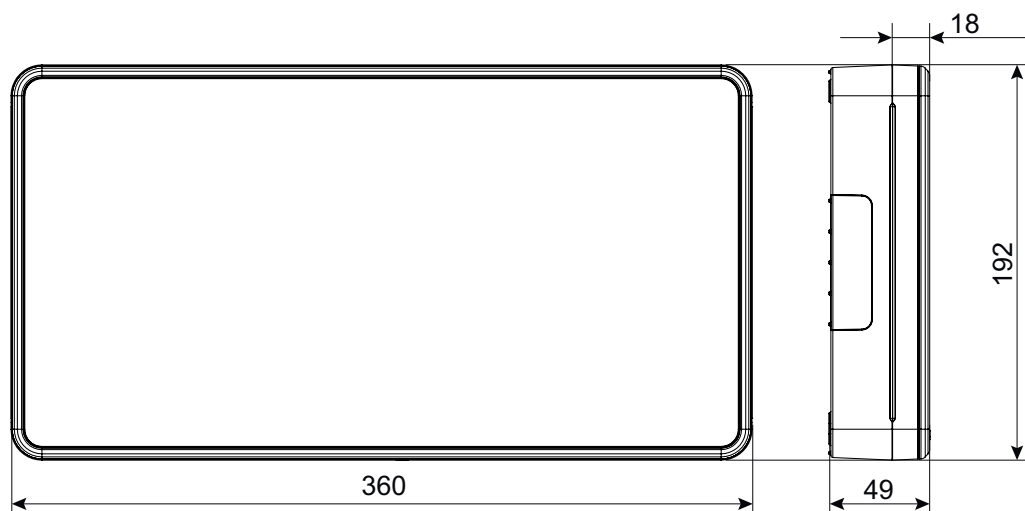

Toate dimensiunile în mm
All dimensions in mm

Date tehnice

Interval tensiune de operare:	10 – 30 V DC
Consum:	49 mA typ., max. 55 mA cu 24 V DC
Transmisia datelor:	MMI-bus
Electric:	RS-485 cu izolare galvanică
Protocol:	serial, DIN 19244-3
Distanță până la centrală:	max. 1200 m
clasa de protecție:	IP 30
Temperatura ambiantă:	
Instrucțiunile producătorului:	–5 °C până la +50 °C
Aprobat de VdS:	–5 °C până la +40 °C
Material carcasă:	plastic ABS
Culoare carcasă:	roșu, RAL 3000, gri antracit, RAL 7016
Dimensiuni:	192 x 361 x 49 mm (î x l x a)
Greutate:	aprox. 880 g

Technical data

Operating voltage range:	10 – 30 V DC
Current consumption:	49 mA typ., max. 55 mA with 24 V DC
Data transmission:	MMI-bus
Electrical:	RS-485, galvanically isolated
Protocol:	serial, DIN 19244-3
Distance to sub-control unit:	max. 1200 m
Degree of protection:	IP 30
Ambient temperature:	
Manufacturer's instruction:	–5 °C to +50 °C
Approved by VdS:	–5 °C to +40 °C
Case material:	ABS plastic
Case colour:	red, RAL 3000, anthracite grey, RAL 7016
Dimensions:	192 x 361 x 49 mm (HxWxD)
Weight:	approx. 880 g