

Drum Secundar, ULTRA 30W

Distanța între piloni - 35m
Lățimea carosabil - 3,5m-4m
Înălțimea pilonului - 7,6m-8,1m
Retragerea stîlp - 0,5m-1m
Înălțimea de montare - 6,2m-6,8m
Lungimeconsola - 0,5m
Factor de menținere - 0,85

Partner for Contact:
Order No.:
Company:
Customer No.:

Дата: 19.10.2020
Оператор: Roman Țînțaroi

LED Market SRL

mun.Chişinău
bd.Moscovei 21

Оператор Roman Țîntaroi

Телефон

Факс

Электронная почта r.tsintsaroi@ledmarket.md

Оглавление

Drum Secundar, ULTRA 30W	
Титульный лист проекта	1
Оглавление	2
LED MARKET SRL ULTRA 2 Street Light 30W 4000K	
Паспорт светильника	3
Drum Secundar, ULTRA 30W	
Данные компоновки	4
Ведомость светильников	5
3D - визуализация	6
Фиктивные цвета - визуализация	7
Критериальные поля	
Критериальное поле Проезжая часть 1	
Наблюдатель	
Наблюдатель 1	
Изолинии (L)	8
Наблюдатель 2	
Изолинии (L)	9

LED Market SRL

mun.Chişinău
bd.Moscovei 21

Оператор Roman Țîntaroi

Телефон


Факс

Электронная почта r.tsintsaroi@ledmarket.md

LED MARKET SRL ULTRA 2 Street Light 30W 4000K / Паспорт светильника

Место выхода света 1:

Изображение светильников дается в фирменном каталоге.

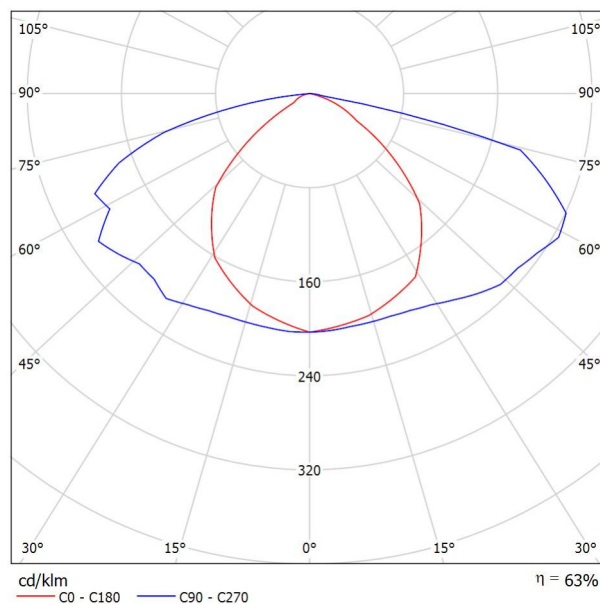

Классификация светильников по CIE: 100
CIE Flux Code: 46 80 97 100 63

Из-за отсутствия свойств симметрии для этому светильнику невозможно представление таблицы UGR.

LED Market SRL

mun.Chişinău
bd.Moscovei 21

Оператор Roman Țîntaroi

Телефон

Факс

Электронная почта r.tsintsaroi@ledmarket.md



Drum Secundar, ULTRA 30W / Данные компоновки

Distanța între piloni - 35m
 Lățimea carosibil - 3,5m-4m
 Înălțimea pilonului - 7,6m-8,1m
 Retragera stîlp - 0,5m-1m
 Înălțimea de montare - 6,2m-6,8m
 Lungimeconsola - 0,5m
 Factor de menținere - 0,85

Профиль дороги

Проезжая часть 1 (Ширина: 4.000 m, Число полос движения: 2, Покрытие: R3, q0: 0.070)

Коэффициент эксплуатации: 0.85

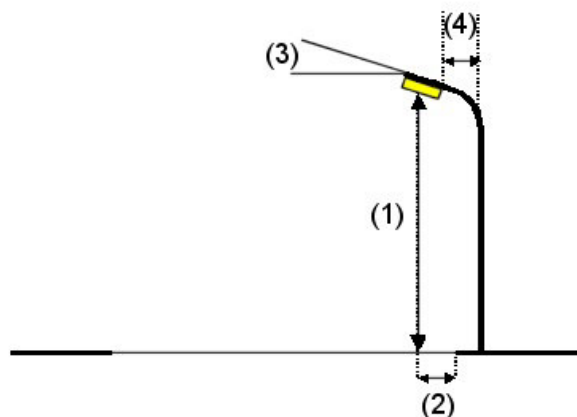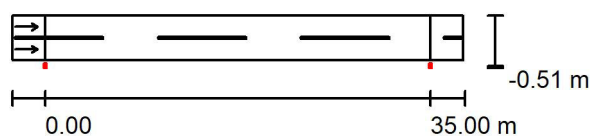Структуры светильников

Светильник: LED MARKET SRL ULTRA 2 Street Light 30W 4000K
 Световой поток (Светильник): 4260 lm
 Световой поток (Лампы): 6728 lm
 Мощность светильников: 29.7 W
 Расположение: с одной стороны внизу
 Расстояние между мачтами: 35.000 m
 Монтажная высота (1): 6.800 m
 Высота световых точек: 6.752 m
 Вылет (2): -0.500 m
 Наклон консоли (3): 15.0 °
 Длина консоли (4): 0.500 m

Наибольшие значения силы света
 при 70°: 227 cd/klm
 при 80°: 121 cd/klm
 при 90°: 11 cd/klm

В во всех направлениях, которые образуют указанный угол с нижней вертикалью в установленных и готовых к работе светильниках.

Компоновка отвечает классу силы света G2.

Компоновка отвечает классу индекса ослепления D.3.

LED Market SRL

mun.Chişinău
bd.Moscovei 21

Оператор Roman Țîntaroi

Телефон

Факс

Электронная почта r.tsintsaroi@ledmarket.md

Drum Secundar, ULTRA 30W / Ведомость светильников

LED MARKET SRL ULTRA 2 Street Light 30W
4000K

№ изделия: ULTRA 2

Световой поток (Светильник): 4260 lm

Световой поток (Лампы): 6728 lm

Мощность светильников: 29.7 W


Классификация светильников по CIE: 100

CIE Flux Code: 46 80 97 100 63

Комплектация: 1 x Street LED Light ULTRA 2

30W 4000K (Поправочный коэффициент
1.000).

Изображение
светильников дается в
фирменном каталоге.



LED Market SRL

mun.Chişinău
bd.Moscovei 21

Оператор Roman Țîntaroi

Телефон

Факс

Электронная почта r.tsintsaroi@ledmarket.md

Drum Secundar, ULTRA 30W / 3D - визуализация





LED Market SRL

mun.Chișinău
bd.Moscovei 21

Оператор Roman Țîntaroi

Телефон

Факс

Электронная почта r.tsintsaroi@ledmarket.md

Drum Secundar, ULTRA 30W / Фиктивные цвета - визуализация



0

10

20

30

40

50

700

800

1000

lx

LED Market SRL

mun.Chişinău
bd.Moscovei 21


Оператор Roman Țîntaroi

Телефон

Факс

Электронная почта r.tsintsaroi@ledmarket.md

Drum Secundar, ULTRA 30W / Критериальное поле Проезжая часть 1 / Наблюдатель 1 / Изолинии (L)

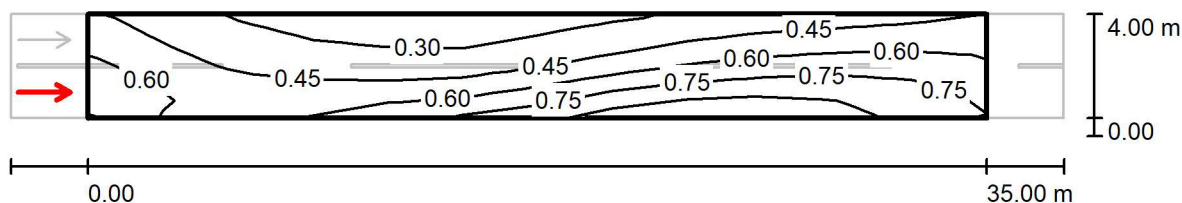

Значения в Candela/m², Масштаб 1 : 294

Растр: 12 x 6 Точки

Позиция наблюдателя: (-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m)

Покрытие: R3, q0: 0.070

	L_{cp} [cd/m²]	U0	UI	TI [%]
Фактические расчетные значения:	0.54	0.41	0.57	12
Фактические значения согласно классу ME5:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Выполняется/не выполняется:	✓	✓	✓	✓

LED Market SRL

mun.Chişinău
bd.Moscovei 21


Оператор Roman Țîntaroi

Телефон

Факс

Электронная почта r.tsintsaroi@ledmarket.md

Drum Secundar, ULTRA 30W / Критериальное поле Проезжая часть 1 / Наблюдатель 2 / Изолинии (L)

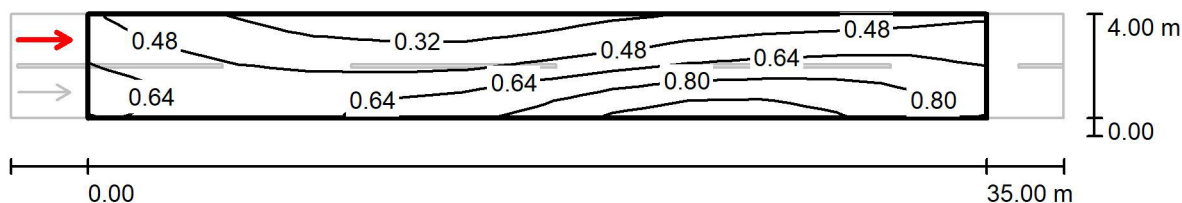

Значения в Candela/m², Масштаб 1 : 294

Растр: 12 x 6 Точки

Позиция наблюдателя: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)

Покрывтие: R3, q0: 0.070

	L_{cp} [cd/m²]	U0	UI	TI [%]
Фактические расчетные значения:	0.58	0.41	0.54	8
Фактические значения согласно классу ME5:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Выполняется/не выполняется:	✓	✓	✓	✓