

KANION
feel like home



📍 Baoneng Automobile Building, No. 128, Liyuan Road, Sungang, Luohu District, Shenzhen, China

📍 Floor 8, 4 Hillwood Road, Hermes Commercial Centre, Tsim Sha Tsui, Hong Kong, China

www.kanionco.com

www.kanion-sda.com

kanion@kanionco.com

+86 755 8225 6034



premium






Optional features



Smart App Controller
works with the
Google Assistant amazon alexa



Specificatii standard



Aparate de aer condiționat de tip split perete din seria Premium cu agent frigorific R32 ecologic, conceput pentru Uniunea Europeană


Model		Descriere		Citat (FOB)		Țeavă și cablu		Certificat UE		
KWSM-09IR32HF		9,000BTU, Aparate de aer condiționat tip inverter de perete split din seria Premium cu agent frigorific R32 ecologic, eficiență ridicată, 50 Hz				-		 		
KWSM-12IR32HF		12,000BTU, Aparate de aer condiționat tip inverter de perete split din seria Premium cu agent frigorific R32 ecologic, eficiență ridicată, 50 Hz				-				
KWSM-18IR32HF		18,000BTU, Aparate de aer condiționat tip inverter de perete split din seria Premium cu agent frigorific R32 ecologic, eficiență ridicată, 50 Hz				-				
KWSM-24IR32HF		24,000BTU, Aparate de aer condiționat tip inverter de perete split din seria Premium cu agent frigorific R32 ecologic, eficiență ridicată, 50 Hz				-				
Specificatii Generale										
Model No.			KWSM-09IR32HF		KWSM-12IR32HF		KWSM-18IR32HF		KWSM-24IR32HF	
Alimentare electrică			220-240V~/50Hz/1P							
Tensiune		V	165 ~ 265							
Tip control			Telecomandă (Standard) / Controler de aplicație inteligent compatibil cu toate cele mai importante I.A. asistenți vocali (opțional)							
Capacitatea de racire		W	2600 (940 ~ 3300)	3500 (1000 ~ 3770)	5100(1250 ~ 5910)	6810 (1830 ~ 7800)				
Capacitatea de incalzire			2610 (940 ~ 3360)	3520 (1000 ~ 3810)	5100(1250 ~ 6070)	6870 (1850 ~ 7900)				
Capacitatea medie			2600	3500	5100	6800				
SEER		W/W	6.1							
Clasa energetica			A++							
EER		W / w	3.15	3.21	3.23	3.11				
COP			3.4	3.61	3.71	3.33				
Pdesignh medie		W	2000	2100	3800	4800				
SCOP Medie declarată		W/W	4.1							
Clasa energetică (medie)			A+++							
Capacitatea declarata (-10°C)		W	1900	2000	3600	4500				
Capacitate de încălzire de rezervă (-10°C)			100		200	300				
Pdesignh (încalzire)			2650	3500	5200	6800				
SCOP (incalzire)		W/W	5.1							
Clasa energetica ((incalzire))			A+++							
Capacitatea declarata (2°C)		w	2650	3500	5200	6800				
Capacitate de încălzire de rezervă (2°C)			0							
Consumul anual de energie	Racire	kwh / a	149	201	293	390				
	Mediu		700	735	1330	1680				
	Incalzire		604	659	1373	1592				
Îndepărtarea umezelii		L/h	1	1.2	1.5	1.8				
Presiunea sonoră în interior (mediu)			25		32	38				
Presiunea sonoră exterioară (mediu)			40		45	45				
Partea de alimentare			Exterior							
Curent de funcționare	Racire	A	4.0 (1.2 ~ 8.0)	5.8 (1.5 ~ 9.0)	8.1 (1.7 ~ 12.0)	10.7 (2.3 ~ 12.3)				
	Incalzire		3.8 (1.2 ~ 9.0)	5.1 (1.5 ~ 10.0)	7.0 (1.7 ~ 13.0)	9.9 (2.3 ~ 13.5)				
Consumul de energie	Racire	W	825 (240 ~ 1380)	1130 (290 ~ 1500)	1580 (330 ~ 2340)	2257 (410 ~ 2824)				
	Incalzire		767 (240 ~ 1552)	1005 (290 ~ 1720)	1374 (340 ~ 2520)	2063 (420 ~ 3005)				
Tipul de agent frigorific			R32 Agent frigorific ecologic							
Schimbător de căldură			GoldenFin							
Compresor	Tip	Rotativ								
	MFG	RECHI		GMCC		SANYO				
Circulația aerului în interior (răcire/încălzire)		m3 / h	470/470	550 / 550	850/850	980 / 980				
Tip ventilator de interior			Flux încrucișat							
Viteza ventilatorului de interior (S / H / M / L / Mute)	Racire	rpm	1400 / 1300 / 1100 / 1000 / 900	1350 / 1200 / 1000 / 850 / 750	1400 / 1260 / 1050 / 870 / 800	1250 / 1200 / 1050 / 950 / 800				
	Incalzire			1250 / 1150 / 1000 / 900 / 800						
	Uscare		1000	850	870	950				
Outdoor fan type			Propeller fan							
Outdoor air circulation		m3 / h	1700		2600	3000				
Outdoor fan speed (S / H / M / L / Mute)	Racire	rpm	930 / 930 / 830 / 730 / 630	1000 / 910 / 830 / 710 / 710	910 / 830 / 710 / 630 / 450	930 / 830 / 690 / 570 / 450				
	Incalzire			950 / 950 / 830 / 710 / 710		890 / 830 / 690 / 590 / 450				
Cablaș de conectare		Miez * Dimensiune		4 * 0.75mm²						
Dispozitiv de expansiune			Capilar							
Conducta de conectare	Gas	inci	3 / 8"					1 / 2"		
	Lichid		1 / 4"					1 / 4"		
Zona de aplicare (aria)		m²	9 ~ 25	14 ~ 35	20 ~ 50	27 ~ 75				
Max. lungimea conductei de agent frigorific		m	25							
Max. diferenta de nivel			10							
Interval de temperatură de funcționare			16 - 31							
Interval de temperatură ambientală	Exterior	°C	Racire: -15 - 53 / Incalzire: -20 - 30							
	Interior		Racire: 17 - 32 / Incalzire: 0 - 30							

Dimensiuni nete (W * H * D)	Interior	mm	698 * 255 * 190	777 * 250 * 201	910 * 294 * 206	1010 * 315 * 220
	Exterior		712 * 276 * 459		853 * 602 * 349	920 * 699 * 380
Greutate netă	Interior	kg	6.5	7.5	10	13
	Exterior		22	22	35	40
Dimensiunile brute (W * H * D)	Interior	mm	764 * 325 * 257	840 * 315 * 260	979 * 372 * 277	1096 * 390 * 297
	Exterior		/		890 * 628 * 385	960 * 732 * 430
Greutate brută	Interior	kg	8.5	10	13	16
	Exterior		25	25	39	46
Cantitatea de încărcare		set	330	315	200	145

Conditii comerciale

1. Garantie: 5 ani pentru compresor, 3 ani pentru unitati

Pachet și cutie pentru referință

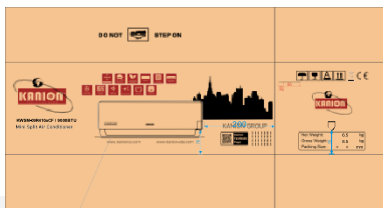

Suitable for Every House

Easy to Install and Maintain

Energy Saving - Economy for People and the Environment

Comfort, Safety and Healthy Living with Kanion AC Outstanding Features

5 Year for Compressor and 2 Years for Parts, Kanion Warranty



Kanion Air Conditioners
Webpage



Kanion Air Conditioners
Facebook



Kanion-sda
Webpage

