

ЛИСТ ТЕНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SMART FIX MEGA GUN 860 мл

Пена высококачественная, монтажная, полиуретановая пистолетная мега объем. Застывшая пена – хорошо изолирующее температуру и звукоизоляция. Обеспечивает точную дозировку и экономичный расход. Хорошо склеивает большинство строительных материалов. Обладает сильной адгезией к бетону, дереву, ПВХ, алюминию, камню, стеклу, металлу и другими строительными материалами. Заполняет все трещины и полости независимо от их направления.

Сферы применения

Используется для установки и уплотнений дверей и окон. Фиксация стенных панелей и утеплителя. Заполнение проемов и пустот, уплотнение швов в бетоне, гипсовых панелях, кирпичных стенах, древесине.

Условия применения

Использовать при температуре воздуха от +5 °C до +30 °C, наилучшие результаты при температуре +20 °C. Температура баллона при использовании от +10 °C до +30 °C, наилучшие результаты при температуре +20 °C.

Соединяемые поверхности должны быть очищены от пыли, частиц и масла.

Увлажнить поверхность так как пена расширяется под воздействие влажности. Предварительно увлажненная поверхность обеспечивает лучший результат.

Застывшую пену можно красить.

Инструкция по применению


Расположить баллон клапаном вверх и прикрутить его к пистолету, одной рукой удерживая ручку пистолета, другой прикручивая баллон. Во время прикручивания нужно следить за тем, чтобы в той стороне, куда направлен пистолет, не было людей. После закрепления в пистолете баллон следует интенсивно потрясти (как минимум 20 раз) и расположить вверх дном. Количество выходящей пены регулировать спусковым крючком пистолета. Для получения наилучшего результата рекомендуется увлажнить поверхности перед нанесением на них пены. Поверхность пены застывает за 10 минут и полное затвердение пены достигается через 24 часа в зависимости от толщины слоя, температуры и влажности.

В холодное время года, перед началом работ, баллон стоит согреть в теплой воде или при комнатной температуре. Температура воды или комнаты не должна превышать +30 °C.

Очистка

Не застывшую пену можно убрать с помощью Foam Cleaner, а застывшую механическим путем.

Технические данные

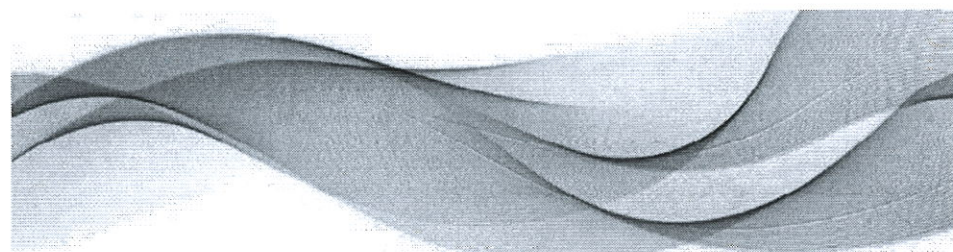

FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chişinău, str. muncăşti 121/1
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md

Свойство	Единица	Значение
Поверхность высыхания	Минута	10-14
Плотность	Кг/м ³	До 25
Объем готовой пены	л	Максимум 60
Уменьшение объема	%	Отсутствует
Последующее расширение	%	До 50
Точка воспламенения затвердевшей пены	°C	400
Сопротивление разрыву (BS 5241)	Н/см ²	7
Предел прочности при сжатии при 10-ной деформации (DIN 53421)	Н/см ²	2
Теплопроводность	Вт/(м*К)	0,034
Коэффициент звукопоглощения Rs, w	дБ	60
Термостойкость после затвердения	°C	от -40 до +90

Приведенные параметры получены при температуре +23 °C и относительной влажности воздуха 50%, если не указано иное.

Хранение

Баллон следует хранить и транспортировать в вертикальном положении. Хранить в вентилируемом, сухом и прохладном месте при температуре от +5 °C до +30 °C. Аэрозольный баллон нельзя хранить при температуре выше +40 °C, вблизи источников тепла и под прямыми солнечными лучами.

Беречь от детей.

Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке 18 месяцев.

Требования безопасности

Изделие огнеопасно, защищать от перегрева и держать вдали от источников воспламенения, избегать попадания прямых солнечных лучей и курения во время работы. Может обусловить гиперчувствительность при вдыхании и контакте с кожей. Во время работы обеспечить достаточную вентиляцию. Носить защитные очки и перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Затвердевшую монтажную пену можно обрабатывать без какого-либо риска для здоровья. После использования баллон не сжигать и не вскрывать.

