



Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

PLUG CONVENȚIONAL CU CADRU NEINTEGRAL CU 3 TRUPIȚE DE LUCRU

Destinația:

- Efectuarea lucrării de bază a solului — aratului — pentru pregătirea solului înainte de semănat.

Avantajele:

- ✓ Fiabil, Rezistent și Econom;
- ✓ Efectuarea aratului pe diferite tipuri de sol;
- ✓ Obținerea unei arături netede, fără creste și fără mișcarea normală a bulgărilor de pământ;
- ✓ Forma elicoidală a brazdarului permite realizarea unei întoarcere totale a brazdei, aruncând stratul superficial cu buruieni la fundul brazdei și excluzând lipirea solului pe trupiță;
- ✓ Construcția specială a sistemului de prindere a plugului nu necesită pierderi de timp pentru efectuarea unor careva reglări suplimentare pentru agregarea la tractor;
- ✓ Cadrul plugului a fost supus tratamentului termic de călire, obținându-se o fortificare a acestuia;
- ✓ Distanța substanțială dintre trupițe (80 cm), cât și dintre sol și cadrul plugului (74 cm) exclude înfundarea acestuia cu buruieni și resturi vegetale;
- ✓ Obținerea unei simbioze perfecte dintre plug și tractor.



CARACTERISTICI TEHNICE:

Model	Numărul de trupițe	Lungimea totală	Lățimea totală	Înălțimea totală	Adâncimea de lucru	Lățimea de lucru la o trupiță / totală	Distanța dintre trupițe	Puterea necesară	Greutatea
14" (35 cm) Lățimea unei trupițe	3` SK-SS-P3	mm	mm	mm	cm	cm	cm	CP	kg
		2570	1370	1430	25-28	14" (35cm) / 105	80	75-80	436



Agropiese-TGR

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

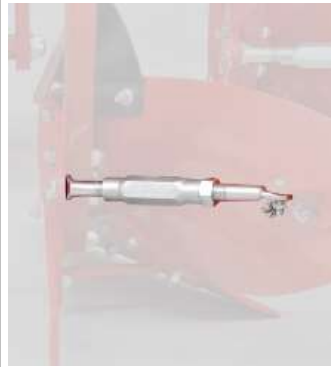



Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

Elementele constructive și avantajele:

			
Tija de susținere zincată a cormanei	Elementele trupiței sunt unite prin șuruburi zincate special. Forma elicoidală a cormanei permite realizarea unei întoarcere totale a brazdei, aruncând stratul superficial cu buruieni la fundul brazdei și excluzând lipirea solului pe trupiță, efectuând o fărâmițare normală a bulgărilor de pământ.	Bara de remorcare sigură	Roata suport are o reglare simplă și ușoară pentru păstrarea aceleași adâncimi de lucru, iar forma specială a suprafeței roții nu permite lipirea solului de ea.

