

DESCRIERE TEHNICĂ

1. COMPLEX WORKOUT

Complex Workout realizat dintr-o structură modulară care include scară gimnastică verticală, scară orizontală pentru deplasare prin suspendare, bare pentru tracțiuni amplasate la diferite înălțimi, bare paralele, set de bare la diferite niveluri pentru exerciții funcționale, inele gimnastice, bancă orizontală, bancă înclinată pentru exerciții abdominale și un panou informativ prevăzut cu cuiere pentru depozitarea obiectelor personale.


Structura este realizată din țevi din oțel de înaltă rezistență, protejate prin vopsire în câmp electrostatic cu pulbere poliesterică, rezistentă la coroziune, radiații UV, umiditate și uzură mecanică. Toate elementele metalice sunt finisate cu suprafețe netede și muchii rotunjite pentru a asigura exploatarea în condiții de siguranță.

Elementele de sprijin ale băncilor sunt fabricate din HDPE (polietilenă de înaltă densitate), fără componente toxice, rezistent la umiditate, radiații UV.

Îmbinarea componentelor se realizează cu ajutorul clemelor și elementelor de fixare din oțel galvanizat, rezistente la coroziuni. Toate șuruburile și elementele de prindere sunt protejate cu capace speciale antivandal din material plastic rezistent la radiații UV, prevenind accidentările și demontarea neautorizată.

Complexul este recomandat utilizatorilor cu înălțimea minimă de 1,40 m, fiind proiectat pentru utilizarea simultană de către maximum 16 persoane. Greutatea maximă este de 120 kg pentru fiecare utilizator.

Dimensiuni: Lungime – 9501 mm, Lățime – 8494 mm, Înălțime – 3095 mm.

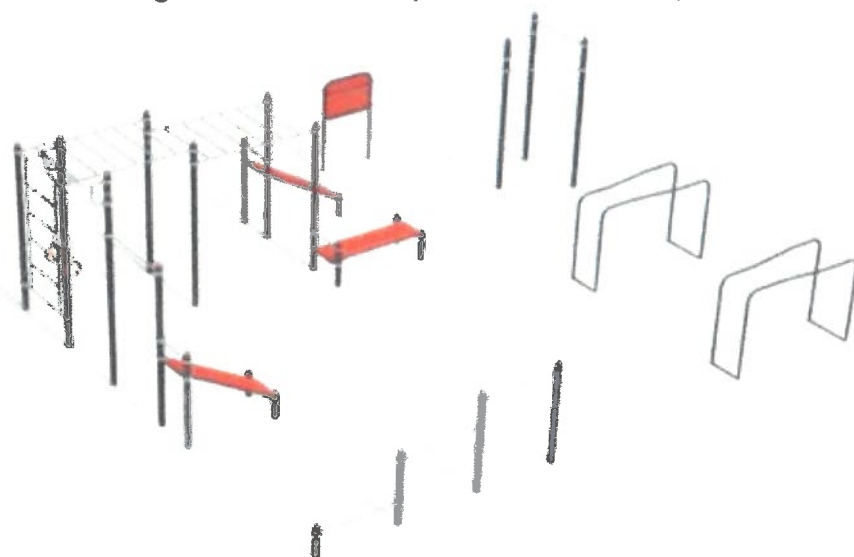

2. MASĂ DE ȘAH DUBLĂ

Masa de șah este confecționată dintr-un pilon central de susținere realizat din țevă profilată din oțel, cu secțiunea minimă de 60x40 mm, pe care sunt fixate blatul mesei și cele două bănci laterale. Masa și scaunele sunt realizate din HDPE (polietilenă de înaltă densitate), cu grosimea de minim 15 mm. Toate elementele metalice sunt sablate înainte de finisare și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi, cu o grosimea de minimă 100 microni, asigurând o protecție eficientă în mediul exterior.

Construcția este prevăzută pentru montaj permanent prin fixarea pilonului de susținere într-o fundație din beton cu dimensiunile de 300x300x500 mm. Pentru asigurarea stabilității și funcționării în condiții de siguranță, elementul de sprijin va fi adâncite în sol nu mai puțin de 0,50 m, după care se va executa betonarea cu beton BC300.

Dimensiuni, nu mai puțin de: Lungime – 1365 mm, Lățime – 595 mm, Înălțime – 700 mm.



DESCRIERE TEHNICĂ

1. BANCĂ CU SPĂȚAR

Bancă cu spătar (LxlxH: 2000x600x800 mm) compusă din:

1. *Picioare de fontă* (conform fig.1) - 2 buc.

Dimensiuni: Lățime – 600 mm, H (până la șezut) – 450 mm, H (inclusiv spătar) – 800 mm.



Fonta va fi vopsită în câmp electrostatic (RAL 9005)

2. *Plăcuțe din lemn impregnat în masă prin autoclavare și vopsit, cu muchiile rotunjite* (culoare stejar) – 15 buc.

Dimensiuni: Lungime – 2000 mm, lățime – 45 mm, grosime – 40 mm. Plăcuțele vor fi fixate pe picioarele din fontă cu buloane și piulițe.

Banca va fi fixată cu buloane în beton.

Fig.1

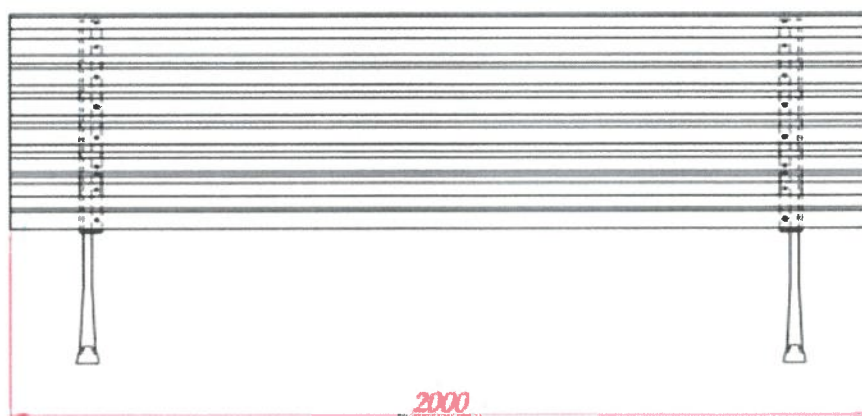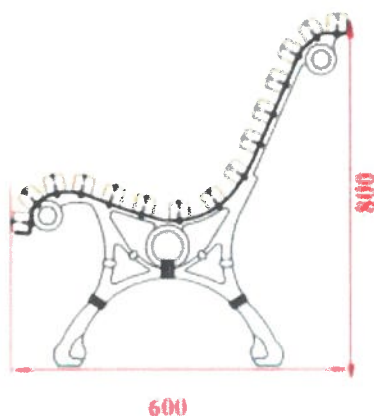

2. COȘ DE GUNOI

Coș de gunoi confecționat din profile și oțel galvanizat, sudate pentru a forma un ansamblu rigid și stabil. Suprafețele metalice sunt sablate și protejate prin vopsire în câmp electrostatic cu pulbere poliesterică.

Pereții exteriori ai coșului sunt placați cu lamele din lemn de rășinoase, atent prelucrate, șlefuite și tratate prin impregnare cu substanțe fungicide, urmate de aplicarea unui strat de lac protector pentru utilizare în exterior. Lamele sunt fixate mecanic pe structură metalică cu elemente de prindere rezistente la coroziune.

Recipientul interior este realizat din oțel galvanizat, fiind detașabil, pentru o golire rapidă și eficientă.

