

# Lucrari de reparatie a cantinei Gimnaziului Domulgeni si crearea conditiilor igienico - sanitare de alimentare pentru elevi

(denumirea obiectivului)


## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 642 239,15 lei


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sala de pregatire a bucatelor.</b>				
		<b>1.1. 1. Lucrari de reparatii</b>				
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	55,050	38,20 36,80	2 102,91 2 025,84
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	55,050	58,13 28,00	3 200,06 1 541,40
3	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	55,050	381,88 100,00	21 022,49 5 505,00
4	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv, livrate in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de	m2	95,100	402,75 120,00	38 301,43 11 412,00



1	2	3	4	5	6	7
		0,5 cm grosime(executate cu rosturi fug pe fug)				
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	190,200	11,90 10,80	2 263,38 2 054,16
6	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	190,200	157,03 92,00	29 866,15 17 498,40
7	CF02A1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment, gata preparat, pentru grund	m2	190,200	65,89 49,60	12 532,75 9 433,92
8	RpCR02A1	Zugraveli obisnuite ( Gruntuirea peretilor)	m2	190,200	16,89 12,00	3 211,91 2 282,40
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	190,200	17,56 8,00	3 339,15 1 521,60
10	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	190,200	55,87 25,60	10 626,66 4 869,12
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	190,200	26,04 22,00	4 952,55 4 184,40
12	RpCR02A1	Zugraveli obisnuite ( Gruntuirea peretilor)	m2	190,200	16,89 12,00	3 211,91 2 282,40
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	190,200	49,14 22,00	9 345,67 4 184,40
14	RpCN03A	Repararea glafurilor interioare, la usi si ferestre cu desfasurarea de pina la 30 cm, executate cu amestec uscat	m	57,350	112,73 96,80	6 464,84 5 551,48
15	RpCM29E	Finisarea placajelor prin elemente liniare (glafuri, solbancuri, profile, baghete din beton mozaicate) etc	m	57,350	54,12 50,40	3 103,80 2 890,44
16	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	168,680	33,87 24,00	5 713,97 4 048,32



1	2	3	4	5	6	7
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	55,050	237,15 88,00	13 055,11 4 844,40
<b>Total 1. Lucrari de reparatii</b>						<b>172 314,98</b>
<b>1.2. 2. Timplarie PVC</b>						
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,260	1 622,10 32,40	19 886,95 397,22
19	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	1,900	1 602,57 28,00	3 044,88 53,20
20	CK27B	Vitraliu din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,030	1 597,72 32,00	6 438,80 128,96
<b>Total 2. Timplarie PVC</b>						<b>29 370,62</b>
<b>1.3. 3. Electrificarea</b>						
21	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	2,000	1 004,65 390,80	2 009,30 781,60
22	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3 x1.5 mmp	m	89,000	16,65 2,80	1 482,25 249,20
23	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x2.5 mmp	m	130,000	16,65 2,80	2 165,09 364,00
24	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,050	1 821,21 1 580,00	91,06 79,00
25	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	9,000	55,16 12,40	496,42 111,60
26	33410003-11	Corp de iluminat 4 x18 W	buc	9,000	323,60 43,60	2 912,40 392,40
27	340203-02	Lampi luminescente LB18W	buc	56,000	37,80 2,80	2 116,80 156,80
<b>Total 3. Electrificarea</b>						<b>11 273,31</b>
<b>1.4. 4. Instalatii sanitare</b>						

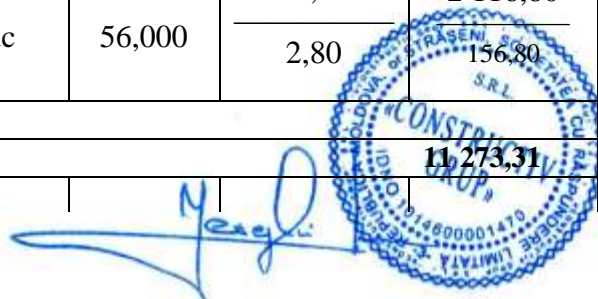

1	2	3	4	5	6	7
28	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	35,68 10,00	142,72 40,00
29	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	820,44 74,00	820,44 74,00
30	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	328,43 42,00	1 313,70 168,00
31	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	6,000	129,99 25,20	779,93 151,20
32	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	91,52 14,00	91,52 14,00
33	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc	1,000	207,33 114,80	207,33 114,80
34	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 3 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,000	8 244,35 78,00	8 244,35 78,00
<b>Total 4. Instalatii sanitare</b>					<b>11 599,99</b>	
		<b>1.5. 5. Ventilare</b>				
35	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C,	m2	2,000	964,20 98,40	1 928,39 196,80
36	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual,	buc	8,000	79,53 20,00	636,20 160,00
37	VC03A	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante,	buc	1,000	3 883,93 1 351,20	3 883,93 1 351,20
38	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m	22,000	132,36 52,00	2 911,82 1 144,00
<b>Total 5. Ventilare</b>					<b>9 360,34</b>	
		<b>1.6. 6. Gazificare</b>				
39	RpGA06A	Montarea aparenta, pe pozitie existenta, a tevilor de otel pentru instalatii, prin sudare la instalatiile de gaze pentru constructiile civile si social-culturale, asamblate prin sudare avind diametrul de 3/4-1"	m	18,000	140,87 62,40	2 535,65 1 123,20

M. Zagari



1	2	3	4	5	6	7
40	RpGC01B	Montarea pe pozitie existenta, a robinetului cu cep (cana) de inchidere pentru gaze naturale sau a robinetului cu cep (cana) cu corpul infundat, pentru presiune redusa, avind diametrul de: 3/4"-1"	buc	3,000	84,44 14,40	253,32 43,20
41	RpGD12G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din din zidarie de caramida de 26-50 cm grosime	buc	2,000	46,00 46,00	92,00 92,00
42	RpIC40C	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4"	buc	4,000	34,60 8,00	138,42 32,00
43	IA20A	Clapeta de gaz, avind diametrul nominal de 1/2" ...1"	buc	1,000	261,80 10,00	261,80 10,00
<b>Total 6. Gazificare</b>						<b>3 281,19</b>
<b>Total Sala de pregatire a bucatelor.</b>						<b>237 200,45</b>
<b>2. Sala de masa.</b>						
<b>2.1. 1. Lucrari de reparatii</b>						
44	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	168,680	38,20 36,80	6 443,58 6 207,42
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	168,680	58,13 28,00	9 805,38 4 723,04
46	CG17A	Pardoseli din placi patrate, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc TIP MRAMOR	m2	172,290	392,18 100,00	67 568,70 17 229,00
47	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	65,680	54,10 34,00	3 553,29 2 233,12
48	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv, livrate in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime(executate cu rosturi fug pe fug)	m2	20,700	402,75 120,00	8 337,02 2 484,00



1	2	3	4	5	6	7
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	203,600	11,90 10,80	2 422,84 2 198,88
50	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	203,600	157,03 92,00	31 970,29 18 731,20
51	CF02A1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment, gata preparat, pentru grund	m2	203,600	65,89 49,60	13 415,71 10 098,56
52	RpCR02A1	Zugraveli obisnuite ( Gruntuirea peretilor)	m2	203,600	16,89 12,00	3 438,19 2 443,20
53	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	182,900	55,87 25,60	10 218,81 4 682,24
54	RpCN03A	Repararea glafurilor interioare, la usi si ferestre cu desfasurarea de pina la 30 cm, executate cu amestec uscat	m	57,350	112,73 96,80	6 464,84 5 551,48
55	RpCM29E	Finisarea la colturi prin elemente liniare (glafuri, solbancuri, profile, baghete din beton mozaicate) etc	m	57,350	54,12 50,40	3 103,80 2 890,44
56	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	168,680	33,87 24,00	5 713,97 4 048,32
57	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	168,680	226,65 88,00	38 231,32 14 843,84
<b>Total 1. Lucrari de repatatii</b>						<b>210 687,77</b>
<b>2.2. 3. Electrificarea</b>						
58	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	1,000	1 004,64 390,80	1 004,64 390,80
59	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3 x1.5 mmp	m	75,000	16,65 2,80	1 249,09 210,00
60	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din	m	82,000	16,65	1 365,67

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x2.5 mmp			2,80	229,60
61	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	1 821,21	36,42
					1 580,00	31,60
62	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	6,000	55,16	330,95
					12,40	74,40
63	33410003-11	Corp de iluminat 4 x18 W	buc	14,000	323,60	4 530,40
					43,60	610,40
64	340203-02	Lampi luminescente LB18W	buc	56,000	37,80	2 116,80
					2,80	156,80

**Total 3. Electrificarea**

**10 633,98**

<b>2.3. 4. Instalatii sanitare</b>						
65	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	35,68	178,40
					10,00	50,00
66	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,000	820,44	4 102,18
					74,00	370,00
67	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,000	328,43	1 642,13
					42,00	210,00
68	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	6,000	129,99	779,93
					25,20	151,20
69	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,000	91,52	183,04
					14,00	28,00

**Total 4. Instalatii sanitare**

**6 885,67**

**Total Sala de masa.**

**228 207,42**

Cheltuieli direct	lei	465 407,58
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %	22,50 %	43 765,56
Cheltuieli de transport (II3) * 2 %	2,00 %	5 243,71
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 2 %	2,00 %	10 288,34
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %	2,00 %	10 494,10
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	535 199,29
TVA	20,00 %	107 039,86



Total, inclusiv TVA	lei	642 239,15
---------------------	-----	------------

**Total deviz:**

**642 239,15**

Intocmit SRL "Constructiv Grup"  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ )  
(funcția, semnătura)