


# HF-Kabel bipolar

HF-cable bipolar

Langlebig, hoch flexibel und hochwertig  
*Durable, highly flexible and high quality*

Verbesserter Korrosionsschutz  
 durch versilberte Litzen, auch bei unseren  
 bipolaren Modellen

*Improved corrosion protection through  
 silver-plated strands, also with our bipolar  
 models*

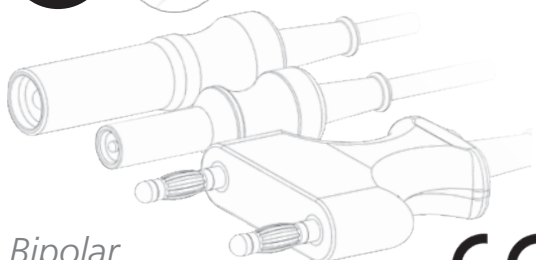

Bipolar

Geräteseite / Unit connecting









Flachstecker,  
gerade  
*Flat plug, straight*

Flachstecker,  
gewinkelt  
*Flat plug, angled*

Flachstecker  
Vierkant  
*Flat plug, square*

2-Pin-Stecker,  
gewinkelt  
*2-pin plug,  
angled*

Valleylab 	3 m	92029	-	92019	92115
	5 m	92030	92196	92020	92094
Erbe VIO/ICC/ACC; Storz 	3 m	92023	-	92015	92110
	5 m	92024	92190	92016	92111
Martin; Berchtold; Integra 	3 m	92025	-	92017	92113
	5 m	92026	92192	92018	92092
Ellman 	3 m	92204	-	-	92138
	5 m	-	-	-	-
Uniflex 	3 m	92127	-	-	-
	5 m	92128	-	-	-
⚠ US-Modelle 2 Pol 	3 m	92027	-	92021	92114
	5 m	92028	92194	92022	92093



Nicht konform mit der internationalen Norm IEC 60601-2-2:2010-01.  
 Nur an bipolaren Ausgang von Hochfrequenzgeneratoren anschließen.  
*Not conform with the international standard IEC 60601-2-2:2010-01.  
 Connect to bipolar output for high-frequency generators only.*