

**Reconstructia edificiului sectorului de
politie nr.3 "Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str. Fabricii nr.7**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 03

Incalzire

Valoarea de deviz 66 726 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator CELIKPAN Tip11 H=500 l=500	buc	1,0000	419,022 28,830	419,022 28,830
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator CELIKPAN Tip21 H=500 l=500	buc	5,0000	519,022 28,830	2 595,110 144,150
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator CELIKPAN Tip21 H=500 l=700	buc	10,0000	614,022 28,830	6 140,220 288,300
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator CELIKPAN Tip21 H=500 l=800	buc	1,0000	729,022 28,830	729,022 28,830
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator CELIKPAN Tip21 H=500 l=900	buc	2,0000	789,022 28,830	1 578,044 57,660
6	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Кран Маевского	buc	19,0000	28,919 10,379	549,457 197,197
7	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Клапан 40020112	buc	19,0000	195,779 10,379	3 719,797 197,197
8	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de	buc	19,0000	109,091	2 072,733

1	2	3	4	5	6	7
		3/4"-1" Клапан 40020132			18,451	350,573
9	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Головка термостатическая 40270400	buc	19,0000	504,779 10,379	9 590,797 197,197
10	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida Зажимы для труб	buc	38,0000	19,782 11,532	751,716 438,216
11	RpID01D	Montarea teului de reglare cu diametrul 3/8"-3/4" Тройник под пресс	buc	38,0000	42,463 29,983	1 613,602 1 139,362
12	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Вентиль HERZ 1421702 д=20	buc	1,0000	595,251 18,451	595,251 18,451
13	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Вентиль HERZ 1411512 д=20	buc	1,0000	107,031 18,451	107,031 18,451
14	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Вентиль HERZ 1421701 д=15	buc	2,0000	587,179 10,379	1 174,358 20,758
15	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Вентиль HERZ 1411511 д=15	buc	2,0000	607,779 10,379	1 215,558 20,758
16	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Сливной вентиль 1027009	buc	6,0000	47,459 10,379	284,753 62,273
17	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" Резьбовая пробка 1027209	buc	6,0000	32,969 4,613	197,813 27,677
18	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire	m	62,0000	31,203 17,298	1 934,586 1 072,476

1	2	3	4	5	6	7
		centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Трубы из металлопласта д=16*2				
19	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Трубы из металлопласта д=20*2	m	59,0000	29,452 17,298	1 737,668 1 020,582
20	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Тр из металл д=26*3	m	38,0000	47,785 20,181	1 815,830 766,878
21	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Труба из металлопласта д=32х3	m	2,0000	52,419 23,064	104,838 46,128
22	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	161,0000	7,189 5,189	1 157,493 835,493
23	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб д=16	m	47,0000	31,247 24,217	1 468,606 1 138,208
24	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб д=20	m	59,0000	34,491 24,217	2 034,996 1 428,815
25	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб д=26	m	38,0000	37,303 24,217	1 417,528 920,254

1	2	3	4	5	6	7
26	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Изоляция труб д=32	m	2,0000	44,007 29,407	88,013 58,813

		Total	Lei	45 091
		Contributii Asigurari Sociale si Medical	22,5 %	2 367
		Cheltuieli de Transport	6 %	2 048
		Cheltuieli de Regie	8 %	3 960
		Beneficiu de Deviz	4 %	2 139
		Total		55 605
		TVA	20 %	11 121
		Total deviz:		66 726
		Inclisiv salariu		10 522

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia edificiului sectorului de
politie nr.3 "Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str. Fabricii nr.7**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 03

Incalzire

Valoarea de deviz 66 726 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 03:				

Manopera:

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	81,9900	57,66	4 727,543
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	100,5200	57,66	5 795,984
		Total manopera				10 522

Materiale:

1.	11234503191	Клапан 40020132	buc	19,5700	88,00	1 722,160
2.	121522913124503191	Вентиль HERZ 1421702 d=20	buc	1,0300	560,00	576,800
3.	1232521216710000	Трубы из металлопласта d=16*2	m	63,8600	13,50	862,110
4.	1232913124503191	Вентиль HERZ 1421701 d=15	buc	2,0600	560,00	1 153,600
5.	1242913124503191	Вентиль HERZ 1411511 d=15	buc	2,0600	580,00	1 194,800
6.	1472875274123500	Резьбовая пробка 1027209	buc	6,0000	24,20	145,200
7.	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,1470	260,00	38,220
8.	218002822115700000	Radiator CELIKPAN Tip21 H=500 l=800	buc	1,0000	690,00	690,000
9.	232913124503191	Робинет din fonta si alama Кран Маевского	buc	19,5700	18,00	352,260
10.	2342913124503191	Сливной вентиль 1027009	buc	6,1800	36,00	222,480
11.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0480	32,00	1,536
12.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1140	27,00	3,078
13.	2521216566710000	Тр из металл d=26*3	m	39,1400	26,80	1 048,952
14.	2521236916710000	Труба из металлопласта d=32x3	m	2,0600	28,50	58,710
15.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	38,0000	0,60	22,800
16.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,8500	89,00	253,650
17.	2822115700000	Radiator CELIKPAN Tip21 H=500 l=900	buc	2,0000	750,00	1 500,000
18.	2822115700000500500	Radiator CELIKPAN Tip11 H=500 l=500	buc	1,0000	380,00	380,000
19.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	38,0000	0,30	11,400
20.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	38,0000	0,20	7,600
21.	2875274114020	Teu de reglare Тройник под пресс	buc	39,5200	12,00	474,240

22.	2875274204000	Bratara fixare Зажимы для труб	buc	38,0000	1,20	45,600
23.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	57,0000	0,60	34,200
24.	291312450319112	Клапан 40020112	buc	19,5700	180,00	3 522,600
25.	331252051735223	Изоляция труб д=16	m	50,8305	6,50	330,398
26.	332051732515223	Изоляция труб д=26	m	41,0970	12,10	497,274
27.	33205173522253	Изоляция труб д=20	m	63,8085	9,50	606,181
28.	332051735369223	Изоляция труб д=32	m	2,1630	13,50	29,200
29.	4432913124503191	Головка термостатическая 40270400	buc	19,5700	480,00	9 393,600
30.	500212822115700000	Radiator CELIKPAN Tip21 H=500 l=500	buc	5,0000	480,00	2 400,000
31.	5522521216710000	Трубы из металлопласта д=20*2	m	60,7700	11,80	717,086
32.	64652913124503191	Вентиль HERZ 1411512 д=20	buc	1,0300	86,00	88,580
33.	7002132822115700000	Radiator CELIKPAN Tip21 H=500 l=700	buc	10,0000	575,00	5 750,000
Total materiale de construcții						34 133

Utilaje de construcții:

1.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	6,4400	50,00	322,000
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,6000	15,00	114,000
Total utilaje de construcții						436

Total	Lei	45 091
Contributii Asigurari Sociale si Medical	22,5 %	2 367
Cheltuieli de Transport	6 %	2 048
Cheltuieli de Regie	8 %	3 960
Beneficiu de Deviz	4 %	2 139
Total		55 605
TVA	20 %	11 121

Total deviz:


66 726

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

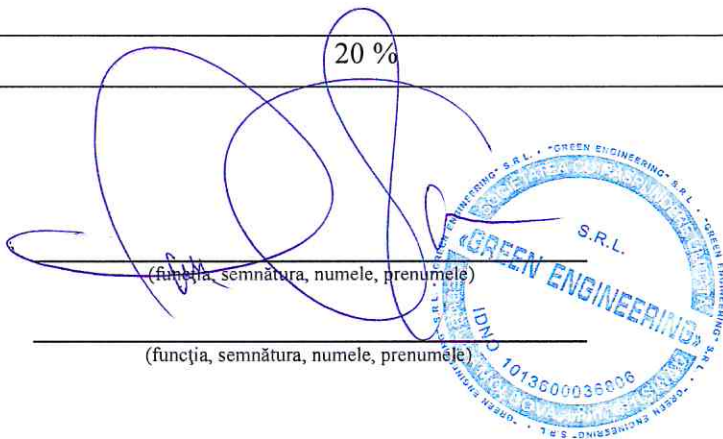

Obiect Reconstructia edificiului sectorului de politie nr.3 "Ghindesti" situat in raionul Floresti, or. Ghindesti, str. Fabricii nr.7

Investitor Inspectoratul General al Politiei


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator CELIKPAN Tip11 H=500 l=500	buc			419,022
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	282211570000500500	Radiator CELIKPAN Tip11 H=500 l=500	buc	1,0000	380,00	380,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	260,00	0,78
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	27,00	0,16
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	89,00	4,45
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator CELIKPAN Tip21 H=500 l=500	buc			519,022
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	500212822115700000	Radiator CELIKPAN Tip21 H=500 l=500	buc	1,0000	480,00	480,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	260,00	0,78
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	27,00	0,16
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	89,00	4,45
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator CELIKPAN Tip21 H=500 l=700	buc			614,022
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	7002132822115700000	Radiator CELIKPAN Tip21 H=500 l=700	buc	1,0000	575,00	575,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	260,00	0,78
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	27,00	0,16
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	89,00	4,45
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator CELIKPAN Tip21 H=500 l=800	buc			729,022
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	218002822115700000	Radiator CELIKPAN Tip21 H=500 l=800	buc	1,0000	690,00	690,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	260,00	0,78
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	27,00	0,16
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	89,00	4,45
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator CELIKPAN Tip21 H=500 l=900	buc			789,022
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	28221157000000	Radiator CELIKPAN Tip21 H=500 l=900	buc	1,0000	750,00	750,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	260,00	0,78
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	27,00	0,16
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	89,00	4,45
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
6	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Кран Маевского	buc			28,919
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	57,66	10,38
	232913124503191	Robinet din fonta si alama Кран Маевского	buc	1,0000	18,00	18,54
7	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Клапан 40020112	buc			195,779

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2913124503191112	Клапан 40020112	buc	1,0000	180,00	185,40
8	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Клапан 40020132	buc			109,091
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	11234503191	Клапан 40020132	buc	1,0000	88,00	90,64
9	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Головка термостатическая 40270400	buc			504,779
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	57,66	10,38
	4432913124503191	Головка термостатическая 40270400	buc	1,0000	480,00	494,40
10	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida Зажимы для труб	buc			19,782
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2875274204000	Bratara fixare Зажимы для труб	buc	1,0000	1,20	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	89,00	4,45
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
11	RpID01D	Montarea teului de reglare cu diametrul 3/8"-3/4" Тройник под пресс	buc			42,463
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2875274114020	Teu de reglare Тройник под пресс	buc	1,0000	12,00	12,48
12	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Вентиль HERZ 1421702 d=20	buc			595,251
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	121522913124503191	Вентиль HERZ 1421702 d=20	buc	1,0000	560,00	576,80
13	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Вентиль HERZ 1411512 d=20	buc			107,031
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	64652913124503191	Вентиль HERZ 1411512 d=20	buc	1,0000	86,00	88,58
14	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Вентиль HERZ 1421701 d=15	buc			587,179
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	57,66	10,38
	1232913124503191	Вентиль HERZ 1421701 d=15	buc	1,0000	560,00	576,80
15	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Вентиль HERZ 1411511 d=15	buc			607,779
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	57,66	10,38
	1242913124503191	Вентиль HERZ 1411511 d=15	buc	1,0000	580,00	597,40
16	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Сливной вентиль 1027009	buc			47,459
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2342913124503191	Сливной вентиль 1027009	buc	1,0000	36,00	37,08
17	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" Резьбовая пробка 1027209	buc			32,969
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	57,66	4,61
	1472875274123500	Резьбовая пробка 1027209	buc	1,0000	24,20	24,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	260,00	3,90
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	32,00	0,26
18	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Трубы из металлопласта d=16*2	m			31,203
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30

1	2	3	4	5	6	7
	123252121671000 0	Трубы из металлопласта д=16*2	m	1,0300	13,50	13,90
19	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Трубы из металлопласта д=20*2	m			29,452
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	552252121671000 0	Трубы из металлопласта д=20*2	m	1,0300	11,80	12,15
20	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Тр из металл д=26*3	m			47,785
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	252121656671000 0	Тр из металл д=26*3	m	1,0300	26,80	27,60
21	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Труба из металлопласта д=32x3	m			52,419
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	252123691671000 0	Труба из металлопласта д=32x3	m	1,0300	28,50	29,36
22	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			7,189
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	50,00	2,00
23	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб д=16	m			31,247
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	57,66	24,22
	331252051735223	Изоляция труб д=16	m	1,0300	6,50	7,03
24	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб д=20	m			34,491
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	57,66	24,22
	33205173522253	Изоляция труб д=20	m	1,0300	9,50	10,27
25	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб д=26	m			37,303
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	57,66	24,22
	332051732515223	Изоляция труб д=26	m	1,0300	12,10	13,09
26	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Изоляция труб д=32	m			44,007
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,41
	332051735369223	Изоляция труб д=32	m	1,0300	13,50	14,60

APROBAT:

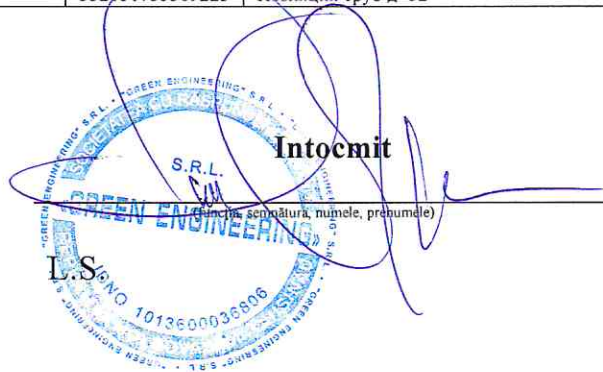Intocmit

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.