
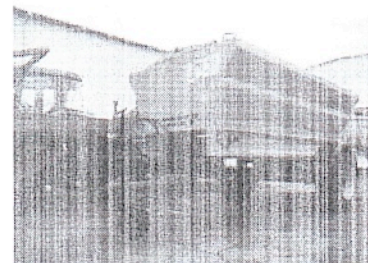


Разбрасыватели песка T130/ T131/ T132

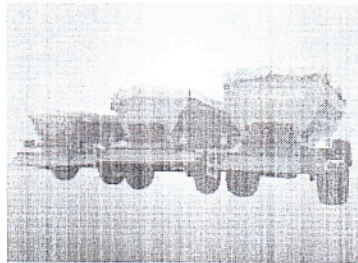

General Details

Технические данные

Дополнительная комплектация

Attached Documents

T130

Допустимая общая масса

3500 [кг]

Грузоподъёмность

2520 [кг]

Собственный вес

980 [кг]

Грузовместимость

2 [м³]

Загрузочная площадь*

3,8 [м²]

Внутренняя длина кузова

2749 [мм]

Внутренняя ширина кузова

1386 [мм]

Высота кузова

625 [мм]

Высота загрузочной поверхности

1670 мм

Подвеска

жёсткая

Нагрузка на петлю	500 [кг]		
Шины	10,0/75-15,3	11,5/80-15,3	15/70-18
Конструкционная скорость	40 [км/ч]	40 [км/ч]	40 [км/ч]
Ширина подающей ленты	800 [мм]	800 [мм]	800 [мм]
Разбрасывающие диски	2 [шт.]	2 [шт.]	2 [шт.]
Обороты рассеивающих дисков адаптера, не более	150**[об/мин]	150**[об/мин]	150**[об/мин]
Рабочая ширина разброса	1800-2800 [мм]	1800-2800 [мм]	1800-2800 [мм]
Мощность трактора, не менее	47,6/35 [л.с./кВт]	60/44 [л.с./кВт]	70/51 [л.с./кВт]
Давление гидравлической системы	16 [Мпа]	16 [Мпа]	16 [Мпа]
Расход гидравлического масла, не менее	32 [л/мин.]	32 [л/мин.]	32 [л/мин.]

Базовая комплектация

Стальная загрузочная коробка с резиновым транспортным конвейером
 Рама шасси прямоугольная из закрытых профилей
 Дышло неподвижное для соединения с тягово-сцепным устройством трактора
 Тяга вращательная с диаметром петли 50 мм
 Опора дышла простая со складным стальным колесиком
 Двупроводная пневматическая тормозная система
 Ленточный привод транспортера – гидромотор
 Привод разбрасывающего адаптера – гидромотор
 Гидравлический ленточный транспортер с плавной регулировкой скорости движения
 Кривошипный ручной стояночный тормоз
 Крылья
 Решётка на кузове с опорой
 Лакокрасочные материалы двухкомпонентные химически упрочнённые
 Цвет покраски шасси чёрный RAL9005
 Цвет покраски кузова оранжевый RAL2009
 Клинья под колеса 2шт.
 Тент со шнуровкой

