

# IMSP Spitalul raional Riscani, str,N.Testemiteanu 6



(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № Reparatia capitala a acoperisului

Valoarea de deviz 300 906,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	370,00	23,54 23,04	8 709,80 8 524,80
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpana acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	310,00	14,23 12,48	4 411,30 3 868,80
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,00	128,40 126,40	385,20 379,20
4	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pna la 20 m inclusiv	m2	50,00	64,65 38,40	3 232,50 1 920,00
5	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	6,50	1 452,52 169,60	9 441,40 1 102,40
6	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pna la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante D= 6 A I	kg	100,00	15,07 3,17	1 506,80 316,80

1	2	3	4	5	6	7
7	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante D=12 A III	kg	300,00	14,14 2,24	4 242,00 672,00
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Buloane d=16 A1	kg	66,36	22,45 6,72	1 489,92 445,76
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Maurlat, popi, coama, grinzi 100x100mm	m3	5,00	4 228,27 720,00	21 141,35 3 600,00
10	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	5,00	4 615,98 770,88	23 079,90 3 854,40
11	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	3,00	28,19 5,44	84,56 16,32
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	13,00	199,39 27,20	2 592,06 353,60
13	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (sectiunea 30*100mm), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Incusiv copertina	m2	370,00	38,24 9,44	14 148,80 3 492,80
14	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,00	1 146,20 211,20	1 146,20 211,20
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Inklusiv Copertina	m2	370,00	158,61 36,80	58 687,35 13 616,00
16	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	40,00	432,37 129,92	17 294,80 5 196,80
17	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un	m2	40,00	44,22	1 768,60

foah





1	2	3	4	5	6	7
		strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale			28,80	1 152,00
18	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	20,06	22,83 6,72	457,94 134,72
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	75,00	122,07 9,60	9 155,12 720,00
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	47,00	157,74 11,20	7 413,79 526,40
21	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	498,00	35,47 24,00	17 665,85 11 952,00
22	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,50	1 423,14 31,70	9 250,40 206,08

Cheltuieli directe	lei	217 305,64
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	14 008,97
Transport materiale	5,00 %	7 363,35
Total	100,00 +	238 677,96
Cheltuieli de regie	3,00 %	7 160,34
Total	100,00 +	245 838,30
Beneficiu de deviz	2,00 %	4 916,77
Total	100,00 +	250 755,07
TVA	20,00 %	50 151,01

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**


**300 906,08**  
**62 262,08**

Intocmit

(SRL "Bioenerg Construct")  
(funcția, semnătura)

Verificat

(IMSP Spitalul raional Riscani)  
(funcția, semnătura)



**IMSP Spitalul raional Riscani,  
str,N.Testemiteanu 6**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №  
Reparatia capitala a acoperisului**

Valoarea de deviz 300 906,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,40	32,00	76,80
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1,35	32,00	43,20
3.	7123010010200	Betonist	h-om	31,52	32,00	1 008,64
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	29,00	32,00	928,00
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	510,30	32,00	16 329,60
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	231,25	32,00	7 400,00
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	215,62	32,00	6 899,84
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,66	32,00	181,12
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	36,00	32,00	1 152,00
10.	7212030022700	Sudor	h-om	0,86	32,00	27,52
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	505,15	32,00	16 164,80
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	16,42	32,00	525,44
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	348,60	32,00	11 155,20
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	11,56	32,00	369,92
<b>Total manopera</b>						<b>62 262,08</b>

**Materiale:**


1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,40	25,00	35,00
2.	1212121212121	apa	m3	2,99	0,00	0,00
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,00	20,00	40,00
4.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,06	2 950,00	177,00
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,43	2 950,00	10 118,50
6.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	1,60	2 950,00	4 720,00
7.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,60	2 950,00	1 770,00
8.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	4,15	2 950,00	12 242,50
9.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,06	2 950,00	177,00
10.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,10	2 950,00	295,00
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,20	2 950,00	590,00
12.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,60	2 950,00	4 720,00
13.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,05	2 950,00	147,50

*Toala*





14.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	4,95	2 950,00	14 602,50
15.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75$ mm calit a II a	m3	0,80	2 950,00	2 360,00
16.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,15	2 950,00	442,50
17.	2010237318750	Distantieri	buc	112,00	0,50	56,00
18.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,06	2 950,00	177,00
19.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	6,50	65,00	422,50
20.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,50	1 350,00	8 775,00
21.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	200,00	12,00	2 400,00
22.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	22,10	18,00	397,80
23.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	13,00	13,50	175,50
24.	2320187315789	Decofrol	kg	6,00	22,00	132,00
25.	23203226000361	Gudron	kg	12,90	20,00	258,00
26.	2413217300010	Cleme	buc	23,97	0,50	11,98
27.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	24,85	16,00	397,60
28.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,58	65,00	232,70
29.	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	8,00	36,00	288,00
30.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,16	36,00	5,76
31.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,20	36,00	7,20
32.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	87,10	18,00	1 567,80
33.	2430226100700	Grund alchidic	kg	5,20	25,00	130,00
34.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,25	4,50	5,62
35.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	6,80	4,50	30,60
36.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	4,00	22,00	88,00
37.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	4,05	16,85	68,24
38.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	19,43	45,00	874,35
39.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	38,85	65,00	2 525,25
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,55	0,62
41.	2663102100000	Beton	m3	6,86	1 100,00	7 546,00
42.	2666122800555	Element de inchidere	buc	15,45	35,00	540,75
43.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	23,90	2,00	47,80
44.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,50	15,00	7,50
45.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	24,15	12,00	289,80
46.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	194,25	12,20	2 369,85
47.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	446,77	85,00	37 975,45
48.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	15,54	45,00	699,30
49.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	50,34	55,00	2 768,70
50.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	81,11	52,00	4 217,72
51.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	21,90	11,00	240,90
52.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	102,50	11,00	1 127,50
53.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	307,50	11,00	3 382,50
54.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,66	13,50	8,91
55.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,50	13,50	33,75
56.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,00	13,50	54,00
57.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	66,36	15,00	995,40
58.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	20,06	15,00	300,90
59.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,00	45,00	180,00
60.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,00	35,00	35,00
61.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	207,00	12,00	2 484,00

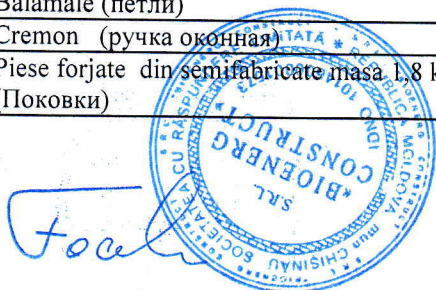




62.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	63,14	15,00	947,10
63.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,43	45,00	19,35
64.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	15,00	0,50	7,50
65.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	37,50	15,00	562,50
66.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	26,00	0,80	20,80
67.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	11,98	35,00	419,30
68.	2874115837745	Suruburi	buc	772,50	0,20	154,50
69.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	15,00	1,00	15,00
70.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,25	20,00	5,00
71.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	52,40	15,00	786,00
72.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	19,71	45,00	886,95
73.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	15,45	88,00	1 359,60
74.	2875274000502	Cot burlan	buc	23,97	85,00	2 037,45
75.	2875274000503	Cot de capat	buc	11,98	40,00	479,20
76.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	11,98	51,85	621,16
77.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	15,45	32,00	494,40
78.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	108,15	12,00	1 297,80
79.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,50	22,00	33,00
80.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	3 496,50	0,10	349,65
81.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,19	0,00	0,00
82.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,00	0,00	0,00
83.	4100126202818	Apa	m3	0,36	0,00	0,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>147 267,01</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,07	350,00	24,50
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,61	350,00	563,50
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 241,00	2,00	4 482,00
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	21,94	25,00	548,50
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,40	25,00	185,00
6.	2922140007000	Macara	h-ut	2,22	350,00	777,00
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,15	22,00	25,30
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	33,16	15,00	497,40
9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,78	45,00	35,10
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,90	40,00	156,00
11.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	3,85	25,00	96,25
12.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,16	25,00	4,00
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,00	350,00	350,00
14.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,16	200,00	32,00
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>7 776,55</b>

#### **Total:**

Cheltuieli directe	lei	217 305,64
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	14 008,97
Transport materiale	5,00 %	7 363,35
Total		238 677,96
Cheltuieli de regie	3,00 %	7 160,34
Total		245 838,30



toal



Beneficiu de deviz	2,00 %	4 916,77
Total	100,00 +	250 755,07
TVA	20,00 %	50 151,01

**Total deviz:**

**300 906,08**

Intocmit

(SRL "Bioenerg Construct")

(funcția, semnătura)

Verificat

(IMSP Spitalul raional Riscani)

(funcția, semnătura)



WinCmera2000  
Formular Nr.5

Investitor  
Obiect

**IMSP Spitalul raional Riscani, str, N. Testemiteanu 6**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №


### Reparatia capitala a acoperisului (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			23,54 23,04
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	32,00	11,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	32,00	11,52
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
2	RpCH32 B	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			14,23 12,48
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2800	32,00	8,96




1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	32,00	3,52
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,75
3	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			128,40 <hr/> 126,40
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	32,00	14,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	32,00	112,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
4	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			64,65 <hr/> 38,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	32,00	6,40
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	32,00	32,00
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,68
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,38
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	65,00	8,45
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 950,00	2,95
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 950,00	2,95
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	22,00	2,64
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
5	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 452,52 <hr/> 169,60

*Tochi*





1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	32,00	155,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	32,00	14,42
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 100,00	1 160,92
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,00
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,00
6	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante D= 6 A I	kg			15,07 <hr/> 3,17
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	32,00	3,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	32,00	0,13
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
7	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante D=12 A III	kg			14,14 <hr/> 2,24
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	32,00	2,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	32,00	0,16
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35

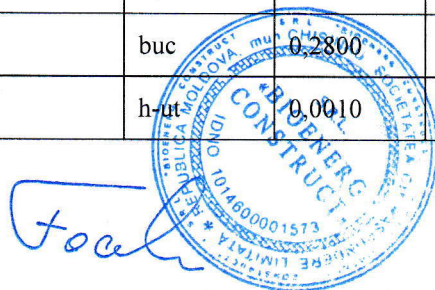

1	2	3	4	5	6	7
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Buloane d=16 A1	kg			22,45 6,72
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	32,00	6,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	32,00	0,32
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	32,00	0,32
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,22
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,38
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Maurlat, popi, coama, grinzi 100x100mm	m3			4 228,27 720,00
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	32,00	648,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	32,00	72,00
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	15,00	112,50
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 950,00	29,50
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 950,00	2 743,50
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	2 950,00	354,00
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,00	40,80
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	16,00	48,16
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	20,00	51,60
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,00	45,00
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	12,00	17,40
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	52,50
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,25
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	22,00	5,06

total





1	2	3	4	5	6	7
10	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			4 615,98 770,88
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	21,6800	32,00	693,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	32,00	77,12
	201010290 87372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	2 950,00	472,00
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	2 950,00	177,00
	201010290 41692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	2 950,00	2 448,50
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,00	108,00
	271060200 01211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	11,00	48,18
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	12,00	40,56
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	16,00	31,36
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	12,00	456,00
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	52,50
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	25,00	11,00
11	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			28,19 5,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1700	32,00	5,44
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,3500	16,85	22,75
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	350,00	0,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	200,00	0,00
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			199,39 27,20
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	32,00	27,20
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	18,00	30,60
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	18,00	120,60
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,00	0,44
	232016620	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,50	13,50



1	2	3	4	5	6	7
	0755					
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,88
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	200,00	2,46
13	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (sectiunea 30*100mm), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Incusiv copertina	m2			38,24 <hr/> 9,44
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	32,00	7,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	32,00	2,24
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0090	2 950,00	26,55
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
14	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			1 146,20 <hr/> 211,20
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	5,9700	32,00	191,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	32,00	20,16
	286314631 08081	Balamale (петли)	buc	4,0000	45,00	180,00
	286314631 12701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	35,00	35,00
	201010290 10142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	2 950,00	177,00
	201010290 41693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	2 950,00	177,00
	201010290 41694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	2 950,00	295,00
	268213260 0001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	15,00	7,50
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	1,4000	15,00	21,00
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	350,00	38,50
	295527000 2609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	25,00	4,00
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip	m2			158,61 <hr/> 36,80

*Toal*





1	2	3	4	5	6	7
		Lindab) Inclusiv Copertina				
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	32,00	28,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	32,00	8,00
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	85,00	102,64
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	12,20	6,41
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,94
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	65,00	6,83
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	45,00	1,89
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	45,00	2,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
16	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			432,37 ----- 129,92
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0600	32,00	1,92
	712401001 07001	Dulgher	h-om	3,7000	32,00	118,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	32,00	9,60
	201010290 3497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	2 950,00	118,00
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	2 950,00	118,00
	203011294 7000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	12,00	60,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	15,00	6,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
17	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2			44,22 ----- 28,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9000	32,00	28,80
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1300	25,00	3,25
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	22,00	2,20



1	2	3	4	5	6	7
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	4,50	0,77
	243011610 4000	Vopsea alchidica	kg	0,2000	36,00	7,20
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
18	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			22,83 <hr/> 6,72
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	32,00	6,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	32,00	0,32
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	32,00	0,32
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	15,00	15,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,22
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,55	0,03
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	25,00	0,50
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			122,07 <hr/> 9,60
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	32,00	9,60
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	52,00	56,24
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	12,00	17,30
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	35,00	7,21
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00	4,64
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	32,00	6,59
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	88,00	18,13
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			157,74 <hr/> 11,20
	721305001	Tinichigiu	h-om	0,3500	32,00	11,20


*Toala*





1	2	3	4	5	6	7
	3100					
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	55,00	58,91
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	85,00	43,35
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	51,85	13,22
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	0,50	0,25
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	35,00	8,92
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	40,00	10,20
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,47
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
21	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			<u>35,47</u> 24,00
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	32,00	24,00
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 950,00	0,89
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 950,00	0,30
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 950,00	0,89
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 950,00	0,36
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,00	0,04
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
22	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			<u>1 423,14</u> 31,70
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8700	32,00	27,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	32,00	3,84
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20

*Toala*



1	2	3	4	5	6	7
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	65,00	35,80
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1930	4,50	0,86
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	15,00	0,37

Intocmit

(SRL "Bioenerg Construct")

(funcția, semnătura)

Verificat

(IMSP Spitalul raional Riscani)

(funcția, semnătura)



*toal*