



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A010205-21

Data emiterii: 16 august 2021

Valabil până la: 15 august 2026

SR EN ISO/IEC 17065:2013

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DES CRIEREA

Vopsele, grunduri, lacuri dispersive în apă,
fabricate conform cerințelor SF38975017-002:2008.
A se vedea anexa 30 poziții.

Codul NCM
a se vedea anexa
30 poziții

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52020:2003 pct.5.3.1 tab.1 (ind.2-7, 9), pct.5.4, pct.5.5, pct.10; RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

F.P.C. "CHETON GRUP" S.R.L.,
str. Muncești, 121/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Schinoasa, 10, or. Sîngera, mun. Chișinău.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

IDNO
1003600016515

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:


Raport de evaluare final Nr.0153 din 29.07.2021, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil până la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr 014/4, 014/5 din 28.05.2021, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CERTMATCON" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005; Raport de încercări Nr.110 din 16.06.2021, eliberat de LÎ al SRL "Aschim CÎ", mun. Chișinău, or. Durlești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LÎ-014 din 20.10.2017 valabil până la 19.10.2021, eliberat de CNA "MOLDAC"; Aviz sanitar Nr.2500/2019 din 13.08.2019, eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, str. Asachi, 67-a, mun. Chișinău, MD 2028.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Schema 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată în an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produs livrat. Domeniu nereglementat. Contract de prestări servicii Nr. 143/CP din 20.04.2021. Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



Seria A № 008954



Conducătorul OC



PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organismelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se țin la dispoziția 10 moduli stabiliți de
OC „CERTMATCON”, în conformitate cu www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“

Anexă

Fila 1 File 2

la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049 11 A010205-21 din:

16 august 2021

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Cod NM MD	Denumirea	Capacitatea ambalajului
1	3214	Glet de finisare Coloriks Finish Master	5,0, 17,0 kg.
2	3214	Hidroizolare folie lichidă "Coloriks Agua Plus"	4,0, 14,0 kg.
3	3214	Glet de finisare Gama Color UltraFinish	1,5, 5,0, 17,0 kg.
4	3214	Tencuială decorativă "Tink Master" Coloriks	25,0 kg.
5	3209	Vopsea latex pentru fațade Coloriks Fasad	1,4, 4,2, 7,0, 14,0 kg.
6	3209	Vopsea pentru livadă Coloriks cu nisip de cuarț	14,0 kg.
7	3209	Vopsea pentru livadă "Coloriks"	14,0 kg.
8	3209	Vopsea Ultra Bela pentru Pereți și Tavane "Gama Color"	14,0 kg.
9	3209	Vopsea lavabilă Ultra Latex "Gama Color"	14,0 kg.
10	3209	Vopsea acdrilică Ultra Bela Fasad "Gama Color"	1,4, 4,2, 6,3, 12,6 kg.
11	3209	Vopsea pentru livadă "Gama Color"	14,0 kg.
12	3209	Grund acrilic "Coloriks" Betonkontakt	1,4, 4,2, 7,0, 14,0 kg.
13	3209	Grund UltraBeton "Gama Color"	1,3, 4,0, 6,3, 13,5 kg.
14	3209	Vopsea hidrodispersabilă "Palitra"	1,3, 4,0, 6,2, 12,6 kg.
15	3209	Vopsea hidrodispersabilă "Spectrum" Interiopr Weiss	4,0, 6,3, 12,6 kg.
16	3209	Vopsea hidrodispersabilă "Spectrum" Interior Latex	4,0, 6,3, 12,6 kg.
17	3209	Vopsea hidrodispersabilă "Spectrum" Universal Fasad	4,0, 6,3, 12,6 kg.
18	3209	Amorsă concentrată "Spectrum"	5,0, 10,0 kg.
19	3209	Grund "Spectrum" Betoncontact	6,3, 13,5 kg.
20	3209	Vopsea structurală "Decor Structura" Coloriks	15,0 kg.
21	3209	Colorant superconcentrat "Coloriks"	120 ml.
22	3209	Colorant "Gama Color"	120 ml.
23	3209	Enail acrilic "Coloriks"	0,9, 2,8 kg.
24	3209	Lac acrilic pe bază de apă "Coloriks", pentru lemn	0,75, 2,5 L.
25	3209	Lac acrilic pe bază de apă "Coloriks", pentru piatră	0,75, 2,5 L.
26	3209	Vopsea latex lavabilă Coloriks Superrezistent	1,4, 4,2, 7,0, 14,0 kg.
27	3209	Grund cu nisip de cuarț Putz Grund Coloriks	14,0 kg.

Seria A 36 001646



Conducătorul



PUHA Ion



Anexa nu este valabilă fără certificatul de conformitate

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”

Anexă

Fila 2 File 2

la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049 11 A010205-21 din:

16 august 2021

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Cod NM MD	Denumirea	Capacitatea ambalajului
28	3209	Grund bioprotector Coloriks Bioprotect	1.0, 2.0 3.0, 5.0, 10.0 kg
29	3209	Grund UltraGrund "Gama Color"	1.0, 5.0, 10.0 L.
30	3209	Vopsea latex super albă Coloriks Superwhite	1.4, 4.2, 7.0, 14.0 kg.



Seria A № 001647



Conducătorul OC



PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A010204-21

Data emiterii: 16 august 2021

Valabil până la: 15 august 2026

SR EN ISO/IEC 17065:2013

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL: DENUMIREA / DESCRIEREA

Email alchidic PF-115, ambalaj: 0.8, 2.7 kg;

Grund GF-021, ambalaj: 0.9, 2.7 kg., marca comercială "Meșterul Casei Tale", fabricate conform cerințelor SF38975017-003:2008.

Codul NCM
3208

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52491:2010 (anulat) pct.5.2.1 tab.1 (ind.1, 2, 3), pct.5.2.2 tab.2 (ind.1-5, 8), pct.5.2.5 tab.5 (ind.1-3); RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

F.P.C. "CHETON GRUP" S.R.L.,
str. Muncești, 121/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Ștefan cel Mare, 148, or. Otaci, r-nul Otaci.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

IDNO
1003600016615

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr.0152 din 29.07.2021, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil până la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr.014/2 din 28.05.2021, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CERTMATCON" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005; Raport de încercări Nr.109 din 16.06.2021, eliberat de LÎ al SRL "Aschim CÎ", mun. Chișinău, or. Durești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LÎ-014 din 20.10.2017 valabil până la 19.10.2021, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Schema 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată în an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produs livrat. Domeniu nereglementat. Contract de prestări servicii Nr. 143/CP din 20.04.2021. Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

de vizat
până în
august
2022

de vizat
până în
august
2023


de vizat
până în
august
2024

de vizat
până în
august
2025

Seria A № 008953



Conducătorul OC

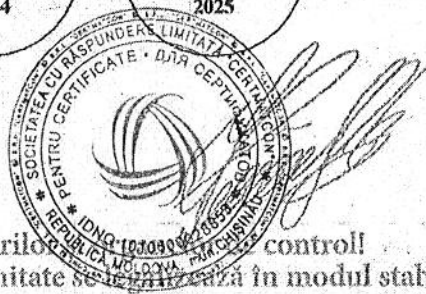

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor OCpr - 049
certificatelor de conformitate se prezintă în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ

Nr 127 /Data 28.04.2022


Noi, FPC CHETON GRUP SRL cu adresa în mun. Chișinău, str. Muncești 121/1, înregistrat la data de 22.05.2008 cu Certificat de înregistrare nr. MD 0074447 asiguram, garantam și declarăm pe propria răspundere, ca produsul:

1. La care se referă această declarație, în cazul respectării stricte a instrucțiunilor de utilizare și măsuri de precauție, nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului.
2. Respectă cerințele documentului normativ ce determină cerințele pentru producție și metode de încercări SF 38975017-003:2008; SM EN ISO 1524:2016.
3. Respectă cerințele stabilite în HG 914/2020 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili la utilizarea solventilor organici în anumite vopsele, lacuri și produse pentru reparații auto. Conținutul de substanță volatilă al fiecărui produs se indică pe ambalaj.

Prin prezenta garantăm calitatea produselor timp de 24 luni cu condiția respectării prescripțiilor de utilizare, transport, depozitare.

Director, Zincenco A.		Tehnolog principal Stoyan A.		
Buletin de încercări				
Nr. 175 / Data 21.03.2021				
PRODUS :				
Email alchidic PALITRA				
ÎNCERCĂRI EFECTUATE				
Nr.	Denumirea încercării	Limitele	Valoarea măsurată	DN pentru metodele de încercări
1.	Aspect	Suspensie omogenă fără impurități mecanice.		SF 38975017-003:2008
2.	Culoare	Conform indicilor de culoare		SF 38975017-003:2008
3.	Timp de uscare până la gradul 3 la t-ra (20±2)°C, h	Max.24	24	SF 38975017-003:2008
4.	Vâscozitate la temperatura de 20+/-0,5°C, s	Min.120	180-300 (în dependență de culoare)	SF 38975017-003:2008
5.	Substanțe compuși organici volatili (COV), g/l	Max.300	218	Conform cu HG914/2020
6.	Gradul de frecare, μm	Max.50	35	SM EN ISO 1524:2016

Tehnolog principal *Croci*

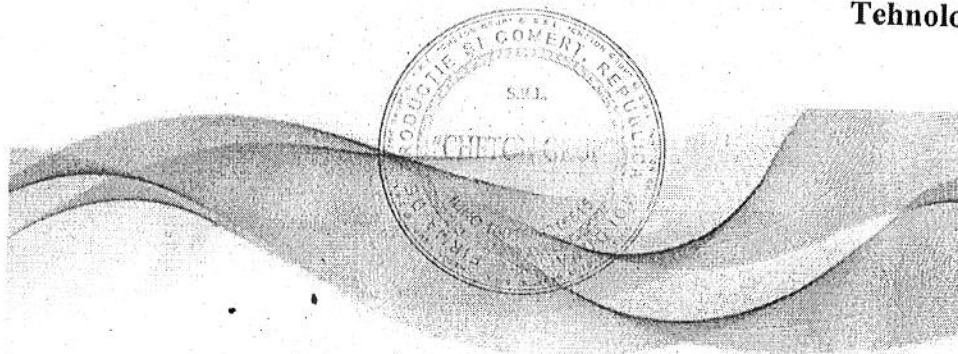

FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. muncești 121/1
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md

DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ

Nr 08 /Data 07.03.2022


Noi, FPC CHETON GRUP SRL cu adresa în mun. Chișinău, str. Muncești 121/1, înregistrat la data de 22.05.2008 cu Certificat de înregistrare nr. MD 0074447 asiguram, garantam și declarăm pe propria răspundere, ca produsul:

1. La care se referă această declarație, în cazul respectării stricte a instrucțiunilor de utilizare și măsuri de precauție, nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului.
2. Respectă cerințele documentului normativ ce determină cerințele pentru producție și metode de încercări SF 38975017-002:2008; SM EN ISO 1524:2016.
3. Respectă cerințele stabilite în HG 914/2020 privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili la utilizarea solventilor organici în anumite vopsele, lacuri și produse pentru reparații auto. Conținutul de substanță volatile al fiecărui produs se indică pe ambalaj.

Prin prezenta garantăm calitatea produselor timp de 24 luni cu condiția respectării prescripțiilor de utilizare, transport, depozitare.

Director,		Tehnolog principal	
Zincenco A.		Stoyan A.	
Buletin de încercari			
Nr. 112 / Data 08.02.2022			
PRODUS :			
Vopsea acrilică Gama Color ULTRA FASSAD			
DATA /LOT FABRICATIEI		B 651/ 22.12.2021	
ÎNCERCARI EFECTUATE			
Nr.	Denumirea incercarii	Valori	DN pentru metodele de incercari
1.	Aspect	Suspensie omogena fara impuritati mecanice.	SF 38975017-002:2008
2.	Culoare	Conform indicilor de culoare	SF 38975017-002:2008
3.	Timp de uscare pînă la gradul 3 la t-ra (20±2)°C, h, maxim	1	SF 38975017-002:2008
4.	Viscozitate la temperatura de 20+/- 0,5°C, s, minim	14	SF 38975017-002:2008
5.	Substante compusi organici volatili (COV), g/l, maxim	40	Conform cu HG914/2020
6.	Gradul de frecare, µm, maxim	70	SM EN ISO 1524:2016

Tehnolog principal

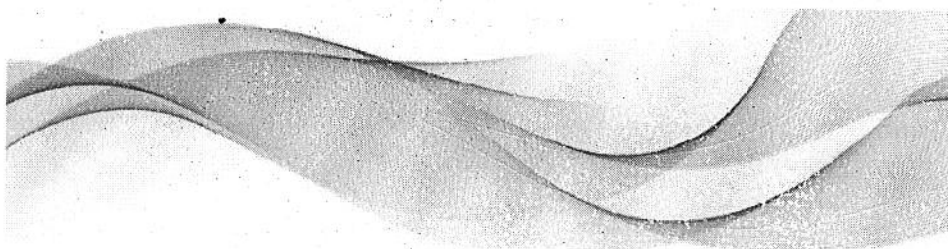

FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. muncești 121/1
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md



FPC "Cheton Grup" SRL Moldova, or. Chisinau, str. A. Doga, 45/2, ap.50

Tel/fax : (373 22) 811-911, e-mail: cheton@cheton.md c/d 222450201000036

IBAN MD25FT222450201000036498 ,BC "Fincombank" SA, fil. № 2 ,BIC: FTMDMD2X847

c/f 1003600016515 TVA 0602604

Prin Hotarirea Guvernului nr. 226 din 29.02.2008, pentru aprobarea Reglementarii tehnice cu privire la produsele pentru constructii (Monitorul oficial nr. 51-54 din 14.03.2008), produsele enumerate nu necesita certificare:

DENUMIREA PRODUSULUI	POZITIA TARIFARA
Super email FARBIS 0,7 L; 2,5 L	320890910
Vopsea 3 in 1 HAMMER 0,75 L, 2,5 L	320890910
Олифа	392330101
Эмаль НЦ Gama Color	320890910
Эмаль Palitra, Nova, Coloriks, Gama Color	320810900
Грунт акриловый для бетона Coloriks	320910000
Грунт, грунт 2 в 1 Gama Color, Грунт Nova	320910000
Лак НЦ, Coloriks, Gama Color	320810900
Безир	390750000
Преобразователь ржавчины	381010000
Жидкое стекло	392330126
Краска масляная Gama Color	321000100
Смывка старой краски	290312000
Клей ПВА Gama Color	390512000
Пропитка для дерева Lux Decor	320910000
Растворитель Farbis, Coloriks	381400100
Уайт – спирт	320810100
Заменитель ацетона	291539300
Термостойкая Coloriks	320810100

Director FPC Cheton Grup SRL



Zincenco Andrei

EMAIL ALCHIDIC PF-115 PALITRA

1. DESCRIERE	Emailul Palitra este un produs monocomponent care are la bază rășini alchidice pigmenți, solvenți, și alți aditivi. Uscarea peliculei are loc prin mecanism fizic (evaporare solvenți) și conversie chimică oxidativă la temperatura mediului ambiant. Elementele caracteristice principale sunt: ▪ Culori aprinse ▪ Rezistență la acțiunea factorilor atmosferici ▪ Luciu intens ▪ Protecție sigură a suprafeței de factorii atmosferici ▪ Rezistență la acțiunea apei, uleiurilor și detergenților														
2. UTILIZARE	Emailul Palitra este destinat pentru vopsirea suprafețelor din metal, beton, lemn ș.a., exploatate în condiții atmosferice și în interiorul încăperilor														
3. CARACTERISTICI TEHNICE	<table> <tr> <th data-bbox="478 627 877 672">TIP CARACTERISTICĂ</th><th data-bbox="877 627 1551 672"></th></tr> <tr> <td data-bbox="478 672 877 705">VASCOZITATE</td><td data-bbox="877 672 1551 705">110-120 SEC (ÎN DEPENDENȚĂ DE CULOARE)</td></tr> <tr> <td data-bbox="478 705 877 739">TIMP DE USCARE</td><td data-bbox="877 705 1551 739">MAX 24 ORE</td></tr> <tr> <td data-bbox="478 739 877 772">DURITATE</td><td data-bbox="877 739 1551 772">MIN 0,056</td></tr> <tr> <td data-bbox="478 772 877 806">Cantitatea de substanțe non volatile</td><td data-bbox="877 772 1551 806">50 %</td></tr> <tr> <td data-bbox="478 806 877 840">Substanțe volatile (COV)</td><td data-bbox="877 806 1551 840">0,01 G/L</td></tr> <tr> <td data-bbox="478 840 877 918">CULOARE</td><td data-bbox="877 840 1551 918">ALB, NEGRU, CIOCOLATĂ-ÎNCHIS, ROȘU, ROȘU-CAFENIU, GALBEN-CAFENIU, GALBEN, VERDE, VERDE-APRINS, ALBASTRU, ALBASTRU-DESCHIS, AZURIU, GRI-ÎNCHIS, GRI-DESCHIS</td></tr> </table>	TIP CARACTERISTICĂ		VASCOZITATE	110-120 SEC (ÎN DEPENDENȚĂ DE CULOARE)	TIMP DE USCARE	MAX 24 ORE	DURITATE	MIN 0,056	Cantitatea de substanțe non volatile	50 %	Substanțe volatile (COV)	0,01 G/L	CULOARE	ALB, NEGRU, CIOCOLATĂ-ÎNCHIS, ROȘU, ROȘU-CAFENIU, GALBEN-CAFENIU, GALBEN, VERDE, VERDE-APRINS, ALBASTRU, ALBASTRU-DESCHIS, AZURIU, GRI-ÎNCHIS, GRI-DESCHIS
TIP CARACTERISTICĂ															
VASCOZITATE	110-120 SEC (ÎN DEPENDENȚĂ DE CULOARE)														
TIMP DE USCARE	MAX 24 ORE														
DURITATE	MIN 0,056														
Cantitatea de substanțe non volatile	50 %														
Substanțe volatile (COV)	0,01 G/L														
CULOARE	ALB, NEGRU, CIOCOLATĂ-ÎNCHIS, ROȘU, ROȘU-CAFENIU, GALBEN-CAFENIU, GALBEN, VERDE, VERDE-APRINS, ALBASTRU, ALBASTRU-DESCHIS, AZURIU, GRI-ÎNCHIS, GRI-DESCHIS														
4. CONDIȚII DE APLICARE	▪ temperatura mediului: 10 – 30 °C ▪ umiditatea relativă a mediului: maxim 75 % ▪ umiditatea suprafețelor lemnoase: 12 – 14 % ▪ temperatura suportului trebuie să fie cel puțin 5 °C pentru a preveni condensarea umidității care produce efecte ca: adeziune slabă, pori, bășici, luciu redus Vopsirea în interior. Se recomandă ca vopsirea să se execute în încăperi lipsite de praf, vapori, curenți puternici de aer, cu o iluminare adecvată a suprafeței de vopsit. Se va acorda atenție menținerii curățeniei încăperii, urmele de praf provocând diminuarea aderenței, reducerea rezistenței la coroziune, aspect estetic necorespunzător. Vopsirea în exterior. Produsul nu va fi aplicat când plouă, ninge, este ceață, când temperatura suprafeței este sub 5 °C, când există pelicule de apă și gheață pe suprafețele de vopsit. Nu se va executa vopsirea exterioară vara, când suprafața expusă are o temperatură de peste 40 °C. Dacă vopsirea are loc la temperaturi scăzute (iarna), timpul de uscare a peliculei crește.														
5. PREGĂTIREA SUBSTRATULUI	▪ Pregătirea suprafețelor metalice: - se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf și alte impurități - se îndepărtează rugina cu o perie de sârmă sau cu o hârtie abrazivă de finețe medie - se degresează suprafața prin spălare cu apă și săpun (detergent) sau cu diluant și se șterge cu o cârpă curată și uscată; operația se repetă până la îndepărtarea completă a stratului de grăsimi - în cel mult trei ore de la degresare trebuie aplicat primul strat ▪ Pregătirea suprafețelor lemnoase: - se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf sau alte impurități - se curăță crăpăturile cu șpaclul, se taie nodurile, se îndepărtează picăturile de rășină - se îndepărtează urmele de grăsime - se șterge suprafața în lungul fibrei, cu hârtie de granulație medie - se desprăfuieste cu un aspirator și se șterge cu un material textil - se aplică grundul GF-021 ▪ Pregătirea suprafețelor de minerale (zidărie, cărămidă sau beton): - se verifică prin ciocănire starea tencuielii - porțiunile care se desprind se înlătură și se reface tencuiala, muchiile tocite se repară, iar crăpăturile se largesc pentru reparare - se netezește suprafața prin înlăturarea neregularităților cu șpaclul, hârtie abrazivă; la lucrări cu volum mare de muncă se folosesc aparate electrice de șlefuit - se desprăfuieste suprafața - se curăță eventualele porțiuni umezite sau infectate cu mucegaiuri și se elimină cauzele care le-au provocat prin tratare cu soluție antimucegai - se aplică primul strat din sistemul de acoperire un grund numai după ce tencuiala s-a uscat până la o umiditate de maxim 8 % ▪ Pregătirea suprafețelor care conțin straturi de vopsea învechită: - se verifică starea stratului de vopsea învechită - se îndepărtează vopseaua exfoliată sau cojită prin șlefuire cu o hârtie abrazivă de granulație medie;														

6. DILUANT RECOMANDAT	White- spirit "Cheton", Diluant "Cheton"
7. METODE DE APLICARE	Înainte de utilizare, emailul se va amesteca bine și, dacă va fi necesar, se va dilua cu White- spirit "Cheton", Diluant "Cheton", până la consistența necesară pentru aplicare, dar nu mai mult de 10% din masa amestecului. Se va aplica cu pensula, ruloul sau prin pulverizare.
8. AMBALARE	recipienți metalici de 0,8kg 2,7kg
9. DEPOZITARE	Depozitarea se face în spații închise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare, departe de sursele de foc deschis sau de încălzire, la temperatura de 5 – 30 °C. În spațiul de depozitare se va asigura o ventilație corespunzătoare naturală sau mecanică necesară pentru a elimina riscul formării de amestecuri explozive. A nu se lăsa la îndemîna copiilor!
10. MĂSURI DE PROTECȚIE	Toate operațiile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând cu strictețe normele de protecție a muncii și igienă sanitară impuse de lucrul cu preparate inflamabile și nocive. Se interzice: prezența oricăror surse de foc, vopsirea în spații fără o ventilație corespunzătoare, contactul direct al pielii cu produsul, inhalarea prelungită a vaporilor sau ingerarea produsului. Se va asigura ventilația eficientă a încăperii în care se aplică și se usucă stratul de acoperire. Ambalajele goale și resturile de vopsea uscată se vor utiliza ca deșeuri menajere. În timpul lucrului cu emailul se vor folosi mănuși, ochelari și mască de protecție.
11. VALABILITATE	Produsul este garantat 24 luni de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare, transport și manipulare corespunzătoare. În cursul acestei perioade sunt posibile următoarele modificări care nu afectează proprietățile peliculogene ale produselor: • creșterea vâscozității - se îndalătură prin corecții cu diluant CHETON; • sedimentare de pigment - se îndalătură prin agitare până la omogenizarea perfectă.
NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!

DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ

Nr 012 /Data 23.12.2021

Noi, FPC CHETON GRUP SRL cu adresa în mun. Chișinău, str. Muncești 121/1, înregistrat la data de 22.05.2008 cu Certificat de înregistrare nr. MD 0074447 asigurăm, garantăm și declaram

pe propria răspundere, ca produsul: **Email spray universal BIODUR** (diverse culori) la care se referă această declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu: TY Y 24.3-2370700019-001:2005 (mod.2017)

Prin prezenta garantăm calitatea produselor timp de 60 luni cu condiția respectării prescripțiilor de utilizare, transport, depozitare.

Director, Zincenco A.		Tehnolog principal Stoyan A.	
Buletin de încercări			
Nr. 512 / Data 22.10.2021			
PRODUS : Email spray universal BIODUR			
DATA FABRICATIEI	Decembrie 2021	TY Y 24.3-2370700019-001:2005 (mod.2017)	
ÎNCERCĂRI EFECTUATE			
Nr.	Caracteristica	Valori	
1.	Aspect	Suspensie omogenă fără impurități mecanice. După uscare se admite o zbîrcire infirmă a suprafeței	
2.	Densitatea 20°C	0,75-1,2 (în dependență de culoare)	
3.	Culoare	Diverse culori	
4.	Timp de uscare (maxim)	30 min	30 min
5.	Viscozitate la temperatura de 20+/- 0,5°C, s	10-13	12
6.	Nivelul de golire al flaconului cu aerosol	97%	97%
		METODA DE ANALIZA	
		TY Y 24.3-2370700019-001:2005 (mod.2017)	

Tehnolog principal



FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. muncești 1.
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Продукция: BIODUR Эмаль универсальная грунтовочная

Вид упаковки: аэрозольная упаковка

объем нетто: 400мл

Основа: Алкидная грунтовочная

Дата изготовления:

28 октября 2020 года- 04 ноября 2021 года

Объем партии:

5 688 штук

Партия/Цвет: 28.10.2021-28.10.2026- Черная

Партия/Цвет: 29.10.2021-29.10.2026- Серая

Партия/Цвет: 04.11.2021-04.11.2026- Белая

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Значение показателей	
			Согласно ТУ	Показатели партии
			ТУ У 24.3-2370700019-001:2005; изм №1: 2009; №2: 2011; №3: 2017	
1	Внешний вид и цвет пленки		После высыхания эмаль должна образовывать ровную, гладкую пленку без морщин и оспин. Допускается наличие шагрени	соответствует
2	Массовая доля в композиции			
2.1	алкидная грунтовка	%	в пределах 20-31	30,5
2.2	смесь органических растворителей: Метилацетат: 16,5 – 26,75% Етилацетат: 9,0 – 14,5 % Бутилацетат: 4,5 – 7,75%	%	в пределах 30-49	41,0
2.3	пропелента ГВАП (ГВАУ)(смесь пропана (C3H8) ≤35,0 % и n-бутана (C4H10) ≤15,0 %)	%	в пределах 20-50	28,5
3	Плотность эмали при (20 ± 2) °С	г/см3	0,75-1,20	0,9
4	Условная вязкость по вискозиметру ВЗЖ 246 диаметром 4мм	с	10-13	11
5	Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки	%, не менее	97	97,2
6	Время высыхания, до 3 степени при (20 ± 2) °С	мин, не более	30	30
7	Адгезия пленки к металлу	балл, не более	2	1

Гарантийный срок хранения 60 месяцев от даты изготовления.

Дата производства указана на дне баллона.

Упакованы в картонные коробки по 12 штук в каждой

Условия хранения - хранить в сухом месте с хорошей вентиляцией, при температуре не выше 22° С.

Главный технолог

ООО "НЬЮТОН-ПРОМСЕРВИС"

Лихоман В.Г.

Надежная защита от ржавчины, идеальная основа для лакокрасочного покрытия. Уникальная формула алкидной эмали грунтовочной обеспечивает отличную адгезию, а также способность легко сглаживать неровность поверхности. Покрываю эмалью грунтовочной изделие приобретают устойчивость к механическим и атмосферным воздействиям. Не выгорает на солнце и не теряет блеска. Используется для покраски металлических, бетонных, гипсокартонных, деревянных, стеклянных, бумажных и других поверхностей.

Для наружных и внутренних работ. Время высыхания 10-15 минут при температуре +25°С.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Продукция: BIODUR Эмаль универсальная

Вид

упаковки: аэрозольная упаковка

объем нетто: 400мл

Основа: Алкидная

Дата изготовления:

01 октября 2021 года - 29 ноября 2021 года

Объем партии:

34 356 штук

Партия/Цвет: 01.10.2021-01.10.2026- 8011 Коричневая

Партия/Цвет: 06.10.2021-06.10.2026- 9010 Белая глянцевая - 3344 шт.

Партия/Цвет: 27.10.2021-27.10.2026- 1015 Слоновая кость, 7024 Темно - серая

Партия/Цвет: 28.10.2021-28.10.2026- 9010 Белая глянцевая - 256 шт.

Партия/Цвет: 29.10.2021-29.10.2026- 3020 Красная, 3050 Светлое золото, 9006 Серебристая

Партия/Цвет: 04.11.2021-04.11.2026- 1023 Желтая - 346 шт., 3002 Темно-красная, 7046 Серая, 8017 Темно-коричневая, 9005 Черный глянец

Партия/Цвет: 08.11.2021-08.11.2026- 1023 Желтая - 854 шт.

Партия/Цвет: 10.11.2021-10.11.2026- 9005 Черный матовый

Партия/Цвет: 12.11.2021-12.11.2026- 1016 Лимонно-желтая

Партия/Цвет: 24.11.2021-24.11.2026- 5002 Синяя, 5010 Стандарт синяя

Партия/Цвет: 26.11.2021-26.11.2026- 6005 Темно-зеленая

Партия/Цвет: 29.11.2021-29.11.2026- 5015 Голубая, 9010 Белая матовая

№ пп	Наименование показателей	Единицы измерения	Значение показателей	
			Согласно ТУ	Показатели партии
			ТУ У 24.3-2370700019-001:2005; изм №1: 2009; №2:2011; №3:2017	
1	Внешний вид и цвет пленки		После высыхания эмаль должна образовывать ровную, гладкую пленку без морщин и оспин. Допускается наличие шагрени	соответствует
2	Массовая доля в композиции			
2.1	алкидной эмали	%	в пределах 20-31	30,0
2.2	смесь органических растворителей: Метилацетат: 16,5 – 26,75% Етилацетат: 9,0 – 14,5 % Бутилацетат: 4,5 – 7,75%	%	в пределах 30-49	38,3
2.3	пропеллента ГВАП (ГВАУ)(смесь пропана (C3H8) ≤35,0 % и н-бутана (C4H10) ≤15,0 %)	%	в пределах 20-50	31,7
3	Плотность эмали при (20 ± 2) °C	г/см3	0,75-1,20	0,96
4	Условная вязкость по вискозиметру ВЗЖ 246 диаметром 4мм	с	10-13	13
5	Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки	%, не менее	97	97,3
6	Время высыхания, до 3 степени при (20 ± 2) °C	мин, не более	30	30
7	Адгезия пленки к металлу	балл, не более	2	1

Гарантийный срок хранения 60 месяцев от даты изготовления.

Дата производства указана на дне баллона.

Упакованы в картонные коробки по 12 штук в каждой.

Условия хранения - хранить в сухом месте с хорошей вентиляцией, при температуре не выше 22° C.

Главный технолог

ООО "НЬЮТОН-ПРОМСЕРВИС"

Лихоман В.Г.

Быстросохнущая алкидная эмаль, укрепленная акрилатами (цвет соответствует классификатору RAL). Образуется прочное глянцевое покрытие. Отличается устойчивостью к механическим и атмосферным воздействиям. Не выгорает на солнце и не теряет блеска. Для наружных и внутренних работ. Используется для покраски металлических, бетонных, гипсокартонных, деревянных, стеклянных, бумажных и других поверхностей. Удобная при работе с пистолетом. Для получения максимального блеска и идеальной эластичности, следует после нанесения слоя эмали, с 30-минутным интервалом нанести бесцветный лак универсальный. Матовый эффект достигается потерей блеска.

Для наружных и внутренних работ. Время высыхания 7-10 минут при температуре > 25°.

ТОВ «НЬЮТОН – ПРОМСЕРВІС»

LLC "NEWTON-PROMSERVICE"

Адреса: Україна 61058, м. Харків вул. Чичибабіна буд. 9 кв. 110
СДРГЮУ 35348880 ІПН 353488820303 Свидцтво ПДВ 100063541
IBAN UA383209840000026008210197189 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Ukraine, 61058, Kharkov, Chichibabina str. 9, app. 110
SREQU: 35348880 TIN: 353488820303
Certificate No. 100063541
IBAN UA383209840000026008210197189
JSC "ProCreditBank", Kiev, Ukraine

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Продукция: Смазка проникающая с преобразователем ржавчины "Жидкий ключ" PiTon
Вид упаковки: аэрозольная упаковка объем нетто: 150/400мл
Назначение: Средство для быстрого разъединения приржавевших, заклинивших или примёрзших резьбовых и цилиндрических соединений.

Дата изготовления: 09 ноября 2021 года - 10 ноября 2021

Объем партии: 150 мл 660 штук
400 мл 600 штук

Партия: 09.11.2021-09.11.2026- 150 мл - 660 шт.

Партия: 10.11.2021-10.11.2026- 400 мл - 600 шт.

№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей	
			Согласно ТУ ТУ У 20.5-2370700019-006:2012 с изм №1:2018	Фактическое
1	Внешний вид и цвет пленки		Маслянистая прозрачная жидкость от коричневого ~ до темно коричневого	соответствует
2	Избыточное давление в аэрозольной упаковке при 20 °С	Мпа кгс/см ³	В пределах 0,2-0,5 В пределах 2,0-5,0	0,4
3	Допускается включение в состав средств для внутренней обработки композиций запаха (отдушка) в объемной доле	%	0,9	0
4	Вязкость при 20 °С	сР, не более	500	250
5	Относительная плотность при 20 °С	г/мл	0,89	0,89
6	Давление паров при 20 °С	кПа	350	370
7	Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки	% не менее	95	97
8	Растворимость в воде	-	Не растворяется	соответствует

Гарантийный срок хранения 60 месяцев от даты изготовления.

Дата производства указана на дне баллона.

Упакованы в картонные коробки по 12(400 мл) и по 20 штук (150мл) в каждой

Условия хранения - хранить в сухом месте с хорошей вентиляцией, при температуре не выше 22° С.

Главный технолог

ООО "НЬЮТОН-ПРОМСЕРВИС"

Лихоман В.Г.

Эффективное средство для быстрого разъединения резьбовых и цилиндрических соединений, которые приржавели, заклинили. Позволяет быстро и без повреждений разъединить узлы любых типов соединений, которые заклинили, отсоединить монтаж и демонтаж - разъединяет заржавевшие болты, гайки, винты, фитинги и др. Нейтрально к лакокрасочным покрытиям, пластике, дереву, резине. Неиспользуется.

ТОВ «НЬЮТОН – ПРОМСЕРВІС»

Адрес: Україна 61058, м. Харків вул. Чичибабіна буд. 9 кв. 110
ЄДРПОУ 35348880 ІПН 353488820303 Свідцтво ПДВ 100063541
IBAN UA383209840000026008210197189 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

LLC "NEWTON-PROMSERVICE"

Ukraine, 61058, Kharkov, Chichibabina str. 9, app. 110
SREOU: 35348880 TIN: 353488820303
Certificate №: 100063541
IBAN UA383209840000026008210197189
JSC "ProCreditBank", Kiev, Ukraine

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Продукция: Смазка универсальная PiTon

Вид упаковки: аэрозольная упаковка

объем нетто: 150/400мл

Назначение: Многоцелевое средство для смазывания различных узлов и механизмов

Дата изготовления:

18 ноября 2021 года - 26 ноября 2021 года

Объем

150 мл 1560 штук

партии:

400 мл 2040 штук

Партия:

18.11.2021-18.11.2026 - 150 мл - 1560 шт.

Партия:

26.11.2021-26.11.2026 - 400 мл - 2040 шт.

№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей	
			Согласно ТУ ТУ У 20.5-2370700019-006:2012 с изм №1:2018	Фактическое
1	Внешний вид и цвет пленки		Маслянистая жидкость светло коричневого ~ коричневого	соответствует
2	Избыточное давление в аэрозольной упаковке при 20 °С	Мпа кгс/см3	В пределах 0,2-0,5 В пределах 2,0-5,0	0,4
3	Допускается включение в состав средств для внутренней обработки композиций запаха (отдушка) в объемной доле	%	0,9	0,1
4	Вязкость при 20 °С	сР, не более	500	250
5	Относительная плотность при 20 °С	г/мл	1,1	0,87
6	Давление паров при 20 °С	кПа	500	370
7	Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки	% не менее	95	97
8	Растворимость в воде		Не растворяется	соответствует

Гарантийный срок хранения 60 месяцев от даты изготовления.

Дата производства указана на дне баллона.

Упакованы в картонные коробки по 12(400 мл) и по 20 штук (150мл) в каждой

Условия хранения - хранить в сухом месте с хорошей вентиляцией, при температуре не выше 22° С.

Главный технолог

ООО "НЬЮТОН-ПРОМСЕРВИС"



Лихоман В.Г.

Универсальная смазка PiTon для комплексного обслуживания различных узлов и механизмов — одновременно очищает, смазывает и обеспечивает надежную защиту от коррозии. Предназначена для металлических и резиновых поверхностей. Поддерживает подвижность прижатых резбовым соединениям, позволяет быстро и без повреждений разъединить зажатие и т. заклинившие узлы любых типов сборки, облегчает монтаж и демонтаж; смазывает поверхности, уменьшая трение и износ; обеспечивает надежную антикоррозийную защиту растворяет ржавчину и налет, вытесняет влагу, устраняет скрип, предотвращает замерзание. Нейтральна к лакокрасочным покрытиям, пластике и дереву. Не испаряется. Для наружных и внутренних работ. Специальная насадка облегчает обработку труднодоступных мест. Широко используется для резинки и обслуживания автомобилей, мотоциклов, моторов, терм и т. п. Необходима для ухода и защиты промышленного оборудования.

ТОВ «НЬЮТОН – ПРОМСЕРВІС»

Адреса: Україна 61058, м. Харків вул. Чичибабіна буд. 9
кв. 110
ЄДРПОУ 35348880 ІПН 353488820303
Свідоцтво ПДВ 100063541
IBAN UA383209840000026008210197189
в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

LLC "NEWTON-PROMSERVICE"

Ukraine, 61058, Kharkov, Chichibabina str. 9, app. 110
SREOU: 35348880 TIN: 353488820303
Certificate No: 100063541
IBAN UA383209840000026008210197189
JSC "ProCreditBank", Kiev, Ukraine

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Продукция: Защитное средство для подвижных деталей «Смазка для цепей» PiTon
Вид упаковки: аэрозольная упаковка
объем нетто: 150/400мл
Назначение: Синтетическое смазочное защитное средство для приводных и конвейерных цепей, подшипников, зубчатых передач и др. чувствительных к трению деталей и механизмов
Дата изготовления: 24 сентября 2021 года - 09 декабря 2021 года
Объем партии: 150 мл 540 штук
400 мл 480 штук
Партия: 24.09.2021-24.09.2026 - 150 мл - 540 шт.
Партия: 24.09.2021-24.09.2026 - 400 мл - 352 шт.
Партия: 09.12.2021-09.12.2026 - 400 мл - 128 шт.

№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей	
			Согласно ТУ	Фактическое
			ТУ У 20.5-2370700019- 006:2012 с изм №1:2018	
1	Внешний вид и цвет пленки	Маслянистая прозрачная жидкость от бесцветного до коричневого		соответствует
2	Избыточное давление в аэрозольной упаковке при 20 °C	Мпа кгс/см ³	В пределах 0,2-0,5 В пределах 2,0-5,0	0,4
3	Допускается включение в состав средств для внутренней обработки композиций запаха (отдушка) в объемной доле	%	0,9	0,1
4	Вязкость при 20 °C	сР, не более	500	420
5	Относительная плотность при 20 °C	г/мл	1,1	0,92
6	Давление паров при 20 °C	кПа	500	370,0
7	Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки	% не менее	95	97,1
8	Растворимость в воде	-	Не растворяется	соответствует

Гарантийный срок хранения 60 месяцев от даты изготовления.

Дата производства указана на дне баллона.

Упакованы в картонные коробки по 12(400 мл) и по 20 штук (150мл) в каждой

Условия хранения - хранить в сухом месте с хорошей вентиляцией, при температуре не выше 22° C.

Ответственный за выпуск:

Лихоман В.Г.

Синтетическое смазочное защитное средство для приводных и конвейерных цепей, подшипников, зубчатых передач и др. чувствительных к трению деталей и механизмов. Благодаря высокой вязкости не стекает и не растекается на соседние детали при любых нагрузках. Глубоко проникает внутрь, вытесняет влагу, смазывает и защищает от воды, щелочей, кислот. Обеспечивает беспрерывную работу механизмов во влажной и агрессивной среде. Предотвращает накопление отложений. Консервирует и предохраняет от механического износа. Обеспечивает плавную работу механизмов. Ограничивает эксплуатационный шум. Диапазон рабочих температур от -30°С до +150°С. Защитное средство предназначено для комплексного обслуживания цепей мотопил, скутеров, велосипедов, сельскохозяйственной техники, подъемных устройств, автомобилей, вертушек, шпуров, скользящих рельсов, шариковых и роликовых подшипников, зубчатых и червячных передач, шатунных муфт, цепей, стальных канатов и др.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Продукция: Синтетическая смазка SILICONE SPRAY PiTon
 Вид упаковки: аэрозольная упаковка
 Назначение: Средство для смазывания, защита от влаги, коррозии, перепадов температуры
 Дата изготовления: 09 ноября 2021 года
 Объем партии: 150 мл 900 штук
 320 мл 960 штук
 Партия: 09.11.2021-09.11.2026
 Объем нетто: 150/320мл

№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей	
			Согласно ТУ	Фактическое
1	Внешний вид и цвет пленки		ТУ У 24.5-2370700019-003:2010 с изм. №1:2018	соответствует
2	Прочность и герметичность аэрозольной упаковки	Мпа	не менее	1,2
3	Избыточное давление в аэрозольной упаковке при 20 °С	Мпа кгс/см ³	0,2-0,4 2,0-4,0	0,4
4	Время высыхания при температуре (20±2) °С	год, не более	40-60	30
5	Восстанавливающая способность на резиновой поверхности	баллы	100	55
6	Массовая доля нелетучих веществ	% не менее не более	20 45	23
7	Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки	% не менее	97	97,2

Гарантийный срок хранения 60 месяцев от даты изготовления.

Дата производства указана на дне баллона.

Упакованы в картонные коробки по 20 штук в каждой.

Условия хранения - хранить в сухом месте с хорошей вентиляцией, при температуре не выше 22° С.

Главный технолог

ООО "НЬЮТОН-ПРОМСЕРВИС"



Лихоман В.Г.

Эффективная морозостойкая водоотталкивающая смазка на основе силикона. Надежная защита от влаги, коррозии, перепадов температур. Обеспечивает идеальное скольжение обработанным поверхностям, предотвращает замерзание, облегчает монтаж и демонтаж. Наносится на металл, пластик, резину, дерево, стекло, винил. Для обработки деталей автомобиля (молотков, ремней, резиновых уплотнителей, дверных замков, направляющих стеклоподъемников, аккумуляторных проводов). В быту для смазки дверных замков, элементов сантехники, стиральных машин, холодильников, оконных резиновых уплотнителей, спортивного инвентаря, компьютерных кулеров и т.д.

Адрес: Україна 61058, м. Харків вул. Чичибабіна буд. 9 кв. 110
С/ДРГОУ 35348880 ІПН 353488820303 Свідцтво ПДВ 100063541
IBAN UA383209840000026008210197189 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Ukraine, 61058, Kharkov, Chichibabina str. 9, app. 110
SREOU: 35348880 TIN: 353488820303
Certificate №: 100063541
IBAN UA383209840000026008210197189
JSC "ProCreditBank", Kiev, Ukraine

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Продукция: BIODUR Эмаль жаростойкая

Вид упаковки: аэрозольная упаковка

объем нетто: 400мл

Основа: Кремнийорганическая

Дата изготовления:

30 августа 2021 года- 12 ноября 2021 года

Объем партии:

4 920 штук

Партия/Цвет: 30.08.2021-30.08.2026 - Белая - 36 шт.

Партия/Цвет: 28.10.2021-28.10.2026 - Белая - 684 шт.

Партия/Цвет: 09.11.2021-09.11.2026 - Серебристая, Черная - 1668 шт.

Партия/Цвет: 10.11.2021-10.11.2026 - Черная -492 шт.

Партия/Цвет: 12.11.2021-12.11.2026 - Красная

№ пп	Наименование показателей	Единицы измерения	Значение показателей	
			Согласно ТУ	Показатели партии
			ТУ У 24.3-2370700019-001:2005; изм №1: 2009; №2:2011; №3:2017	
1	Внешний вид и цвет пленки		После высыхания эмаль должна образовывать ровную, гладкую пленку без морщин и оспин. Допускается наличие шагрени	соответствует
2	Массовая доля в композиции			
2.1	кремнийорганической эмали	%	в пределах 20-31	30,8
2.2	смесь органических растворителей: Метилацетат: 16,5 – 26,75% Етилацетат: 9,0 – 14,5 % Бутилацетат: 4,5 – 7,75%	%	в пределах 30-49	34,2
2.3	пропелента ГВАП (ГВАУ)(смесь пропана (C3H8) ≤35,0 % и н-бутана (C4H10) ≤15,0 %)	%	в пределах 20-50	35,0
3	Плотность эмали при (20 ± 2) °С	г/см3	0,75-1,20	0,97
4	Условная вязкость по вискозиметру ВЗЖ 246 диаметром 4мм	с	10-13	11
5	Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки	%, не менее	97	97,2
6	Время высыхания, до 3 степени при (20 ± 2) °С	мин, не более	30	30
7	Адгезия пленки к металлу	балл, не более	2	2

Гарантийный срок хранения 60 месяцев от даты изготовления.

Дата производства указана на дне баллона.

Упакованы в картонные коробки по 12 штук в каждой

Условия хранения - хранить в сухом месте с хорошей вентиляцией, при температуре не выше 22° С.

Главный технолог

ООО "НЬЮТОН-ПРОМСЕРВИС"

Лихоман В.Г.

Высококачественная эластичная эмаль на основе кремнийорганических смол. Может выдерживать температуру - 600°С. Температура длительного нагрева составляет 400°С. Антикоррозионные компоненты, включенные в состав эмали, обеспечивают надежную защиту от ржавчины. Для наружных и внутренних работ. Рекомендуется специально для окрашивания поверхностей подверженных воздействию высоких температур: печей, бойлеров, каминов, котлов, радиаторов, суппортов, двигателей, выхлопных труб, а также производственного оборудования. Не требует грунтования перед окрашиванием. Эмаль приобретает свои свойства сразу после первого прогрева до 180°С - 200°С в течение 15 минут. До этого эмаль может слегка отслаиваться с поверхности. Время высыхания 7-10 минут при температуре 25°С.

ТОВ «НЬЮТОН – ПРОМСЕРВІС»

Адреса: Україна 61058, м. Харків вул. Чичибабіна буд. 9 кв. 110

Тел (057) 729-01-40

ЄДРПОУ 35348880 ІПН 353488820303

Свідцтво ПДВ 100063541

IBAN UA383209840000026008210197189 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

ООО «НЬЮТОН-ПРОМСЕРВИС»

Адрес: Украина 61058, г. Харьков ул. Чичибабина дом 9 кв. 110

тел. (057) 729-01-40

ЄДРПОУ 35348880 ІНН 353488820303

Свидетельство НДС 100063541

IBAN UA383209840000026008210197189 в АО «ПРОКРЕДИТ БАНК»

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Продукция: BIODUR Эмаль универсальная для керамики
 Вид упаковки: аэрозольная упаковка объем нетто: 400мл
 Основа: Акриловая
 Дата изготовления: 25 октября 2021 года
 Объем партии: 840 штук
 Цвет: Белая
 Партия: 25.10.2021-25.10.2026

№ пп	Наименование показателей	Единицы измерения	Значение показателей	
			Согласно ТУ	Показатели партии
			ТУ У 24.3-2370700019-001:2005 с изм №1; 2009; №2:2011; №3:2017	
1	Внешний вид и цвет пленки		После высыхания эмаль должна образовывать ровную, гладкую пленку без морщин и оспин. Допускается наличие шагрени	соответствует
2	Массовая доля в композиции			
2.1	акриловой эмали	%	в пределах 20-31	30,0
2.2	смесь органических растворителей:			
	Метилацетат: 16,5 – 26,75%	%	в пределах 30-49	38,3
	Етилацетат: 9,0 – 14,5 %			
	Бутилацетат: 4,5 – 7,75%			
2.3	пропелента ГВАП (ГВАУ)(смесь пропана (C3H8) ≤35,0 % и n-бутана (C4H10) ≤15,0 %)	%	в пределах 20-50	31,7
3	Плотность эмали при (20 ± 2) °C	г/см3	0,75-1,20	0,95
4	Условная вязкость по вискозиметру ВЗЖ 246 диаметром 4мм	с	10-13	11
5	Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки	%, не менее	97	97,2
6	Время высыхания, до 3 степени при (20 ± 2) °C	мин, не более	30	30
7	Адгезия пленки к металлу	балл, не более	2	1

Гарантийный срок хранения 60 месяцев от даты изготовления.

Дата производства указана на дне баллона.

Упакованы в картонные коробки по 12 штук в каждой.

Условия хранения - хранить в сухом месте с хорошей вентиляцией, при температуре не выше 22° С.

Ответственный за выпуск:

Лихоман В.Г.

Специальная водостойкая белая эмаль, устойчива к перепадам температур, способна выдерживать температуру до -160°С. Смесь, входящая в состав эмали, гарантирует долговечность покрытия, сохранение цвета, блеска, прочности, обеспечивает устойчивость к воздействию моющих средств. Предназначена для восстановления и защиты ванн (и акриловых тоже), раковин, умывальников, биде, кофактов, душевых кабин, керамической плитки и других изделий из фаянса и керамики. Для наружных и внутренних работ. Время высыхания 6 часов при температуре -25°С. Площадь покрытия в зависимости от толщины слоя составляет 1,2 - 1,5м2

ТОВ «НЬЮТОН – ПРОМСЕРВІС»

Адреса: Україна 61058, м. Харків, вул. Чичибабіна буд. 9 кв. 110
СДРПОУ 35348880 ІПН 353488820303 Свідцтво ПДВ 100063541
IBAN UA383209840000026008210197189 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

LLC "NEWTON-PROMSERVICE"

Ukraine, 61058, Kharkov, Chichibabina str. 9, app. 110
SREOU: 35348880 TIN: 353488820303
Certificate №: 100063541
IBAN UA383209840000026008210197189
JSC "ProCreditBank", Kiev, Ukraine

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Продукция: BIODUR Лак универсальный

Вид упаковки: аэрозольная упаковка

объем нетто: 400мл

Основа: Акриловая

Дата изготовления:

27 мая 2021 года -12 ноября 2021 года

Объем партии:

1 560 штук

Партия/Цвет: 27.05.2021-27.05.2026 - Глянцевый - 144 шт.

Партия/Цвет: 04.11.2021-04.11.2026 - Глянцевый - 936 шт.

Партия/Цвет: 12.11.2021-12.11.2026 - Матовый

№ пп	Наименование показателей	Единицы измерения	Значение показателей	
			Согласно ТУ	Показатели партии
			ТУ У 24.3-2370700019-001:2005; изм №1: 2009;№2:2011;№3:2017	
1	Внешний вид и цвет пленки		После высыхания лак должен образовывать ровную, гладкую пленку без морщин и оспин. Допускается наличие шагрени	соответствует
2	Массовая доля в композиции			
2.1	акриловый лак	%	в пределах 20-31	30,0
2.2	смесь органических растворителей: Метилацетат: 16,5 – 26,75% Етилацетат: 9,0 – 14,5 % Бутилацетат: 4,5 – 7,75%	%	в пределах 30-49	35,0
2.3	пропелента ГВАП (ГВАУ)(смесь пропана (C3H8) ≤35,0 % и н-бутана (C4H10) ≤15,0 %)	%	в пределах 20-50	35,0
3	Плотность эмали при (20 ± 2) °С	г/см3	0,75-1,20	1,0
4	Условная вязкость по вискозиметру ВЗЖ 246 диаметром 4мм	с	10-13	13
5	Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки	%, не менее	97	97,1
6	Время высыхания, до 3 степени при (20 ± 2) °С	мин, не более	30	30
7	Адгезия пленки к металлу	балл, не более	2	1

Гарантийный срок хранения 60 месяцев от даты изготовления.

Дата производства указана на дне баллона.

Упакованы в картонные коробки по 12 штук в каждой

Условия хранения - хранить в сухом месте с хорошей вентиляцией, при температуре не выше 22° С.

Главный технолог

ООО "НЬЮТОН-ПРОМСЕРВИС"

Лихоман В.Г.



Быстросохнущий акриловый бесцветный лак предназначен для защиты лакокрасочного покрытия от механических и атмосферных воздействий. Наносится в качестве заключительного слоя на лакокрасочное покрытие или самодетальную. Образуется высокопрочное прозрачное глянцевое покрытие. Имеет уникальные свойства усиливать глубину любого цвета. Не выгорает на солнце и не теряет блеска. Для наружных и внутренних работ. Время высыхания 7-10 минут при температуре +25°С.

ТОВ «НЬЮТОН – ПРОМСЕРВІС»

Адрес: Україна 61058, м. Харків вул. Чичибабіна буд. 9 кв. 110
ЄДРПОУ 35348880 ІПН 353488820303 Свидетство ПДВ 100063541
IBAN UA383209840000026008210197189 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

ООО «НЬЮТОН-ПРОМСЕРВИС»

Адрес: Украина 61058, г. Харьков ул. Чичибабина дом 9 кв. 110
тел. (057) 729-01-40
ЄДРПОУ 35348880 ІПН 353488820303 Свидетельство НДС 100063541
IBAN UA383209840000026008210197189 в АО «ПРОКРЕДИТ БАНК»

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Продукция: **BIODUR Эмаль универсальная акриловая**
Вид упаковки: **аэрозольная упаковка** **объем нетто: 500мл**
Основа: **Акриловая**
Дата изготовления: **11 ноября 2021 года - 17 ноября 2021 года**
Объем партии: **1 380 штук**
Партия/Цвет: **11.11.2021-11.11.2026- 9005 Черный глянец**
Партия/Цвет: **17.11.2021-17.11.2026- 9010 Белый глянец**

№ пп	Наименование показателей	Единицы измерения	Значение показателей		Показатели партии
			Согласно ТУ ТУ У 24.3-2370700019-001:200 изм№1:2009;№2:2011;№3:2017		
1	Внешний вид и цвет пленки		После высыхания эмаль должна образовывать ровную, гладкую пленку без морщин и оспин. Допускается наличие шагрени		соответствует
2	Массовая доля в композиции				
2.1	акриловой эмали	%	в пределах 20-31		30,0
2.2	смесь органических растворителей: Метилацетат: 16,5 – 26,75% Етилацетат: 9,0 – 14,5 % Бутилацетат: 4,5 – 7,75%	%	в пределах 30-49		36,0
2.3	пропелента ГВАП (ГВАУ)(смесь пропана (C3H8) ≤35,0 % и n-бутана (C4H10) ≤15,0 %)	%	в пределах 20-50		34,0
3	Плотность эмали при (20 ± 2) °С	г/см3	0,75-1,20		0,95
4	Условная вязкость по вискозиметру ВЗЖ 246 диаметром 4мм	с	10-13		12
5	Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки	%, не менее	97		97
6	Время высыхания, до 3 степени при (20 ± 2) °С	мин, не более	30		30
7	Адгезия пленки к металлу	балл, не более	2		2

Гарантийный срок хранения 60 месяцев от даты изготовления.

Дата производства указана на дне баллона.

Упакованы в картонные коробки по 6 штук в каждой

Условия хранения - хранить в сухом месте с хорошей вентиляцией, при температуре не выше 22° С.

Главный технолог

ООО "НЬЮТОН-ПРОМСЕРВИС"



Лихоман В.Г.

Высокопрочная быстроотверждающаяся акриловая эмаль универсального назначения для окрашивания металлических, деревенных, стеклянных, каменных, кирпичных, а также пластиковых поверхностей. Разработана специально для выполнения мелкого ремонта, окрашивания, реставрации лакокрасочных покрытий автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, велосипедов, снегоходов, сельскохозяйственной техники и др. Используется для покраски металлических, стеклянных, бетонных поверхностей с целью получения высококачественного покрытия. Образуется долговечное покрытие, стойкое к механическому и атмосферному влиянию. Не выгорает и не теряет блеска.
Для наружных и внутренних работ. Время высыхания 20-30 минут при температуре +25°

ТОВ «НЬЮТОН – ПРОМСЕРВІС»

Адрес: Україна 61058, м. Харків вул. Чичибабіна буд. 9 кв. 110
СДРПОУ 35348880 ІПН 353488820303 Свідчення ПДВ 100063541
IBAN UA383209840000026008210197189 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

ООО «НЬЮТОН-ПРОМСЕРВИС»

Адрес: Украина 61058, г. Харьков ул. Чичибабина дом 9 кв. 110
тел. (057) 729-01-40
ЕГРПОУ 35348880 ИНН 353488820303 Свидетельство НДС 100063541
IBAN UA383209840000026008210197189 в АО «ПРОКРЕДИТ БАНК»

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Продукция: BIODUR Эмаль универсальная для автомобильных дисков акриловая
Вид упаковки: аэрозольная упаковка
Основа: Акриловая
Дата изготовления: 18 ноября 2021 года
Объем партии: 1 020 штук
Цвет: Серебристая
Партия: 18.11.2021-18.11.2026

№ пп	Наименование показателей	Единицы измерения	Значение показателей	
			Согласно ТУ	Показатели партии
			ТУ У 24.3-2370700019-001:2005; изм №1: 2009; №2: 2011; №3: 2017	
1	Внешний вид и цвет пленки		После высыхания эмаль должна образовывать ровную, гладкую пленку без морщин и оспин. Допускается наличие шагрени	соответствует
2	Массовая доля в композиции			
2.1	акриловой эмали	%	в пределах 20-31	30,0
2.2	смесь органических растворителей: Метилацетат: 16,5 – 26,75% Етилацетат: 9,0 – 14,5 % Бутилацетат: 4,5 – 7,75%	%	в пределах 30-49	36,0
2.3	пропелента ГВАП (ГВАУ)(смесь пропана (C3H8) ≤35,0 % и n-бутана (C4H10) ≤15,0 %)	%	в пределах 20-50	34,0
3	Плотность эмали при (20 ± 2) °С	г/см ³	0,75-1,20	0,95
4	Условная вязкость по вискозиметру ВЗЖ 246 диаметром 4мм	с	10-13	12
5	Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки	%, не менее	97	97
6	Время высыхания, до 3 степени при (20 ± 2) °С	мин, не более	30	30
7	Адгезия пленки к металлу	балл, не более	2	2

Гарантийный срок хранения 60 месяцев от даты изготовления.

Дата производства указана на дне баллона.

Упакованы в картонные коробки по 6 штук в каждой

Условия хранения - хранить в сухом месте с хорошей вентиляцией, при температуре не выше 22° С.

Главный технолог

ООО "НЬЮТОН-ПРОМСЕРВИС"



Лихоман В.Г.

Акриловая эмаль специального назначения. Образует прочное покрытие с высоким содержанием металлизированного пигмента. Характеризуется высокой степенью адгезии. Обладает повышенными показателями устойчивости. Отличается быстрым временем высыхания, стойкостью к абразивному воздействию песка, камней, коррозионного воздействия вод и агрессивных реагентов. Устойчива к атмосферным воздействиям и перепадам температур, не выгорает на солнце.

Предназначена для окраски и восстановления лакокрасочного покрытия колесных дисков автомобилей, автобусов, мотоциклов и других транспортных средств.

Для наружных работ. Время высыхания 5-7 минут при температуре +25

DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ

Nr 23 /Data 28.02.2022

Noi, FPC CHETON GRUP SRL cu adresa in mun. Chișinău, str. Muncești 121/1, înregistrat la data de 22.05.2008 cu Certificat de înregistrare nr. MD 0074447 asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, ca produsul:

1. la care se refera aceasta declaratie, in cazul respectarii stricte a instructiunilor de utilizare si masuri de precautie, nu pune în pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului.
2. Respecta cerintele documentului normativ ce determina cerintele pentru productie si metode de incercari SF 38406561-001:2010

Prin prezenta garantam calitatea produselor timp de 12 luni cu condiția respectării prescripțiilor de utilizare, transport, depozitare.

Director, Zincenco A.		Tehnolog principal Stoyan A.	
Buletin de încercari			
Nr. 30 / 20.01.2022			
PRODUS :			
Dizolvant CHETON 646			
ÎNCERCARI EFECTUATE			
Nr.	Denumirea incercarii	Valori	DN pentru metodele de incercari
1.	Aspectul exterior al solutiei	Lichid incolor sau puțin gălbui omogen transparent, fără particule vizibile în suspensie.	SF 38406561-001:2010
2.	Indice de aciditate, mg/KOH/g, max.	0.7	SF 38406561-001:2010
3.	Aptitudini de diluare a nitroemailurilor	După uscarea acoperirii nu se admite înălbirea peliculei, care trebuie să prezinte o suprafață netedă fără pete palide sau opace. Nu trebuie să se observe coagularea și stratificarea materialului de vopsire.	SF 38406561-001:2010
	Fracția masică de apă, %, max.	2.0	SF 38406561-001:2010

Tehnolog principal



FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. muncești 121/
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md

DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ


Nr 153 /Data 14.05.2022

Noi, FPC CHETON GRUP SRL cu adresa in mun. Chișinău, str. Muncești 121/1, înregistrat la data de 22.05.2008 cu Certificat de înregistrare nr. MD 0074447 asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, ca produsul:

1. la care se refera aceasta declaratie, in cazul respectarii stricte a instructiunilor de utilizare si masuri de precautie, nu pune în pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului.
2. Respecta cerintele documentului normativ ce determina cerintele pentru productie si metode de incercari SF 38406561-005:2009

Prin prezenta garantam calitatea produselor timp de 12 luni de la data fabricației cu condiția respectării prescripțiilor de utilizare, transport, depozitare.

Director, Zincenco A.		Tehnolog principal Stoyan A. <i>Stoyan</i>		
Buletin de încercari				
Nr. 400 / 06.05.2022				
PRODUS :				
Diluant WHITE-SPIRIT înlocuitor				
ÎNCERCARI EFECTUATE				
Nr.	Denumirea incercarii	Limite	Valoarea masurata	DN pentru metodele de incercari
1.	Aspectul exterior al soluției	Lichid omogen transparent, fără includeuni mecanice. Se admite opalescență neînsemnată.		SF 38406561-005:2009
2.	Densitatea, g/cm ³	Max. 0,790	0,777	SF 38406561-005:2009
3.	Acțiunea dizolvantă	Nu trebuie să se observe coagularea și stratificarea stratului de acoperire cu vopsea. După uscare nu se admite înalbirea peliculei pe suprafață, la fel și pete albicioase sau opace.		SF 38406561-005:2009



Tehnolog principal *Stoyan*

FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. muncești 121/
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md