

**Lot nr. 33 Brancarda sanitara (caracteristici de baza), MYS-950, Meyosis, Turcia**

| <i>Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință</i>   | <i>Specificarea tehnică deplină oferita, Standarde de referință</i>   |
|--|---|
| Brancarda sanitara (caracteristici de baza)<br>Cod 140370<br>Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților<br>Parametru Specificație<br>Poziționare Tredelinburg $\geq 15$ grade<br>Control manual<br>Caracteristici Bare laterale da<br>Roți Diametru $\geq 15$ cm<br>Frine $\geq 2$<br>Sarcina maximă $\geq 200$ kg<br>Dimensiuni $\geq 200 \times 75$ cm<br>Mînere pentru transportarea brancardei da<br>Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă<br>Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete da | <b>Nr. de inregistrare AMDM: DM000396225</b><br>Brancarda sanitara (caracteristici de baza)<br>Cod 140370<br>Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților<br>Parametru Specificație<br>Poziționare Tredelinburg $\geq 15$ grade- broșura, pag 2,3<br>Control manual- broșura, pag 1<br>Caracteristici Bare laterale da- broșura, pag 2<br>Roți Diametru -20 cm, broșura, pag 2<br>Frine,Sistem central de frinare (4 roți)- broșura, pag 3<br>Sarcina maximă - 250 kg broșura, pag 3<br>Dimensiuni - 215 x 75 cm broșura, pag 2<br>Mînere pentru transportarea brancardei da broșura, pag 2,3<br>Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă- broșura, pag 2,3<br>Dotată cu 4 roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete da- broșura, pag 3 |

**Lot nr. 34 Brancarda sanitara (caracteristici avansate), MYS-650, Meyosis, Turcia**

| <i>Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință</i>   | <i>Specificarea tehnică deplină oferita, Standarde de referință</i>   |
|--|---|
| <p>Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380</p> <p>Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Tip hidraulic</p> <p>Secțiuni <math>\geq 3</math></p> <p>Poziționare Tredelinburg cu ajutorul unui amortizor <math>\geq 12</math> grade</p> <p>Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizor <math>\geq 12</math> grade</p> <p>Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz <math>\geq 80</math> grade</p> <p>Control manual da, din ambele părți</p> <p>Transparență la razele x-ray (radiografie, brac C) da</p> <p>Nișe pentru casete x-ray minim 3 buc.</p> <p>Reglabilă pe înălțime 55 - 80 cm</p> <p>Bare laterale, pliabile da</p> <p>Roți Diametru <math>\geq 15</math> cm</p> <p>Frine cu blocare centrală la toate 4 roți da</p> <p>Posibilitatea de blocarea direcției roților da</p> <p>Material oțel inox vopsit electrostatic</p> <p>Sarcina maximă <math>\geq 230</math> kg</p> <p>Dimensiuni <math>\geq 200 \times 75</math> cm</p> <p>Mînere pentru transportarea brancardei da</p> <p>Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă</p> <p>Suport pentru balon de oxigen da</p> <p>Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete da</p> | <p><b>Nr. de inregistrare AMDM: DM000396224</b></p> <p>Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380</p> <p>Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Tip hidraulic- broșura pag 2</p> <p>Secțiuni – 3, broșura pag 3</p> <p>Poziționare Tredelinburg cu ajutorul unui amortizor - 20 grade- broșura pag 3</p> <p>Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizor - 14 grade broșura pag 3</p> <p>Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz - 75 grade, broșura pag 3</p> <p>Control manual da, din ambele părți - broșura pag 2,3</p> <p>Transparență la razele x-ray (radiografie, brac C) da broșura pag 2</p> <p>Nișe pentru casete x -ray pe toata lungimea brancardei- broșura pag 2.</p> <p>Reglabilă pe înălțime 57,5- 88,5 cm broșura pag 3</p> <p>Bare laterale, pliabile da broșura pag 2</p> <p>Roți Diametru - 20 cm, broșura pag 3</p> <p>Frine cu blocare centrală la toate 4 roți da broșura pag 2</p> <p>Posibilitatea de blocare a direcției roților da broșura pag 2</p> <p>Material oțel inox vopsit electrostatic broșura pag 2,3</p> <p>Sarcina maximă - 250 kg, broșura pag 3</p> <p>Dimensiuni 211 x 80.5 cm, broșura pag 3</p> <p>Mînere pentru transportarea brancardei da, broșura pag 3</p> <p>Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă, broșura pag 2</p> <p>Suport pentru balon de oxigen da, broșura pag 3</p> <p>Este dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete da, broșura pag 2</p> |


# MYS-950

HYDRAULLIC STRETCHER



Meyosis®

# TECHNICAL INFORMATION

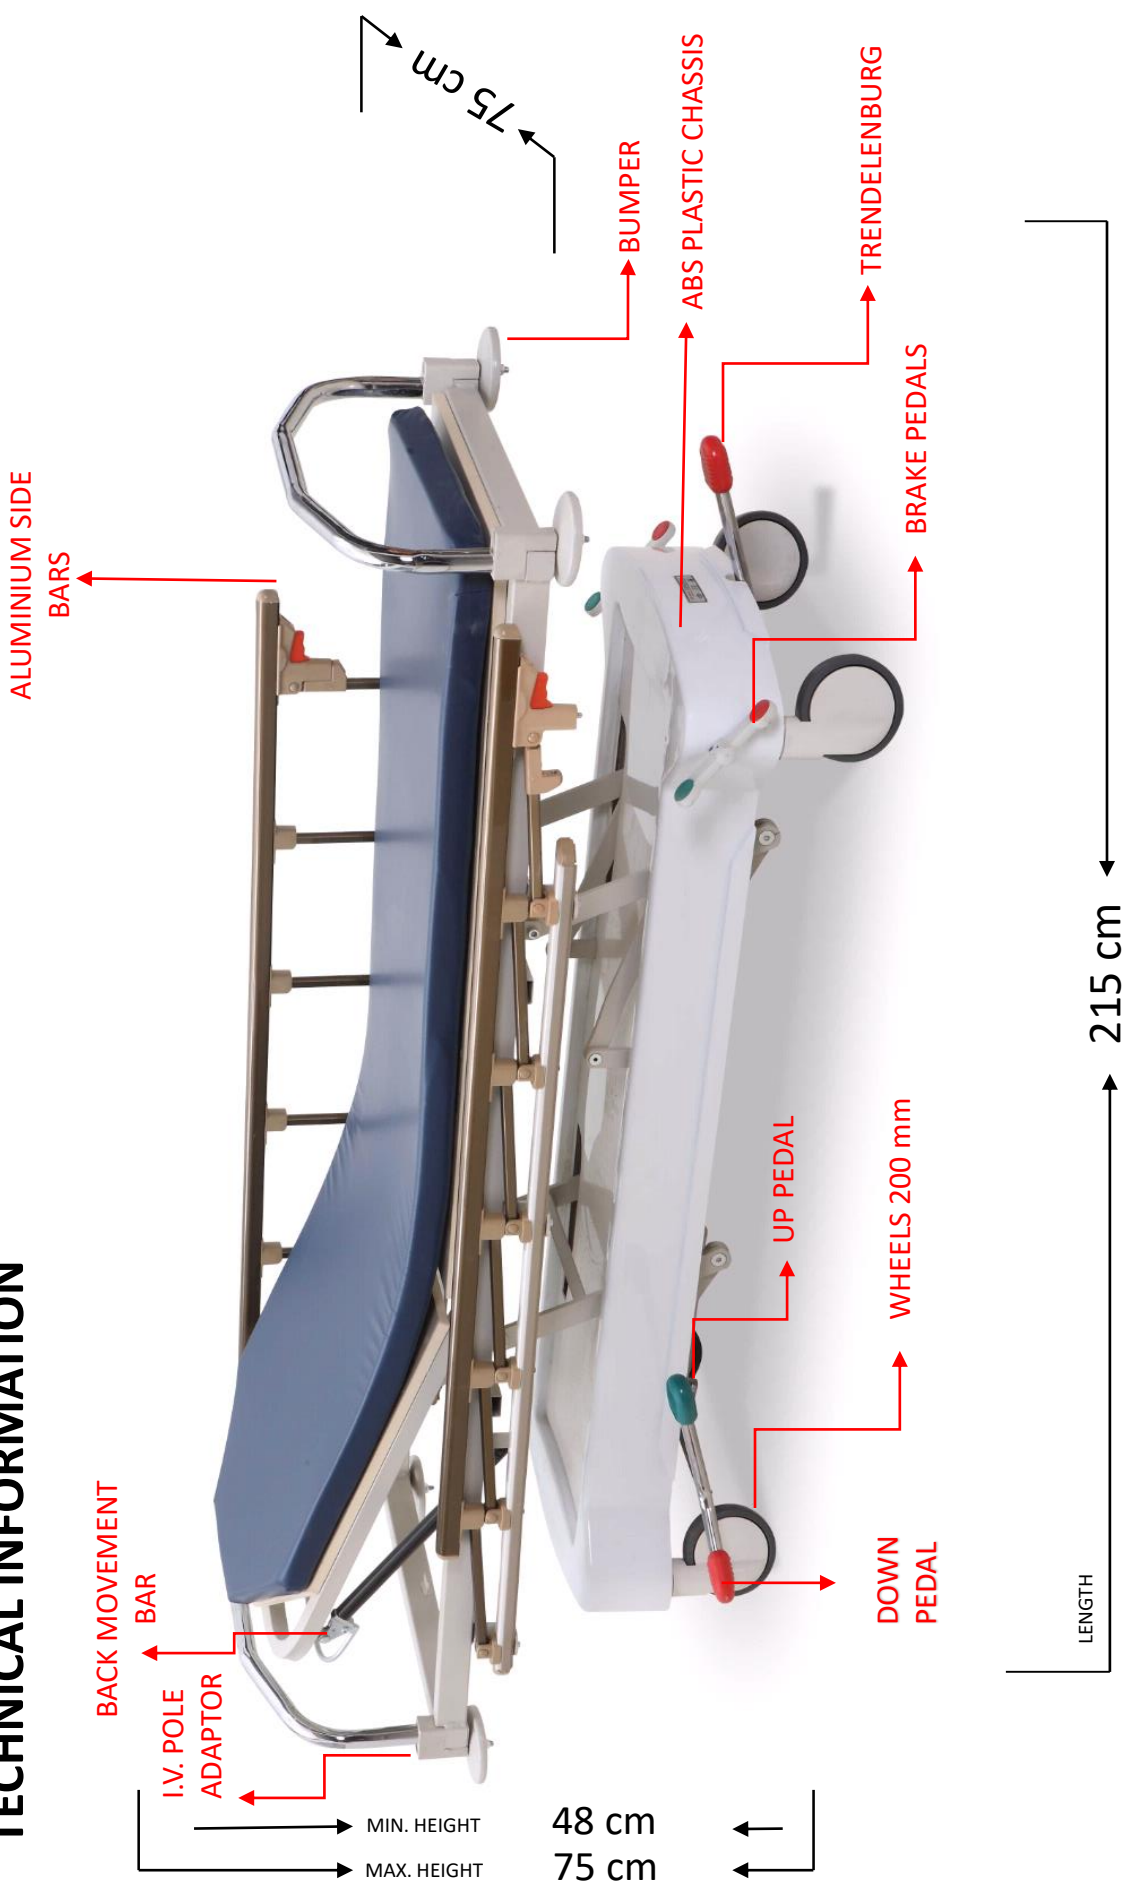

# PATIENT MANAGEMENT SOLUTIONS

HYDRAULIC STRETCHER FOR TRANSFER AND EXAMINATION CASES.  
ADVANCED MOBILITY, SAFETY AND EFFICIENCY.



## BACK MOVEMENT

- Backrest adjustment by gas spring.




## HEIGHT ADJUSTMENT

- Dual sided foot pedals for hi-lo



## BUMPERS

- Bumpers on 4 corners of the stretcher.

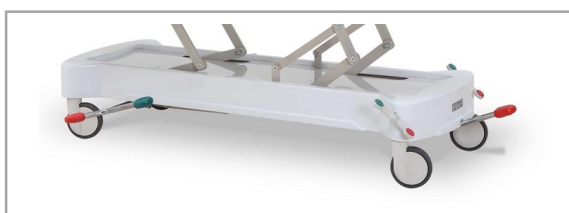

## BRAKE SYSTEM

- 360° swivel wheels with central brake system and directional lock.

## TRENDELENBURG

- Trendelenburg function by pedals on foot end chasis of the stretcher.
- 250 kg weight capacity





**MEYOSİS HASTANE EKİPMANLARI SAN. VE TİC. A. Ş.**  
**Headquarters:** Küçükbakkalköy Mh. Dudullu Cd N:23-25/B  
Brandium R2 Blok Kat:23 Daire: 217 Ataşehir – İstanbul  
T:+902165746738 F:+902165746739  
**Manufacturing:** Devekaldırımı Caddesi No :10 Bağcılar –  
İstanbul - Turkey

[www.meyosis.com](http://www.meyosis.com)



**MYS-650**  
**EMERGENCY STRETCHER**  
**BROCHURE**



**MEYOSİS HASTANE EKİPMANLARI SAN. VE TİC. A. Ş.**

**Headquarters:** İnönü Mh. Kayışdağı Cd. Kandış İş Merkezi No: 128 K:1  
Ataşehir – İstanbul  
T:+902165746738

**Manufacturing:** Hadımköy Mh. 75. Yıl Cd.No: 110-26 B İşyeri No: 2  
Arnavutköy İstanbul-Turkey

[www.meyosis.com](http://www.meyosis.com)

**PRODUCT:**

**TRADE MARK** : MEYOSIS  
**MODEL** : MYS-650  
**NAME** : EMERGENCY STRETCHER



**1. TECHNICAL SPECIFICATIONS:**

- Back side adjustment by gas spring and foot side adjustment by destomat system
- Height adjustment, trendelenburg and reverse trendelenburg by hydraulic pedals at both sides
- Full length polyurethane side rails
- Full length X-RAY cassette place
- Oxygen tube place
- 1 IV Pole
- 200mm, 360 degrees swivel wheels with central break system and directional lock
- 5<sup>th</sup> Wheel assisted direction fixing system
- 4 bumpers on the 4 corners of the stretcher
- Compact laying surface
- Water proof mattress
- Fluid basin and IV pole



## **2. DIMENSIONS:**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| WIDTH (cm)       | : 80,5 cm          |
| LENGHT(cm)       | : 211,5 cm         |
| MIN. HEIGHT(cm)  | : 57,5 cm          |
| MAX. HEIGHT (cm) | : 88,5 cm: 88,5 cm |



## **3. OPERATING ANGLES:**

- Back Movement: 0°-75°
- Leg Movement: 0°-30°
- Knee Movement
- Hight Adjustment
- Trandelenburg 0°- 20°
- Reverse Trandelenburg 0°-14°

