

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI WYROBU

Dane producenta:



**ZOSP RP WYTWÓRNA UMUNDUROWANIA
STRAŻACKIEGO**

95-060 Brzeziny, ul. Żeromskiego 3

tel. 46 874-34-36

www.wusbrzeziny.pl

UBRANIE OCHRONNE SPECJALNE

SAFETY

WERSJA I – SAFETY I



X2 Y2 Z2

EN 469:2020

[PN-EN 469:2021-01]

Odzież ochronna dla strażaków.
Wymagania użytkowe dotyczące odzieży
ochronnej przeznaczonej do akcji
przeciwpożarowej



Przed użyciem
zapoznać się z
instrukcją użytkowania



3
3
X

EN 343:2019
[PN-EN 343:2019-04]

Ubranie ochronne, specjalne – SAFETY należy do III kategorii środków ochrony indywidualnej spełnia mające zastosowanie zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Przeznaczenie wyrobu

Ubranie ochronne, specjalne – SAFETY przeznaczone jest do akcji ratowniczo – gaśniczej. Ubranie zabezpiecza strażaka przed skutkami promieniowania cieplnego i płomieniem z wyłączeniem głowy, stóp i rąk. Do ochrony głowy, stóp i rąk konieczne jest stosowanie dodatkowych środków ochron indywidualnych. Zewnętrzna warstwa materiału zapewnia ochronę w zetknięciu z płomieniem.

Ubranie zabezpiecza przed gorącem w wyniku zastosowania wielowarstwowego układu tkanin.

Ubranie chroni przed przenikaniem wody dzięki zastosowaniu membrany z uszczelnionymi taśmami szwami.

Ubranie jest paroprzepuszczalne tzn. umożliwia odprowadzenie ciepła i potu, co zapobiega przegrzaniu i przepoceniu użytkownika.

Normy

Wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej:

EN 469:2020 [PN-EN 469:2021-01] Odzież ochronna dla strażaków. Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowej, przy czym:

X- ochrona przed ciepłem – poziom 2

Y- odporność na przesiąkanie wody – poziom 2

Z – opór pary wodnej – poziom 2

EN ISO 13688:2013 [PN-EN ISO 13688:2013-12] Odzież ochronna. Wymagania ogólne.

EN 343:2019 [PN-EN 343: 2019-04] Odzież ochronna – Ochrona przed deszczem

Zastosowane materiały

Tkanina zasadnicza: 75% Nomex, 23% Kevlar, 2% Antistatic P 140.

Membrana: PTFE na podkładzie z włókniny 100% Kermel.

Podszewka: 98% metaaramid, 2% antistatic

Taśmy trudnopalne fluorescencyjno-odblaskowe.

Wyrób nie zawiera substancji, które mogą powodować alergie.

Użytkowanie i przechowywanie

Ubranie ochronne specjalne-SAFETY składa się z kurtki i spodni. Przed założeniem wyrobu należy sprawdzić czy nie jest on uszkodzony, w przypadku zauważenia uszkodzeń należy go wymienić na wolny od wad. Wszystkie zapięcia po założeniu ubrania, zarówno w kurtce jak i spodniach muszą być dokładnie

Konserwacja



Maksymalna temperatura prania 60 °C
Proces normalny
(nie stosować środków zmiękczających)



Nie stosować bielenia




Dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej
Suszenie w niższej temperaturze



Maksymalna temperatura dolnej płyty żelazka 150 °C



Nie czyścić chemicznie

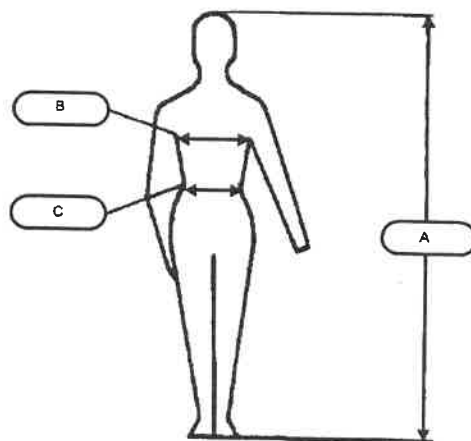

Znak graficzny informujący o wielkości wyrobu

Zaleca się prasowanie lub inną równoważną obróbkę termiczną po każdym praniu.