

Lucrari de reparatie capitala a sediului IM CSMC


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 3 654 524,70 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de reparatie etajul 1				
		1.1. 1.1 Sala festiva				
		1.1.1. 1.1.1. Tavane				
1	CK29F k=0.5	Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	71,530	39,75 39,60	2 843,31 2 832,58
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	71,530	219,05 79,20	15 668,65 5 665,18
3	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	71,530	52,96 30,60	3 788,13 2 188,82
Total 1.1.1. Tavane					22 299,84	
		1.1.2. 1.1.2. Pereti				
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	84,330	10,82 9,72	912,45 819,69
5	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	4,06 3,96	4,06 3,96
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	84,330	15,71 5,04	1 324,61 425,02
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	84,330	56,45 43,92	4 760,77 3 703,77
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,330	17,36 7,20	1 463,63 607,18
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	84,330	3,20	269,86


1	2	3	4	5	6	7
		peretilor			1,08	91,08
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	84,330	23,84 19,80	2 010,31 1 669,73
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,330	12,54 10,80	1 057,12 910,76
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,330	3,20 1,08	269,86 91,08
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	84,330	39,44 19,80	3 325,64 1 669,73
14	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	71,30 7,92	71,30 7,92
15	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	33,000	19,67 9,36	649,07 308,88
Total 1.1.2. Pereti						16 118,66
1.1.3. 1.1.3. Pardosele						
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	54,510	12,20 10,80	665,02 588,71
17	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	54,510	18,06 16,56	984,45 902,69
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	54,510	15,71 5,04	856,21 274,73
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	54,510	77,71 25,20	4 235,95 1 373,65
20	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	54,510	257,66 104,40	14 045,05 5 690,84
21	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	36,020	54,87 14,40	1 976,38 518,69
22	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	16,790	12,50 3,60	209,88 60,44

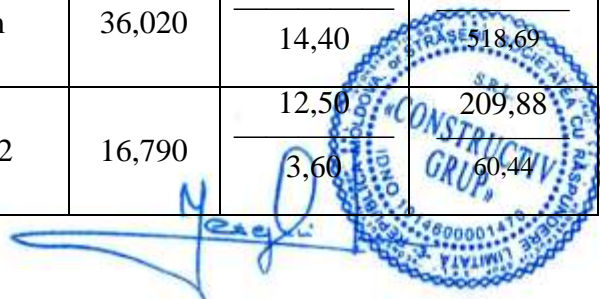


1	2	3	4	5	6	7
23	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	16,790	118,16 56,16	1 983,91 942,93
Total 1.1.3. Pardosele						24 956,87
Total 1.1 Sala festiva						63 375,37
		1.2. 1.2. Birou sef gospodarie 1.2.1. 1.2.1. Tavane				
24	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn	m2	14,090	13,98 13,68	196,98 192,75
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	14,090	219,05 79,20	3 086,41 1 115,93
26	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	14,090	52,96 30,60	746,15 431,15
Total 1.2.1. Tavane						4 029,53
		1.2.2. 1.2.2. Pereti				
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,940	10,82 9,72	410,51 368,78
28	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	4,06 3,96	4,06 3,96
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	37,940	15,71 5,04	595,94 191,22
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,940	56,45 43,92	2 141,87 1 666,32
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,940	17,36 7,20	658,49 273,17
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,940	3,20 1,08	121,41 40,98
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	37,940	23,84 19,80	904,44 751,21
34	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,940	12,54 10,80	475,60 409,75
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	37,940	3,20	121,41



1	2	3	4	5	6	7
		peretilor			1,08	40,98
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	37,940	39,44	1 496,20
					19,80	751,21
37	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	71,30	71,30
					7,92	7,92
38	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	10,000	19,67	196,69
					9,36	93,60
Total 1.2.2. Pereti						7 197,90
1.2.3. 1.2.3. Pardosele						
39	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,090	12,20	171,90
					10,80	152,17
40	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,090	18,06	254,47
					16,56	233,33
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	14,090	15,71	221,32
					5,04	71,01
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,090	77,71	1 094,96
					25,20	355,07
43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	14,090	257,66	3 630,43
					104,40	1 471,00
44	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	14,840	54,87	814,26
					14,40	213,70
Total 1.2.3. Pardosele						6 187,30
Total 1.2. Birou sef gospodarie						17 414,73
1.3. 1.3. Birou echipament electric						
1.3.1. 1.3.1. Tavane						
45	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn	m2	9,520	13,98	133,09
					13,68	130,23
46	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	9,520	219,05	2 085,36
					79,20	753,98

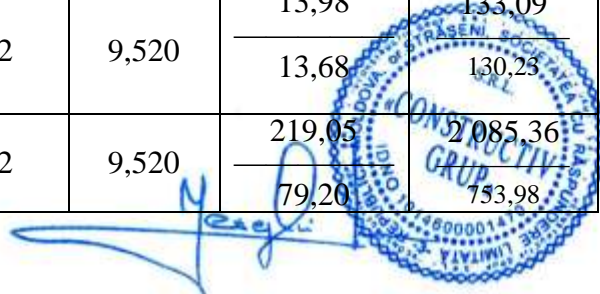

1	2	3	4	5	6	7
47	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	9,520	52,94 30,60	503,95 291,31
Total 1.3.1. Tavane						2 722,58
1.3.2. 1.3.2. Pereti						
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	46,580	10,82 9,72	504,00 452,76
49	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	4,06 3,96	4,06 3,96
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,580	15,71 5,04	731,66 234,76
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,580	56,45 43,92	2 629,63 2 045,79
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,580	17,36 7,20	808,44 335,38
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,580	3,20 1,08	149,06 50,31
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	46,580	23,84 19,80	1 110,40 922,28
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,580	12,54 10,80	583,90 503,06
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,580	3,20 1,08	149,06 50,31
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	46,580	39,44 19,80	1 836,93 922,28
58	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	71,30 7,92	71,30 7,92
59	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	12,000	19,67 9,36	236,03 112,32
Total 1.3.2. Pereti						8 814,45



1	2	3	4	5	6	7
		1.3.3. 1.3.3. Pardosele				
60	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,520	12,20 10,80	116,14 102,82
61	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,520	18,06 16,56	171,93 157,65
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	9,520	15,71 5,04	149,54 47,98
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,520	77,71 25,20	739,82 239,90
64	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	9,520	257,66 104,40	2 452,92 993,89
65	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	12,000	54,87 14,40	658,43 172,80
Total 1.3.3. Pardosele						4 288,76
		1.3.4. 1.3.4. Usi				
66	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,950	15,12 15,12	29,48 29,48
67	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,950	1 575,55 34,20	3 072,32 66,69
Total 1.3.4. Usi						3 101,81
Total 1.3. Birou echipament electric						18 927,59
		1.4. 1.4. Birou tehnik				
		1.4.1. 1.4.1. Tavane				
68	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	13,410	219,05 79,20	2 937,46 1 062,07
69	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13,410	52,94 30,60	709,96 410,35
Total 1.4.1. Tavane						3 647,59
		1.4.2. 1.4.2. Pereti				
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2	53,380	10,82	577,57




1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti			9,72	518,85
71	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	4,06	4,06
					3,96	3,96
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	53,380	15,71	838,47
					5,04	269,04
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,380	56,45	3 013,51
					43,92	2 344,45
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,480	17,36	928,20
					7,20	385,06
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,480	3,20	171,14
					1,08	57,76
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	53,480	23,84	1 274,89
					19,80	1 058,90
77	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,480	12,54	670,40
					10,80	577,58
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,380	3,20	170,82
					1,08	57,65
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	53,380	39,44	2 105,09
					19,80	1 056,92
80	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	71,30	71,30
					7,92	7,92
81	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	13,000	19,67	255,69
					9,36	121,68
Total 1.4.2. Pereti						10 081,13
1.4.3. Pardosele						
82	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,410	12,20	163,60
					10,80	144,83
83	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,410	18,06	242,18
					16,56	222,07


M. Zagari



1	2	3	4	5	6	7
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2	13,410	15,71 5,04	210,64 67,59
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,410	77,71 25,20	1 042,07 337,93
86	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	13,410	257,66 104,40	3 455,22 1 400,00
87	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	13,800	54,87 14,40	757,19 198,72
Total 1.4.3. Pardosele						5 870,93
1.4.4. Usi						
88	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,950	15,12 15,12	29,48 29,48
89	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,950	1 575,55 34,20	3 072,32 66,69
Total 1.4.4. Usi						3 101,81
Total 1.4. Birou tehnik						
22 701,46						
1.5. 1.5. Coridor 1						
1.5.1. 1.5.1. Tavane						
90	CK29F k=0.5	Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,230	39,75 39,60	565,64 563,51
91	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	14,230	219,05 79,20	3 117,08 1 127,02
92	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	14,230	52,96 30,60	753,66 435,44
Total 1.5.1. Tavane						4 436,27
1.5.2. 1.5.2. Pereti						
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	24,940	10,82 9,72	269,85 242,42
94	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	4,06 3,96	4,06 3,96

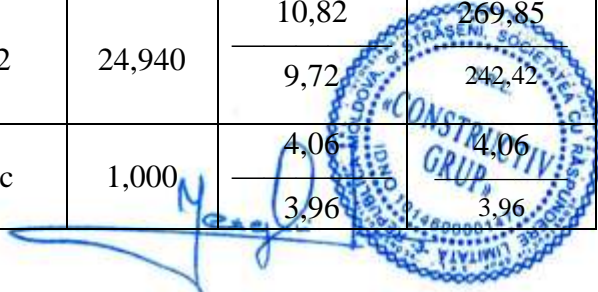

1	2	3	4	5	6	7
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	24,940	15,71 5,04	391,75 125,70
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,940	56,45 43,92	1 407,96 1 095,36
97	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,380	17,36 7,20	926,46 384,34
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,940	3,20 1,08	79,81 26,94
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	24,940	23,84 19,80	594,53 493,81
100	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	24,940	12,54 10,80	312,63 269,35
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,940	3,20 1,08	79,81 26,94
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	24,940	39,44 19,80	983,53 493,81
103	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	71,30 7,92	71,30 7,92
104	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	22,000	19,67 9,36	432,71 205,92
Total 1.5.2. Pereti						5 554,41
1.5.3. Pardosele						
105	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,230	12,20 10,80	173,61 153,68
106	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	14,230	29,58 28,08	420,92 399,58
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2	14,230	15,71 5,04	223,52 71,72
108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2	14,230	77,71	1 105,83

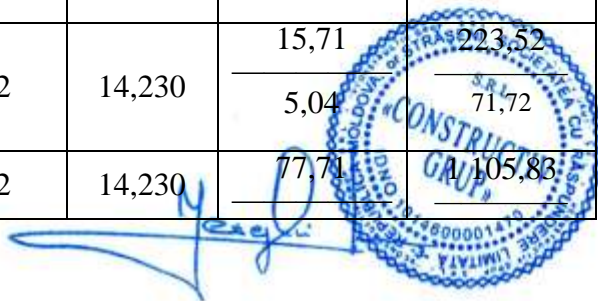

1	2	3	4	5	6	7
		grosime cu fata driscuita fin			25,20	358,60
109	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	14,230	257,66 104,40	3 666,50 1 485,61
110	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	15,720	54,87 14,40	862,54 226,37
Total 1.5.3. Pardosele						6 452,90
		1.5.4. 1.5.4. Usi				
111	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,950	15,12 15,12	29,48 29,48
112	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,950	1 575,55 34,20	3 072,32 66,69
Total 1.5.4. Usi						3 101,81
Total 1.5. Coridor 1						19 545,39
		1.6. 1.6. Sala de sterilizare				
		1.6.1. 1.6.1. Tavane				
113	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	12,310	219,05 79,20	2 696,51 974,95
114	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	12,310	52,95 30,60	651,86 376,69
Total 1.6.1. Tavane						3 348,38
Total 1.6. Sala de sterilizare						3 348,38
		1.7. 1.7. Coridor2				
		1.7.1. 1.7.1. Tavane				
115	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	27,440	219,05 79,20	6 010,73 2 173,25
116	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	27,440	52,95 30,60	1 453,02 839,66
Total 1.7.1. Tavane						7 463,82
		1.7.2. 1.7.2. Pereti				
117	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2	79,220	10,82	857,16



1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti			9,72	770,02
118	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	4,06	4,06
					3,96	3,96
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	79,220	15,71	1 244,35
					5,04	399,27
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,220	56,45	4 472,29
					43,92	3 479,34
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,220	17,36	1 374,94
					7,20	570,38
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,220	3,20	253,50
					1,08	85,56
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	79,220	23,84	1 888,49
					19,80	1 568,56
124	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,220	12,54	993,06
					10,80	855,58
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,220	3,20	253,50
					1,08	85,56
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	79,220	39,44	3 124,12
					19,80	1 568,56
127	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	71,30	71,30
					7,92	7,92
128	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	40,000	19,67	786,75
					9,36	374,40
Total 1.7.2. Pereti						15 323,53
1.7.3. 1.7.3. Pardosele						
129	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,440	12,20	334,77
					10,80	296,35
130	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	27,440	29,58	811,68
					28,08	770,52


[Handwritten signature]




1	2	3	4	5	6	7
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2	27,440	15,71 5,04	431,01 138,30
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,440	77,71 25,20	2 132,35 691,49
133	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	27,440	257,66 104,40	7 070,19 2 864,74
134	CII4B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	42,000	54,87 14,40	2 304,50 604,80
Total 1.7.3. Pardosele						13 084,51
		1.7.4. 1.7.4. Usi				
135	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	8,470	15,12 15,12	128,07 128,07
136	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,470	1 575,55 34,20	13 344,91 289,67
Total 1.7.4. Usi						13 472,97
Total 1.7. Coridor2						49 344,83
		1.8. 1.8. Hol				
		1.8.1. 1.8.1. Tavane				
137	CK29F k=0.5	Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	70,740	39,75 39,60	2 811,91 2 801,30
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,410	10,82 9,72	134,28 120,63
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,410	15,71 5,04	194,93 62,55
140	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,410	67,67 55,08	839,74 683,54
141	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,410	68,74 55,80	853,06 692,48
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de	m2	12,410	23,84	295,84




1	2	3	4	5	6	7
		ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor			19,80	245,72
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,410	3,20 1,08	39,71 13,40
144	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,410	12,54 10,80	155,57 134,03
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,410	3,20 1,08	39,71 13,40
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	12,410	39,44 19,80	489,40 245,72
147	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	27,440	219,05 79,20	6 010,73 2 173,25
148	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	70,740	52,96 30,60	3 746,13 2 164,64
Total 1.8.1. Tavane						15 610,92
1.8.2. 1.8.2. Pereti						
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	80,460	10,82 9,72	870,58 782,07
150	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	4,06 3,96	4,06 3,96
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	80,460	15,71 5,04	1 263,83 405,52
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,460	56,45 43,92	4 542,29 3 533,80
153	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,460	17,36 7,20	1 396,46 579,31
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,460	3,20 1,08	257,47 86,90
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	80,460	23,84 19,80	1 918,06 593,11




1	2	3	4	5	6	7
156	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,460	12,54 10,80	1 008,61 868,97
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,460	3,20 1,08	257,47 86,90
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	80,460	39,44 19,80	3 173,02 1 593,11
159	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	71,30 7,92	71,30 7,92
160	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	16,000	19,67 9,36	314,70 149,76
Total 1.8.2. Pereti						15 077,84
1.8.3. 1.8.3. Pardosele						
161	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	83,150	12,20 10,80	1 014,43 898,02
162	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	83,150	29,58 28,08	2 459,58 2 334,85
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	83,150	15,71 5,04	1 306,08 419,08
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	83,150	77,71 25,20	6 461,62 2 095,38
165	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	83,150	257,66 104,40	21 424,43 8 680,86
166	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	56,000	54,87 14,40	3 072,66 806,40
Total 1.8.3. Pardosele						35 738,77
1.8.4. 1.8.4. Usi						
167	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	16,210	15,12 15,12	245,10 245,10
168	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu	m2	16,210	1 575,55 34,20	25 539,66 554,38

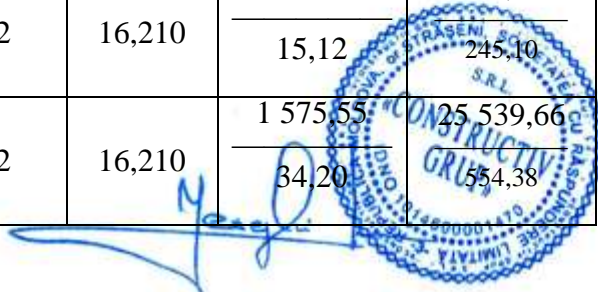

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
Total 1.8.4. Usi						25 784,76
Total 1.8. Hol						92 212,28
		1.9. 1.9. Veceu				
		1.9.1. 1.9.1. Tavane				
169	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	11,920	208,51 91,44	2 485,44 1 089,96
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,000	17,36 7,20	69,42 28,80
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,920	3,20 1,08	38,14 12,87
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	11,920	23,84 19,80	284,16 236,02
173	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,920	12,54 10,80	149,42 128,74
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,920	3,20 1,08	38,14 12,87
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	11,920	39,44 19,80	470,08 236,02
176	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	11,920	52,94 30,60	631,04 364,75
Total 1.9.1. Tavane						4 166,03
		1.9.2. 1.9.2. Pereti				
177	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	39,700	10,82 9,72	429,55 385,88
178	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	39,700	57,81 57,60	2 295,06 2 286,72
179	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	0,670	236,40 234,00	158,39 156,78
180	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	4,06	4,06




1	2	3	4	5	6	7
	k=0.5				3,96	3,96
181	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2	0,027	18 360,79 5 267,60	495,74 142,23
182	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	39,700	15,71 5,04	623,59 200,09
183	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	39,700	100,69 61,20	3 997,59 2 429,64
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,700	3,20 1,08	127,04 42,88
185	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	39,700	215,81 88,20	8 567,66 3 501,54
186	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	71,30 7,92	71,30 7,92
187	CK18B	Montarea cornier din mase plastice	m	27,000	26,37 18,72	711,97 505,44
Total 1.9.2. Pereti						17 482,03
1.9.3. 1.9.3. Pardosele						
188	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,920	12,20 10,80	145,42 128,74
189	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,920	29,58 28,08	352,59 334,71
190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	11,920	15,71 5,04	187,23 60,08
191	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	83,150	77,71 25,20	6 461,62 2 095,38
192	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	11,920	74,18 31,68	884,23 377,63






1	2	3	4	5	6	7
193	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	11,920	257,66 104,40	3 071,31 1 244,45
194	CII4B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	13,000	54,87 14,40	713,30 187,20
Total 1.9.3. Pardosele						11 815,67
		1.9.4. 1.9.4. Usi				
195	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,840	15,12 15,12	58,06 58,06
196	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,840	1 575,55 34,20	6 050,11 131,33
Total 1.9.4. Usi						6 108,17
Total 1.9. Veceru						39 571,90
		1.10. 1.10. Vestiar				
		1.10.1. 1.10.1. Tavane				
197	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	14,340	219,05 79,20	3 141,18 1 135,73
198	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	14,340	52,96 30,60	759,47 438,80
Total 1.10.1. Tavane						3 900,55
		1.10.2. 1.10.2. Pereti				
199	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,490	10,82 9,72	405,64 364,40
200	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	4,06 3,96	4,06 3,96
201	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	37,490	15,71 5,04	588,88 188,95
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,490	56,45 43,92	2 116,46 1 646,56
203	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	37,490	17,36	650,68

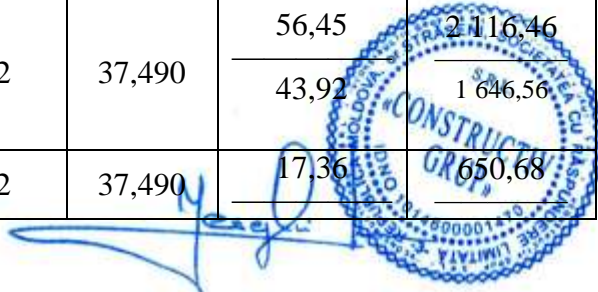


1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			7,20	269,93
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,490	3,20 1,08	119,97 40,49
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	37,490	23,84 19,80	893,71 742,30
206	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,490	12,54 10,80	469,96 404,89
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,490	3,20 1,08	119,97 40,49
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	37,490	39,44 19,80	1 478,46 742,30
209	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	71,30 7,92	71,30 7,92
210	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	20,000	19,67 9,36	393,38 187,20
Total 1.10.2. Pereti						7 312,44
1.10.3. 1.10.3. Pardosele						
211	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,870	12,20 10,80	218,01 193,00
212	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,870	18,06 16,56	322,73 295,93
213	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	17,870	15,71 5,04	280,69 90,06
214	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,870	77,71 25,20	1 388,66 450,32
215	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	17,870	257,66 104,40	4 604,38 1 865,63
216	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	18,000	54,87 14,40	987,64 259,20

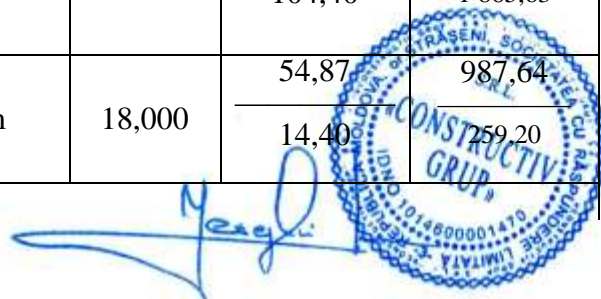

1	2	3	4	5	6	7
Total 1.10.3. Pardosele						7 802,14
Total 1.10. Vestiar						19 015,14
		1.11. 1.11Diverse				
217	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	185,000	28,44 28,44	5 261,40 5 261,40
218	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	185,000	39,96 39,96	7 392,60 7 392,60
219	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	185,000	95,50 0,00	17 667,87 0,00
Total 1.11Diverse						30 321,87
Total 1. Lucrari de reparatie etajul 1						375 778,94
		2. 2. Lucrari de reparatie etajul 2				
		2.1. 2.1. Pereti				
220	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2	0,120	18 364,10 5 267,52	2 203,69 632,10
221	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,000	15,71 5,04	376,98 120,96
222	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	24,000	100,69 61,20	2 416,68 1 468,80
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,700	3,20 1,08	127,04 42,88
224	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,000	12,54 10,80	300,85 259,20
225	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,000	56,45 43,92	1 354,90 1 054,08
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	24,000	23,84 19,80	572,13 475,20
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,000	3,20 1,08	76,80 25,92
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	24,000	39,44	946,46




1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)			19,80	475,20
Total 2.1. Pereti					8 375,52	
		2.2. 2.2. Usi				
229	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,170	15,12	78,17
					15,12	78,17
230	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,170	1 575,55	8 145,59
					34,20	176,81
Total 2.2. Usi					8 223,76	
Total 2. Lucrari de reparatie etajul 2					16 599,28	
		3. 3. Lucrari de reparatie etajul 3				
		3.1. 3.1. Coridor				
		3.1.1. 3.1.1. Tavane				
231	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	83,690	219,05	18 332,29
					79,20	6 628,25
232	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	83,690	52,96	4 431,82
					30,60	2 560,91
Total 3.1.1. Tavane					22 764,10	
		3.1.2. 3.1.2. Pereti				
233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	142,850	10,82	1 545,64
					9,72	1 388,50
234	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	142,850	15,71	2 243,82
					5,04	719,96
235	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	142,850	56,45	8 064,45
					43,92	6 273,97
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	142,850	17,36	2 479,31
					7,20	1 028,52
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	142,850	3,20	457,12
					1,08	154,28
238	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	142,850	23,84	3 405,35

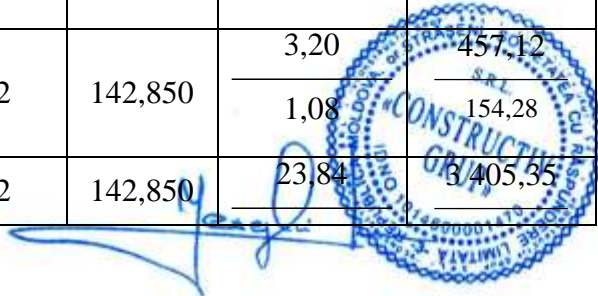

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor			19,80	2 828,43
239	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	142,850	12,54 10,80	1 790,70 1 542,78
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	142,850	3,20 1,08	457,12 154,28
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	142,850	39,44 19,80	5 633,43 2 828,43
242	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	36,000	19,67 9,36	708,08 336,96
243	CG06B	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete	m	35,000	127,30 46,80	4 455,50 1 638,00
Total 3.1.2. Pereti						31 240,50
3.1.3. 3.1.3. Pardosele						
244	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	83,960	12,20 10,80	1 024,31 906,77
245	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	83,690	29,58 28,08	2 475,55 2 350,02
246	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	83,690	15,71 5,04	1 314,56 421,80
247	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	83,690	77,71 25,20	6 503,57 2 108,99
248	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	83,690	257,66 104,40	21 563,57 8 737,24
249	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	39,000	54,87 14,40	2 139,89 561,60
Total 3.1.3. Pardosele						35 021,43
3.1.4. 3.1.4. Usi						
250	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	31,620	15,12 15,12	478,09 478,09
251	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si	m2	31,620	1 575,55	49 818,89



1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			34,20	1 081,40
Total 3.1.4. Usi						50 296,99
Total 3.1. Coridor						139 323,02
		3.2. 3.2. Cabinet 21				
		3.2.1. 3.2.1. Tavane				
252	CK29F k=0.5	Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,910	39,75 39,60	552,92 550,84
253	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	13,910	219,05 79,20	3 046,99 1 101,67
Total 3.2.1. Tavane						3 599,91
		3.2.2. 3.2.2. Pereti				
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	62,160	10,82 9,72	672,57 604,20
255	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	4,06 3,96	4,06 3,96
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,160	15,71 5,04	976,38 313,29
257	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,160	56,45 43,92	3 509,18 2 730,07
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,160	17,36 7,20	1 078,85 447,55
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,160	3,20 1,08	198,91 67,13
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	62,160	23,84 19,80	1 481,81 1 230,77
261	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,160	12,54 10,80	779,21 671,33
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,160	3,20 1,08	198,91 67,13

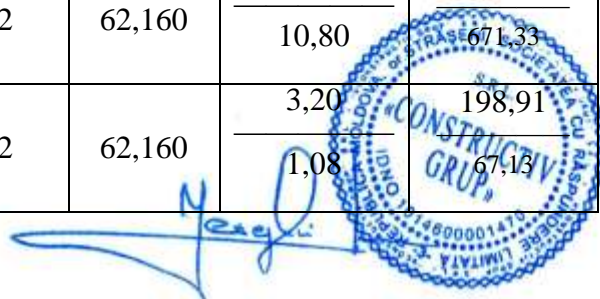

1	2	3	4	5	6	7
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	62,160	39,44 19,80	2 451,34 1 230,77
264	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	71,30 7,92	71,30 7,92
265	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	14,000	19,67 9,36	275,36 131,04
Total 3.2.2. Pereti						11 697,88
3.2.3. 1.1.3. Pardosele						
266	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,430	12,20 10,80	176,05 155,84
267	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	14,430	20,94 19,44	302,17 280,52
268	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	14,430	15,71 5,04	226,66 72,73
269	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,430	77,71 25,20	1 121,37 363,64
270	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	14,430	257,66 104,40	3 718,03 1 506,49
271	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	17,000	54,87 14,40	932,77 244,80
Total 1.1.3. Pardosele						6 477,03
Total 3.2. Cabinet 21						21 774,82
3.3. 3.3. Cabinet 22						
3.3.1. 3.3.1. Tavane						
272	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	12,240	219,05 79,20	2 681,17 969,41
Total 3.3.1. Tavane						2 681,17
3.3.2. 3.3.2. Pereti						
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,630	10,82 9,72	439,62 394,92
274	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	40,630	57,81	2 348,82




1	2	3	4	5	6	7
		gresie, ceramica			57,60	2 340,29
275	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	4,06	4,06
					3,96	3,96
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	40,630	15,71	638,20
					5,04	204,78
277	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	40,630	100,69	4 091,22
					61,20	2 486,56
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,630	3,20	130,02
					1,08	43,88
279	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	40,630	215,81	8 768,36
					88,20	3 583,57
280	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	71,30	71,30
					7,92	7,92
281	CK18B	Montarea cornier din mase plastice	m	12,000	26,37	316,43
					18,72	224,64


Total 3.3.2. Pereti

16 808,03

3.3.3. 3.3.3. Pardosele						
282	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,720	12,20	155,18
					10,80	137,38
283	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	12,720	20,94	266,36
					19,44	247,28
284	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2	12,720	15,71	199,80
					5,04	64,11
285	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,720	77,71	988,49
					25,20	320,54
286	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie	m2	12,720	257,66	3 277,43
					104,40	1 327,97

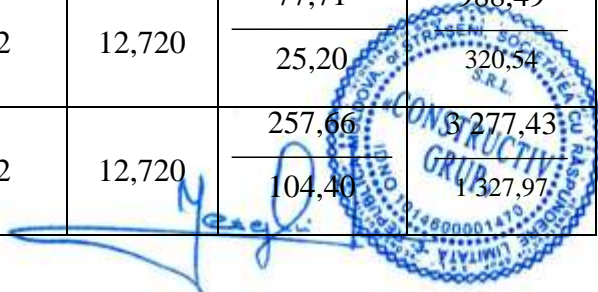

1	2	3	4	5	6	7
		portelanat, calitate superioara)				
287	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	16,000	54,87 14,40	877,90 230,40
Total 3.3.3. Pardosele						5 765,15
Total 3.3. Cabinet 22						25 254,36
		3.4. 3.4. Cabinet 23				
		3.4.1. 3.4.1. Tavane				
288	CK29F k=0.5	Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	26,230	39,75 39,60	1 042,64 1 038,70
289	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	26,230	219,05 79,20	5 745,68 2 077,42
Total 3.4.1. Tavane						6 788,32
		3.4.2. 3.4.2. Pereti				
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	55,600	10,82 9,72	601,59 540,43
291	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	4,06 3,96	4,06 3,96
292	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	55,600	15,71 5,04	873,34 280,22
293	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,600	56,45 43,92	3 138,84 2 441,95
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,600	17,36 7,20	964,99 400,32
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,600	3,20 1,08	177,92 60,05
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	55,600	23,84 19,80	1 325,43 1 100,88
297	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,600	12,54 10,80	696,97 600,48
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,600	3,20 1,08	177,92 60,05

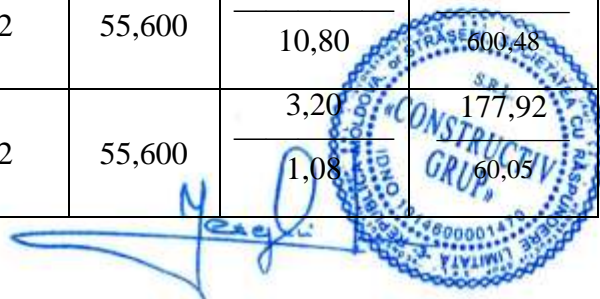

1	2	3	4	5	6	7
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	55,600	39,44 19,80	2 192,64 1 100,88
300	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	19,000	19,67 9,36	373,71 177,84
301	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	71,30 7,92	71,30 7,92
Total 3.4.2. Pereti						10 598,71
3.4.3. 3.4.3. Pardosele						
302	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,190	12,20 10,80	331,72 293,65
303	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	27,190	18,06 16,56	491,05 450,27
304	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	27,190	15,71 5,04	427,09 137,04
305	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,190	77,71 25,20	2 112,96 685,19
306	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	27,190	257,66 104,40	7 005,78 2 838,64
307	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	22,000	54,87 14,40	1 207,12 316,80
Total 3.4.3. Pardosele						11 575,68
3.4.4. 3.4.4. Usi						
308	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,220	15,12 15,12	33,57 33,57
309	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,220	1 575,55 34,20	3 497,72 75,92
Total 3.4.4. Usi						3 531,29
Total 3.4. Cabinet 23						32 494,01




1	2	3	4	5	6	7
		3.5. 3.5. Cabinet 24				
		3.5.1. 3.5.1. Tavane				
310	CK29F k=0.5	Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	28,040	39,75 39,60	1 114,59 1 110,38
311	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	28,040	219,05 79,20	6 142,16 2 220,77
Total 3.5.1. Tavane						7 256,75
		3.5.2. 3.5.2. Pereti				
312	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	50,950	10,82 9,72	551,28 495,23
313	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC	m2	50,950	28,22 28,08	1 437,81 1 430,68
314	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	4,06 3,96	4,06 3,96
315	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	50,950	15,71 5,04	800,30 256,79
316	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,950	56,45 43,92	2 876,33 2 237,72
317	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,950	17,36 7,20	884,29 366,84
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,950	3,20 1,08	163,04 55,03
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	50,950	23,84 19,80	1 214,58 1 008,81
320	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,950	12,54 10,80	638,68 550,26
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,950	3,20 1,08	163,04 55,03
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	50,950	39,44 19,80	2 009,26 1 008,81
323	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	24,000	19,67	472,05



1	2	3	4	5	6	7
					9,36	224,64
324	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	71,30	71,30
					7,92	7,92
Total 3.5.2. Pereti						11 286,02
3.5.3. 3.5.3. Pardosele						
325	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,040	12,20	342,09
					10,80	302,83
326	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	28,040	18,06	506,40
					16,56	464,34
327	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	28,040	15,71	440,44
					5,04	141,32
328	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,040	77,71	2 178,98
					25,20	706,61
329	CG17D1	Pardosele din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	28,040	257,66	7 224,79
					104,40	2 927,38
330	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	21,000	54,87	1 152,25
					14,40	302,40
Total 3.5.3. Pardosele						11 844,95
3.5.4. 3.5.4. Usi						
331	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,830	15,12	27,67
					15,12	27,67
332	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,830	1 575,55	2 883,26
					34,20	62,59
Total 3.5.4. Usi						2 910,93
Total 3.5. Cabinet 24						33 298,65
3.6. 3.6. Cabinet 25						
3.6.1. 3.6.1. Tavane						
333	CK29F k=0.5	Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,040	39,75	637,59
					39,60	635,18




1	2	3	4	5	6	7
334	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	16,040	219,05 79,20	3 513,56 1 270,37
Total 3.6.1. Tavane					4 151,15	
3.6.2. 3.6.2. Pereti						
335	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,310	10,82 9,72	479,43 430,69
336	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	30,200	57,81 57,60	1 745,86 1 739,52
337	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	4,06 3,96	4,06 3,96
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,310	15,71 5,04	696,00 223,32
339	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,310	56,45 43,92	2 501,48 1 946,10
340	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,310	17,36 7,20	769,04 319,03
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,310	3,20 1,08	141,79 47,85
342	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	44,310	23,84 19,80	1 056,29 877,34
343	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,310	12,54 10,80	555,45 478,55
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,310	3,20 1,08	141,79 47,85
345	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	44,310	39,44 19,80	1 747,41 877,34
346	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	10,000	19,67 9,36	196,69 93,60
347	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	71,30 7,92	71,30 7,92

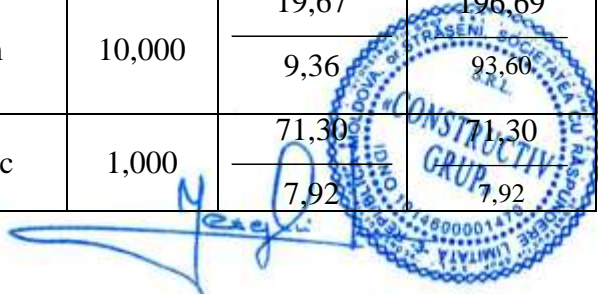


1	2	3	4	5	6	7
Total 3.6.2. Pereti						10 106,59
3.6.3. 3.6.3. Pardosele						
348	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,040	12,20 10,80	195,69 173,23
349	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,040	18,06 16,56	289,68 265,62
350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	16,040	15,71 5,04	251,95 80,84
351	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,040	77,71 25,20	1 246,46 404,21
352	CG17D1	Pardosele din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	16,040	257,66 104,40	4 132,87 1 674,58
353	CII4B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	16,300	54,87 14,40	894,36 234,72
Total 3.6.3. Pardosele						7 011,02
Total 3.6. Cabinet 25						21 268,76
3.7. 3.7. Cabinet 26						
3.7.1. 3.7.1. Tavane						
354	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	15,390	219,05 79,20	3 371,18 1 218,89
Total 3.7.1. Tavane						3 371,18
3.7.2. 3.7.2. Pereti						
355	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,240	10,82 9,72	457,04 410,57
356	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	4,06 3,96	4,06 3,96
357	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,240	15,71 5,04	663,48 212,89
358	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,240	56,45 43,92	2 384,62 1 855,18



1	2	3	4	5	6	7
359	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,240	17,36 7,20	733,12 304,13
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,240	3,20 1,08	135,17 45,62
361	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	42,240	23,84 19,80	1 006,94 836,35
362	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,240	12,54 10,80	529,50 456,19
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,240	3,20 1,08	135,17 45,62
364	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	42,240	39,44 19,80	1 665,78 836,35
365	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	11,000	19,67 9,36	216,36 102,96
366	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	71,30 7,92	71,30 7,92
Total 3.7.2. Pereti						8 002,52
3.7.3. 3.7.3. Pardosele						
367	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,390	12,20 10,80	187,76 166,21
368	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,390	29,58 28,08	455,24 432,15
369	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	15,390	15,71 5,04	241,74 77,57
370	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,390	77,71 25,20	1 195,98 387,83
371	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune - 33, Colectia - Amazone, Tara producatoare - Germania)	m2	15,390	241,63 46,80	3 718,62 720,25

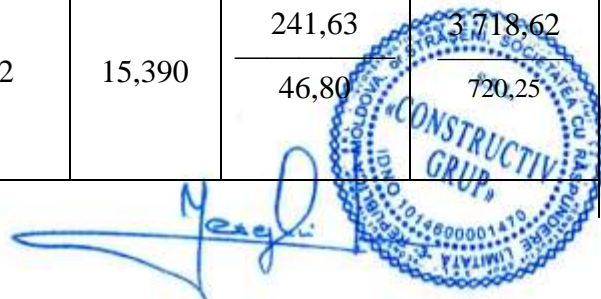


1	2	3	4	5	6	7
Total 3.7.3. Pardosele						5 799,31
Total 3.7. Cabinet 26						17 173,02
		3.8. 3.8. Cabinet 27				
		3.8.1. 3.8.1. Tavane				
372	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	26,160	219,05 79,20	5 730,35 2 071,87
Total 3.8.1. Tavane						5 730,35
		3.8.2. 3.6.2. Pereti				
373	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	52,550	10,82 9,72	568,59 510,79
374	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	32,000	57,81 57,60	1 849,92 1 843,20
375	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	4,06 3,96	4,06 3,96
376	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	52,550	15,71 5,04	825,43 264,85
377	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,550	56,45 43,92	2 966,66 2 308,00
378	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,550	17,36 7,20	912,06 378,36
379	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,550	3,20 1,08	168,16 56,75
380	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	52,550	23,84 19,80	1 252,72 1 040,49
381	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,550	12,54 10,80	658,74 567,54
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,550	3,20 1,08	168,16 56,75
383	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	52,550	39,44 19,80	2 072,36 1 040,49
384	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	16,000	19,67	314,70



1	2	3	4	5	6	7
					9,36	149,76
385	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	71,30	71,30
					7,92	7,92
Total 3.6.2. Pereti						11 832,85
3.8.3. 3.8.3. Pardosele						
386	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	26,160	12,20	319,15
					10,80	282,53
387	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	26,160	18,06	472,45
					16,56	433,21
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	26,160	15,71	410,91
					5,04	131,85
389	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,160	77,71	2 032,90
					25,20	659,23
390	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	26,160	257,66	6 740,39
					104,40	2 731,10
391	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	21,000	54,87	1 152,25
					14,40	302,40
Total 3.8.3. Pardosele						11 128,04
Total 3.8. Cabinet 27						
28 691,24						
3.9. 3.9. Vecu						
3.9.1. 3.9.1. Tavane						
392	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	11,920	208,51	2 485,44
					91,44	1 089,96
393	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,000	17,36	69,42
					7,20	28,80
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,920	3,20	38,14
					1,08	12,87
395	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	11,920	23,84	284,16
					19,80	236,02
396	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele	m2	11,920	12,54	149,42
						128,74



1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor			10,80	
397	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,920	3,20 1,08	38,14 12,87
398	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	11,920	39,44 19,80	470,08 236,02
399	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	11,920	52,94 30,60	631,04 364,75
Total 3.9.1. Tavane						4 166,03
3.9.2. 3.9.2. Pereti						
400	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	39,700	10,82 9,72	429,55 385,88
401	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	39,700	57,81 57,60	2 295,06 2 286,72
402	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	0,670	236,40 234,00	158,39 156,78
403	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	4,06 3,96	4,06 3,96
404	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2	0,027	18 360,79 5 267,60	495,74 142,23
405	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	39,700	15,71 5,04	623,59 200,09
406	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	39,700	100,69 61,20	3 997,59 2 429,64
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,700	3,20 1,08	127,04 42,88
408	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	39,700	215,81 88,20	8 567,66 3 501,54

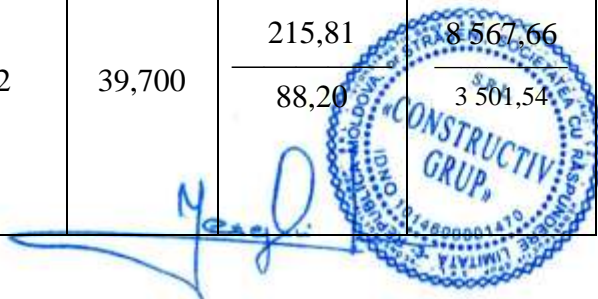

1	2	3	4	5	6	7
409	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	71,30 7,92	71,30 7,92
410	CK18B	Montarea cornier din mase plastice	m	38,000	26,37 18,72	1 002,03 711,36
Total 3.9.2. Pereti					17 772,09	
3.9.3. 3.9.3. Pardosele						
411	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,920	12,20 10,80	145,42 128,74
412	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,920	29,58 28,08	352,59 334,71
413	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	11,920	15,71 5,04	187,23 60,08
414	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,920	77,71 25,20	926,32 300,38
415	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	11,920	74,18 31,68	884,23 377,63
416	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	11,920	257,66 104,40	3 071,31 1 244,45
417	CII4B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	13,000	54,87 14,40	713,30 187,20
Total 3.9.3. Pardosele					6 280,38	
3.9.4. 3.9.4. Usi						
418	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,840	15,12 15,12	58,06 58,06
419	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,840	1 575,55 34,20	6 050,11 131,33
Total 3.9.4. Usi					6 108,17	
Total 3.9. Veceru					34 326,68	
3.10. 3.10. Coridor administratia						




1	2	3	4	5	6	7
		3.10.1. 3.10.1. Tavane				
420	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	55,600	219,05 79,20	12 179,18 4 403,52
421	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	55,600	52,95 30,60	2 944,30 1 701,36
Total 3.10.1. Tavane						15 123,48
		3.10.2. 3.10.2. Pereti				
422	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	91,230	10,82 9,72	987,11 886,76
423	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	91,230	15,71 5,04	1 433,00 459,80
424	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	91,230	56,45 43,92	5 150,30 4 006,82
425	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	91,230	17,36 7,20	1 583,39 656,86
426	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	91,230	3,20 1,08	291,94 98,53
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	91,230	23,84 19,80	2 174,80 1 806,35
428	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	91,230	12,54 10,80	1 143,61 985,28
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	91,230	3,20 1,08	291,94 98,53
430	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	91,230	39,44 19,80	3 597,75 1 806,35
431	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	62,000	19,67 9,36	1 219,46 580,32
432	CG06B	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete	m	19,000	127,30 46,80	2 418,70 889,20
Total 3.10.2. Pereti						20 291,98



1	2	3	4	5	6	7
		3.10.3. 3.10.3. Pardosele				
433	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	55,600	12,20 10,80	678,32 600,48
434	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2	55,600	15,71 5,04	873,34 280,22
435	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	55,600	77,71 25,20	4 320,68 1 401,12
436	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat 600 x600 mm, calitate superioara)	m2	55,600	319,46 104,40	17 761,98 5 804,64
437	CII4B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	37,000	54,87 14,40	2 030,15 532,80
Total 3.10.3. Pardosele					25 664,46	
		3.10.4. 3.10.4. Usi				
438	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	12,560	15,12 15,12	189,91 189,91
439	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	75,000	2,39 2,16	178,93 162,00
440	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,560	1 575,55 34,20	19 788,91 429,55
441	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,510	2 620,76 158,40	6 578,11 397,58
Total 3.10.4. Usi					26 735,87	
Total 3.10. Coridor administratia					87 815,79	
		3.11. 3.11. Cabinet 19				
		3.11.1. 3.11.1. Tavane				
442	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	16,740	219,05 79,20	3 666,90 1 325,81



1	2	3	4	5	6	7
Total 3.11.1. Tavane						3 666,90
3.11.2. 3.11.2. Pereti						
443	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,230	10,82 9,72	478,57 429,92
444	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,500	57,81 57,60	86,72 86,40
445	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	4,06 3,96	4,06 3,96
446	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,230	15,71 5,04	694,74 222,92
447	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,230	56,45 43,92	2 496,96 1 942,58
448	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,230	17,36 7,20	767,66 318,46
449	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,230	3,20 1,08	141,54 47,77
450	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	44,230	23,84 19,80	1 054,38 875,75
451	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,230	12,54 10,80	554,44 477,68
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,230	3,20 1,08	141,54 47,77
453	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	44,230	39,44 19,80	1 744,26 875,75
454	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,000	19,67 9,36	354,04 168,48
455	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	71,30 7,92	71,30 7,92
Total 3.11.2. Pereti						8 590,19
3.11.3. 3.11.3. Pardosele						

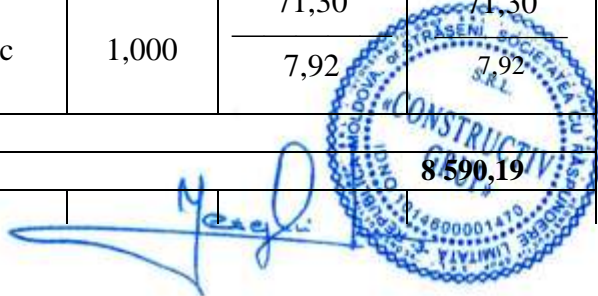


1	2	3	4	5	6	7
456	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,740	12,20 10,80	204,23 180,79
457	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,740	29,58 28,08	495,17 470,06
458	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	16,740	15,71 5,04	262,94 84,37
459	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,740	77,71 25,20	1 300,86 421,85
460	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	16,740	257,66 104,40	4 313,23 1 747,66
Total 3.11.3. Pardosele						6 576,43
Total 3.11. Cabinet 19						18 833,52
		3.12. 3.12. Cabinet 14				
		3.12.1. 3.12.1. Tavane				
461	CK29F k=0.5	Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	27,300	39,75 39,60	1 085,17 1 081,08
462	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	27,300	219,05 79,20	5 980,06 2 162,16
Total 3.12.1. Tavane						7 065,24
		3.12.2. 3.11.2. Pereti				
463	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	47,710	10,82 9,72	516,22 463,74
464	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,000	57,81 57,60	462,48 460,80
465	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	4,06 3,96	4,06 3,96
466	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2	0,027	18 360,79 5 267,60	495,74 142,23
467	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	5,320	100,70 61,20	535,71 325,58





1	2	3	4	5	6	7
468	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	53,030	15,71 5,04	832,97 267,27
469	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,030	56,45 43,92	2 993,76 2 329,08
470	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,030	17,36 7,20	920,39 381,82
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,030	3,20 1,08	169,70 57,27
472	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	53,030	23,84 19,80	1 264,16 1 049,99
473	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,030	12,54 10,80	664,76 572,72
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,030	3,20 1,08	169,70 57,27
475	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	53,030	39,44 19,80	2 091,29 1 049,99
476	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	16,000	19,67 9,36	314,70 149,76
477	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	71,30 7,92	71,30 7,92
Total 3.11.2. Pereti						11 507,00
3.12.3. 3.12.3. Pardosele						
478	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,300	12,20 10,80	333,06 294,84
479	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	27,300	29,58 28,08	807,53 766,58
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	27,300	15,71 5,04	428,81 137,59
481	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,300	77,71 25,20	2 121,48 687,96

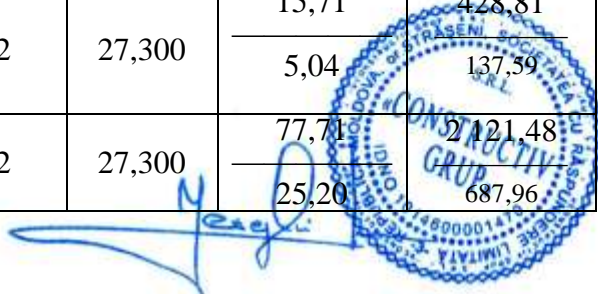


1	2	3	4	5	6	7
482	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune - 33, Colectia - Amazone, Tara producatoare - Germania)	m2	27,300	241,63 46,80	6 596,40 1 277,64
Total 3.12.3. Pardosele						10 287,28
Total 3.12. Cabinet 14						28 859,52
		3.13. 3.13. Cabinet 15				
		3.13.1. 3.13.1. Tavane				
483	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	12,820	219,05 79,20	2 808,22 1 015,34
Total 3.13.1. Tavane						2 808,22
		3.13.2. 3.13.2. Pereti				
484	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	39,940	10,82 9,72	432,15 388,22
485	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	7,000	57,81 57,60	404,67 403,20
486	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	4,06 3,96	4,06 3,96
487	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	39,940	15,71 5,04	627,36 201,30
488	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,940	56,45 43,92	2 254,77 1 754,16
489	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,940	17,36 7,20	693,20 287,57
490	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,940	3,20 1,08	127,81 43,14
491	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	39,940	23,84 19,80	952,11 790,81
492	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,940	12,54 10,80	500,67 431,35
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,940	3,20	127,81



1	2	3	4	5	6	7
					1,08	43,14
494	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	39,940	39,44 19,80	1 575,07 790,81
495	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	5,000	19,67 9,36	98,34 46,80
496	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	71,30 7,92	71,30 7,92
Total 3.13.2. Pereti						7 869,32
3.13.3. 3.13.3. Pardosele						
497	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,320	12,20 10,80	162,50 143,86
498	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,320	18,06 16,56	240,56 220,58
499	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,320	15,71 5,04	209,22 67,13
500	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,320	77,71 25,20	1 035,12 335,66
501	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	13,320	257,66 104,40	3 432,03 1 390,61
502	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	15,000	54,87 14,40	823,03 216,00
Total 3.13.3. Pardosele						5 902,45
Total 3.13. Cabinet 15						16 579,99
3.14. 3.14. Cabinet 16						
3.14.1. 3.14.1. Tavane						
503	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	11,400	219,05 79,20	2 497,17 902,88
Total 3.14.1. Tavane						2 497,17
3.14.2. 3.14.2. Pereti						
504	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,610	10,82 9,72	439,40 394,73



1	2	3	4	5	6	7
505	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	4,06 3,96	4,06 3,96
506	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	40,610	15,71 5,04	637,88 204,67
507	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,610	56,45 43,92	2 292,60 1 783,59
508	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,610	17,36 7,20	704,83 292,39
509	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,610	3,20 1,08	129,95 43,86
510	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	40,610	23,84 19,80	968,09 804,08
511	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,610	12,54 10,80	509,07 438,59
512	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,610	3,20 1,08	129,95 43,86
513	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	40,610	39,44 19,80	1 601,50 804,08
514	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	8,000	19,67 9,36	157,35 74,88
515	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	71,30 7,92	71,30 7,92
Total 3.14.2. Pereti						7 645,96
3.14.3. 3.14.3. Pardosele						
516	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,880	12,20 10,80	144,94 128,30
517	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	11,880	20,94 19,44	248,77 230,95
518	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la	m2	11,880	15,71	186,61

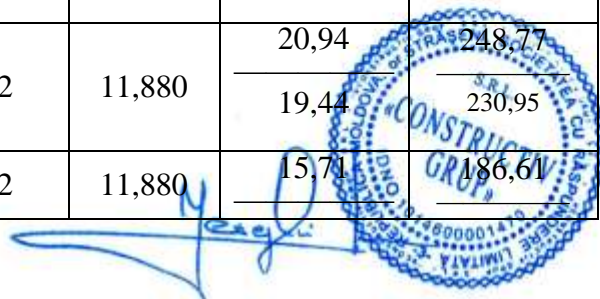

1	2	3	4	5	6	7
		pardosele			5,04	59,88
519	CG01A	Strat suport pentru pardosele executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,880	77,71 25,20	923,18 299,38
520	CG17D1	Pardosele din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	11,880	257,66 104,40	3 061,00 1 240,27
521	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	12,000	54,87 14,40	658,43 172,80
Total 3.14.3. Pardosele						5 222,93
Total 3.14. Cabinet 16						15 366,07
		3.15. 3.15. Cabinet 18				
		3.15.1. 3.15.1. Tavane				
522	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	14,210	219,05 79,20	3 112,70 1 125,43
Total 3.15.1. Tavane						3 112,70
		3.15.2. 3.15.2. Pereti				
523	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	41,570	10,82 9,72	449,79 404,06
524	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	4,06 3,96	4,06 3,96
525	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,570	15,71 5,04	652,96 209,51
526	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,570	56,45 43,92	2 346,79 1 825,75
527	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,570	17,36 7,20	721,49 299,30
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,570	3,20 1,08	133,02 44,90
529	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	41,570	23,84 19,80	990,97 823,09
530	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele	m2	41,570	12,54	521,10 448,96




1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor			10,80	
531	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,570	3,20 1,08	133,02 44,90
532	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	41,570	39,44 19,80	1 639,35 823,09
533	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	7,000	19,67 9,36	137,68 65,52
534	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	71,30 7,92	71,30 7,92
Total 3.15.2. Pereti						7 801,54
3.15.3. 3.15.3. Pardosele						
535	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,700	12,20 10,80	179,34 158,76
536	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	14,700	20,94 19,44	307,82 285,77
537	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	14,700	15,71 5,04	230,90 74,09
538	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,700	77,71 25,20	1 142,34 370,44
539	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune - 33, Colectia - Amazone, Tara producatoare - Germania)	m2	14,700	241,63 46,80	3 551,89 687,96
Total 3.15.3. Pardosele						5 412,30
Total 3.15. Cabinet 18						16 326,54
3.16. 3.16. Cabinet vice - director						
3.16.1. 3.16.1. Tavane						
540	CK29F k=0.5	Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,520	39,75 39,60	457,92 456,19
541	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	11,520	219,05 79,20	2 523,46 912,38





1	2	3	4	5	6	7
Total 3.16.1. Tavane						2 981,38
3.16.2. 3.16.2. Pereti						
542	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,490	10,82 9,72	405,64 364,40
543	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	4,06 3,96	4,06 3,96
544	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	37,490	15,71 5,04	588,88 188,95
545	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,490	56,45 43,92	2 116,46 1 646,56
546	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,490	17,36 7,20	650,68 269,93
547	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,490	3,20 1,08	119,97 40,49
548	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	37,490	23,84 19,80	893,71 742,30
549	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,490	12,54 10,80	469,96 404,89
550	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,490	3,20 1,08	119,97 40,49
551	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	37,490	39,44 19,80	1 478,46 742,30
552	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	4,000	19,67 9,36	78,67 37,44
553	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	71,30 7,92	71,30 7,92
Total 3.16.2. Pereti						6 997,74
3.16.3. 3.16.3. Pardosele						
554	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,520	12,20 10,80	140,54 124,42

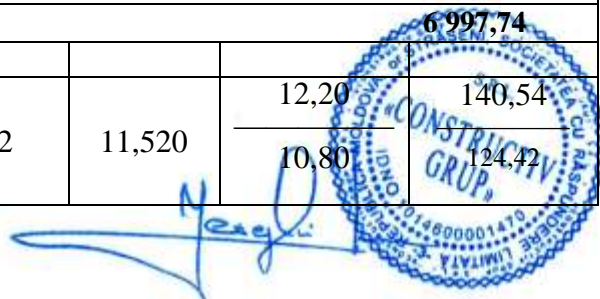

1	2	3	4	5	6	7
555	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	11,520	20,94 19,44	241,23 223,95
556	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	11,520	15,71 5,04	180,95 58,06
557	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,520	77,71 25,20	895,24 290,30
558	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune - 33, Colectia - Amazone, Tara producatoare - Germania)	m2	11,520	241,63 46,80	2 783,54 539,14
Total 3.16.3. Pardosele						4 241,47
Total 3.16. Cabinet vice - director						14 220,59
		3.17. 3.17. Cabinet director				
		3.17.1. 3.17.1. Tavane				
559	CK29F k=0.5	Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	29,530	39,75 39,60	1 173,81 1 169,38
560	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	29,530	219,05 79,20	6 468,55 2 338,78
Total 3.17.1. Tavane						7 642,36
		3.17.2. 3.17.2. Pereti				
561	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	52,330	10,82 9,72	566,21 508,65
562	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	4,06 3,96	4,06 3,96
563	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	52,330	15,71 5,04	821,97 263,74
564	Izf55B	Termoizolarea exterioara a peretilor si glagurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sistema cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda> cu placi de polistiren 50 mm Marca 30	m2	52,330	133,21 61,85	6 970,98 3 236,50
565	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,330	56,45 43,92	2 954,24 2 298,33




1	2	3	4	5	6	7
566	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,330	3,20 1,08	167,46 56,52
567	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	52,330	23,84 19,80	1 247,47 1 036,13
568	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,330	12,54 10,80	655,98 565,16
569	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,330	3,20 1,08	167,46 56,52
570	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	52,330	39,44 19,80	2 063,69 1 036,13
571	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	23,000	19,67 9,36	452,38 215,28
572	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	71,30 7,92	71,30 7,92
Total 3.17.2. Pereti						16 143,20
3.17.3. 3.17.3. Pardosele						
573	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	29,530	12,20 10,80	360,27 318,92
574	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	29,530	20,94 19,44	618,36 574,06
575	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	29,530	15,71 5,04	463,84 148,83
576	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,530	77,71 25,20	2 294,79 744,16
577	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune - 33, Colectia - Amazone, Tara producatoare - Germania)	m2	29,530	241,63 46,80	7 135,22 1 382,00
Total 3.17.3. Pardosele						10 872,46
3.17.4. 3.17.4. Usi						
578	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,870	15,12	28,27




1	2	3	4	5	6	7
					15,12	28,27
579	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,870	1 948,95 64,80	3 644,53 121,18
Total 3.17.4. Usi					3 672,80	
Total 3.17. Cabinet director					38 330,82	
		3.18. 3.18. Cabinet 17 3.18.1. 3.18.1. Tavane				
580	CK29F k=0.5	Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,850	39,75 39,60	550,53 548,46
581	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	13,850	219,05 79,20	3 033,84 1 096,92
Total 3.18.1. Tavane					3 584,38	
		3.18.2. 3.18.2. Pereti				
582	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	21,100	10,82 9,72	228,30 205,09
583	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	4,06 3,96	4,06 3,96
584	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	21,100	15,71 5,04	331,43 106,34
585	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,100	56,45 43,92	1 191,18 926,71
586	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,100	17,36 7,20	366,21 151,92
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,100	3,20 1,08	67,52 22,79
588	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	21,100	23,84 19,80	502,99 417,78
589	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,100	12,54 10,80	264,50 227,88
590	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	21,100	3,20	67,52



1	2	3	4	5	6	7
		peretilor			1,08	22,79
591	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	21,100	39,44 19,80	832,10 417,78
592	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	24,000	19,67 9,36	472,05 224,64
593	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	71,30 7,92	71,30 7,92
Total 3.18.2. Pereti						4 399,16
3.18.3. 3.18.3. Pardosele						
594	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,460	12,20 10,80	188,61 166,97
595	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	15,460	20,94 19,44	323,73 300,54
596	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	15,460	15,71 5,04	242,84 77,92
597	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,460	77,71 25,20	1 201,41 389,59
598	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune - 33, Colectia - Amazone, Tara producatoare - Germania)	m2	15,460	241,63 46,80	3 735,53 723,53
Total 3.18.3. Pardosele						5 692,12
Total 3.18. Cabinet 17						13 675,66
3.19. 3.19. Vecu anticamera						
3.19.1. 3.19.1. Tavane						
599	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,170	208,51 91,44	452,47 198,42
600	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,170	17,36 7,20	37,66 15,62
601	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,170	3,20 1,08	6,94 2,34




1	2	3	4	5	6	7
602	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	2,170	23,84 19,80	51,73 42,97
603	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,170	12,54 10,80	27,20 23,44
604	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,170	3,20 1,08	6,94 2,34
605	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	2,170	39,44 19,80	85,58 42,97
606	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2,170	52,91 30,60	114,80 66,40
Total 3.19.1. Tavane						783,44
3.19.2. 3.19.2. Pereti						
607	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	16,180	10,82 9,72	175,07 157,27
608	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,180	57,81 57,60	935,37 931,97
609	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	4,06 3,96	4,06 3,96
610	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	0,140	296,53 134,28	41,51 18,80
611	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	39,700	15,71 5,04	623,59 200,09
612	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	16,180	100,69 61,20	1 629,23 990,22
613	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,180	3,20 1,08	51,78 17,47
614	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si	m2	16,180	215,81 88,20	3 491,81 1 427,08

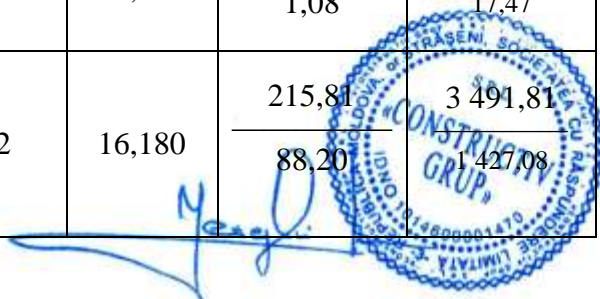


1	2	3	4	5	6	7
		muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
615	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	71,30 7,92	71,30 7,92
616	CK18B	Montarea cornier din mase plastice	m	10,000	26,37 18,72	263,69 187,20
Total 3.19.2. Pereti						7 287,41
3.19.3. 3.19.3. Pardosele						
617	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,170	12,20 10,80	26,47 23,44
618	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,170	29,58 28,08	64,19 60,93
619	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	2,170	15,71 5,04	34,08 10,94
620	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,170	77,70 25,20	168,61 54,68
621	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,170	74,18 31,68	160,97 68,75
622	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	2,170	257,66 104,40	559,12 226,55
623	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	6,400	54,87 14,40	351,16 92,16
Total 3.19.3. Pardosele						1 364,63
Total 3.19. Veceru anticamera						9 435,48
Total 3. Lucrari de reparatie etajul 3						613 048,50
4. 4. Lucrari de reparatie etajul 4						
4.1. 4.1. Cabinet 34						
4.1.1. 4.1.1. Tavane						
624	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	23,700	219,05 79,20	5 191,48 1 877,04



1	2	3	4	5	6	7
Total 4.1.1. Tavane						5 191,48
4.1.2. 4.1.2. Pereti						
625	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	54,770	10,82 9,72	592,61 532,36
626	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	4,06 3,96	4,06 3,96
627	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	54,770	15,71 5,04	860,30 276,04
628	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,770	56,45 43,92	3 091,99 2 405,50
629	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,770	17,36 7,20	950,59 394,34
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,770	3,20 1,08	175,26 59,15
631	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	54,770	23,84 19,80	1 305,64 1 084,45
632	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,770	12,54 10,80	686,57 591,52
633	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,770	3,20 1,08	175,26 59,15
634	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	54,770	39,44 19,80	2 159,91 1 084,45
635	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	71,30 7,92	71,30 7,92
636	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	28,000	19,67 9,36	550,73 262,08
Total 4.1.2. Pereti						10 624,21
4.1.3. 4.1.3. Pardosele						
637	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,300	12,20 10,80	345,26 305,64

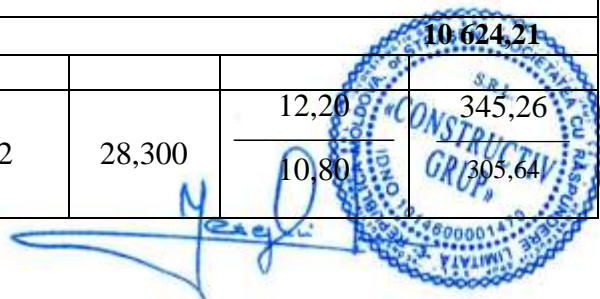

1	2	3	4	5	6	7
638	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	28,300	20,94 19,44	592,60 550,15
639	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2	28,300	15,71 5,04	444,52 142,63
640	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,300	77,71 25,20	2 199,19 713,16
641	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	28,300	257,66 104,40	7 291,78 2 954,52
642	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	21,000	54,87 14,40	1 152,25 302,40
Total 4.1.3. Pardosele						12 025,60
Total 4.1. Cabinet 34						27 841,30
		4.2. 4.2. Cabinet 35				
		4.2.1. 4.2.1. Tavane				
643	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	11,950	219,05 79,20	2 617,65 946,44
Total 4.2.1. Tavane						2 617,65
		4.2.2. 4.2.2. Pereti				
644	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,970	10,82 9,72	486,58 437,11
645	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	4,06 3,96	4,06 3,96
646	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,000	57,81 57,60	1 156,20 1 152,00
647	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2	0,020	18 361,52 5 267,52	367,23 105,35
648	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	4,000	100,69 61,20	402,78 244,80
649	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	48,970	15,71 5,04	769,20 246,81







1	2	3	4	5	6	7
650	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,970	56,45 43,92	2 764,55 2 150,76
651	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,970	17,36 7,20	849,92 352,58
652	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,970	3,20 1,08	156,70 52,89
653	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	48,970	23,84 19,80	1 167,38 969,61
654	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,970	12,54 10,80	613,86 528,88
655	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,970	3,20 1,08	156,70 52,89
656	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	48,970	39,44 19,80	1 931,18 969,61
657	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	71,30 7,92	71,30 7,92
658	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	19,000	19,67 9,36	373,71 177,84
Total 4.2.2. Pereti						11 271,40
4.2.3. 4.2.3. Pardosele						
659	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,650	12,20 10,80	190,93 169,02
660	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,650	18,06 16,56	282,64 259,16
661	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	15,650	15,71 5,04	245,82 78,88
662	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,650	77,71 25,20	1 216,20 394,38
663	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie	m2	15,650	257,66 104,40	4 032,38 1 633,86



1	2	3	4	5	6	7
		portelanat, calitate superioara)				
664	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	16,000	54,87 14,40	877,90 230,40
Total 4.2.3. Pardosele						6 845,84
Total 4.2. Cabinet 35						20 734,88
		4.3. 4.3. Cabinet 36				
		4.3.1. 4.3.1. Tavane				
665	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	12,710	219,05 79,20	2 784,13 1 006,63
Total 4.3.1. Tavane						2 784,13
		4.3.2. 4.3.2. Pereti				
666	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,210	10,82 9,72	456,71 410,28
667	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	4,06 3,96	4,06 3,96
668	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,210	15,71 5,04	663,01 212,74
669	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,210	56,45 43,92	2 382,92 1 853,86
670	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,210	17,36 7,20	732,60 303,91
671	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,210	3,20 1,08	135,07 45,59
672	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	42,210	23,84 19,80	1 006,23 835,76
673	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,210	12,54 10,80	529,12 455,87
674	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,210	3,20 1,08	135,07 45,59
675	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea	m2	42,210	39,44 19,80	1 664,59 835,76

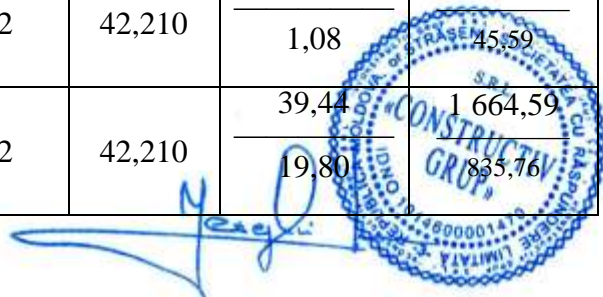

1	2	3	4	5	6	7
		latex lavabila, Germania)				
676	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	71,30 7,92	71,30 7,92
677	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	17,000	19,67 9,36	334,37 159,12
Total 4.3.2. Pereti						8 115,06
4.3.3. 4.3.3. Pardosele						
678	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,360	12,20 10,80	162,99 144,29
679	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,360	18,06 16,56	241,28 221,24
680	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,360	15,71 5,04	209,85 67,33
681	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,360	77,71 25,20	1 038,21 336,67
682	CG17D1	Pardosele din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	13,360	257,66 104,40	3 442,34 1 394,78
683	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	36,000	54,87 14,40	1 975,28 518,40
Total 4.3.3. Pardosele						7 069,95
Total 4.3. Cabinet 36						17 969,14
4.4. 4.3. Cabinet 38						
4.4.1. 4.4.1. Tavane						
684	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	11,730	219,05 79,20	2 569,46 929,02
Total 4.4.1. Tavane						2 569,46
4.4.2. 4.4.2. Pereti						
685	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,130	10,82 9,72	455,85 409,50
686	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	4,06 3,96	4,06 3,96
687	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar	m2	42,130	15,71	661,76




1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			5,04	212,34
688	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,130	56,45 43,92	2 378,41 1 850,35
689	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,130	17,36 7,20	731,21 303,34
690	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,130	3,20 1,08	134,82 45,50
691	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	42,130	23,84 19,80	1 004,32 834,17
692	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,130	12,54 10,80	528,12 455,00
693	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,130	3,20 1,08	134,82 45,50
694	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	42,130	39,44 19,80	1 661,44 834,17
695	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	12,000	19,67 9,36	236,03 112,32
696	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	71,30 7,92	71,30 7,92
Total 4.4.2. Pereti						8 002,11
4.4.3. 4.3.3. Pardosele						
697	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,650	12,20 10,80	166,53 147,42
698	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,650	18,06 16,56	246,52 226,04
699	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,650	15,71 5,04	214,41 68,80
700	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,650	77,71 25,20	1 060,78 343,98





1	2	3	4	5	6	7
701	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune - 33, Colectia - Amazone, Tara producatoare - Germania)	m2	13,650	241,63 46,80	3 298,19 638,82
Total 4.3.3. Pardosele						4 986,39
Total 4.3. Cabinet 38						15 557,96
4.5. 4.5. Coridor						
4.5.1. 4.5.1 Pereti						
702	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2	0,018	18 360,09 5 267,60	330,48 94,82
703	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,580	15,71 5,04	56,23 18,04
704	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,580	100,69 61,20	360,47 219,10
705	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,580	56,45 43,92	202,10 157,23
706	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,580	17,36 7,20	62,13 25,78
707	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,580	3,20 1,08	11,46 3,87
708	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	3,580	23,84 19,80	85,34 70,88
709	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,580	12,54 10,80	44,88 38,66
710	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	132,300	3,20 1,08	423,36 142,88
711	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	132,300	39,44 19,80	5 217,38 2 619,54
Total 4.5.1 Pereti						6 793,93
4.5.2. 4.5.2. Pardosele						
712	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton	m2	83,350	12,20	1 016,87



1	2	3	4	5	6	7
		sau mortar de ciment			10,80	900,18
713	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2	83,350	15,71 5,04	1 309,22 420,08
714	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	83,350	77,71 25,20	6 477,16 2 100,42
715	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat 600 x600 mm, calitate superioara)	m2	83,350	257,66 104,40	21 475,96 8 701,74
Total 4.5.2. Pardosele						30 279,18
Total 4.5. Coridor						37 073,11
		4.6. 4.6. Coridor laborator tehnic				
		4.6.1. 4.6.1. Tavane				
716	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	47,340	219,05 79,20	10 369,83 3 749,33
Total 4.6.1. Tavane						10 369,83
		4.6.2. 4.6.2. Pereti				
717	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	157,500	10,82 9,72	1 704,15 1 530,90
718	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	4,06 3,96	4,06 3,96
719	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	157,500	15,71 5,04	2 473,93 793,80
720	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	157,500	56,45 43,92	8 891,50 6 917,40
721	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	157,500	17,36 7,20	2 733,57 1 134,00
722	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	157,500	3,20 1,08	504,00 170,10
723	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	157,500	23,84 19,80	3 754,58 3 118,50






1	2	3	4	5	6	7
724	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	157,500	12,54 10,80	1 974,34 1 701,00
725	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	157,500	3,20 1,08	504,00 170,10
726	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	157,500	39,44 19,80	6 211,17 3 118,50
727	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	71,30 7,92	71,30 7,92
728	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	40,000	19,67 9,36	786,75 374,40
Total 4.6.2. Pereti						29 613,36
4.6.3. 3.10.3. Pardosele						
729	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	47,340	12,20 10,80	577,55 511,27
730	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	47,340	29,58 28,08	1 400,32 1 329,31
731	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	47,340	15,71 5,04	743,59 238,59
732	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,340	77,71 25,20	3 678,78 1 192,97
733	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat 600 x600 mm, calitate superioara)	m2	47,340	319,46 104,40	15 123,24 4 942,30
734	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	38,000	54,87 14,40	2 085,02 547,20
Total 3.10.3. Pardosele						23 608,51
4.6.4. 3.10.4. Usi						
735	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	24,290	15,12 15,12	367,26 367,26
736	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in	m2	24,290	1 575,55 34,20	38 270,11 830,72



1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
Total 3.10.4. Usi						38 637,37
Total 4.6. Coridor laborator tehnic						102 229,06
4.7. 4.7. Laborator 1						
4.7.1. 4.7.1. Tavane						
737	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	30,090	219,05 79,20	6 591,21 2 383,13
Total 4.7.1. Tavane						6 591,21
4.7.2. 4.7.2. Pereti						
738	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	57,380	10,82 9,72	620,85 557,73
739	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	57,380	57,81 57,60	3 317,14 3 305,09
740	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	4,06 3,96	4,06 3,96
741	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2	0,128	18 363,83 5 267,51	2 354,24 675,30
742	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	83,020	15,71 5,04	1 304,04 418,42
743	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	25,640	100,70 61,20	2 581,85 1 569,17
744	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	83,020	3,20 1,08	265,66 89,66
745	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	83,020	215,81 88,20	17 916,55 7 322,36
746	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	71,30 7,92	71,30 7,92



1	2	3	4	5	6	7
747	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	36,000	19,67 9,36	708,08 336,96
Total 4.7.2. Pereti					29 143,75	
4.7.3. 4.7.3. Pardosele						
748	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	30,090	12,20 10,80	367,10 324,97
749	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	30,090	15,71 5,04	472,64 151,65
750	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,090	77,71 25,20	2 338,32 758,27
751	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	30,090	74,18 31,68	2 232,08 953,25
752	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat 600 x600 mm, calitate superioara)	m2	30,090	319,46 104,40	9 612,55 3 141,40
753	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	29,000	54,87 14,40	1 591,20 417,60
Total 4.7.3. Pardosele					16 613,86	
Total 4.7. Laborator 1					52 348,82	
4.8. 4.8. Laborator 2						
4.8.1. 4.8.1. Tavane						
754	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	37,070	219,05 79,20	8 120,18 2 935,94
Total 4.8.1. Tavane					8 120,18	
4.8.2. 4.8.2. Pereti						
755	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	95,090	10,82 9,72	1 028,87 924,27
756	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	4,06 3,96	4,06 3,96
757	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,980	141,44 138,24	138,61 135,48

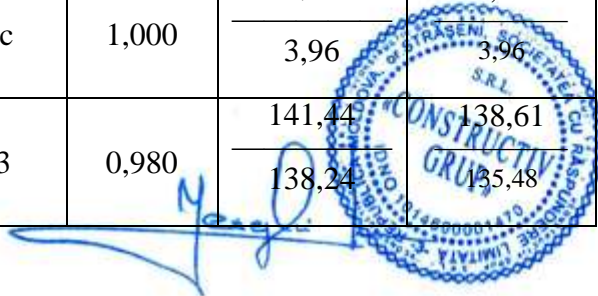


1	2	3	4	5	6	7
758	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2	0,015	18 361,65 5 267,53	280,93 80,59
759	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	98,070	15,71 5,04	1 540,43 494,27
760	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,060	100,69 61,20	308,10 187,27
761	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	98,070	56,45 43,92	5 536,44 4 307,23
762	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	98,070	17,36 7,20	1 702,10 706,10
763	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98,070	3,20 1,08	313,82 105,92
764	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	98,070	23,84 19,80	2 337,85 1 941,79
765	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,070	12,54 10,80	1 229,36 1 059,16
766	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98,070	3,20 1,08	313,82 105,92
767	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	98,070	39,44 19,80	3 867,49 1 941,79
768	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	71,30 7,92	71,30 7,92
769	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	28,000	19,67 9,36	550,73 262,08
Total 4.8.2. Pereti						19 223,99
4.8.3. Pardosele						
770	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	30,090	12,20 10,80	367,10 324,97
771	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	30,090	18,06 16,56	543,43 498,29



1	2	3	4	5	6	7
772	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2	30,090	15,71 5,04	472,64 151,65
773	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,090	77,71 25,20	2 338,32 758,27
774	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	30,090	74,18 31,68	2 232,08 953,25
775	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat 600 x600 mm, calitate superioara)	m2	30,090	319,46 104,40	9 612,55 3 141,40
776	CII4B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	29,000	54,87 14,40	1 591,20 417,60
Total 4.8.3. Pardosele						17 157,28
4.8.4. 3.9.4. Usi						
777	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,800	15,12 15,12	57,46 57,46
778	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,800	1 575,55 34,20	5 987,09 129,96
Total 3.9.4. Usi						6 044,55
Total 4.8. Laborator 2						
4.9. 4.9. Laborator 3						
4.9.1. 4.8.1. Tavane						
779	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	34,400	219,05 79,20	7 535,32 2 724,48
Total 4.8.1. Tavane						7 535,32
4.9.2. 4.9.2. Pereti						
780	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	95,090	10,82 9,72	1 028,87 924,27
781	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	4,06 3,96	4,06 3,96
782	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120	100 m2	0,066	18 366,56	1 203,01



1	2	3	4	5	6	7
		x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m			5 267,54	345,02
783	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	93,280	15,71 5,04	1 465,20 470,13
784	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	13,100	100,69 61,20	1 319,10 801,72
785	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	93,280	56,45 43,92	5 266,03 4 096,86
786	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,180	17,36 7,20	1 391,61 577,30
787	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	93,280	3,20 1,08	298,50 100,74
788	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	93,280	23,84 19,80	2 223,67 1 846,94
789	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,280	12,54 10,80	1 169,31 1 007,42
790	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	93,280	3,20 1,08	298,50 100,74
791	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	93,280	39,44 19,80	3 678,59 1 846,94
792	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	71,30 7,92	71,30 7,92
793	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	28,000	19,67 9,36	550,73 262,08
Total 4.9.2. Pereti					19 968,29	
4.9.3. Pardosele						
794	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	34,400	12,20 10,80	419,68 371,52
795	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	34,400	18,06 16,56	621,26 569,66

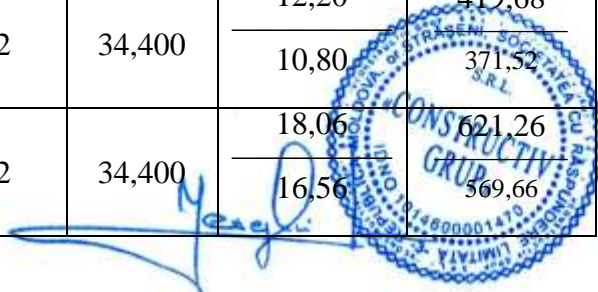

1	2	3	4	5	6	7
796	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2	34,400	15,71 5,04	540,34 173,38
797	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,400	77,71 25,20	2 673,22 866,88
798	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	34,400	74,18 31,68	2 551,79 1 089,79
799	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat 600 x600 mm, calitate superioara)	m2	34,400	319,46 104,40	10 989,42 3 591,36
800	CII4B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	32,000	54,87 14,40	1 755,81 460,80
Total 4.9.3. Pardosele						19 551,53
4.9.4. 4.9.4. Usi						
801	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	6,250	15,12 15,12	94,50 94,50
802	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,250	1 575,55 34,20	9 847,19 213,75
Total 4.9.4. Usi						9 941,69
Total 4.9. Laborator 3						56 996,83
4.10. 4.10 Pereti despartitori la laboratoarele 1,2,3						
4.10.1. 4.10.1. Pereti						
803	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	29,000	504,10 96,60	14 618,79 2 801,26
804	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	15,110	296,53 134,28	4 480,57 2 028,97
805	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	73,110	15,71 5,04	1 148,37 368,47
806	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	36,000	17,36 7,20	624,82 259,20



1	2	3	4	5	6	7
		cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
807	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	73,110	3,20 1,08	233,95 78,96
808	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	73,110	23,84 19,80	1 742,84 1 447,58
809	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,110	12,54 10,80	916,47 789,59
810	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	73,110	3,20 1,08	233,95 78,96
811	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	73,110	39,44 19,80	2 883,17 1 447,58
Total 4.10.1. Pereti						26 882,93
Total 4.10 Pereti despartitori la laboratoarele 1,2,3						26 882,93
4.11. 4.11. Bucataria						
4.11.1. 4.11.1. Tavane						
812	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	9,020	219,05 79,20	1 975,83 714,38
Total 4.11.1. Tavane						1 975,83
4.11.2. 4.2.2. Pereti						
813	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	38,070	10,82 9,72	411,92 370,04
814	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	4,06 3,96	4,06 3,96
815	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,070	15,71 5,04	597,98 191,87
816	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,070	56,45 43,92	2 149,20 1 672,03
817	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,070	17,36 7,20	660,74 274,10
818	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	38,070	3,20	121,82



1	2	3	4	5	6	7
		peretilor			1,08	41,12
819	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	38,070	23,84 19,80	907,54 753,79
820	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,070	12,54 10,80	477,23 411,16
821	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,070	3,20 1,08	121,82 41,12
822	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	38,070	39,44 19,80	1 501,33 753,79
823	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,000	71,30 7,92	71,30 7,92
824	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	16,000	19,67 9,36	314,70 149,76
Total 4.2.2. Pereti						7 339,64
4.11.3. 4.2.3. Pardosele						
825	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,020	12,20 10,80	110,04 97,42
826	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,020	29,58 28,08	266,81 253,28
827	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	9,020	15,71 5,04	141,68 45,46
828	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,020	77,71 25,20	700,96 227,30
829	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitate superioara)	m2	9,020	257,66 104,40	2 324,09 941,69
830	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	10,000	54,87 14,40	548,69 144,00
Total 4.2.3. Pardosele						4 092,26
Total 4.11. Bucataria						13 407,74




1	2	3	4	5	6	7
Total 4. Lucrari de reparatie etajul 4						421 587,78
		5. 5. Lucrari de reparatie la scari				
		5.1. 5.1. Scara centrala				
		5.1.1. 5.1.1. Tavane				
831	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	102,000	10,82 9,72	1 103,64 991,44
832	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	102,000	15,71 5,04	1 602,16 514,08
833	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	102,000	67,67 55,08	6 901,98 5 618,16
834	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,000	17,36 7,20	1 770,31 734,40
835	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	102,000	3,20 1,08	326,40 110,16
836	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	102,000	23,84 19,80	2 431,54 2 019,60
837	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,000	12,54 10,80	1 278,62 1 101,60
838	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	102,000	3,20 1,08	326,40 110,16
839	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	102,000	39,44 19,80	4 022,47 2 019,60
840	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	102,000	52,95 30,60	5 401,41 3 121,20
Total 5.1.1. Tavane						25 164,94
		5.1.2. 5.1.2. Pereti				
841	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	268,200	10,82 9,72	2 901,92 2 606,90
842	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	1 225,00 0	1,67 1,44	2 040,48 1 764,00
843	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	268,200	3,20	858,24



1	2	3	4	5	6	7
					1,08	289,66
844	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	268,200	23,84 19,80	6 393,52 5 310,36
845	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	268,200	12,54 10,80	3 362,02 2 896,56
846	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	268,200	3,20 1,08	858,24 289,66
847	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	268,200	39,44 19,80	10 576,74 5 310,36
848	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	145,000	19,67 9,36	2 851,97 1 357,20
849	CH06D	Mina curenta din inox (Balustrada din inox)	m	40,850	1 307,85 43,20	53 425,87 1 764,72
Total 5.1.2. Pereti						83 269,01
5.1.3. 5.1.3. Pardosele						
850	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,000	29,58 28,08	354,96 336,96
851	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,000	15,71 5,04	188,49 60,48
852	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,000	77,71 25,20	932,52 302,40
853	RpCK22B1	Repararea pardoselilor din placi de marmura, granit, piatra, marmura concasata sau imitatii de marmura, gata confectionate, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv chituirea, spalarea si curatarea, exclusiv ceruirea, in incaperi sub 16 mp la un punct de lucru, executate cu placi	m2	12,000	605,00 135,36	7 260,00 1 624,32
854	RpCK29A1	Ceruirea si lustruirea pardoselilor din placi, marmura, marmura concasata si granit, in camere cu suprafata sub 16 mp	m2	87,030	94,92 87,84	8 260,80 7 644,72
Total 5.1.3. Pardosele						16 996,75
5.1.4. 5.1.4. Usi						
855	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	10,370	15,12	156,79




1	2	3	4	5	6	7
					15,12	156,79
856	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,370	1 575,55 34,20	16 338,45 354,65
Total 5.1.4. Usi						16 495,25
Total 5.1. Scara centrala						141 925,95
Total 5. Lucrari de reparatie la scari						141 925,95
		6. 6. Lucrari la sistemul de incalzire 6.1. 6.1. Schimbarea coloanelo la sistemul de incalzire				
857	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor (Опорожение систем центрального отопления для проведения ремонта)	m2	1 000,00 0	0,72 0,72	720,00 720,00
858	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" (Разборка чёрных труб центрального отопления, установленных с помощью завинчивания, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединений приборов, распределительных стояках, диаметром 3/8 - 3/4 ")	m	840,000	20,99 12,96	17 633,70 10 886,40
859	RpID22A	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil, cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/8"-1/2" (Снятие запорного вентиля с муфами, Pн 6 атм, чугунозапорного вентиля Pн 10 атм, чугунного запорного вентиля, прямого с флянцами Pн 10 атм д=3/8-1/2 ")	buc	60,000	4,32 4,32	259,20 259,20
860	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	240,000	5,76 5,76	1 382,40 1 382,40
861	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные радиаторы без стоимости радиаторов)	m2	240,000	17,06 14,40	4 094,40 3 456,00
862	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные радиаторы)	m2	4,200	881,62 14,40	3 702,81 60,48

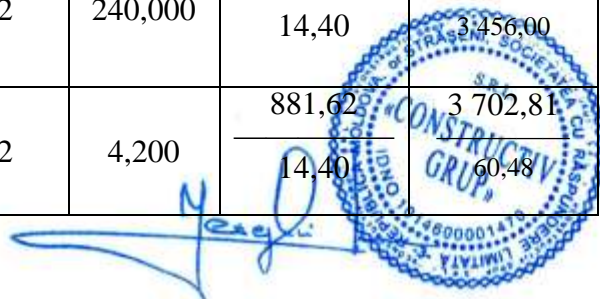


1	2	3	4	5	6	7
863	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	180,000	56,22 31,32	10 119,60 5 637,60
864	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Фитинги для МС 140)	buc	270,000	79,54 30,60	21 475,80 8 262,00
865	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полиэтиленовые фрмированные повышенной плотности снаружным диаметром 20 мм)	m	360,000	31,14 12,60	11 210,40 4 536,00
866	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности илиполипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m	480,000	39,12 14,40	18 777,60 6 912,00
867	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Отводы Ф25*90)	buc	520,000	11,86 6,48	6 168,24 3 369,60
868	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Отводы ППР Ф25*45)	buc	240,000	15,86 6,48	3 806,88 1 555,20
869	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфы ППР Ф25)	buc	80,000	11,86 6,48	948,96 518,40
870	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (М/П ППР Ф 25 *3/4 папа)	buc	120,000	37,86 6,48	4 543,44 777,60
871	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (М/П ППР Ф 25* 1/2 папа)	buc	240,000	37,86 6,48	9 086,88 1 555,20
872	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din	buc	240,000	19,13 9,36	4 592,16 2 246,40



1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник ППР Ф25/20/25)				
873	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Тройник ППР Ф25* 1/2 папа	buc	30,000	15,13 9,36	454,02 280,80
874	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" Американка ф182	buc	240,000	117,14 5,76	28 113,60 1 382,40
875	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Американка ф3/4	buc	60,000	119,76 7,92	7 185,60 475,20
876	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Воздушный вентель Маевского	buc	120,000	28,80 3,60	3 456,00 432,00
877	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Кран Ф1/2	buc	270,000	52,86 6,48	14 272,20 1 749,60
878	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Кран 3/4)	buc	60,000	55,58 8,28	3 334,80 496,80
879	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепёжные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен)	buc	40,000	35,50 5,40	1 420,00 216,00
880	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепление стальных трубопроводов для системы центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc	700,000	14,60 7,20	10 220,00 5 040,00
881	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm(Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытияхтолщ до15 см)	buc	120,000	18,00 18,00	2 160,00 2 160,00
882	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором, после установок или укреплений)	buc	120,000	6,37 5,40	764,64 648,00
883	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" (Испытания давлением на герметичность подающих или распределительных	m	840,000	5,85 3,60	4 914,00 3 024,00

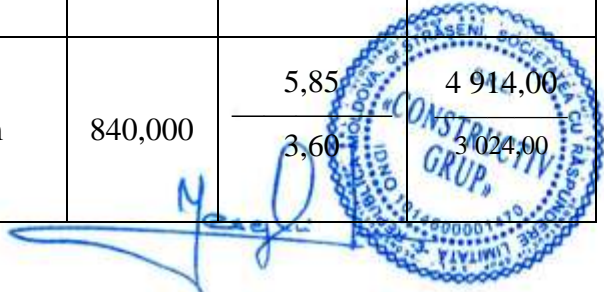

1	2	3	4	5	6	7
		трубопроводов, в системах, д=3/8 - 1")				
884	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1" (Проведение испытания на растяжение- сжатие и функционирование подающих трубопроводов аэротерм или отопительных батарей д= 3/8 - 1 ")	m	840,000	4,60 3,60	3 864,00 3 024,00
885		Шпаклёвка и покраска мест прохода труб 30 шт (второй этаж)	buc	30,000	0,00 0,00	0,00 0,00
Total 6.1. Schimbarea coloanelo la sistemul de incalzire						198 681,32
		6.2. 6.2 Coloana orizontala, tur - retur				
886	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, и жилых и социально- культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках ит, д, Д=1 1/2- 2"icate "	m	188,000	30,54 15,12	5 742,08 2 842,56
887	RCsB31I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (Сверление сквозных отверстии в строительных конструкциях из железобетона до марки 500 с многослойным армированием установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 100 мм)	buc	12,000	132,23 27,14	1 586,78 325,73
888	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" (Кислородно -фцетиленовая сварка резьб Д=11/2")	buc	8,000	33,54 21,96	268,30 175,68
889	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или неармированные для связи сорписовили аппаратов отопления в системах центрального отопления Д= 25 мм)	m	36,000	39,12 14,40	1 408,32 518,40

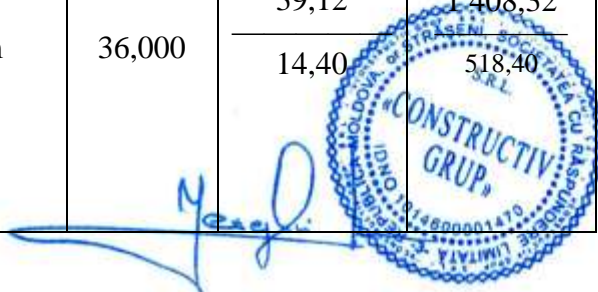

1	2	3	4	5	6	7
890	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов в системах центрального отопления Д=32 мм)	m	72,000	65,64 16,20	4 726,08 1 166,40
891	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Трубы полиэтиленовые повышенной плотности или полипропиленовые армированные, в стояках систем центрального отопления, Д= 40 мм)	m	88,000	73,88 16,20	6 501,44 1 425,60
892	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm (Прокладка стальных труб на сварке, в распределительных трубопроводах систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий д=57x3,5 мм)	m	12,000	126,86 29,52	1 522,27 354,24
893	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm (Прокладка стальных чёрных цельнотянутых или продольно сварных трубопроводах систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий Д= 76x3,5 мм)	m	48,000	161,20 34,56	7 737,65 1 658,88
894	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры и фиксаторы для крепления трубопроводов, бойлеров, приборов и резервуаров, весом до 2 кг/ штука0	kg	52,000	33,28 8,28	1 730,56 430,56
895	TfA02A2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (Колено Д= 57)	buc	16,000	188,64 82,08	3 018,19 1 313,28
896	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime	buc	18,000	238,06 104,40	4 285,02 1 879,20



Handwritten signature in blue ink.


1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; (Колено Д=76)				
897	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; (Переходники Д=76/57)	buc	18,000	238,06 104,40	4 285,02 1 879,20
898	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	14,300	59,55 39,60	851,54 566,28
899	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm	m	12,000	20,53 15,12	246,33 181,44
900	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=63x9 mm	m	12,000	20,53 15,12	246,33 181,44
901	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=76x9 mm	m	48,000	20,53 15,12	985,32 725,76
902	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=42x9 mm	m	42,000	20,53 15,12	862,15 635,04
903	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35x9 mm	m	42,000	20,53 15,12	862,15 635,04
904	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфты ППР Д=32)	buc	15,000	21,13 7,56	316,90 113,40
905	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Муфты ППР Д=40)	buc	17,000	25,49 8,64	433,35 146,88
906	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (М/П ППР Ф 25* 1/2 папа)	buc	4,000	37,86 6,48	151,45 25,92
907	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul	buc	18,000	25,80 10,80	464,31 194,40




1	2	3	4	5	6	7
		exterior de 32,0 mm (Тройник 32*25*32)				
908	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Тройник 40 *25*40)	buc	27,000	29,56 12,24	798,01 330,48
909	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (М/П 40*11/4 папа)	buc	8,000	20,49 8,64	163,93 69,12
910	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Отводы ППР Д=32*90)	buc	36,000	19,13 7,56	688,55 272,16
911	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (отводы ППР ф 40*90)	buc	65,000	20,49 8,64	1 331,91 561,60
912	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"	buc	8,000	62,85 14,40	502,80 115,20
913	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Воздухоотводчик Ф 1/2)	buc	4,000	62,86 6,48	251,44 25,92
914	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Проходной или запорный вентель с муфой для систем центрального отопления Д= 11/4-11/2 ")	buc	8,000	57,45 9,00	459,60 72,00
915	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепление трубопроводов Ф 11/4")	buc	60,000	17,48 10,08	1 048,80 604,80
916	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепление трубопроводов Ф 11/2")	buc	60,000	17,48 10,08	1 048,80 604,80
917	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях толщ до 15 см)	buc	18,000	18,00 18,00	324,00 324,00
918	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (buc	18,000	6,37	114,70



1	2	3	4	5	6	7
		Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором, после установок или укреплений)			5,40	97,20
919	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2 (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из простого бетона 5 x 100 см2)	m	24,000	84,60 84,60	2 030,40 2 030,40
920	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" (Испытания давлением на герметичность подающих или распределительных трубопроводов, в системах, д=1 1/4 - 2 ")	m	196,000	5,85 3,60	1 146,60 705,60
921	RpIE04C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 51x3.5-83x3.5mm (Испытания давлением на герметичность подающих или распределительных трубопроводов, в системах Д= 51 х3 - 83х 3,5 мм)	m	60,000	8,58 4,68	514,80 280,80
Total 6.2 Coloana orizontala, tur - retur						58 655,89
Total 6. Lucrari la sistemul de incalzire						257 337,21
		7. 7. Lucrari de apeduct si canalizare				
		7.1. 7.1Retelele de apeduct si canalizare				
922	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4" (Разборка оцинкованных стальных труб, Д= 2 1/2"- 4")	m	65,000	19,44 19,44	1 263,60 1 263,60
923	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, Д= 1/2" - 1")	m	144,000	10,80 10,80	1 555,20 1 555,20
924	RpSA09D	Montarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, in conducte de legatura la obiecte sanitare si la hidranti, cladiri de locuit si social -culturale avind diametrul de 2"(Прокладка стальных труб в соединительных трубопроводах санитарных приборов гидрантов в жилых и социально-культурных зданиях Д=2")	m	72,000	239,42 93,60	17 238,03 6 739,20
925	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm(Прокладка плстиковых труб , соединительных трубопроводах санитарных приборов жмлых и социально - культурных	m	298,000	99,39 27,00	29 616,73 8 046,00

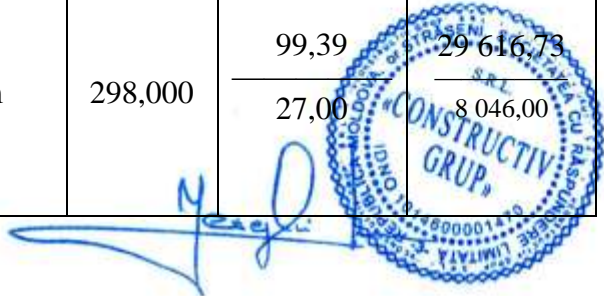

1	2	3	4	5	6	7
		здадий, Д= 20 - 25 мм)				
926	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1" (Крепления для фиксации стальных или пластиковых водо- и газопроводов, жестко заделанные, Д= 1")	buc	180,000	17,89 13,68	3 221,01 2 462,40
927	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 2" (Крепления для фиксации стальных или пластиковых водо- и газопроводов, жестко заделанные, Д=2")	buc	38,000	21,90 17,64	832,37 670,32
928	RpSB01A	Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных канализационных, Д= 50 мм)	m	144,000	23,04 23,04	3 317,76 3 317,76
929	RpSB01C	Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (разборка трубы соединительных деталей чугунных, канализационных, Д= 100 мм)	m	40,000	28,44 28,44	1 137,60 1 137,60
930	RpCU05C	Executarea ștrapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți sau planșee din piatră sau beton armat până la 15 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях толщ до 15 см)	buc	108,000	18,00 18,00	1 944,00 1 944,00
931	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm	m	144,000	40,46 10,80	5 825,95 1 555,20
932	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm	m	48,000	47,60 13,68	2 285,04 656,64
933	RpSB14C	Montarea piesei de legatură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 50 mm (Отвод ф50х90)	buc	45,000	31,68 9,36	1 425,60 421,20
934	RpSB14C	Montarea piesei de legatură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 50 mm (Муфта Ф50)	buc	10,000	29,68 9,36	296,80 93,60
935	RpSB14C	Montarea piesei de legatură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 50 mm (переход с чугуна на пластик ф50)	buc	16,000	29,68 9,36	474,88 149,76
936	RpSB15C	Montarea piesei de legatură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitura de	buc	42,000	31,44 10,80	1 320,48 453,60

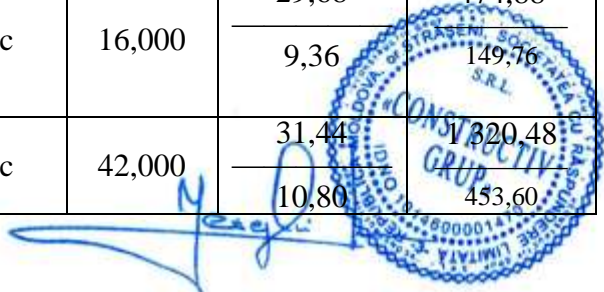


1	2	3	4	5	6	7
		cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник Ф50)				
937	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник Ф110*45)	buc	24,000	37,38 13,68	897,12 328,32
938	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Отвод Ф110*45)	buc	58,000	35,09 12,24	2 035,22 709,92
939	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Переход Ф 110/50)	buc	14,000	35,09 12,24	491,26 171,36
940	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Муфта Ф110)	buc	12,000	33,09 12,24	397,08 146,88
941	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Крестовина Ф110)	buc	3,000	41,11 16,56	123,33 49,68
942	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Установка полового трапа из эмалированного чугуна, простого, Д=50 мм)	buc	3,000	126,27 36,00	378,81 108,00
943	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg (Кронштейны для крепления канализационных трубопроводов и соединительных частей, весом до 2 кг)	kg	20,000	21,49 9,36	429,75 187,20
944	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованого)	buc	4,000	34,20 34,20	136,80 136,80
945	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Стягивание фаянсового унитаза, полностью укомплектованого)	buc	2,000	39,60 39,60	79,20 79,20
946	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat (Снятие турецкого чугунного унитаза, полностью укомплектованного)	buc	4,000	66,60 66,60	266,40 266,40
947	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal (Снятие зеркала)	buc	4,000	10,08 10,08	40,32 40,32
948	RpSC15A	Demontarea unui portprosop sau a unei porthirtii din fonta, tabla sau material plastic (Снятие полотенцодержателя или бумагодержателя из чугуна, металла или пластика)	buc	3,000	5,76 5,76	17,28 17,28
949	RpSC21C1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т. д, в том числе и для	buc	3,000	900,40 90,00	2 701,21 270,00




1	2	3	4	5	6	7
		инвалидов, со сливной свинцовой трубой, на ножке)				
950	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованого, из полуфарфорфа, санфарфора и т, д, в тую чю для инвалидов, с бачкомна высотеили полувысоте, с внутренним сифоном типа Ы)	buc	6,000	2 396,52 201,60	14 379,12 1 209,60
951	RpSC27A	Montarea bideului din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu (УУстановка биде из полуфарфора, санфарфора и т д с душем или без, укомплектованное вентилем для биде)	buc	3,000	2 661,22 207,00	7 983,67 621,00
952	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(Установка подстаканника или мыльницы)	buc	3,000	14,40 14,40	43,20 43,20
953	RpSC32A	Montarea cuierului pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(Установка бумагодержателя)	buc	3,000	176,35 17,28	529,07 51,84
954	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4" (Снятие крана простогоили с отводом Д= 3/4")	buc	52,000	32,40 32,40	1 684,80 1 684,80
955	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat ingropat cu gama (Снятие внутреннего пожарного гидранта с Д= 2" для зданий, утепленного в стену с рамой)	buc	8,000	8,64 8,64	69,12 69,12
956	RpSD07A	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 50-65 mm (Снятие чугунного фланцевогокранас плоским или овальным корпусом, длянапорного трубопровода Д= 50-65 мм)	buc	4,000	28,80 28,80	115,20 115,20
957	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Установка простого или двойного крана Ф= 1/2")	buc	52,000	91,19 5,76	4 741,62 299,52
958	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка, Д=1")	buc	18,000	93,43 7,92	1 681,74 142,56
959	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Установка прямого или углового регулирующего вентеля,	buc	6,000	78,94 12,96	473,61 77,06

[Handwritten signature]



1	2	3	4	5	6	7
		перед сантехприборами Д=1")				
960	RpSD31A	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) (Установка внутреннего гидранта для здания сД=2" в нише без стоимостиствола и рукава)	buc	8,000	1 905,60 181,80	15 244,80 1 454,40
961	RpSD23A	Montarea robinetului cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Установка запорногофланцевого вентеля с плоским или овальным корпусом из чугуна ,Д= 50)	buc	2,000	101,92 21,60	203,84 43,20
962	RpSE24A	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" (установка фильтра питьевой воды с резьбовыми муфтами на трубопроводе, Д=1")	buc	1,000	174,75 99,00	174,75 99,00
963	RpSE24A	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" (Установка обратный клапан муфтами на трубопроводе, Д=1")	buc	1,000	220,20 99,00	220,20 99,00
964	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т, ч, для инвалидов, Д= 1/2 ")	buc	3,000	542,00 72,00	1 626,00 216,00
965	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" (Установка оцинкованных штуцера и колена со штуцером, уплотнённых прокладкой, с двухсторонней резьбой ,Д=3/4"- 1")	buc	52,000	76,33 9,00	3 969,30 468,00
966	RpSE07A	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm (Демонтаж водомера со штуцерами Д= 20-30 мм)	buc	1,000	23,40 23,40	23,40 23,40
967	RpSE21A	Montarea contorului de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm (Установка водомера без стоимости водомера)	buc	1,000	43,20 43,20	43,20 43,20
968	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind saracitatea de pina la 1000l (Установка бытового нагревателя воды (бойлер), с теплоносителем 70-90 гр, ёмкость 10л)	buc	3,000	126,00 126,00	378,00 378,00
969	RpSF02F	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 2" (Заглушка водопроводов для проведения ремонта Д= 2 ")	buc	4,000	33,58 9,36	134,30 37,44

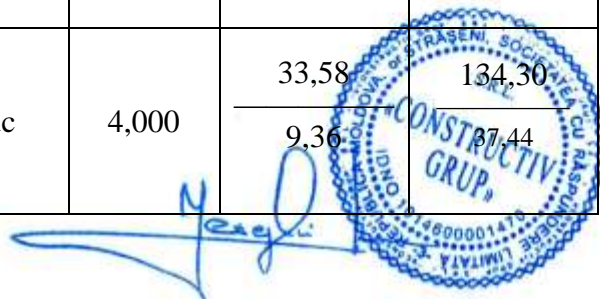

1	2	3	4	5	6	7
970	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" (испытание на герметичность, давлением, систем холодной или горячей воды, из оцинкованных труб, продольносварных $D=3/8 - 2"$)	m	370,000	5,40 5,40	1 998,00 1 998,00
971	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" (Испытание на функционирование систем холодной воды из оцинкованных труб продольносварных $D=3/8 - 2"$)	10 m	37,000	3,60 3,60	133,20 133,20
972	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование систем канализаций из чугунных труб, труб ПВХ непластифицированных лёгкого типа, пластика и ковкого чугуна $D=10$ мм)	10 m	29,200	2,88 2,88	84,10 84,10
973	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	13,500	59,55 39,60	803,90 534,60
974	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la $D=12 \times 9$ la $D=54 \times 9$ mm	m	72,000	19,45 15,12	1 400,11 1 088,64
Total 7.1 Retelele de apeduct si canalizare						137 887,06
		7.2. 7.2 Retelele exterioare de apeduct si canalizare				
975	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in betonul asfaltic	m	20,000	105,70 13,32	2 113,91 266,40
976	RpDB35B	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe beton (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	28,000	23,40 23,40	655,20 655,20
977	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaje 60 mm vibropresat)	m2	28,000	235,75 37,58	6 601,11 1 052,35
978	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu	m3	2,000	407,62	815,24



1	2	3	4	5	6	7
		mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменти и вертикальные сечения из смеси с расходом цемента более 150 кг/м3)			405,72	811,44
979	DB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	12,000	193,92 4,32	2 327,02 51,84
980	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprrijinite (Ручная разработка грунта в стеснёных условиях, шириной до 1 м и макс. глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для сотлованов многоугольной формы для фундаметтов, траншей, каналов и д, д, объёмом до 20 м3 в одном месте, без крепления)	m3	24,500	111,60 111,60	2 734,20 2 734,20
981	AcF03A	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка супесь траншеи трубопровода водоснабжений и канализаций)	m3	24,000	247,46 21,96	5 939,04 527,04
982	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	39,000	28,44 28,44	1 109,16 1 109,16
983	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	39,000	39,96 39,96	1 558,44 1 558,44
984	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	39,000	95,50 0,00	3 724,58 0,00
985	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,240	506,12 317,52	121,47 76,20
986	AcB13A	Manevrarea (inchiderea si deschiderea) manuala a venelor montate in pamint, in vederea izolarii diferitelor zone din retea, vanele avind diametrul 50-200 mm (Ручное матеврирование (открытие и закрывание) задвижек, установленных в земле, для изоляций различных отрезков сети, Д=50-200мм)	buc	1,000	7,20 7,20	7,20 7,20
987	RpAcA54D	Demontarea tevilor de otel zincate, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3"-4" (Разборка оцинкованных стальных труб,	m	144,000	64,02 36,00	9 218,88 5 184,00



1	2	3	4	5	6	7
		соединённых сваркой Д=3"-4")				
988	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50 mm (Фланцевое соединение накладок, фланцев, заглушек и арматуры Д=50 мм)	buc	2,000	72,39 32,04	144,78 64,08
989	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, Д= 50 - 100 мм	buc	2,000	72,09 32,04	144,18 64,08
990	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, д=63 мм Примечание : маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту)	m	22,000	100,89 1,94	2 219,60 42,77
991	RpAcA34A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte avind diametrul de 50-100 mm Соединение труб , переход чугунный 10 x 50 с фланцами	buc	1,000	69,08 26,28	69,08 26,28
992	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Фланцевый переход ПЭ ф= 63 x2"	buc	2,000	31,18 20,88	62,36 41,76
993	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Зажимной угольник ПЭ ф=63 x63	buc	6,000	31,18 20,88	187,08 125,28
994	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, Д=100 мм)	m	16,000	28,44 28,44	455,04 455,04
995	RpAcA17B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, Д=110 мм)	m	16,000	54,86 16,56	877,77 264,96

**Total 7.2 Retelele
exterioare de apeduct si
canalizare**

41 085,33




1	2	3	4	5	6	7
Total 7. Lucrari de apeduct si canalizare						178 972,39
		8. 8. Lucrari de electricitate				
		8.1. 8.1 Lucrari de demontare si montare				
996	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	216,000	7,92 7,92	1 710,72 1 710,72
997	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	415,000	33,12 33,12	13 744,80 13 744,80
998	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,000	211,68 211,68	423,36 423,36
999	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	120,000	10,80 10,80	1 296,00 1 296,00
1000	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	120,000	16,83 15,48	2 019,78 1 857,60
1001	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	1 850,00 0	12,60 12,60	23 310,00 23 310,00
1002	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1 850,00 0	21,11 16,20	39 053,50 29 970,00
1003	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice (Cutie pentru 8 automate)	buc	14,000	381,23 87,48	5 337,17 1 224,72
1004	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice (Cutie pentru 12 automate)	buc	15,000	524,72 128,52	7 870,81 1 927,80
1005	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice (Cutie pentru automate 550x610x120 mm)	buc	2,000	595,42 128,52	1 190,84 257,04
1006	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	65,000	317,17 119,16	20 615,72 7 745,40
1007	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	55,000	0,00 0,00	0,00 0,00
1008	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	47,000	54,21 10,80	2 547,78 507,60
1009	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie	buc	364,000	67,97 19,44	24 741,08 7 076,16



1	2	3	4	5	6	7
1010	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza 380 V	buc	1,000	122,97 19,44	122,97 19,44
1011	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza exterioara dubla	buc	9,000	86,17 17,64	775,53 158,76
1012	08-03-526-1	Automat B10	buc	47,000	163,95 56,16	7 705,60 2 639,52
1013	08-03-526-1	Automat B16	buc	104,000	163,95 56,16	17 050,70 5 840,64
1014	08-03-526-1	Automat C 10	buc	62,000	163,95 56,16	10 164,84 3 481,92
1015	08-03-526-1	Automat C 16	buc	110,000	163,95 56,16	18 034,39 6 177,60
1016	08-03-526-2	Automat 32 A 3 Faze	buc	8,000	247,79 83,52	1 982,31 668,16
1017	08-03-526-2	SEparator de sarcina 40 A	buc	4,000	247,79 83,52	991,16 334,08
1018	08-03-526-2	Sina de conectare 3 p	buc	2,000	247,79 83,52	495,58 167,04
1019	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	2 790,00 0	24,74 12,24	69 021,95 34 149,60
1020	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	1 395,00 0	28,32 12,60	39 510,52 17 577,00
1021	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x4 mmp	m	200,000	29,95 12,60	5 989,04 2 520,00
1022	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x4 mmp	m	110,000	41,11 17,28	4 522,56 1 900,80
1023	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind	m	80,000	55,17 17,28	4 413,90 1 382,40



1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea 5x6 mmp				
1024	RpEB11D	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, (Cablu pentru internet)	m	805,000	20,25 13,68	16 302,38 11 012,40
1025	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	2,000	4 141,81 856,80	8 283,62 1 713,60
1026	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 18 mm	100 m	47,900	4 141,81 856,80	198 392,85 41 040,72
1027	pret de piata	Tub din plastic d=20 mm	m	200,000	6,60 0,00	1 319,50 0,00
1028	pret de piata	Tub din plastic d= 18 mm	m	4 790,00 0	5,08 0,00	24 309,25 0,00
1029	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator LED 4*18, 600 x600 mm)	100 buc	1,300	18 570,89 6 084,00	24 142,16 7 909,20
1030	pret de piata	Iluminator LED 4x18, 600 x600 mm	buc	130,000	300,00 0,00	39 000,00 0,00
1031	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (ILUMINATOR LED 2 x18)	100 buc	0,260	14 202,85 4 176,00	3 692,74 1 085,76
1032	pret de piata	Iluminator LED 2x18,	buc	26,000	185,00 0,00	4 810,00 0,00
1033	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator LED exterior 4*18, 600 x600 mm)	100 buc	0,100	18 569,20 6 084,00	1 856,92 608,40
1034	pret de piata	Iluminator LED exterior 4x18, 600 x600 mm	buc	10,000	380,00 0,00	3 800,00 0,00
1035	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (ILUMINATOR LED EXIT)	100 buc	0,110	14 199,00 4 176,00	1 561,89 459,36
1036	pret de piata	Iluminator LED EXIT	buc	11,000	180,00 0,00	1 980,00 0,00
1037	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Montare iluminatoare bactericide existente)	100 buc	0,210	18 572,87 6 084,00	3 900,30 1 277,64

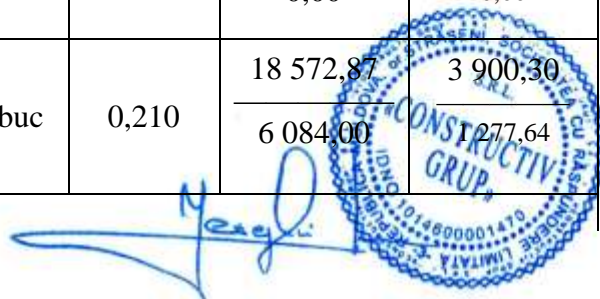

1	2	3	4	5	6	7
Total 8.1 Lucrari de demontare si montare						657 994,46
Total 8. Lucrari de electricitate						657 994,46
9. 9. Utilaj						
1038	pret de piata	Boiler 100 l	buc	3,000	852,00 0,00	2 556,00 0,00
Total 9. Utilaj						2 556,00
Cheltuieli direct			lei		2 665 799,96	
ASigurarea sociala si medicala (PI3) * 22,5 %			22,50 %		232 348,93	
Cheltuieli de transport (PI3) * 2 %			2,00 %		29 030,32	
Cheltuieli de regie (PI3+ASigur+ Chelt) * 2 %			2,00 %		58 543,58	
Beneficiu de deviz (PI3+ASigur+ Chelt+Cheltu) * 2 %			2,00 %		59 714,46	
Total PI3+ASigur+ Chelt+Cheltu+Benefi			100,00 +		3 045 437,25	
TVA			20,00 %		609 087,45	
Total, inclusiv TVA			lei		3 654 524,70	

Total deviz:

3 654 524,70

Intocmit

SRL "Constructiv Grup"

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

