**S.C. PLASTOR TRADING S.R.L.**

**410547 Oradea, str. Gutenberg nr. 24**
**Tel: 0259.411594**
**Fax: 0259.411595**
**office@plastortrading.ro**
**www.plastortrading.ro**

- Rezistenta europubelei este marita prin ramforsarile obtinute prin turnare, in partea superioara, in zona rotilor si la baza.

- Capacul este plat, rabatabil, prevazut cu 2 mânere ergonomice, manerele capacului au forma unei „buze" rotunjite pe colturile anterioare care permite deschiderea capacului cu usurinta din orice pozitie, cu locasul de Ø 27 mm.

- Conectarea capacului cu corpul se face prin 2 brate ranforsate cu 2 bolturi.

**Rotile europubelei:**

Europubela este dotata cu 2 roti din cauciuc dens, cu diametrul de 200 mm.

Roțile cu zgomot redus și amortizoarele de zgomot reduc emisia de sunete.

Butucul rotilor este din material HDPE, cu nervuri de intarire, axul este din otel tratat la cald, anticoroziv.

Corpul este prevazut cu locasuri intarite pentru conectarea rotilor.

Componentele din metal sunt tratate prin galvanizare, rezistente la solicitari , coroziuni si actiunea agentilor chimici si biologici

Europubela respecta toate normele specifice EN 840 si RAL GZ 951/1
Sistem de ridicare: articulatie, pubela fiind potrivita pentru toate tipurile de echipamente
de ridicare mecanizata;
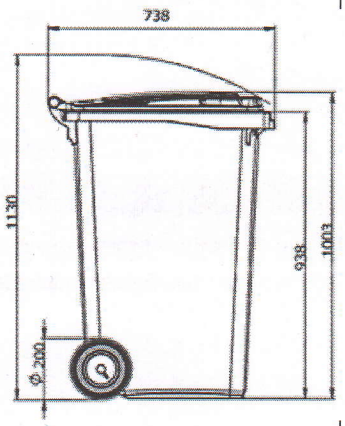
Fabricate in Germania.