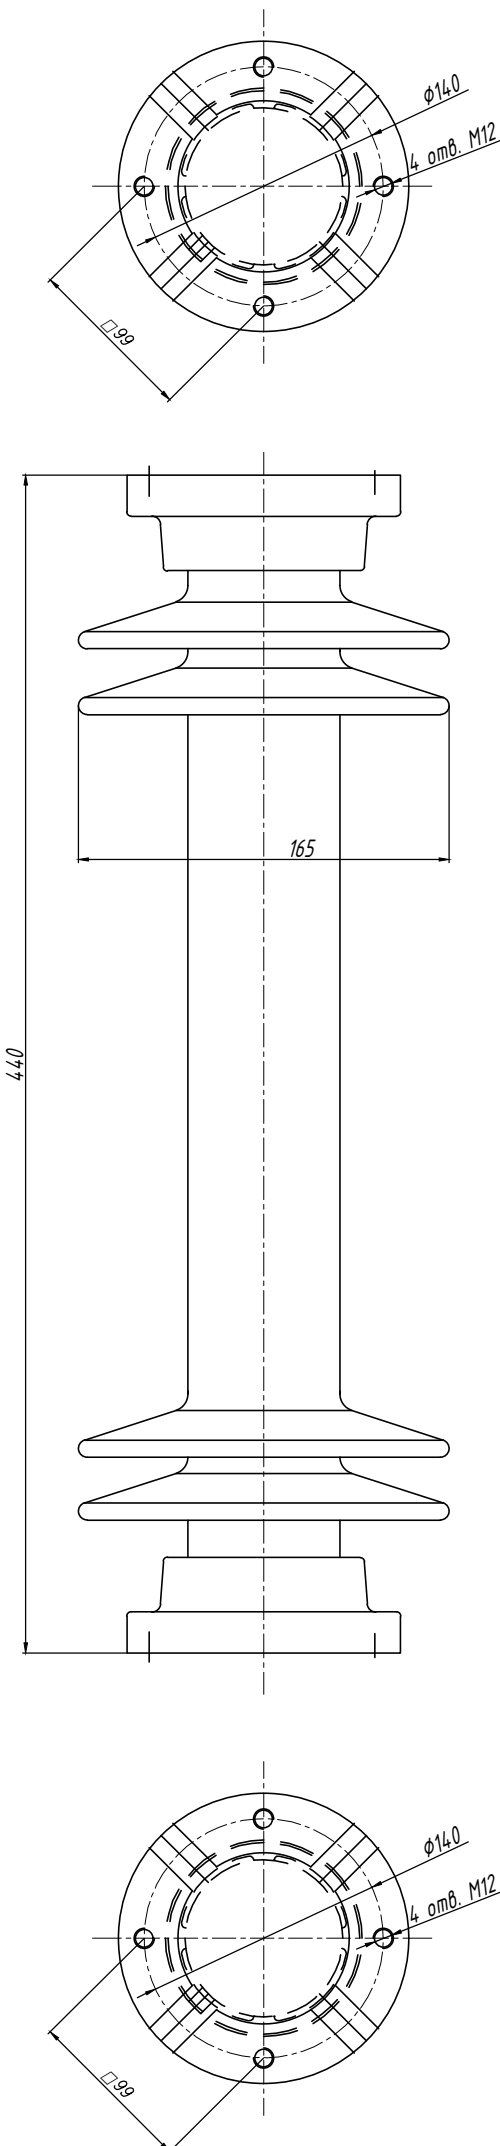


Перв. прим.	Справ. №	Ізолятор ИОС-35-500-01																																																									
		 <table><tr><th colspan="5">ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ</th></tr><tr><th colspan="5">Механічні параметри</th></tr><tr><td colspan="2">Мінімальна механічна руйнівна сила при згині</td><td>кН</td><td colspan="2">5</td></tr><tr><td colspan="2">Мінімальний руйнівний момент при крученні</td><td>кНм</td><td colspan="2">2</td></tr><tr><td colspan="2">Маса</td><td>кг</td><td colspan="2">15</td></tr><tr><th colspan="5">Електричні параметри</th></tr><tr><td colspan="2">Випробувальна напруга промислової частоти (у вологому стані)</td><td>кВ</td><td colspan="2">70</td></tr><tr><td colspan="2">Випробувальна напруга грозового імпульсу</td><td>кВ</td><td colspan="2">195</td></tr><tr><td colspan="2">Довжина витoku зовнішньої ізоляції</td><td>мм</td><td colspan="2">750</td></tr><tr><th colspan="5">Відповідність стандартам</th></tr><tr><td colspan="2">Ізолятори керамічні та скляні опорні для зовнішніх і внутрішніх систем на номінальну напругу понад 1000 В. Випробування</td><td colspan="3">ДСТУ ІЕС 60168:2009 (ІЕС 60168:2001, IDT)</td></tr></table>					ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ					Механічні параметри					Мінімальна механічна руйнівна сила при згині		кН	5		Мінімальний руйнівний момент при крученні		кНм	2		Маса		кг	15		Електричні параметри					Випробувальна напруга промислової частоти (у вологому стані)		кВ	70		Випробувальна напруга грозового імпульсу		кВ	195		Довжина витoku зовнішньої ізоляції		мм	750		Відповідність стандартам					Ізолятори керамічні та скляні опорні для зовнішніх і внутрішніх систем на номінальну напругу понад 1000 В. Випробування		ДСТУ ІЕС 60168:2009 (ІЕС 60168:2001, IDT)
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ																																																											
Механічні параметри																																																											
Мінімальна механічна руйнівна сила при згині		кН	5																																																								
Мінімальний руйнівний момент при крученні		кНм	2																																																								
Маса		кг	15																																																								
Електричні параметри																																																											
Випробувальна напруга промислової частоти (у вологому стані)		кВ	70																																																								
Випробувальна напруга грозового імпульсу		кВ	195																																																								
Довжина витoku зовнішньої ізоляції		мм	750																																																								
Відповідність стандартам																																																											
Ізолятори керамічні та скляні опорні для зовнішніх і внутрішніх систем на номінальну напругу понад 1000 В. Випробування		ДСТУ ІЕС 60168:2009 (ІЕС 60168:2001, IDT)																																																									
Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ізолятор ИОС-35-500-01 (С5-195)																																																							
				Загальні параметри (креслення 212-С-968) <table><tr><td colspan="2">Літ</td><td>Вага</td><td colspan="2">Масштаб</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">Е</td></tr><tr><td colspan="2">Аркуш 1</td><td colspan="3">Аркушів 1</td></tr></table>					Літ		Вага	Масштаб					Е		Аркуш 1		Аркушів 1																																						
Літ		Вага	Масштаб																																																								
			Е																																																								
Аркуш 1		Аркушів 1																																																									
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	См.	Арк.	№ докум.	Підп.	Дата	На замовлення: ТОВ "НВП "ВОЛЬТЕН"	Виробник: MODERN INSULATORS LIMITED																																																
							Розроб.					Тученко С.																																															
							Перевір.					Костюк Ю.																																															
							Т.контр.																																																				
							Н.контр.																																																				
Затв.	Суслов О.																																																										