


### Anexa 3 Brancarda Sanitara (caracteristici de baza), Model MYS-950, Meyosis

Nr. de inregistrare AMDM: DM000396225

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină oferita, Standarde de referință
Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 Descriere "Brancardă destinată pentru transportarea pacienților" Parametru Specificație Poziționare Tredelinburg $\geq 15$ grade Control manual Caracteristici Bare laterale obligatoriu Roți Diametru $\geq 15$ cm Frine $\geq 2$ Sarcina maximă $\geq 200$ kg Dimensiuni $\geq 200 \times 75$ cm "Mînere pentru transportarea brancardei" obligatoriu Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă "Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" obligatoriu	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 Descriere "Brancardă destinată pentru transportarea pacienților" - broșura Parametru Specificație Poziționare Tredelinburg - 17 grade Control manual -broșura Caracteristici Bare laterale, da - broșura Roți Diametru - 15 cm - broșura Frine – Sistem centralizat de frinare pentru toate 4 roți - broșura Sarcina maximă - 250 kg - broșura Dimensiuni 217 x 76 cm - broșura "Mînere pentru transportarea brancardei" , da - broșura Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă, da, broșura "Este dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" da, broșura

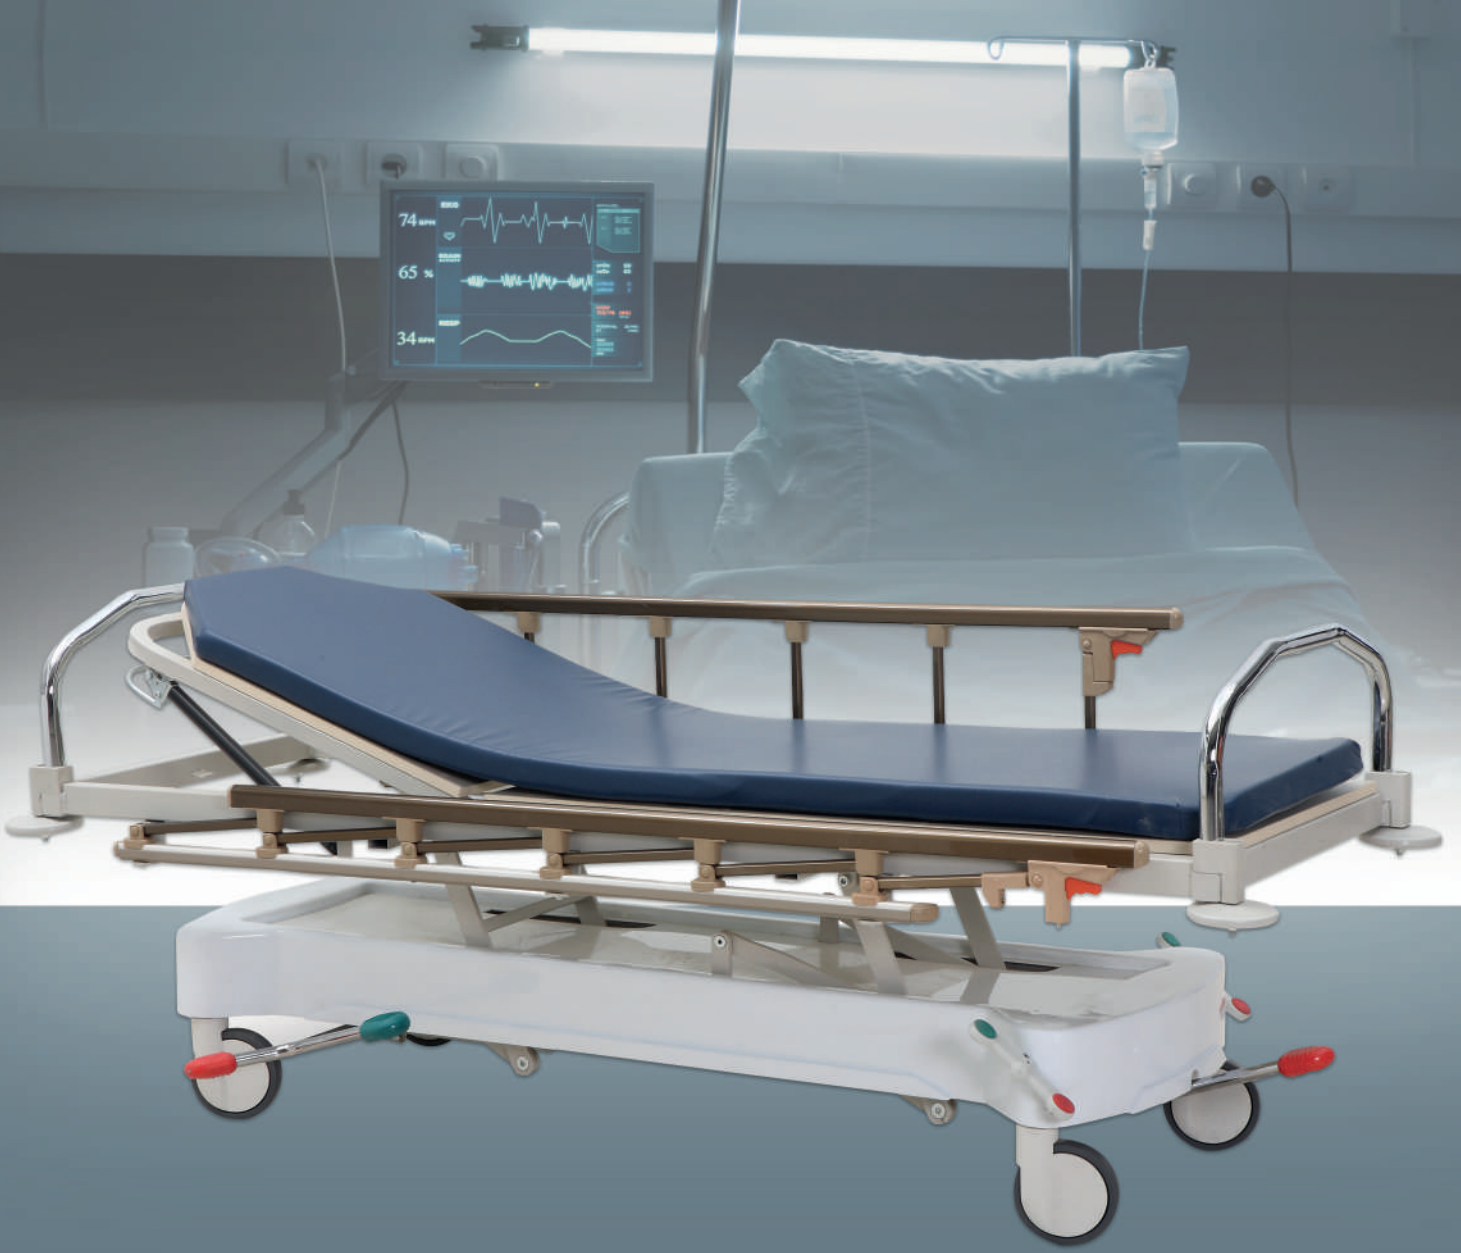

MYS-950

HYDRAULIC STRETCHER

# MYS-950

## GENERAL SPECIFICATIONS

- Back side adjustment by gas spring
- Height adjustment by hydraulic pedals at both sides
- Trendelenburg position is controlled by the pedal at foot side
- Full length aluminium side rails
- Antibacterial electrostatic powder coated steel frame
- ABS plastic covered chasis
- Accessory adaptors on the corners, 1 height adjustable IV Pole
- Ø150 mm, 360° swivel wheels with central brake system and directional lock
- Waterproof mattress with antibacterial, waterproof and zippered cover




## TECHNICAL SPECIFICATIONS



100 KG




Max.250KG



Hydraulic

## DIMENSIONS

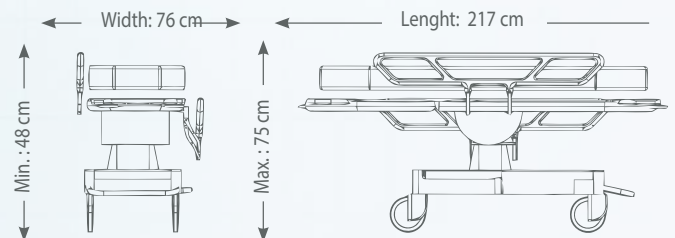

## OPERATION ANGLES



Back Movement  
0°-70°



Height



Trendelenburg  
0°-17°

