
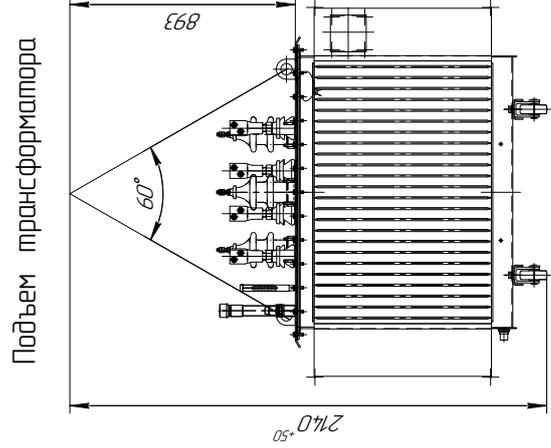
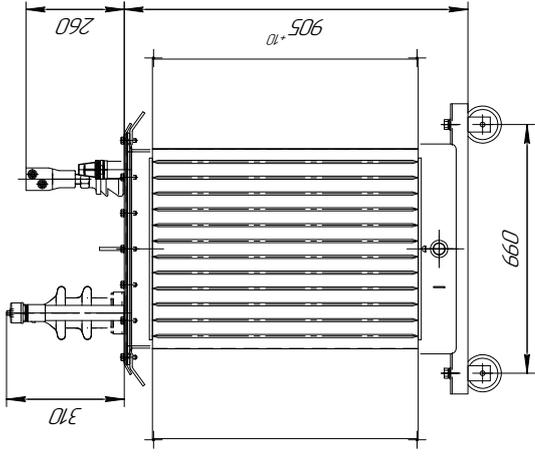



ЖКУИ672.233.025-555 Г4

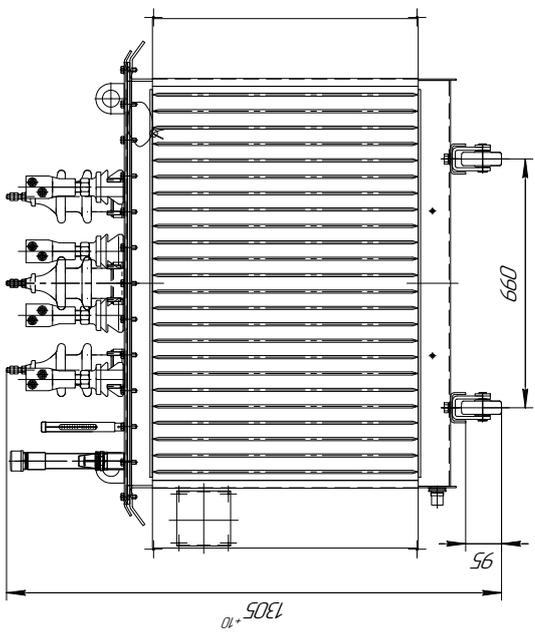



Подъем трансформатора

Ширина колеи катков при пробойном и поперечном перемещении трансформатора (120)


Колея для пробойного перемещения




Колея для поперечного перемещения
Зажим контактов
и шпилька ввода НН

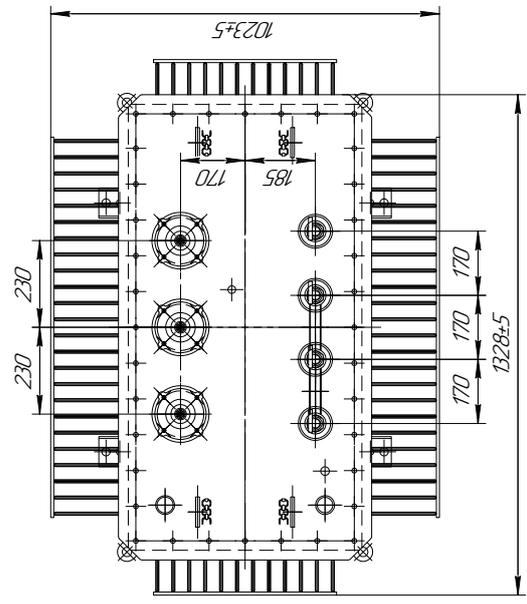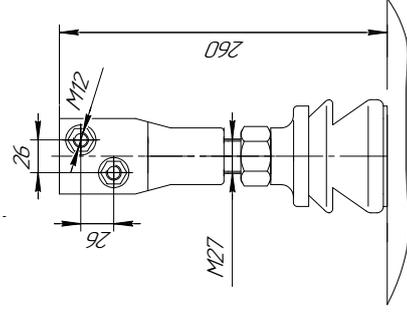


Подъем активной части

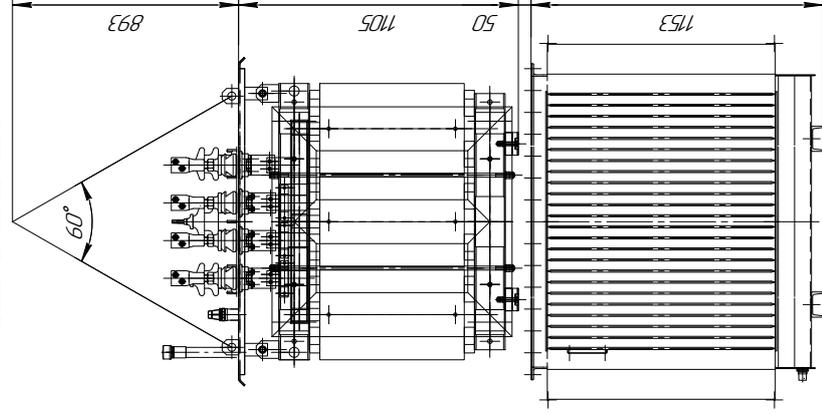

Шпилька ввода ВН



Транспортный ролик



Наименование	Масса, кг
Масса масла (ориентировочно)	328
Полная масса трансформатора (ориентировочно)	1580

1. Размеры для стробок
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке.
3. ВНИМАНИЕ! Во время транспортировки и установки запрещается поднимать трансформатор через пластины на крышке.
4. Трансформатор поставляется заводом с запатентованными пробочками для взятия пробы и слива масла и крышки трансформатора

ЖКУИ672.233.025-555 Г4		Масса	Масштаб
Лист	А	См. табл. 11	Листов 1
Трансформатор			
Габаритный чертеж			
ТМГ-630 овальное		АО "КТЗ"	
Исполн.	Упр.	Нач. цеха	Упр.