



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 11A 50255-25

Data emiterii

15 august 2025

Valabil până la

26 martie 2027

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL

din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015, MD-2001, mun. Chișinău, str. Melestiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Țevi tehnice din polietilenă reciclată
cu gama de diametre: 16mm - 315mm;
producție în serie

Codul NC MD

3917

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

SM EN 12201-2:2024, p.6, p.7.2, p.7.4, p.7.5, p.8.2, p.9.2, p.12

PRODUCĂTOR

UNIPLAST SRL

RM, mun. Chișinău, str. Pădurii, 6/2

Codul țării

MD

CLIENT

UNIPLAST SRL

RM, mun. Chișinău, str. Pădurii, 6/2

Codul IDNO

1003600128591

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de supraveghere a procesului de producție nr. 22/6-s din 15.08.2025

Raportului de evaluare nr. 6/020-ev din 15.08.2025.

Digitally signed by Covaș Adrian

Date: 2026.06.15 17:45:29 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de certificare de tip 3.

Este stabilită o supraveghere cu periodicitatea de o dată în an.

Prezentul certificat de conformitate înlocuiește certificatul de

conformitate nr. OC PGSP MD015 11A 49860-24 din 26.03.2024.

Seria C nr. 006962



Conducătorul
organismului de certificare

Natalia Reabova



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

THERMOWOOL FAS EFFECT 135

ТУ У В.2.7-23.9-35492904-006:2024

Тепло-звукоізоляційні плити з мінеральної вати



Опис продукції та сфера використання

THERMOWOOL FAS EFFECT 135 – це негорючі, гідрофобізовані тепло-, звукоізоляційні плити з мінеральної вати на основі гірських порід базальтової групи. Плити **THERMOWOOL FAS EFFECT 135** призначені для застосування в цивільному та промисловому будівництві в якості теплозвукоізоляції в системах зовнішнього утеплення стін із захисно-декоративним шаром з тонкошарової штукатурки.



Транспортування та зберігання

Транспортування плит здійснюється відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-167. Плити відвантажують споживачеві не раніше добової витримки їх на складі. Плити зберігатися запакованими і укладеними штабелями на піддоні окремо за марками та розмірами. Протягом усього терміну зберігання матеріал повинен бути захищений від дії атмосферних опадів. Висота штабеля плит при зберіганні не повинна перевищувати 3 м. Гарантійний термін зберігання – 6 місяців з моменту виготовлення.



Відомості про упаковку

Для упаковки застосовують поліетиленову термозбіжну плівку. Спосіб обгортання і фіксації пакувального матеріалу забезпечує надійну і міцну упаковку плит, їх захист під час вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування та зберігання.



Вказівки щодо застосування

Згідно Інструкції з монтажу SWEETONDALE <https://sweetondale.cz/docs/instruktsii/>



Основні фізико-механічні характеристики

Найменування показника	Значення	Метод випробування
Густина, кг/м ³	135±13	ДСТУ Б В.2.7-38
Декларована теплопровідність за температури 10°C, Вт/(м·К), не більше	0,038	ДСТУ Б EN 12667 EN 12939
Теплопровідність, Вт/м·К λ _A λ _B	0,042 0,044	ДСТУ Б В.2.7-182
Напруження за стиску за 10% лінійній деформації, кПа, не менше	40	ДСТУ EN 826
Міцність за розтягування в напрямку, перпендикулярному до площини плити, кПа, не менше	15	ДСТУ EN 1607
Довгострокове водопоглинання, кг/м ² , не більше	3	EN 12087
Короткострокове водопоглинання, кг/м ² , не більше	1	EN 1609
Реакція на вогонь	A1	ДСТУ EN 13501-1
Ступінь горючості	НГ	ДБН В.1.1-7
Термін ефективної експлуатації, років не менше	50	ДСТУ Б В.2.7-182



Геометричні параметри

Найменування показника	Од. виміру	Значення	Метод випробування
Довжина	мм	1200	ДСТУ EN 822
Ширина	мм	600	ДСТУ EN 822
Товщина (з кроком 10 мм)	мм	40 - 180	ДСТУ EN 823
Граничні відхилення довжина / ширина	мм	±2 / ±1,5%	ДСТУ EN 13162
Клас граничних відхилень товщини		T5	

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-22467/2025
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 15 august 2025

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Materiale utilizate în lucrări de construcție – tencuieli, adezivi conform anexei!

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))
Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele pentru construcții aprobat
prin HG 913/2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения
„SUPRATEN” SA, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
"SUPRATEN" S.A. , Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str. Petricani, 84

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, fișe tehnice, fișe cu date de securitate, etichete, rapoarte a încercărilor de laborator nr.51027080-51027082 din
31.07.2025, nr.51027083 din 13.08.2025
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametrii (factorii) / показатели (факторы) **Normativul sanitar / санитарный норматив**
conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.51027080-51027082 din 31.07.2025, nr.51027083 din 13.08.2025

Domeniu de utilizare / Область применения:
lucrări de construcții, finisare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:
plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.08.2028

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Vasile Gustiuc Digitally signed by Guștiuc Vasile

Date: 2025.08.15 15:27:54 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ
ТА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA.BR.10386.25-24

Registered in the Register by No.

Термін дії з 15 квітня 2024р до 14 квітня 2027р
Valid from



10386
Сертифікація
продукції

код УКТ ЗЕД. ТН ЗЕД

23.99.19

код ДКПП. ОКП

Продукція
Product names

Плити мінераловатні теплоізоляційні на синтетичному зв'язуючому торгових марок «THERMOWOOL» та «ULTRAWOOL» (усього 40 марок, згідно з Додатком 1).

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

ДСТУ EN 13162:2019 «Матеріали будівельні теплоізоляційні. Промислові вироби з мінеральної вати (MW). Технічні умови» (EN 13162:2012+A1:2015, IDT), ТУ У В.2.7-23.9-35492904-006:2024 «Плити мінераловатні теплоізоляційні на синтетичному зв'язуючому. Технічні умови» (пункти та показники для марок згідно з Додатками 2, 3).

Виробник продукції
Product manufacturer

ТОВ "Завод теплоізоляційних матеріалів "ТЕХНО", 18028, м. Черкаси, вул. Різдва, 300, код ЄДРПОУ 35492904.

Сертифікат видано
Certificate issued to

ТОВ "Завод теплоізоляційних матеріалів "ТЕХНО", 18028, м. Черкаси, вул. Різдва, 300, код ЄДРПОУ 35492904.

Додаткова інформація
Additional information

Плити мінераловатні теплоізоляційні на синтетичному зв'язуючому торгових марок «THERMOWOOL» та «ULTRAWOOL» (усього 40 марок, згідно з Додатком 1), що виготовляються серійно з 15.04.2024р. до 14.04.2027р. Комбінація модулів В+D. Контроль відповідності сертифікованої продукції вимогам нормативних документів здійснюється шляхом технічного нагляду 1 раз на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації
Certificate is issued by the certification center

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" (ТОВ "ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ") 01054, м.Київ, вул. О.Кониського, 38, seprobud@ukr.net, тел. (044) 486-43-69.

На підставі
On the basis of

Протокол сертифікаційних випробувань № 39-4/С-24 від 15.04.2024 р., виданий Випробувальним центром «НВЦ «Надійність» НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» (03056, м. Київ, пр. Берестейський, 37, корп.1, атестат акредитації № 20115 від 10.01.2023 р.)

Сертифікат на систему управління якістю ISO 9001:2015 від 23.12.2019 р.

Акт обстеження виробництва від 12.04.2024 р.

Керівник органу з сертифікації
Head of Certification Center



підпис

А.А.Сафаров
ініціали, прізвище

№ 001413



Серія ГЄ

ДОДАТОК до сертифіката відповідності

№ UA.BR.10386.25-24

“ 15 ” квітня 2024р

ДОДАТОК 1

Плити мінераловатні теплоізоляційні на синтетичному зв'язуючому торгових марок «THERMOWOOL» та «ULTRAWOOL»: «ULTRAWOOL LIGHT», «ULTRAWOOL SOUND», «ULTRAWOOL BRICK», «ULTRAWOOL FRAME», «ULTRAWOOL COTTAGE», «ULTRAWOOL VIBRO», «THERMOWOOL ROOF N EXTRA 100», «THERMOWOOL ROOF N OPTIMA 110», «THERMOWOOL ROOF N OPTIMA 110 SLOPE», «THERMOWOOL ROOF N PROF 120», «THERMOWOOL ROOF STANDARD 140», «THERMOWOOL ROOF G 140», «THERMOWOOL ROOF PROF 160», «THERMOWOOL ROOF V EXTRA 170», «THERMOWOOL ROOF V OPTIMA 180», «THERMOWOOL ROOF V PROF 190», «THERMOWOOL FLOOR STANDARD 110», «THERMOWOOL FLOOR PROF 170», «THERMOWOOL SANDWICH WALL 110», «THERMOWOOL SANDWICH ROOF 140», «THERMOWOOL LIGHT EXTRA 30», «THERMOWOOL LIGHT OPTIMA 35», «THERMOWOOL ACOUSTIC 40», «THERMOWOOL BLOCK STANDARD 45», «THERMOWOOL BLOCK OPTIMA 55», «THERMOWOOL BLOCK PROF 65», «THERMOWOOL VENT N 36», «THERMOWOOL VENT EXTRA 75», «THERMOWOOL VENT EXTRA 75 FG», «THERMOWOOL VENT STANDARD 80», «THERMOWOOL VENT STANDARD 80 FG», «THERMOWOOL VENT 90», «THERMOWOOL FAS EXTRA 90», «THERMOWOOL FAS STANDARD 100», «THERMOWOOL FAS COTTAGE 105», «THERMOWOOL FAS DECOR 115», «THERMOWOOL FAS OPTIMA 120», «THERMOWOOL FAS EFFECT 135», «THERMOWOOL FAS PROF 145», «THERMOWOOL FAS LAMEL».

Усього 40 марок.

Керівник органу з сертифікації



підпис

А.А.Сафаров
ініціали, прізвище

№ 000263



Серія ГЄ

ДОДАТОК до сертифіката відповідності

№ UA.BR.10386.25-24

“ 15 ” квітня 2024р

ДОДАТОК 2

Показники згідно ДСТУ EN 13162:2019 «Матеріали будівельні теплоізоляційні. Промислові вироби з мінеральної вати (MW). Технічні умови» (EN 13162:2012+A1:2015, IDT):

- п.4.2.1 (декларована теплопровідність для усіх марок);
- п. 4.2.3, табл.1 (товщина, граничні відхилення за товщиною для усіх марок);
- п. 4.3.2 (стабільність розмірів за зазначеної температури DS(70,-) та за умов температури і вологості DS(23,90) для усіх марок).
- п.4.3.3 (напруження за стиску за 10% лінійній деформації для плит марок «ULTRAWOOL SOUND», «ULTRAWOOL BRICK», «ULTRAWOOL FRAME», «ULTRAWOOL COTTAGE», «ULTRAWOOL VIBRO», «THERMOWOOL ROOF N EXTRA 100», «THERMOWOOL ROOF N OPTIMA 110», «THERMOWOOL ROOF N PROF 120», «THERMOWOOL ROOF STANDARD 140», «THERMOWOOL ROOF PROF 160», «THERMOWOOL ROOF V EXTRA 170», «THERMOWOOL ROOF V OPTIMA 180», «THERMOWOOL ROOF V PROF 190», «THERMOWOOL FLOOR STANDARD 110», «THERMOWOOL FLOOR PROF 170», «THERMOWOOL LIGHT EXTRA 30», «THERMOWOOL LIGHT OPTIMA 35», «THERMOWOOL ACOUSTIC 40», «THERMOWOOL BLOCK STANDARD 45», «THERMOWOOL BLOCK OPTIMA 55», «THERMOWOOL BLOCK PROF 65», «THERMOWOOL VENT N 36», «THERMOWOOL VENT EXTRA 75», «THERMOWOOL VENT EXTRA 75 FG», «THERMOWOOL VENT STANDARD 80», «THERMOWOOL VENT STANDARD 80 FG», «THERMOWOOL VENT 90», «THERMOWOOL FAS EXTRA 90», «THERMOWOOL FAS STANDARD 100», «THERMOWOOL FAS COTTAGE 105», «THERMOWOOL FAS DECOR 115», «THERMOWOOL FAS OPTIMA 120», «THERMOWOOL FAS EFFECT 135», «THERMOWOOL FAS PROF 145»);
- п. 4.3.3 (міцність на стиск для плит марок «THERMOWOOL FAS LAMEL», «THERMOWOOL SANDWICH WALL 110», «THERMOWOOL SANDWICH ROOF 140»);
- п. 4.3.4 (міцність за розтягування в напрямку, перпендикулярному до площини плити для плит марок «THERMOWOOL VENT EXTRA 75», «THERMOWOOL VENT EXTRA 75 FG», «THERMOWOOL VENT STANDARD 80», «THERMOWOOL VENT STANDARD 80 FG», «THERMOWOOL VENT 90», «THERMOWOOL FAS EXTRA 90», «THERMOWOOL FAS STANDARD 100», «THERMOWOOL FAS COTTAGE 105», «THERMOWOOL FAS DECOR 115», «THERMOWOOL FAS OPTIMA 120», «THERMOWOOL FAS EFFECT 135», «THERMOWOOL FAS PROF 145», «THERMOWOOL FAS LAMEL», «ULTRAWOOL COTTAGE», «THERMOWOOL ROOF N OPTIMA 110», «THERMOWOOL ROOF N PROF 120», «THERMOWOOL ROOF V OPTIMA 180», «THERMOWOOL SANDWICH WALL 110», «THERMOWOOL SANDWICH ROOF 140»);

Керівник органу з сертифікації




підпис

А.А.Сафаров
ініціали, прізвище

№ 000020



№ UA.BR.10386.25-24

“ 15 ” квітня 2024р

ДОДАТОК 3

Показники згідно ДСТУ EN 13162:2019 «Матеріали будівельні теплоізоляційні. Промислові вироби з мінеральної вати (MW). Технічні умови» (EN 13162:2012+A1:2015, IDT):

-п.4.3.5 (точковые навантаження для плит марок «ULTRAWOOL COTTAGE», «ULTRAWOOL VIBRO», «THERMOWOOL ROOF N EXTRA 100», «THERMOWOOL ROOF N OPTIMA 110», «THERMOWOOL ROOF N PROF 120», «THERMOWOOL ROOF STANDARD 140», «THERMOWOOL ROOF PROF 160», «THERMOWOOL ROOF V EXTRA 170», «THERMOWOOL ROOF V OPTIMA 180», «THERMOWOOL ROOF V PROF 190», «THERMOWOOL FLOOR STANDARD 110», «THERMOWOOL FLOOR PROF 170», «THERMOWOOL VENT EXTRA 75», «THERMOWOOL VENT EXTRA 75 FG», «THERMOWOOL VENT STANDARD 80», «THERMOWOOL VENT STANDARD 80 FG», «THERMOWOOL VENT 90», «THERMOWOOL FAS EXTRA 90», «THERMOWOOL FAS STANDARD 100», «THERMOWOOL FAS COTTAGE 105», «THERMOWOOL FAS DECOR 115», «THERMOWOOL FAS OPTIMA 120», «THERMOWOOL FAS EFFECT 135», «THERMOWOOL FAS PROF 145»);

-п.4.3.7 (короткострокове та довгострокове водопоглинання при частковому зануренні для усіх марок).

Показники згідно ТУ У В.2.7-23.9-35492904-006:2024 «Плити мінераловатні теплоізоляційні на синтетичному зв'язуючому. Технічні умови»:

- п.3.2.3, п.3.2.7 табл.1 (товщина, граничні відхилення за товщиною для усіх марок);

- п.3.3 табл.4 (густина, вологість, водопоглинання при частковому зануренні, вміст органічних речовин для плит марок «ULTRAWOOL LIGHT», «ULTRAWOOL SOUND», «ULTRAWOOL BRICK», «ULTRAWOOL FRAME», «THERMOWOOL LIGHT EXTRA 30», «THERMOWOOL LIGHT OPTIMA 35», «THERMOWOOL ACOUSTIC 40», «THERMOWOOL BLOCK STANDARD 45», «THERMOWOOL BLOCK OPTIMA 55», «THERMOWOOL BLOCK PROF 65»):

- п.3.3 табл.5 (пустина, вологість, водопоглинання при частковому зануренні, вміст органічних речовин для плит марок «THERMOWOOL VENT N 36», «THERMOWOOL VENT EXTRA 75», «THERMOWOOL VENT EXTRA 75 FG», «THERMOWOOL VENT STANDARD 80», «THERMOWOOL VENT STANDARD 80 FG», «THERMOWOOL VENT 90», «THERMOWOOL FAS EXTRA 90», «THERMOWOOL FAS STANDARD 100», «THERMOWOOL FAS COTTAGE 105», «ULTRAWOOL COTTAGE», «THERMOWOOL FAS DECOR 115», «THERMOWOOL FAS OPTIMA 120», «THERMOWOOL FAS EFFECT 135», «THERMOWOOL FAS PROF 145»);

- таб.5 (густина, вологість, водопоглинання при частковому зануренні, вміст органічних речовин, міцність на стиск для плит марки «THERMOWOOL FAS LAMEL»);

-п.3.3 табл. 6 (густина, вологість, водопоглинання при частковому зануренні, вміст органічних речовин для плит марок «THERMOWOOL ROOF N EXTRA 100», «THERMOWOOL ROOF N OPTIMA 110», «THERMOWOOL ROOF N OPTIMA 110 SLOPE» «THERMOWOOL ROOF N PROF 120», «THERMOWOOL ROOF STANDARD 140», «THERMOWOOL ROOF G 140», «THERMOWOOL ROOF PROF 160», «THERMOWOOL ROOF V EXTRA 170», «THERMOWOOL ROOF V OPTIMA 180», «THERMOWOOL ROOF V PROF 190», «THERMOWOOL FLOOR STANDARD 110», «THERMOWOOL FLOOR PROF 170», «ULTRAWOOL VIBRO»); (густина, вологість, водопоглинання при частковому зануренні, вміст органічних речовин, міцність на стиск, межа міцності при зсуві для плит марок «THERMOWOOL SANDWICH WALL 110», «THERMOWOOL SANDWICH ROOF 140»).

Керівник органу з сертифікації

підпис

А.А.Сафаров
ініціали, прізвище



СВ
ДЛЯ
О

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» Серія ВІ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



Зареєстровано в Реєстрі за № UA.BR.10386.54-24
Registered in the Register by No.

Термін дії з 14 червня 2024р до 13 червня 2026р
Valid from

10386
Сертифікація
продукції

6807

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

23.99.12

код ДКП, ОКП

Продукція Матеріали рулонні бітумні та бітумно-полімерні покрівельні і
Product names гідроізоляційні, (згідно з Додатком, усього 33 марки)

Відповідає вимогам

«Матеріали листові гнучкі гідроізоляційні. Бітумні вологостійкі листи, зокрема й листи для гідроізоляції фундаментів. Визначення та характеристики», ДСТУ EN 13707:2023 (EN 13707:2013, IDT) «Матеріали листові гнучкі гідроізоляційні. Армовані бітумні листи для гідроізоляції покрівлі. Визначення та характеристики», ТУ У 23.9-32944149-013:2024 «Матеріали рулонні бітумні та бітумно-полімерні покрівельні і гідроізоляційні. ТУ» пункти згідно з Додатком.

ДСТУ EN 13969:2022 (EN 13969:2004, IDT, EN 13969:2004/A1:2006, IDT),

«Матеріали листові гнучкі гідроізоляційні. Бітумні вологостійкі листи, зокрема й листи для гідроізоляції фундаментів. Визначення та характеристики», ДСТУ EN 13707:2023 (EN 13707:2013, IDT) «Матеріали листові гнучкі гідроізоляційні. Армовані бітумні листи для гідроізоляції покрівлі. Визначення та характеристики», ТУ У 23.9-32944149-013:2024 «Матеріали рулонні бітумні та бітумно-полімерні покрівельні і гідроізоляційні. ТУ» пункти згідно з Додатком.

Виробник продукції
Product manufacturer

ТОВ «ЗАВОД «СВІТОНДЕЙЛ», 51901, м. Кам'янське,
вул. Торговельна, 2, код ЄДРПОУ 32944149

Сертифікат видано
Certificate issued to

ТОВ «ЗАВОД «СВІТОНДЕЙЛ», 51901, м. Кам'янське, вул. Торговельна,
2, код ЄДРПОУ 32944149

Додаткова інформація
Additional information

Матеріали рулонні бітумні та бітумно-полімерні покрівельні і гідроізоляційні, (усього 33 марки), що виготовляються серійно з 14.06.2024р. до 13.06.2026р. Комбінація модулів В+D. Контроль відповідності сертифікованої продукції вимогам нормативних документів здійснюється шляхом технічного нагляду 1 раз на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації
Certificate is issued by the certification center

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» (ТОВ «ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ») 01054, м.Київ, вул. О.Кониського, 38, seprobud@ukr.net, тел. (044) 486-43-69.

На підставі Протокол сертифікаційних випробувань №61-1-24 від 14.06.2024р. Випробувального центру «НВЦ „Надійність» НТУУ «КПІ» (03056, м. Київ, пр. Берестейський, 37, корп.1, атестат акредитації № 20115 від 10.01.2023 р.).

Акт обстеження від 12.06.2024 р.

Керівник органу з сертифікації
Head of Certification Center




підпис

А.А.Сафаров

ініціали, прізвище

№ 001446



Серія ГЄ

ДОДАТОК до сертифіката відповідності

№ UA.BR.10386.54-24

„ 14 „ червня 2024р

ДОДАТОК

Матеріали рулонні бітумні та бітумно-полімерні покрівельні і гідроізоляційні:

-ГІДРОБЕЙС СТАНДАРТ К ХКП (HYDROBASE STANDARD К ХКП), ГІДРОБЕЙС СТАНДАРТ К ЕКП (HYDROBASE STANDARD К ЕКП), ГІДРОБЕЙС ЛАЙТ К ХКП (HYDROBASE LIGHT К ХКП), ГІДРОБЕЙС ЛАЙТ К ЕКП (HYDROBASE LIGHT К ЕКП), БАТЕРБІТ К ХКП (WATERBIT К ХКП), БАТЕРБІТ К ЕКП (WATERBIT К ЕКП), БАТЕРБІТ К ЕКО КП (WATERBIT К ЕКО КП);

- ГІДРОБЕЙС СТАНДАРТ П ХПП (HYDROBASE STANDARD П ХПП), ГІДРОБЕЙС СТАНДАРТ П ЕПП (HYDROBASE STANDARD П ЕПП), ГІДРОБЕЙС ЛАЙТ П ХПП (HYDROBASE LIGHT П ХПП), ГІДРОБЕЙС ЛАЙТ П ЕПП (HYDROBASE LIGHT П ЕПП), БАТЕРБІТ П ХПП (WATERBIT П ХПП), БАТЕРБІТ П ЕПП (WATERBIT П ЕПП), БАТЕРБІТ П ЕКО ПП (WATERBIT П ЕКО ПП), ГІДРОКИЛИМ ХММ (HYDROKYLUM ХММ);

- ГІДРОБЕЙС ЕЛАСТ К ЕКП (HYDROBASE ELAST К ЕКП), ГІДРОБЕЙС ДЕКОР К ЕКП (HYDROBASE DEKOR К ЕКП), ГІДРОБЕЙС ФЛЕКС К ЕКП (HYDROBASE FLEX К ЕКП), ГІДРОБЕЙС УЛЬТРА К ХКП (HYDROBASE ULTRA К ХКП), ГІДРОБЕЙС УЛЬТРА К ЕКП (HYDROBASE ULTRA К ЕКП);

- ГІДРОБЕЙС ЕЛАСТ П ЕПП (HYDROBASE ELAST П ЕПП), ГІДРОБЕЙС ТЕРМО П ЕПП (HYDROBASE THERMO П ЕПП), ГІДРОБЕЙС ФЛЕКС П ЕПП (HYDROBASE FLEX П ЕПП), ГІДРОБЕЙС УЛЬТРА П ХПП (HYDROBASE ULTRA П ХПП), ГІДРОБЕЙС УЛЬТРА П ЕПП (HYDROBASE ULTRA П ЕПП);

- ГІДРОБЕЙС МОСТ Б ЕМП (HYDROBASE MOST В ЕМП), ГІДРОБЕЙС МОСТ С ЕМП (HYDROBASE MOST С ЕМП), ГІДРОБЕЙС ФІКС ЕМП (HYDROBASE FIX ЕМП), ГІДРОБЕЙС СОЛО ЕКП (HYDROBASE SOLO ЕКП), ГІДРОБЕЙС ГРІН ЕКП (HYDROBASE GREEN ЕКП), ГІДРОБЕЙС ГРІН ЕПП (HYDROBASE GREEN ЕПП), ГІДРОБЕЙС ВЕНТ ЕКВ (HYDROBASE VENT ЕКВ), ГІДРОБЕЙС ВЕНТ ЕПВ (HYDROBASE VENT ЕПВ).

Усього 33 марки.

Показники згідно ДСТУ EN 13969:2022 (EN 13969:2004, IDT, EN 13969:2004/A1:2006, IDT), «Матеріали листові гнучкі гідроізоляційні. Бітумні вологостійкі листи, зокрема й листи для гідроізоляції фундаментів. Визначення та характеристики» п.5.4, п.5.5, ДСТУ EN 13707:2023 (EN 13707:2013, IDT) «Матеріали листові гнучкі гідроізоляційні. Армвані бітумні листи для гідроізоляції покрівлі. Визначення та характеристики» п.5.2.3, п.5.2.10, 5.2.18, ТУ У 23.9-32944149-013:2024 «Матеріали рулонні бітумні та бітумно-полімерні покрівельні і гідроізоляційні. ТУ» п. 3.4.1, табл. 1 позиції 4, 6, 7, 8, 9, 10, табл.2 позиції 4, 6, 7, 8, 9, 11, табл. 3 позиції 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, табл. 4 позиції 4, 5, 6, 7, 8, 9, табл. 5 позиції 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13.

Керівник органу з сертифікації



підпис

А.А.Сафаров
ініціали, прізвище

№ 000269

ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUSE DIN CADRUL I.P. OATUCL

CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI



Nr. de înregistrare OCpr - 053 00027/A1

mun. Chișinău, str. Independenței 6/1, MD-2043
tel.: 022 776907; e-mail: org.certificare@oatucl.md; www.oatucl.md



În conformitate cu Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin H.G. nr. 913/2016, acest certificat se aplică produsului/produselor pentru construcții:

Adezivi pentru plăci ceramice

Produse de: SUPRATEN PRODUCTIONS SRL

Adresa juridică: MD-2059 str. Petricani 84, mun. Chișinău, Republica Moldova

Locația producției: MD-2037 str. Meșterul Manole 9, mun. Chișinău, Republica Moldova

Produsele sunt supuse de către fabricant încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție, care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OCpr din cadrul I.P. OATUCL a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului:

SM EN 12004+A1:2014

Sistem aplicabil: 1

Acest certificat a fost emis cu aplicarea amendamentelor corespunzătoare la data de 15.05.2026 și va rămâne valabil până la data de 11.05.2030, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Prezentul certificat anulează certificatul emis anterior cu nr. OCpr - 053 00027 din data 12.05.2025. Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică, confirmată prin rapoartele rezultate. Prezentul certificat este valabil numai însoțit de Anexa, care face parte integrantă din acesta. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Prezentul certificat conține 1 anexă, expuse pe 06 pagini.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice standardul național de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat.

Conducător OCpr

Dr. ing. Croitoru Gheorghe



VIZA
SUPRAVEGHERE

15 2026

VIZA
SUPRAVEGHERE


20

VIZA
SUPRAVEGHERE

20

VIZA
SUPRAVEGHERE

20

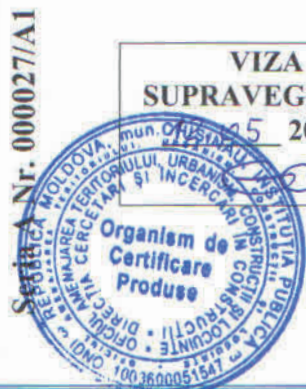

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile Certificatului de constanță a performanței se legalizează în modul stabilit de
Organismul de certificare produse din cadrul I.P. OATUCL

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației Republicii Moldova

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**

Nr. 9/20.05.2025

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Adeziv pentru plăci ceramice – **CLASS EXTRA GRI**

2. Utilizare preconizată:

CLASS EXTRA GRI - adezivul este utilizat la montarea plăcilor ceramice, a plăcilor din piatră naturală și artificială pe tavane, pereți și pardoseli de origine minerală (beton, ciment, ipsos etc.); în locuri supuse acțiunii factorilor atmosferici; în spații cu umiditate sporită sau variații mari de temperatură; în toate cazurile când este necesară o placare de calitate. Pentru lucrări la exterior și interior.

3. Fabricant:

"SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani, 84, tel. (+373) 22 268-000, e-mail: call_center@supraten.md, adresa web: www.supraten.md.

4. Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performanței:

Sistem 1 conform SM EN 12004+A1:2014 – Anexa ZA

5. Standard armonizat:

SM EN 12004+A1:2014 – Adezivi pentru plăci ceramice. Cerințe, evaluarea și verificarea constanței performanței, clasificare și marcă.

Organism recunoscut: OC produse din cadrul IP "Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe".

6. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanța	Metoda de încercare
Adeziv pentru plăci ceramice CLASS EXTRA GRI		
Reacția la foc	A1	SM EN 12004+A1:2014

Timpul deschis, N/mm ²	2,07/CF-A/E	SM EN 12004-2:2017, pct.8.1 Valoarea admisibilă ≥ 0,5
Rezistența inițială de aderență la tracțiune, N/mm ²	2,03/CF-A /C1	SM EN 12004-2:2017, pct.8.3.3.2 Valoarea admisibilă ≥ 0,5
Rezistența de aderență la tracțiune după cicluri îngheț- dezgheț (25 cicluri), N/mm ²	1,97/CF-A	SM EN 12004-2:2017, pct.8.3.3.5 Valoarea declarată
Rezistența de aderență la tracțiune după imersie în apă, N/mm ²	2,07/CF-A	SM EN 12004-2:2017, pct.8.3.3.3 Valoarea admisibilă ≥ 0,5
Rezistența de aderență la tracțiune după îmbătrânire termică, N/mm ²	2,0/CF-A	SM EN 12004-2:2017, pct.8.3.3.4 Valoarea admisibilă ≥ 0,5
Deformarea transversală, mm	2,5 / S1	SM EN 12004-2:2017, pct.8.6 Valoarea admisibilă ≥ 2,5/ ≥5
Determinarea alunecării, mm	0,25/ T	SM EN 12004-2:2017, pct.8.2 Valoarea admisibilă ≤ 0,5

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Reglementare tehnică "cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții", pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana 

Șef laborator SUPRATEN S.A.
mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9

la 20 mai 2025



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 39/04.05.2021

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Glet pe bază de ipsos - **Eurofin**

2. Utilizare preconizată:

Eurofin – Se utilizează pentru chituirea suprafețelor din beton, ciment, gips și altor suprafețe de origine minerală; chituirea fisurilor și a altor defecte ale plăcilor de gips-carton (PGC); chituirea încheieturilor PGC, utilizând panglici de armare; lipirea gips-cartonului și a panourilor combinate pe baza de gips; chituirea rosturilor și a neregularităților articolelor din beton armat; pregătirea suprafețelor pentru lucrări de zugrăvire, înclinarea tapetelor și aplicarea altor materiale decorative. Pentru lucrări la interior.

3. Fabricant:

"SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani nr. 84, tel. +373(22)027059, fax +373(22)027058, e-mail: office@supraten.md, adresa web: www.supraten.md.

4. Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performanței:

Sistem 4 conform SM SR EN 13279-1:2010 – Anexa ZA

5. Standard armonizat:

SM SR EN 13279-1:2010 – Ipsos și tencuieli pe baza de gips. Partea 1: Definiții și condiții

6. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale:	Performanța	Metode de încercare
Glet pe bază de ipsos - Eurofin		
Raportul apă/ ipsos	0,36	SM EN 13279-2:2015

Conținutul de lianți de ipsos	< 50% - tip C6	SM SR EN 13279-1:2010
Timpul de priză, min	120	SM EN 13279-2:2015, valoarea admisibilă >20
Rezistența la compresiune, N/mm ²	9,86	SM EN 13279-2:2015 valoarea admisibilă ≥ 2,0
Rezistența la încovoiere, N/mm ²	3,22	SM EN 13279-2:2015 valoarea admisibilă ≥ 1,0
Rezistența de aderență, N/mm ²	2,097	SM EN 13279-2:2015 valoarea admisibilă > 0,1
Finețe, % 200mkm	0,08	SM EN 13279-2:2015 valoarea admisibilă < 1
Reacția la foc	A1	SM SR EN 13279-1:2010
Izolarea la sunetul aerian direct	NPD	SM SR EN 13279-1:2010
Rezistența termică	NPD	SM SR EN 13279-1:2010

Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana

Șef laborator SUPRATEN S.A.
mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 9

la 04 mai 2021



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 39/04.05.2021

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Glet pe bază de ipsos - Eurofin

2. Utilizare preconizată:

Eurofin – Se utilizează pentru chituirea suprafețelor din beton, ciment, gips și altor suprafețe de origine minerală; chituirea fisurilor și a altor defecte ale plăcilor de gips-carton (PGC); chituirea încheieturilor PGC, utilizând panglici de armare; lipirea gips-cartonului și a panourilor combinate pe baza de gips; chituirea rosturilor și a neregularităților articolelor din beton armat; pregătirea suprafețelor pentru lucrări de zugrăvire, înclinarea tapetelor și aplicarea altor materiale decorative. Pentru lucrări la interior.

3. Fabricant:

"SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani nr. 84, tel. +373(22)027059, fax +373(22)027058, e-mail: office@supraten.md, adresa web: www.supraten.md.

4. Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performanței:

Sistem 4 conform SM SR EN 13279-1:2010 – Anexa ZA

5. Standard armonizat:

SM SR EN 13279-1:2010 – Ipsos și tencuieli pe baza de gips. Partea 1: Definiții și condiții

6. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale:	Performanța	Metode de încercare
Glet pe bază de ipsos - Eurofin		
Raportul apă/ ipsos	0,36	SM EN 13279-2:2015

Conținutul de lianți de ipsos	< 50% - tip C6	SM SR EN 13279-1:2010
Timpul de priză, min	120	SM EN 13279-2:2015, valoarea admisibilă >20
Rezistența la compresiune, N/mm ²	9,86	SM EN 13279-2:2015 valoarea admisibilă ≥ 2,0
Rezistența la încovoiere, N/mm ²	3,22	SM EN 13279-2:2015 valoarea admisibilă ≥ 1,0
Rezistența de aderență, N/mm ²	2,097	SM EN 13279-2:2015 valoarea admisibilă > 0,1
Finețe, % 200mkm	0,08	SM EN 13279-2:2015 valoarea admisibilă < 1
Reacția la foc	A1	SM SR EN 13279-1:2010
Izolarea la sunetul aerian direct	NPD	SM SR EN 13279-1:2010
Rezistența termică	NPD	SM SR EN 13279-1:2010

Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana

Șef laborator SUPRATEN S.A.
mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 9

la 04 mai 2021

