



EN Double end metal twist drill
 PL Wiertlo do metalu dwustronne
 DE Metallbohrer, doppelseitig
 RU Двухстороннее сверло по металлу
 CZ Vrták do kovu dvoustranný
 HU Kétdalas fém fúrószár
 RO Set burghie metal, capat dublu
 FR Forêt pour métal à double extrémité
 IT Punta doppia per metallo
 ES Broca para metal doble
 CN 双头全磨制麻花钻

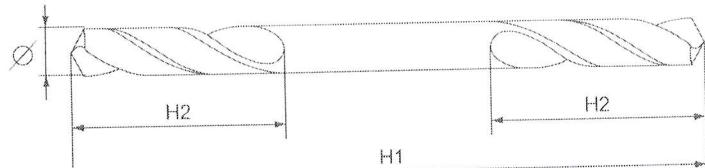

| YATO | \varnothing [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | |
|----------|--------------------|---------|---------|---------|
| YT-40010 | 3.0 | 46 | 9.5 | 100/500 |
| YT-40011 | 3.2 | 49 | 9.5 | 100/500 |
| YT-40012 | 3.5 | 52 | 13 | 100/500 |
| YT-40013 | 4.0 | 55 | 13 | 100/500 |
| YT-40014 | 4.2 | 55 | 13 | 100/500 |

| YATO | \varnothing [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | |
|----------|--------------------|---------|---------|---------|
| YT-40015 | 4.5 | 58 | 16 | 100/500 |
| YT-40016 | 5.0 | 62 | 16 | 100/500 |
| YT-40017 | 5.2 | 62 | 16 | 100/500 |
| YT-40018 | 5.5 | 66 | 16 | 50/500 |
| YT-40019 | 6.0 | 66 | 16 | 50/500 |


EN Double end metal twist drill set
 PL Zestaw dwustronnych wiertel do metalu
 DE Satz von doppelseitigen Bohrern für Metall
 RU Набор двухсторонних сверл по металлу
 CZ Sada oboustranných vrtáku do kovu
 HU Kétdalas fémfúró szár készlet
 RO Set burghie metal cu cap dublu
 FR Ensemble de forets pour métaux à deux côtés
 IT Set di punte a doppia estremità per metallo
 ES Juego de brocas de doble punta para metal
 CN 双头钻组套

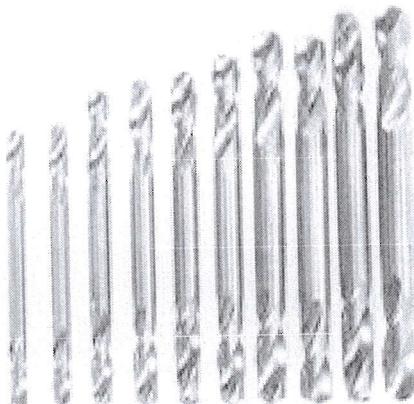

| YATO | \varnothing [mm] | |
|----------|--|--------|
| YT-40025 | 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.2, 5.5, 6.0 | 10/240 |

EN Twist drill HSS-Cobalt
 PL Wiertlo do metalu HSS-Cobalt
 DE Metallspiralbohrer HSS-Cobalt
 RU Сверло по металлу HSS-Cobalt
 CZ Vrták na kov HSS-Cobalt
 HU Fúrószár fémhez HSS-Cobalt

RO Burghiu pt. metal HSS-Cobalt
 FR Forêt métal HSS-Cobalt
 IT Punte per metallo HSS-Cobalt
 ES Broca para metal HSS-Cobalt
 CN 全磨制含钴麻花钻

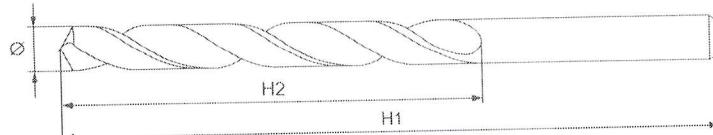

- Application: industry
- For precise drilling in hard steels, non-ferrous metals, plastics, stainless steel and acid resistant steel
- Resistant to high temperatures
- Przyznaczenie: przemysł
- Do precyzyjnych wiercen w trudnych materiałach, np. stalach szlachetnych, metalach kolorowych, tworzywach, stalach narzędziowych i kwasoodpornych
- Odporna na działanie wysokiej temperatury

| YATO | \varnothing [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | pcs / szt. | |
|---------|--------------------|---------|---------|------------|---------|
| YT-4020 | 2.0 | 49 | 24 | 2 | 125/500 |
| YT-4025 | 2.5 | 57 | 30 | 2 | 125/500 |
| YT-4030 | 3.0 | 61 | 33 | 2 | 125/500 |
| YT-4032 | 3.2 | 65 | 36 | 1 | 100/400 |
| YT-4035 | 3.5 | 70 | 39 | 1 | 100/400 |
| YT-4040 | 4.0 | 75 | 43 | 1 | 100/400 |
| YT-4042 | 4.2 | 75 | 43 | 1 | 100/400 |
| YT-4045 | 4.5 | 80 | 47 | 1 | 100/400 |
| YT-4048 | 4.8 | 86 | 52 | 1 | 100/400 |
| YT-4050 | 5.0 | 86 | 52 | 1 | 100/400 |
| YT-4052 | 5.2 | 86 | 52 | 1 | 100/400 |
| YT-4055 | 5.5 | 93 | 57 | 1 | 100/400 |

| YATO | \varnothing [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | pcs / szt. | |
|---------|--------------------|---------|---------|------------|---------|
| YT-4060 | 6.0 | 93 | 57 | 1 | 100/400 |
| YT-4065 | 6.5 | 101 | 63 | 1 | 75/300 |
| YT-4070 | 7.0 | 109 | 69 | 1 | 75/300 |
| YT-4075 | 7.5 | 109 | 69 | 1 | 75/300 |
| YT-4080 | 8.0 | 117 | 75 | 1 | 75/300 |
| YT-4085 | 8.5 | 117 | 75 | 1 | 75/300 |
| YT-4090 | 9.0 | 125 | 81 | 1 | 75/300 |
| YT-4100 | 10.0 | 133 | 87 | 1 | 75/300 |
| YT-4110 | 11.0 | 142 | 94 | 1 | 75/300 |
| YT-4120 | 12.0 | 151 | 101 | 1 | 75/300 |
| YT-4140 | 14.0 | 160 | 108 | 1 | 25/100 |
| YT-4160 | 16.0 | 178 | 120 | 1 | 25/100 |