

yagmur[®]

Traktör






Teknik Özellikler - Technical Specifications - Caratteristiche Tecniche

MODEL	AGRIFARM 350		AGRIFARM 450		AGRIFARM 550	
	2 WD	4 WD	2 WD	4 WD	2 WD	4 WD
ŞAŞI - FRAME - TELAIO	2 Tekerden Çekişli 2 Wheel Drive 2 Ruote Motrici	4 Tekerden Çekişli 4 Wheel Drive 4 Ruote Motrici	2 Tekerden Çekişli 2 Wheel Drive 2 Ruote Motrici	4 Tekerden Çekişli 4 Wheel Drive 4 Ruote Motrici	2 Tekerden Çekişli 2 Wheel Drive 2 Ruote Motrici	4 Tekerden Çekişli 4 Wheel Drive 4 Ruote Motrici
MOTOR - ENGINE - MOTORE	PERKINS 403D-15 EURO3 Diesel Indirect Injection Diesel, injez. Indiretta		LOMBARDINI LDW1603-CHD Plus EURO3 Diesel Indirect Injection Diesel, injez. Indiretta		PERKINS 404D-22 EURO3 Diesel Indirect Injection Diesel, injez. Indiretta	
Güç kW/Hp - Power kW/Hp - Potenza kW/CV	25,1 / 33,7		29,5 / 40,1		38 / 51,7	
Devir(d/dak.) - Revolution(r.p.m.) - Giri(giri/min.)	3000		3000		3000	
Silindir; Soğutma Cylinders / Cooling - Cilindri / Raffreddamento	3 / Su Soğutma 3 / Water 3 / Acqua		3 / Su Soğutma 3 / Water 3 / Acqua		4 / Su Soğutma 4 / Water 4 / Acqua	
Hacim - Displacement - Cilindrata	1490 cm ³		1649 cm ³		2199 cm ³	
Max Torque (Nm/rpm) Max Torque (Nm/rpm) - Coppia max. (Nm/rpm)	96,0 @ 1800		113 @1600		140 @ 1800	
DEBRİYAJ - CLUTCH - FRIZIONE	Ayrı Kontrollerle Çift Debriyaj Single plate dry - type (dual clutch, with separate controls) Monodisco a secco (Bidisco con comandi separati)					
AKTARMA - TRANSMISSION - TRANSMISSIONE	Mekanik ve Senkronize Mechanical, sinchro mesh with shuttle device Meccnica con cambio e inversore sincronizzato					
Vites sayısı - Speeds No - N° velocità	12 İleri + 12 Geri 12 FRW + 12 REV - 12 AV + 12 RM					
DİFRANSİYEL - DIFFERENTIAL - DIFFERENZIALE Arka Aksla Diferansiyel Kilidi Lock on Rear Axle Bloccaggio sull'asse posteriore	Mekanik Mechanical - Meccanico					
GÜÇ ALMA - P.T.O. - PRESA DI FORZA	Arkada 1 Adet - 540 ve 1000 d/dak. + 12 Senkronize Vites 1 Rear Shaft: 540 and 1000 r.p.m. + 12 Synchronized Speeds N°1 posteriore: 540 e 1000 giri/min. + 12 sincronizzata					
Ölçüler - Dimensions - Dimensione	1" 3/8 DIN 9611 - Saat Dönüş Yönünde 1" 3/8 DIN 9611 Clockwise Rotation 1" 3/8 DIN 9611 senso orario					
DİREKSİYON - STEERING - STERZO	Hidrolik Hydrostatic - Idraulico					
FRENLER - BRAKES - FRENI	Arka Aks Üzerinde Mekanik Etkili Mechanical Acting on Rear Axle - Meccanici agenti sull'asse posteriore					
HİDROLİK KALDIRICI POWER LIFT SOLLEV. - IDRAULICO	Durum ve Pozisyon Kontrollü Position and Draft Control - Sforzo e posizione controllati					
Alet birleştirme - Linkage - Attacco attrezzi	3 Noktadan Askı Kolları, Katogori " 1 " 3 Point Cat "1" - 3 Point Cat "1"					
Pompa gücü (Lit/dak.) Pump output - Portata pompa	19 (l./min)		19 (l./min)		23 (l./min)	
Kaldırma kapasitesi Lift capacity - Capacità di sollevam	900 Kg.		900 Kg		1100 Kg	

	AGRIFARM 350		AGRIFARM 450		AGRIFARM 550	
	2 WD	4 WD	2 WD	4 WD	2 WD	4 WD
TEKERLEKLER TYRES PNEUMATICI	On front anter: Arka rear post:	5,00 - 15 320/85 R 20	240/70 R16 320/85 R20	5,00 - 15 320/85 R 20	240/70 R16 320/85 R20	7,5 L - 16 260/70 R 16 320/70 R 24
AGIRLIK WEIGHT PESI	Ağırsız Without Ballasts Senza Zavora	1090 KG	1170 KG	1120 KG	1220 KG	1220 KG
	Ağır With Ballasts Con Zavora	1190 KG	1270 KG	1220 KG	1320 KG	1420 KG
ÖLÇÜLER (mm) DIMENSIONS (mm) DIMENSIONI (mm)	A	2585	2585	2585	2585	2618
	B	1688	1688	1686	1686	1688
	C	526	526	526	526	547
	D	1304	1304	1304	1304	1325
	E	2361	2361	2361	2361	2382
	F	1148	1148	1148	1148	1150
	G	1195	1195	1195	1195	1195
	H	1439	1439	1439	1439	1439

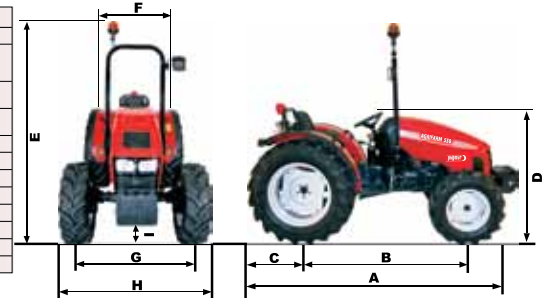

Özellikler ve Dizayn önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Her zaman Kullanma Kılavuzundaki güvenli kullanım talimatlarını okuyun ve uygulayın.
Specifications and designs subject to change without prior notice. Always read and follow the safety operating instructions in your Operator's Manual.
Caratteristiche e design possono cambiare senza preavviso. Leggere e seguire sempre le norme di sicurezza contenute nel V. manuale di Uso e Manutenzione.