

Anexa 92 Oftalmoscop, Piccolight E56 LED,ref.01.28561.231, Kawe, Germania

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină oferita, Standarde de referință
Oftalmoscop direct Cod 170500 Descriere Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi Parametru Specificație Tip Portabil Diapazon focusare -20 - +20 D pasii de Dioptrii 1-10; 15; 20 Sistem iluminare LED 5 fante spot mare da spot mic da stea de fixatie optional jumătate de spot da filtru rosu optional filtru albastru optional filtru verde optional Alimentare Baterie reîncărcabilă da Încărcator de la retea 220V 50Hz da	Oftalmoscop direct Cod 170500 Descriere Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi Parametru Specificație Tip Portabil – da, broșura Diapazon focusare -20 - +20 D - da, broșura 18 pasi de Dioptrii : ±1;2;3;4;6;8;10;15;20 - broșura,fizic pe dispozitiv Sistem iluminare LED - da, broșura 6 fante spot mare - da, broșura spot mic - da, broșura stea de fixatie - da, broșura jumătate de spot - da, broșura filtru rosu optional filtru albastru optional filtru verde - da, broșura Alimentare Baterie reîncărcabilă da -2 buc /Panasonic Încărcator de la retea 220V 50Hz da/ Panasonic

KaWe PICCOLIGHT®

PRODUKTSERIE | PRODUCT LINE


KaWe PICCOLIGHT® E56

Merkmale:

- direkte Ophthalmoskopie
- mit sechs Blenden für vielseitige ophthalmologische Untersuchungen
- Blendenrad mit 18 Korrektions-Linsen von +20 bis -20 Dioptrien
- asphärische Präzisionsoptik

Features:

- direct ophthalmoscopy
- with six apertures for all types of ophthalmoscopic examinations
- aperture selection dial with 18 correction lenses from +20 to -20 dioptres
- aspherical precision optics

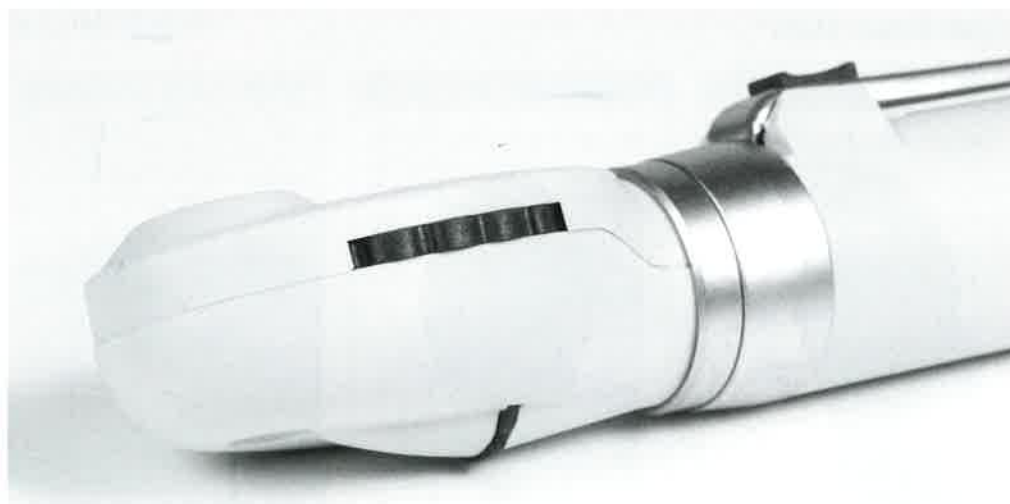

35

KaWe PICCOLIGHT® E56 / US

- Batteriegriff (AA)
- 2,5 V Xenon/Halogen-Lampe
- mit Korrektionslinsenrad
- stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien
- asphärische Präzisionsoptik
- in Stofftasche
- Batterien: 2 Mignon 1,5 V (Typ AA) ☒
- 6 Blenden (US - Blaufilter)

- battery handle (AA)
- 2.5 V xenon/halogen bulb
- with lens correction dial
- incremental steps from +/- 20 dioptres
- aspherical precision optics
- in cloth bag
- batteries: 2 Mignon, 1.5 V (type AA) ☒
- 6 apertures (US - blue filter)



US

6 Blenden | 6 apertures

3 E56 | 2,5 V | XH | US | night

REF 01.23566.021

E56 | 2,5 V | XH | US | sky

REF 01.23566.231

E56 | 2,5 V | XH | US | stone

REF 01.23566.261

☐ Leuchtmittel | illuminant

REF 12.75132.003



LED

KaWe PICCOLIGHT® E56 LED

- Batteriegriff (AA)
- 2,5 V LED-Lampe
- mit Korrektionslinsenrad
- stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien
- asphärische Präzisionsoptik
- in Stofftasche
- Batterien: 2 Mignon 1,5 V (Typ AA) ☒
- 6 Blenden (EU - Grünfilter)

- battery handle (AA)
- 2.5 V LED bulb
- with lens correction dial
- incremental steps from +/- 20 dioptres
- aspherical precision optics
- in cloth bag
- batteries: 2 Mignon, 1.5 V (type AA) ☒
- 6 apertures (EU - green filter)



EU

6 Blenden | 6 apertures

4 E56 | 2,5 V | LED | EU | night

REF 01.28561.021

E56 | 2,5 V | LED | EU | sky

REF 01.28561.231

E56 | 2,5 V | LED | EU | stone

REF 01.28561.261

☐ Leuchtmittel | illuminant

REF 12.75155.003



Panasonic

BQ-CC17

ADVANCED

Ni-MH



CHARGE