



## ACHIZIȚII PUBLICE

### CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 30

Lucrari de reparatie

" 26 " mai 2021

Orhei  
(localitatea)

#### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat între Liceul Teoretic Alecu Russo or. Orhei, cu sediul

(denumirea autorității contractante)

în or. Orhei str. V.Lupu 13, telefon: 0.235.2-34-73; 0.235.2-32-10 fax: 0.235.2-34-73,  
(localitatea)

e-mail: \_\_\_\_\_, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 05/1296 din "05" august 2016,

reprezentat prin L.Hacina –Director

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL " StrongBoss Construct"

" \_\_\_\_\_

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun Orhei s. Pohorniceni, telefon: 078870788,  
(localitatea)

e-mail: \_\_\_\_\_ înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 46008 din "06" octombrie 2020,

autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.A MMII din "  " \_\_\_\_\_,

eliberată de \_\_\_\_\_, pe un termen de    ani,

pentru genurile de activitate Construcții de cladiri, instalatii si retele tehnico – edilitare, reconstrucții.

reprezentat prin E. Melnic – Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

#### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrati de amenajare a terenului aferent IP Liceul Teoretic „ Aleco Russo”or.Orhei  
(descrierea succintă)

Cod CPV: 45100000-8 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

#### 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 200 zile calendaristice de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor **de amenajare a terenului aferent IP Liceul Teoretic „Aleco Russo” or. Orhei** ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 004 590.22** lei (inclusiv TVA). (Doua milioane patru mii cinci sute nouazeci lei 22 bani) cod ECO 312120 –lucrari **de amenajare a terenului aferent IP Liceul Teoretic „Aleco Russo” or. Orhei**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### 5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### 6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

#### 7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie

**SPECIFICAȚIA TEHNICA SI DE PRET**  
**bunurilor/lucrărilor/serviciilor**

| Nr. | Denumirea<br>bunurilor/<br>lucrărilor/<br>serviciilor                                                | Cod CPV    | Cantitatea/<br>volumul<br>(unit. de<br>măsură) | Prețul/ costul<br>Fara TVA | Suma totală<br>cu TVA |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1   | 2                                                                                                    | 3          | 4                                              | 5                          | 6                     |
| 1   | <i>Lucrari de amenajare a<br/>terenului aferent IP<br/>Liceul Teoretic,,Aleco<br/>Russo"or.Orhei</i> | 45100000-8 | Conform<br>devizului de<br>cheltuieli          | 1 670 491.85               | 2 004 590.22          |

Semnaturile partilor

SRL StrongBoss Construct




Liceul Teoretic Alecu Russo or. Orhei



Antreprenor Strong Boss Construct SRL  
(denumirea)

Investitor IP Liceul Teoretic Alecu Russo or. Orhei  
(denumirea)

Obiect Amenajarea terenului aferent Liceului Teoretic „Alecu Russo” Orhei str. Vasile Lupu,, 13, mun. Orhei



**COORDONAT:**  
DIRECȚIA DEZVOLTARE TERITORIALĂ  
A CONSILIULUI RAIONAL ORHEI  
13 08 2021  
Semnătura *[Signature]*

Valoarea lucrarilor executate 178 015,48 lei

**Proces - verbal Nr.1**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe an 2021

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                         | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                        | 4      | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |              | <b>1. Demolari</b>                                                                                                       |        |           |                                  |                                                   |
| 1       | TsC02D1      | Demontarea bordurelor cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc- 292 mlx1x0.2x0.08                                          | 100 m3 | 30,050    | 715,51<br>0,00                   | 21 501,00<br>0,00                                 |
| 2       | DG05A        | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2     | 2 435,000 | 21,06<br>21,06                   | 51 281,10<br>51 281,10                            |
| 3       | TsH92B       | Incarcarea in auto deseurilor de constructie                                                                             | t      | 45,070    | 43,29<br>43,29                   | 1 951,17<br>1 951,17                              |
| 4       | TsI50F       | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km                                                             | t      | 215,570   | 45,50<br>0,00                    | 9 807,50<br>0,00                                  |
|         |              | <i>Total</i>                                                                                                             | lei    |           |                                  | 84 540,77                                         |
|         |              | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                               |        |           |                                  | <b>84 540,77<br/>53 232,27</b>                    |
|         |              | <b>2. Lucrari de terasament</b>                                                                                          |        |           |                                  |                                                   |

| 1  | 2     | 3                                                                                             | 4   | 5       | 6              | 7                     |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|-----------------------|
|    |       | Total                                                                                         | lei |         |                | 18 051,71             |
|    |       | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                            |     |         |                | 18 051,71<br>3 684,66 |
|    |       | 4. Amenajarea trotuarelor B I                                                                 |     |         |                |                       |
| 12 | DE09A | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm | m   | 225,000 | 66,82<br>28,02 | 15 033,50<br>6 304,50 |
|    |       | Total                                                                                         | lei |         |                | 15 033,50             |
|    |       | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                            |     |         |                | 15 033,50<br>6 304,50 |

|  |  |                                          |      |                         |
|--|--|------------------------------------------|------|-------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 126 993,43              |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala           | 24 % | 16 558,89               |
|  |  | Cheltuieli de transport                  | 2 %  | 445,19                  |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 1 %  | 1 439,97                |
|  |  | Total                                    |      | 145 437,48              |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 2 %  | 2 908,75                |
|  |  | Total                                    |      | 148 346,23              |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 29 669,25               |
|  |  | TOTAL proces-verbal:<br>Inclusiv salariu |      | 178 015,48<br>68 995,38 |

APROBAT:


INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**Strong Boss Construct SRL**  
(denumirea)

Investitor  
IP LT Aleco Russo Orhei  
(denumirea)

*Director Nicolai Elena Gung*  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

*Ilacina Y*  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor

SRL StrongBoss Construct  
(denumirea)

Investitor

IP LT Al.Russo  
(denumirea)

Obiect

**Amenajarea terenului aferent  
Liceului Teoretic „ Alecu Russo,,  
Orhei str. Vasile Lupu,, 13, mun.  
Orhei**



Valoarea lucrarilor executate

63 889,37 lei

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate  
pe      X      an 2021     

| Nr crt. | Simbol norme  | Denumire lucrari                                                                | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2             | 3                                                                               | 4    | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |               | <b>1. Lucrari suplimentare</b>                                                  |      |           |                                  |                                                   |
| 1       | RpCS20G       | Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale             | kg   | 2 100,000 | 6,51<br>2,31                     | 13 663,44<br>4 843,44                             |
|         | 7123030012500 | Montator P.B                                                                    | h-om | 42,00     | 57,66                            | 2 421,72                                          |
|         | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                              | h-om | 42,00     | 57,66                            | 2 421,72                                          |
|         | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 42,00     | 200,00                           | 8 400,00                                          |
|         | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                       | h-ut | 42,00     | 10,00                            | 420,00                                            |
| 2       | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite                                     | m2   | 120,000   | 13,27<br>12,77                   | 1 592,30<br>1 532,30                              |
|         | 7122050013400 | Zidar                                                                           | h-om | 14,40     | 57,66                            | 830,30                                            |
|         | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                           | h-om | 18,00     | 39,00                            | 702,00                                            |
|         | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                   | m3   | 6,00      | 10,00                            | 60,00                                             |
|         | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                         | h-ut | 1,20      | 0,00                             | 0,00                                              |
| 3       | TsH92A        | Incarcarea in auto gunoi                                                        | t    | 8,400     | 33,99<br>33,99                   | 285,50<br>285,50                                  |
|         | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                            | h-om | 11,42     | 25,00                            | 285,50                                            |
| 4       | TsI50A3       | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km            | t    | 8,400     | 19,05<br>0,00                    | 160,00<br>0,00                                    |
|         | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                               | h-ut | 0,64      | 250,00                           | 160,00                                            |

| 1 | 2 | 3                              | 4        | 5 | 6 | 7         |
|---|---|--------------------------------|----------|---|---|-----------|
|   |   | <b>Incluziv salariu</b>        |          |   |   | 22 862,04 |
|   |   | <b>Total proces-verbal:</b>    |          |   |   | 45 915,70 |
|   |   | Cheltuieli directe             | lei      |   |   | 5 486,89  |
|   |   | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 %  |   |   | 278,39    |
|   |   | Cheltuieli de transport        | 2,00 %   |   |   | 516,08    |
|   |   | Cheltuieli de regie            | 1,00 %   |   |   | 52 197,06 |
|   |   | Total                          | 100,00 + |   |   | 1 043,26  |
|   |   | Beneficiu de deviz             | 2,00 %   |   |   | 53 241,02 |
|   |   | Total                          | 100,00 + |   |   | 10 648,35 |
|   |   | TVA                            | 20,00 %  |   |   | 63 889,37 |
|   |   | <b>TOTAL:</b>                  |          |   |   | 22 862,04 |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

*Melnic E.*  
(denumirea)

(SL StrongBoss Construct)


(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Total Lucrari  
suplimentare

Antreprenor IP LT Al.Russo  
(denumirea)

Investitor SRL StrongBoss Construct  
(denumirea)

Obiect Amenajarea terenului aferent  
Liceului Teoretic „Alec Russo,,  
Orhei str. Vasile Lupu,, 13, mun.  
Orhei

**COORDONAT:**  
DIRECTIA DEZVOLTARE TERITORIALA  
A CONSILIULUI RAIONAL ORHEI  
20  
Semnatura  
Valoarea lucrarilor executate  
500 000.0 lei

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate  
pe X an 2021

| Nr crt. | Simbol norme   | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2              | 3                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |                | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                   |        |           |                                  |                                                   |
| 1       | TsE01A         | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor                                                                                                         | 100m2  | 12,175    | 230,09<br>230,09                 | 2 801,37<br>2 801,37 ✓                            |
|         | 93100600199 00 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                              | h-om   | 71,83     | 39,00                            | 2 801,37                                          |
|         |                | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                                                                             |        |           |                                  |                                                   |
|         |                | <b>Total Incluziv salariu</b>                                                                                                                                                                     |        |           |                                  | 2 801,37<br>2 801,37                              |
|         |                | <b>2. Amenajarea trotuarelor B I</b>                                                                                                                                                              |        |           |                                  |                                                   |
| 2       | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm gr. 100mm                                                                                                                                             | m3     | 70,500    | 231,60<br>38,61                  | 16 327,87<br>2 722,20 ✓                           |
|         | 93100600199 00 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                              | h-om   | 69,80     | 39,00                            | 2 722,20                                          |
|         | 14111222017 52 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                     | m3     | 81,07     | 156,00                           | 12 646,92                                         |
|         | 41001262028 18 | Apa                                                                                                                                                                                               | m3     | 7,05      | 10,00                            | 70,50                                             |
|         | 29123400025 06 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                | h-ut   | 14,80     | 10,00                            | 148,00                                            |
|         | 25922700040 21 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                      | h-ut   | 29,61     | 25,00                            | 740,25                                            |
| 3       | TsD08A1        | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, | 100 m3 | 0,710     | 492,20<br>117,55                 | 349,46<br>83,46 ✓                                 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6             | 7                    |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|----------------------|
|    | 25231567194<br>3120 | Cot din material plastic 20 mm                                                                                                                                     | buc  | 60,00   | 5,00          | 300,00               |
|    | 25231567194<br>5120 | Teu din material plastic 20 mm                                                                                                                                     | buc  | 63,00   | 5,00          | 315,00               |
|    | 25231567194<br>0120 | Mufa din material plastic 20 mm                                                                                                                                    | buc  | 75,00   | 5,00          | 375,00               |
|    | 21123073250<br>46   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                  | kg   | 6,00    | 5,00          | 30,00                |
|    | 32201373157<br>78   | Decapant                                                                                                                                                           | kg   | 1,50    | 10,00         | 15,00                |
|    | 29406000029<br>94   | Aparat de sudura                                                                                                                                                   | h-ut | 3,57    | 5,00          | 17,85                |
|    |                     | <b>Total capital:</b>                                                                                                                                              |      |         |               |                      |
|    |                     | <b>Total<br/>Incluziv salariu</b>                                                                                                                                  |      |         |               | 7 136,85<br>2 106,00 |
|    |                     | <b>8. Retele de iluminat</b>                                                                                                                                       |      |         |               |                      |
| 19 | RpED01A             | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp conform proiectului | m    | 380,000 | 17,70<br>5,46 | 6 726,00<br>2 074,80 |
|    | 71370100115<br>20   | Electrician in constructii                                                                                                                                         | h-om | 53,20   | 39,00         | 2 074,80             |
|    | 31301348174<br>04   | Cablu de energie                                                                                                                                                   | m    | 387,60  | 12,00         | 4 651,20             |
|    |                     | <b>Total capital:</b>                                                                                                                                              |      |         |               |                      |
|    |                     | <b>Total<br/>Incluziv salariu</b>                                                                                                                                  |      |         |               | 6 726,00<br>2 074,80 |

**Total proces-verbal:**

|  |                                |          |           |
|--|--------------------------------|----------|-----------|
|  | Cheltuieli directe             | lei      | 380 191,4 |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 %  | 18 270,8  |
|  | Cheltuieli de transport        | 2,00 %   | 5 988,5   |
|  | Cheltuieli de regie            | 1,00 %   | 4 046,3   |
|  | Total                          | 100,00 + | 408 497,0 |
|  | Beneficiu de deviz             | 2,00 %   | 8 171,7   |
|  | Total                          | 100,00 + | 416 666,9 |
|  | TVA                            | 20,00 %  | 83 333,1  |
|  |                                |          | 500 000,0 |
|  | <b>TOTAL:</b>                  |          | 76 128,2  |

**INTOCMIT:**

Antreprenor general, (Subantreprenor)

director Melnic E. Cuiș

(denumirea)

(SRL StrongBoss Construct)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




L.S.

Investitor

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

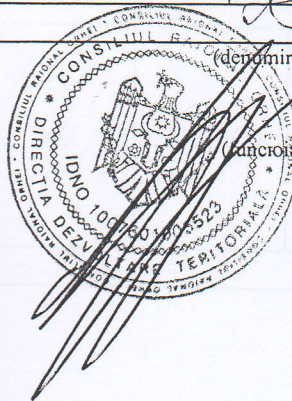

Antreprenor

SRL „StrongBoss Construct.,  
 (denumirea)

Investitor


IP LT „Alecu Russo „  
 (denumirea)

Obiect

**Amenajarea terenului aferent  
 Liceului Teoretic „Alecu Russo,,  
 Orhei str. Vasile Lupu,, 13, mun.  
 Orhei**

Valoarea lucrarilor executate

**402 638.55 lei**

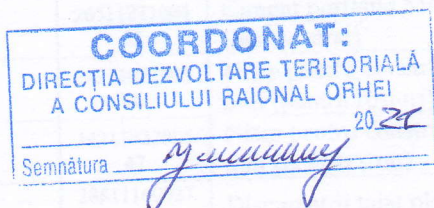

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe \_\_\_\_ 12 \_\_\_\_ an 2021 \_\_\_\_

| Nr crt. | Simbol norme  | Denumire lucrari                                                                                      | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2             | 3                                                                                                     | 4    | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |               | <b>1. Amenajarea acceselor pentru transport A I</b>                                                   |      |           |                                  |                                                   |
| 1       | DE09A         | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm         | m    | 145,000   | 66,82<br>28,02                   | 9 688,22<br>4 062,90                              |
|         | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                  | h-om | 26,10     | 39,00                            | 1 017,90                                          |
|         | 7129020012800 | Pavator                                                                                               | h-om | 87,00     | 35,00                            | 3 045,00                                          |
|         | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                         | m3   | 7,68      | 0,00                             | 0,00                                              |
|         | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                        | kg   | 603,20    | 1,60                             | 965,12                                            |
|         | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                     | m3   | 1,74      | 160,00                           | 278,40                                            |
|         | 2666122800310 | Bordura pentru trotuare                                                                               | m    | 145,72    | 30,00                            | 4 371,60                                          |
|         | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                         | m3   | 1,02      | 10,00                            | 10,20                                             |
| 2       | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip h= 100mm                                                                  | m3   | 35,250    | 224,73<br>35,11                  | 7 921,57<br>1 237,47                              |
|         | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                  | h-om | 31,73     | 39,00                            | 1 237,47                                          |
|         | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                     | m3   | 38,78     | 160,00                           | 6 204,80                                          |
|         | 4100126202818 | Apa                                                                                                   | m3   | 3,53      | 10,00                            | 35,30                                             |
|         | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                    | h-ut | 7,40      | 10,00                            | 74,00                                             |
|         | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                          | h-ut | 14,80     | 25,00                            | 370,00                                            |
| 3       | DE18B         | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de | m2   | 352,500   | 242,21<br>36,67                  | 85 377,87<br>12 924,91                            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6                 | 7                     |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|-----------------------|
|    | 34105400000<br>07  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 3,68    | 250,00            | 920,00                |
| 31 | -                  | Pamint                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 100,000 | 55,00<br>0,00     | 5 500,00<br>0,00      |
|    | 407-9085           | Pamint                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 100,00  | 55,00             | 5 500,00              |
| 32 | TsC02A1            | Imprastierea mecanica cu bobkatul pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala                                                                                                                                 | 100 m3 | 1,000   | 781,20<br>0,00    | 781,20<br>0,00        |
|    | 29522600031<br>521 | Bobkat                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 3,72    | 210,00            | 781,20                |
| 33 | TsD09A1            | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 1,050   | 2 103,10<br>81,19 | 2 208,25<br>85,25     |
|    | 93100600199<br>00  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 3,41    | 25,00             | 85,25                 |
|    | 29525000056<br>07  | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 3,86    | 250,00            | 965,00                |
|    | 29522400040<br>01  | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 3,86    | 300,00            | 1 158,00              |
|    |                    | <b>Total capital:</b>                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                   |                       |
|    |                    | <b>Total<br/>Incluziv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                   | 12 184,45<br>2 860,25 |

**Total proces-verbal:**

|  |                                |          |            |
|--|--------------------------------|----------|------------|
|  | Cheltuieli directe             | lei      | 301 944,64 |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 %  | 19 521,30  |
|  | Cheltuieli de transport        | 2,00 %   | 4 301,47   |
|  | Cheltuieli de regie            | 1,00 %   | 3 257,67   |
|  | Total                          | 100,00 + | 329 025,08 |
|  | Beneficiu de deviz             | 2,00 %   | 6 492,36   |
|  | Total                          | 100,00 + | 335 517,44 |
|  | TVA                            | 20,00 %  | 67 121,11  |
|  |                                |          | 402 638,55 |
|  | <b>TOTAL:</b>                  |          | 81 338,73  |

**INTOCMIT:**

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

**APROBAT:**

Director Melnic E.  
(denumirea)

(SRL „StrongBos Construct,,)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea)

(IPIT „Alecu Russo,,)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


Antreprenor SRL „StrongBoss Construct,,  
 (denumirea )

Investitor IP LT Alecu Russo  
 (denumirea )

Obiect Amenajarea terenului aferent  
Liceului Teoretic „ Alecu Russo,,  
Orhei str. Vasile Lupu,, 13, mun.  
Orhei

Valoarea lucrarilor executate

498 722,49 lei

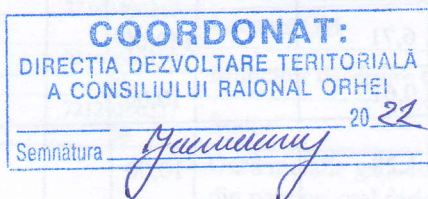

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate  
 pe \_\_\_\_ 12 \_\_\_\_ an 2021 \_\_\_\_

| Nr crt. | Simbol norme  | Denumire lucrari                                                                                                           | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2             | 3                                                                                                                          | 4      | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |               | <b>1. Amenajarea trotuarelor B 2- B 3</b>                                                                                  |        |           |                                  |                                                   |
| 1       | DE09A         | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm                              | m      | 294,000   | 66,82<br>28,02                   | 19 644,24<br>8 237,88                             |
|         | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                       | h-om   | 52,92     | 39,00                            | 2 063,88                                          |
|         | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                    | h-om   | 176,40    | 35,00                            | 6 174,00                                          |
|         | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                              | m3     | 15,58     | 0,00                             | 0,00                                              |
|         | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                             | kg     | 1 223,04  | 1,60                             | 1 956,86                                          |
|         | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                          | m3     | 3,53      | 160,00                           | 564,80                                            |
|         | 2666122800310 | Bordura pentru trotuare                                                                                                    | m      | 295,47    | 30,00                            | 8 864,10                                          |
|         | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                              | m3     | 2,06      | 10,00                            | 20,60                                             |
| 2       | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm gr. 100mm                                                                      | m3     | 61,020    | 231,60<br>38,61                  | 14 132,36<br>2 355,99                             |
|         | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                       | h-om   | 60,41     | 39,00                            | 2 355,99                                          |
|         | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                              | m3     | 70,17     | 156,00                           | 10 946,52                                         |
|         | 4100126202818 | Apa                                                                                                                        | m3     | 6,10      | 10,00                            | 61,00                                             |
|         | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                         | h-ut   | 12,81     | 10,00                            | 128,10                                            |
|         | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                               | h-ut   | 25,63     | 25,00                            | 640,75                                            |
| 3       | TsD08A1       | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15- | 100 m3 | 0,611     | 492,88<br>118,09                 | 301,15<br>72,15                                   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5     | 6                 | 7                     |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------|-----------------------|
|    | 29522600031<br>521 | Bobkat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 3,91  | 210,00            | 821,10                |
| 33 | TsD09A1            | Compactarea cu tavalug<br>picioir de oale de 2,5-5 t, cu<br>tractor pe senile de 65-80<br>CP, a umpluturilor, in<br>straturi succesive de 20-30<br>cm grosime, dupa<br>compactare, exclusiv udarea<br>fiecarii strat in parte,<br>umpluturile executindu-se<br>cu pamint coeziv | 100 m3 | 1,050 | 2 103,10<br>81,19 | 2 208,25<br>85,25     |
|    | 93100600199<br>00  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 3,41  | 25,00             | 85,25                 |
|    | 29525000056<br>07  | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 3,86  | 250,00            | 965,00                |
|    | 29522400040<br>01  | Compactor static tractat fara<br>tractor de 2,5-5 tf (tavalug)                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 3,86  | 300,00            | 1 158,00              |
|    |                    | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |                   |                       |
|    |                    | <b>Total<br/>Incluziv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |                   | 12 638,10<br>2 999,00 |

**Total proces-verbal:**

|  |                                |          |            |
|--|--------------------------------|----------|------------|
|  | Cheltuieli directe             | lei      | 380 605,84 |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 %  | 16 716,00  |
|  | Cheltuieli de transport        | 2,00 %   | 6 096,98   |
|  | Cheltuieli de regie            | 1,00 %   | 4 034,19   |
|  | Total                          | 100,00 + | 407 453,01 |
|  | Beneficiu de deviz             | 2,00 %   | 8 149,06   |
|  | Total                          | 100,00 + | 415 602,07 |
|  | TVA                            | 20,00 %  | 83 120,42  |
|  |                                |          | 498 722,49 |
|  | <b>TOTAL:</b>                  |          | 69 649,99  |

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

*SRL StrongBoss Construct*

(denumirea)

(SRL „StrongBoss Construct,,)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.




Investitor

(denumirea)

(IP LT Alecu Russo)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Antreprenor SRL „StrongBoss Construct,„  
 (denumirea)  
 Investitor IP LT „Al.Russo,„  
 (denumirea)  
 Obiect **Amenajarea terenului aferent  
 Liceului Teoretic „Alecu Russo,,  
 Orhei str. Vasile Lupu,, 13, mun.  
 Orhei**

**COORDONAT:**  
 DIRECTIA DEZVOLTARE TERITORIALA  
 A CONSILIULUI RAIONAL ORHEI  
 Semnatura [Signature] 20 22

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate  
 pe XI an 2021

Valoarea lucrarilor executate  
 361 324,33 lei

| Nr crt. | Simbol norme     | Denumire lucrari                                                           | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2                | 3                                                                          | 4    | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |                  | <b>1. Pereu la cladirea existenta</b>                                      |      |           |                                  |                                                   |
| 1       | CA04F            | Beton turnat in pereu, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 | m3   | 45,150    | 1 301,26<br>206,70               | 58 751,90<br>9 332,70                             |
|         | 7123010010200    | Betonist                                                                   | h-om | 218,98    | 39,00                            | 8 540,22                                          |
|         | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                      | h-om | 20,32     | 39,00                            | 792,48                                            |
|         | 2663102100000C15 | Beton C15                                                                  | m3   | 47,67     | 950,00                           | 45 286,50                                         |
|         | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                              | m3   | 6,98      | 10,00                            | 69,80                                             |
|         | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                       | h-ut | 27,09     | 10,00                            | 270,90                                            |
|         | 2922140007000    | Macara                                                                     | h-ut | 12,64     | 300,00                           | 3 792,00                                          |
|         |                  | <b>Total capitul:</b>                                                      |      |           |                                  |                                                   |
|         |                  | <b>Total Incluziv salariu</b>                                              |      |           |                                  | 58 751,90<br>9 332,70                             |
|         |                  | <b>2. Amenajarea terenului</b>                                             |      |           |                                  |                                                   |
| 2       | Ts151A3          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km    | t    | 50,560    | 7,66<br>0,00                     | 387,50<br>0,00                                    |
|         | 3410540000007    | Autobasculanta-10t                                                         | h-ut | 1,55      | 250,00                           | 387,50                                            |
|         |                  | <b>Total capitul:</b>                                                      |      |           |                                  |                                                   |
|         |                  | <b>Total Incluziv salariu</b>                                              |      |           |                                  | 387,50                                            |
|         |                  | <b>3. Imprejmuirea terenului aferent</b>                                   |      |           |                                  |                                                   |
| 3       | TsA02A           | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub                   | m3   | 1,170     | 29,33<br>29,33                   | 34,32<br>34,32                                    |

