

**Lucrări de reparație și reconstrucție a
Sectorului de poliție nr.2 Dezghinea al
IP Comrat al DP UTA Găgăuzia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 9

Наружный сети электроснабжения на напряжение 0,4кВ

Valoarea de deviz 38 823,98 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructii generale de lucru				
1	TsA03 E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	4,500	110,707 110,707	498,183 498,183
2	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,200	17,875 17,875	57,199 57,199
3	08-02-1 42-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,150	2 524,733 382,093	378,710 57,314
4		песок строительный	m3	1,050	166,670 0,000	175,004 0,000
5	08-02-1 43-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,150	2 194,560 375,173	329,184 56,276
6		песок строительный	m3	63,000	166,670 0,000	10 500,210 0,000
7	AcA52 D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm.	m	5,000	113,805 16,029	569,027 80,147

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			12 507,517
		Asigurarea med si soc	22,50 %			168,552
		Transport	6,00 %			669,846
		Total	100,00 +			13 345,915
		Cheltuieli de regie	8,00 %			1 067,673
		Total	100,00 +			14 413,588
		Beneficiu de deviz	4,00 %			576,544
		Total	100,00 +			14 990,132
		TVA	20,00 %			2 998,026
		Total Constructii generale de lucru				17 988,158
		Incluziv salariu				749,119
		2. Lucrari de montare				
8	08-03-5 72-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,000	411,922 201,233	411,922 201,233
9	08-03-5 75-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,000	65,437 64,579	65,437 64,579
10	08-03-5 26-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000	91,040 89,950	91,040 89,950
11	08-03-6 00-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	54,455 50,164	54,455 50,164
12	08-02-1 41-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	0,150	1 190,233 789,940	178,535 118,491
13	08-02-4 01-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,100	3 364,270 2 975,260	336,427 297,526
14		кабель АПВБбШн 4*25-1,0	m	25,000	42,000 0,000	1 050,000 0,000
15	08-02-1 67-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1,000	402,722 398,431	402,722 398,431

1	2	3	4	5	6	7
16		муфта кабельная 4КМ	buc	1,000	420,000 0,000	420,000 0,000
17	08-01-0 66-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	3,000	220,181 172,980	660,543 518,940
18		разрядник вентильный РВН-0,5У	buc	3,000	185,000 0,000	555,000 0,000
19	08-02-4 12-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,050	470,360 453,200	23,518 22,660
20	08-02-4 12-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,200	357,805 323,475	71,561 64,695
21		провод ПБ1-16	m	25,000	28,330 0,000	708,250 0,000
22	08-02-4 06-1	Constructii metalice	t	0,020	52 928,200 15 395,200	1 058,564 307,904
23	08-02-4 72-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,700	2 487,507 1 095,540	1 741,255 766,878
24	08-02-1 65-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,000	292,471 291,183	584,941 582,366
25		муфта концевая до 1кв при сечении кабеля 25мм2 марка 4КНТп Н-1-0,25	buc	2,000	450,000 0,000	900,000 0,000
Total			lei		9 314,170	
Asigurarea med si soc			22,50 %		783,859	
Transport			6,00 %		295,755	
Total			100,00		10 393,784	

1	2	3	4	5	6	7
			+			
		Cheltuieli de regie	46,00			1 602,556
			%			
		Total	100,00			11 996,340
			+			
		Beneficiu de deviz	4,00	%		479,854
		Total	100,00			12 476,194
			+			
		TVA	20,00			2 495,239
			%			
Total Lucrari de montare						14 971,433
Incluziv salariu						3 483,817
		3. Utilaj				
26		БЗУМ ТФ-02-100-11	buc	1,000	3 300,000	3 300,000
					0,000	0,000
27		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ нагрузки ВН-32 3P 40A	buc	1,000	65,000	65,000
					0,000	0,000
28		автоматический выключатель трехполюсный ВА47-29*/25A 3C	buc	1,000	72,000	72,000
					0,000	0,000
29		счетчик учета активной электроэнергии прямого включения 380В 20А 5219А	buc	1,000	1 450,000	1 450,000
					0,000	0,000
Total						lei 4 887,000
TVA						20,00 % 977,400
Total Utilaj						5 864,400
Incluziv salariu						0,000

Total deviz:
Incluziv salariu


38 823,98
4 232,93

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)



**Lucrări de reparație și reconstrucție a
Sectorului de poliție nr.2 Dezghingea al
IP Comrat al DP UTA Găgăuzia**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 9

Наружный сети электроснабжения на напряжение 0,4кВ

Valoarea de deviz 38 823,98 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 9:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	62,390	57,66	3 597,407
2.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,915	57,66	52,759
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,557	57,66	205,097
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,475	57,66	27,388
5.	9312040019600	Sapator	h-om	6,075	57,66	350,285
Total manopera						4 232,93

Materiale:

1.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,064	12 000,00	768,000
2.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,023	12 000,00	276,000
3.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,021	12 000,00	252,000
4.	2453265	кабель АПвБбШн 4*25-1	m	25,000	42,00	1 050,000
5.	25132066215001	Banda de avertizare	m	5,400	1,20	6,480
6.	25212167100011100	Teava polietilena d100	m	5,025	96,00	482,400
7.	4515212	Счетчик учета активной электроэнергии прямого включения 380В 20А 5219А	buc	1,000	1 450,00	1 450,000
8.	456345	песок строительный	m3	64,050	166,67	10 675,214
9.	456456	муфта кабельная 4КМ	buc	1,000	420,00	420,000
10.	5151325212	выключатель нагрузки ВН32 3Р 40А	buc	1,000	65,00	65,000
11.	51631546	РАЗРЯДНИК ВЕНТИЛЬНЫЙ рвн-0,5у	buc	3,000	185,00	555,000
12.	5412152152	БЗУМ ТФ-02-100-11	buc	1,000	3 300,00	3 300,000
13.	5463102543	муфта концевая нанапряжение до 1кВ при сечении кабеля 25мм2 марка 4КНТП Н-1,0-25	buc	2,000	450,00	900,000
14.	54635	автоматический выключатель трехполюсный ВА47-29/25А 3С	buc	1,000	72,00	72,000
15.	8456486	провод ПВ1-16мм2	m	25,000	28,33	708,250
Total materiale de construcții						20 980,34

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,291	204,10	467,594
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,688	75,00	501,600

3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	16,00	0,640
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,603	16,00	9,648
5.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,293	225,00	515,925
Total utilaje de constructii						1 495,42

Total:

Total deviz:


38 823,98

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

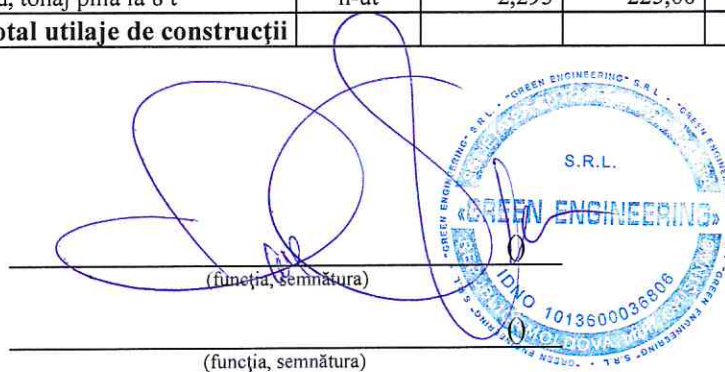

Investitor
Obiect**Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr.2
Dezghinea al IP Comrat al DP UTA Găgăuzia****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 9
Наружный сети электроснабжения на напряжение 0,4кв
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructii generale de lucru				
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			110,707 110,707
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,3500	57,66	77,841
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	57,66	32,866
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875 17,875
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875
3	08-02-14 2-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			2 524,733 382,093
	1	Muncitor	h-om	6,6300	57,66	382,093
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	204,10	1 019,140
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	225,00	1 123,500
4		песок строительный	m3			166,670 0,000
	456345	песок строительный	m3	1,0000	166,67	166,670
5	08-02-14 3-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			2 194,560 375,173

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	6,5100	57,66	375,173
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	204,10	865,387
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	225,00	954,000
6		песок строительный	m3			166,670 0,000
	456345	песок строительный	m3	1,0000	166,67	166,670
7	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm.	m			113,805 16,029
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,1830	57,66	10,552
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	57,66	5,478
	252121671 00011100	Teava polietilena d100	m	1,0050	96,00	96,480
	251320662 15001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,20	1,296
		2. Lucrari de montare				
8	08-03-57 2-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc			411,922 201,233
	1	Muncitor	h-om	3,4900	57,66	201,233
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	204,10	59,189
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	75,00	86,250
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	225,00	65,250
9	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			65,437 64,579
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,579
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	204,10	0,408
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	225,00	0,450
10	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			91,040 89,950
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,950
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	16,00	0,640
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	225,00	0,450
11	08-03-60 0-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			54,455 50,164
	1	Muncitor	h-om	0,8700	57,66	50,164
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0100	204,10	2,041

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	225,00	2,250
12	08-02-14 1-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m			1 190,233 789,940
	1	Muncitor	h-om	13,7000	57,66	789,940
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	12 000,00	160,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	12 000,00	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	204,10	114,293
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	225,00	126,000
13	08-02-40 1-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			3 364,270 2 975,260
	1	Muncitor	h-om	51,6000	57,66	2 975,260
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	204,10	51,030
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	75,00	185,250
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	16,00	96,480
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	225,00	56,250
14		кабель АПвБШн 4*25-1,0	m			42,000 0,000
	2453265	кабель АПвБШн 4*25-1	m	1,0000	42,00	42,000
15	08-02-16 7-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			402,722 398,431
	1	Muncitor	h-om	6,9100	57,66	398,431
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	204,10	2,041
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	225,00	2,250
16		муфта кабельная 4КМ	buc			420,000 0,000
	456456	муфта кабельная 4КМ	buc	1,0000	420,00	420,000
17	08-01-06 6-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			220,181 172,980
	1	Muncitor	h-om	3,0000	57,66	172,980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	204,10	22,451
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	225,00	24,750

1	2	3	4	5	6	7
18		разрядник вентильный РВН-0,5У	buc			185,000 0,000
	51631546	РАЗРЯДНИК ВЕНТИЛЬНЫЙ рвн-0,5у	buc	1,0000	185,00	185,000
19	08-02-41 2-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			470,360 453,200
	1	Muncitor	h-om	7,8600	57,66	453,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	204,10	8,160
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	225,00	9,000
20	08-02-41 2-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			357,805 323,475
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	323,475
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	204,10	16,330
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	225,00	18,000
21		провод ПВ1-16	m			28,330 0,000
	8456486	провод ПВ1-16мм2	m	1,0000	28,33	28,330
22	08-02-40 6-1	Constructii metalice	t			52 928,200 15 395,200
	1	Muncitor	h-om	267,0000	57,66	15 395,200
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1,0300	12 000,00	12 600,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,0300	12 000,00	12 600,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6700	204,10	336,750
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,0000	75,00	11 625,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6700	225,00	371,250
23	08-02-47 2-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			2 487,507 1 095,540
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,540
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	12 000,00	1 097,143
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	204,10	28,574

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	75,00	234,750
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	225,00	31,500
24	08-02-16 5-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			292,471 291,183
	1	Muncitor	h-om	5,0500	57,66	291,183
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	204,10	0,613
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	225,00	0,675
25		муфта концевая до 1кв при сечении кабеля 25мм2 марка 4КНТП Н-1-0,25	buc			450,000 0,000
	546310254 3	муфта концевая нанапряжение до 1кВ при сечении кабеля 25мм2 марка 4КНТП Н-1,0-25	buc	1,0000	450,00	450,000
		3. Utilaj				
26		БЗУМ ТФ-02-100-11	buc			3 300,000 0,000
	541215215 2	БЗУМ ТФ-02-100-11	buc	1,0000	3 300,00	3 300,000
27		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ нагрузки ВН-32 3Р 40А	buc			65,000 0,000
	515132521 2	выключатель нагрузки ВН32 3Р 40А	buc	1,0000	65,00	65,000
28		автоматический выключатель трехполюсный ВА47-29*/25А 3С	buc			72,000 0,000
	54635	автоматический выключатель трехполюсный ВА47-29/25А 3С	buc	1,0000	72,00	72,000
29		счетчик учета активной электроэнергии прямого включения 380В 20А 5219А	buc			1 450,000 0,000
	4515212	Счетчик учета активной электроэнергии ппрямого включения 380В 20А 5219А	buc	1,0000	1 450,00	1 450,000

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

1013600036806

GREEN ENGINEERING S.R.L.