

2.3. БОТИ ГУМОВІ ФОРМОВІ ДІЕЛЕКТРИЧНІ

ПРИЗНАЧЕННЯ	Додатковий засіб захисту від ураження електричним струмом під час роботи на закритих та, за відсутності опадів, на відкритих електроустановках.
ПЕРЕВАГИ	Зручна ергономічна форма. Міцні та еластичні.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Виготовляються з гуми спеціального складу, що має високу електричну міцність, за ТУ У 22.1-35115248-037:2019. Відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту та відповідають вимогам ДСТУ EN 50321-1 Мають рифлену підошву та відворот. Боти застосовують при напрузі понад 1 кВ та t від -30°C до +50°C. Розміри бот: • 322 (середня вага 1 пари – 2,390 кг) • 330 (середня вага 1 пари – 2,720 кг) Висота: не менше 160 мм. Гарантійний термін зберігання: 12 місяців із дати виготовлення.
МЕТОД ВИГОТОВЛЕННЯ	Формовий.
УПАКОВКА	Індивідуальна упаковка: поліетиленовий пакет – 1 пара. Групова: поліпропіленовий мішок – 5 пар.



2.4. РУКАВИЧКИ ГУМОВІ ДІЕЛЕКТРИЧНІ



ПРИЗНАЧЕННЯ	Призначені для індивідуального захисту від ураження постійним та змінним електричним струмом, при роботі в електроустановках з напругою, значення якої не перевищує 500 В для класу 00; 1000 В для класу 0; 7500 В для класу 1.
ПЕРЕВАГИ	Ергономічна форма. Безшовні. Мають високу електричну міцність і хорошу еластичність.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту та вимогам ДСТУ EN 60903:2017. Матеріал: натуральний латекс. Рукавички п'ятипалі, мають рівну поверхню. Мають категорії A*, R*, C*. За експлуатаційними характеристиками та методами випробувань відповідають ДСТУ EN 60903:2017. Рукавички призначені для експлуатації при t від -25°C до +55°C за відносної вологості повітря 95%. Рукавички категорії C від -40°C до + 55°C. Гарантійний термін зберігання: 1 рік з дати виготовлення за дотримання правил транспортування, зберігання рукавичок та експлуатації. Лінійка розмірів: в основному випускаються у розмірі 10. Розміри 8, 9, 11 доступні на запит замовника.
МЕТОД ВИГОТОВЛЕННЯ	Виготовляються на сучасних керамічних моделях рук шляхом мочання в натуральний латекс з наступним сушінням в вулканізаційних камерах.
УПАКОВКА	Індивідуальна упаковка: поліетиленовий пакет – 1 пара. Групова: гофрокороб – 30 пар.

Клас	Максимальна рекомендована напруга, В	Випробувальна напруга, В	Категорія	Довжина, не менше, мм	Ширина долоні, мм	Товщина стінки рукавички не менше, мм
00	до 500	2500	A*	350	130±6	0,5
0	до 1000	5000	R*, C*	350	130±6	1
1	до 7500	10000	R*, C*	350	130±6	1,4

*Категорія A – стійкість до дії кислоти.

*Категорія R – стійкість до дії кислоти, нафтопродуктів та озону.


*Категорія C – стійкість до наднизьких температур.





2.1. КИЛИМИ ДІЕЛЕКТРИЧНІ ГУМОВІ

ПРИЗНАЧЕННЯ	Додатковий захисний засіб у закритих електроустановках напругою понад 1 кВ, крім особливо сирих приміщень, та у відкритих електроустановок у суху погоду.	
ПЕРЕВАГИ	Мають рифлену лицьову поверхню, яка перешкоджає ковзанню.	
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Виготовляються з гуми спеціального складу, що має високу електричну міцність. Розміри килимів: • 500x500x4,5 мм, середня вага 1350 г. • 700x700x6 мм, середня вага 3700 г. • 750x750x6 мм, середня вага 5700 г. • 1000x1000x6 мм, середня вага 11800 г. Виготовляються за ТУ У 22.1-35115248-048:2023, відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту Експлуатаційні характеристики: Працездатні при t від -15°C до +40°C. Електрична міцність гуми для килима не менше ніж 10 кВ/мм. Допустимий максимальний витік струму не більше 160 мА/м². Витримують випробувальну напругу 20 кВ змінного струму частотою 50 Гц. Гарантійний термін зберігання: 3 роки з дати виготовлення. Гарантійний термін експлуатації: 3 роки від дати введення в експлуатацію.	Килим з електроізоляційного матеріалу Виготовляються з гуми спеціального складу, що має високу електричну міцність. Розміри килимів: • 700x700x6 мм, середня вага 3700 г. • 750x750x6 мм, середня вага 5700 г. • 1000x1000x6 мм, середня вага 11800 г. Відповідають критеріям стандарту ДСТУ EN 61111 та вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту. Клас 2. Експлуатаційні характеристики: працездатні при t від -25°C до +55°C. Рекомендована максимальна робоча напруга використання при змінному струмі 17 кВ Випробувальна напруга: - Напруга контрольного випробування 20 кВ. - Напруга випробування на стійкість 30 кВ. Додаткові властивості: кислотостійкість, маслостійкість. Гарантійний термін зберігання: 3 роки з дати виготовлення, при умові дотримання правил зберігання. Килими зберігаються в приміщеннях при температурі від +10°C до +21°C на відстані не менше 1 м від опалювальних та нагрівальних приладів. У процесі зберігання килимів слід уникати механічного впливу (здавлювання, згинання), впливу прямих сонячних променів, штучного освітлення, джерел озону та речовин, що руйнують гуму. Гарантійний термін експлуатації: килим виготовлений більше ніж 12 місяців тому, необхідно повторно випробувати перед використанням.
МЕТОД ВИГОТОВЛЕННЯ	Формовий.	
УПАКОВКА	Зв'язка: 5 шт - 500x500x4,5 мм. 3 шт - 750x750x6 мм.	Індивідуальний полімерний пакет або інше пакування.

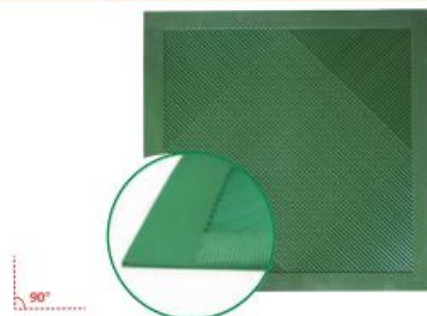

Особливості даних килимів - утворюється цільне покриття будь-якого розміру