

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Liceul Teoretic Recea r-n Riscani
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Directorul Valeriu Tincu reprezentanți ai ofertantului SRL Gluck (denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Lucrari de reparatie capitala a noduri sanitare la Liceul Teoretic Recea, s. Recea, r-nul Riscani (denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 200788.38 (Doua sute mii șapte sute optzeci și opt lei, 38 bani) (suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 40157.68 (Patruzeci mii una sută cincizeci și șapte lei 68 bani) lei.

Suma totală a ofertei 240946.05 mii lei (suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executate anexate în 2 (două) luni calendaristice. (perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 2 (două) luni zile, respectiv până la data de 28 iunie 2019 (douazeci și opt iunie anul două mii nouăsprezece) (durata în litere și în cifre)

, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi (ziua/luna/anul) acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)



**Lucrari de reparatie capitala a
noduri sanitare a liceul Teoretic
Recea**


(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 240 946,059 lei

Intocmit in preşouri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Etajul 1. Lucrari de reparatie				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	11,100	85,186 76,111	945,567 844,834
2	RpAcA48 B	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 80-125 mm	m	9,000	87,611 37,479	788,499 337,311
3	RpGA30B	Demontarea tevilor de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 1 1/4-2"	m	12,000	66,508 14,992	798,091 179,899
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,200	24,217 24,217	101,712 101,712
5	RCsG32D 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,360	158,203 145,303	56,953 52,309
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	72,000	17,443 15,568	1 255,910 1 120,910
7	RpCF09C 1	Zidarie din piatra bruta sau bolovani de riu, executata cu mortar M-50-Z, pentru	m3	0,600	1 006,310 507,985	603,786 304,791

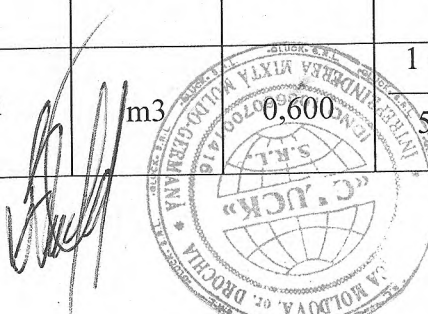


1	2	3	4	5	6	7
		completari, inchideri de goluri sau refaceri de fundatii si ziduri, in cladiri existente - ziduri drepte sau curbe peste 2 m inaltime cu piatra bruta				
8	RpCG05B 1	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-50-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 365x240x188 mm	m3	1,000	809,222 329,239	809,222 329,239
9	CF05B1	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m	72,000	122,748 80,724	8 837,863 5 812,128
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,500	431,033 57,083	1 939,650 256,875
11	RpCK01A 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	9,000	59,499 17,875	535,488 160,871
12	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din	m2	18,000	84,820 48,434	1 526,758 871,819




1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
13	CK25A1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,100	1 089,367 51,317	2 287,671 107,766
14	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	72,000	218,058 95,139	15 700,155 6 850,008
15	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	18,000	257,252 144,150	4 630,536 2 594,700
16	CK27C1	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	45,000	681,037 68,615	30 646,683 3 087,693
17	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	18,000	174,916 115,320	3 148,488 2 075,760
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,000	111,689 88,220	2 010,398 1 587,956
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,000	4,440 1,730	79,916 31,136
20	RpCR24B	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe tencuiala driscuita	m2	18,000	55,363 39,785	996,532 716,137



1	2	3	4	5	6	7
21	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,000	28,080 13,838	196,561 96,869
22	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice	m	48,000	55,118 37,479	2 645,673 1 798,992
Total Etajul1.Lucrari de reparatie						80 542,116
Incluziv salariu						29 319,718
2. Etajul 1. Canalizare						
23	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,000	54,851 18,451	658,214 221,414
24	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot 90	buc	8,000	45,805 16,145	366,438 129,158
25	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,000	65,465 14,415	916,510 201,810
26	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	9,000	41,761 12,685	375,851 114,167
27	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	12,000	27,677 24,794	332,124 297,526
28	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa	buc	12,000	32,866 29,983	394,397 359,798

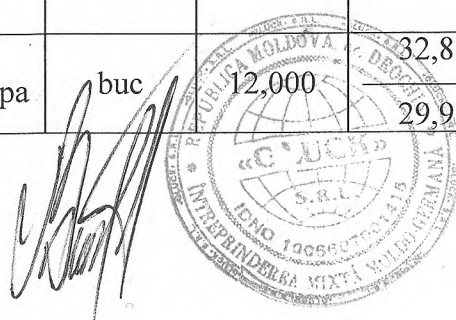

1	2	3	4	5	6	7
		si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"				
29	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,600	4,613 4,613	11,993 11,993
30	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	4,000	1 259,502 109,554	5 038,008 438,216
31	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	6,000	1 982,460 242,172	11 894,760 1 453,032
32	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	776,465 147,033	1 552,930 294,066
33	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	446,463 60,543	1 785,852 242,172
34	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	4,000	17,298 17,298	69,192 69,192
35	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	1,000	73,805 73,805	73,805 73,805



1	2	3	4	5	6	7
36	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,000	11,893 8,649	59,462 43,245
Total Etajul 1. Canalizare					23 529,537	
Incluziv salariu					3 949,595	
3. Etajul 1. Apeduct interior						
37	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	85,000	32,723 9,226	2 781,421 784,176
38	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	18,000	31,539 8,072	567,709 145,303
39	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,000	88,847 10,379	177,694 20,758
40	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	85,886 7,496	171,772 14,992
41	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	60,000	24,203 21,334	1 452,204 1 280,052
42	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	25,000	19,591 16,721	489,765 418,035



1	2	3	4	5	6	7
43	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	12,000	135,451 9,226	1 625,412 110,707
44	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	103,000	8,649 8,649	890,847 890,847
45	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	6,000	73,805 73,805	442,829 442,829
46	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,000	11,893 8,649	59,462 43,245


Total Etajul 1.Apeduct interior

8 659,115


Incluziv salariu

4 150,943


4. Etajul 1.Lucrari electrice						
47	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3x2.5mmp	m	25,000	32,250 9,802	806,255 245,055
48	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m	10,000	29,584 20,758	295,836 207,576
49	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 871,850 1 856,650	37,437 37,133
50	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,040	2 735,472 2 490,912	109,419 99,636
51	08-03-	Corp de iluminat cu lampi	100 buc	0,020	18 394,470	367,889

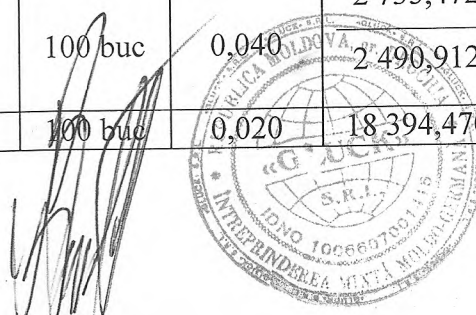

1	2	3	4	5	6	7
	594-11	luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4			18 278,220	365,564
Total Etajul 1.Lucrari electrice						1 616,836
Incluziv salariu						954,965
5. Utilaj electric						
52	01	Intrerupator	buc	2,000	25,800 0,000	51,600 0,000
53	02	Priza	buc	4,000	42,600 0,000	170,400 0,000
54	03	Corp de iluminat cu lampi luminescente	buc	2,000	398,000 0,000	796,000 0,000
Total Utilaj electric						1 018,000
Incluziv salariu						0,000
6. Etajul 2.Noduri sanitare.Canalizare						
55	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,000	69,889 18,451	838,670 221,414
56	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot 90	buc	9,000	45,805 16,145	412,243 145,303
57	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,000	65,465 14,415	916,510 201,810
58	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50	buc	11,000	41,761 12,685	459,373 139,537



1	2	3	4	5	6	7
		mm				
59	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 2"	buc	12,000	27,677 24,794	332,124 297,526
60	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 4"	buc	12,000	32,866 29,983	394,397 359,798
61	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m	2,600	4,613 4,613	11,993 11,993
62	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,000	1 259,502 109,554	6 297,510 547,770
63	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat pe vas, la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S	buc	7,000	1 879,460 242,172	13 156,220 1 695,204
64	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a.	buc	2,000	1 035,545 147,033	2 071,090 294,066
65	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2"	buc	5,000	466,563 60,543	2 332,815 302,715



1	2	3	4	5	6	7
66	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	6,000	17,298 17,298	103,788 103,788
67	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	1,000	28,830 28,830	28,830 28,830
68	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	7,000	11,893 8,649	83,248 60,543
Total Etajul 2.Noduri sanitare.Canalizare						27 438,811
Incluziv salariu						4 410,298
7. Etajul 2.Apeduct interior						
69	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	5,000	32,723 9,226	163,613 46,128
70	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	20,000	31,539 8,072	630,788 161,448
71	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	3,000	85,886 7,496	257,657 22,487
72	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	25,000	19,591 16,721	489,765 418,035
73	SD20A	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare	buc	14,000	135,451	1 896,314



1	2	3	4	5	6	7
		plana, avind filet interior- exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"			9,226	129,158
74	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	30,000	8,649 <hr/> 8,649	259,470 <hr/> 259,470
Total Etajul 2. Apeduct interior						3 697,607
Incluziv salariu						1 036,727
		8. HAZNA. Lucrari de constructie				
75	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	13,000	118,780 <hr/> 118,780	1 544,135 <hr/> 1 544,135
76	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,365	758,449 <hr/> 0,000	276,834 <hr/> 0,000
77	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,080	348,800 <hr/> 0,000	27,904 <hr/> 0,000
78	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	26,500	17,875 <hr/> 17,875	473,677 <hr/> 473,677
79	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui	m3	26,500	43,995 <hr/> 43,245	1 165,868 <hr/> 1 145,993



1	2	3	4	5	6	7
		strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
80	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc inele cu d. interior 90 cm	buc	3,000	1 141,043 126,852	3 423,129 380,556
81	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc inele cu d interior 150 cm	buc	3,000	1 139,443 126,852	3 418,329 380,556
82	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc, inele cu d interior 50 cm	buc	0,500	959,563 126,852	479,781 63,426
83	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc, placi de acoperire d 110 cm	buc	2,000	737,043 126,852	1 474,086 253,704
84	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc, placi de acoperire cu d. 170 cm	buc	1,000	737,043 126,852	737,043 126,852

[Handwritten signature]



1	2	3	4	5	6	7
85	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	3,000	1 392,640 40,362	4 177,920 121,086
86	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,400	378,324 57,084	151,329 22,833
87	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,500	981,989 265,236	490,995 132,618

Total HAZNA. Lucrari de constructie					17 841,030	
Incluziv salariu					4 645,436	


Total	lei	164 343,052
FS MA	22,50 %	10 905,228
Transportarea materialelor	5,00 %	5 642,155
Cheltuieli de regie	7,00 %	12 662,330
Beneficiu	4,00 %	7 235,617
Total	100,00 +	200 788,383
TVA	20,00 %	40 157,677

Total deviz:

240 946,059

Intocmit

Verificat



SRL GLUCK

(funcția, semnătură)

(funcția, semnătură)