

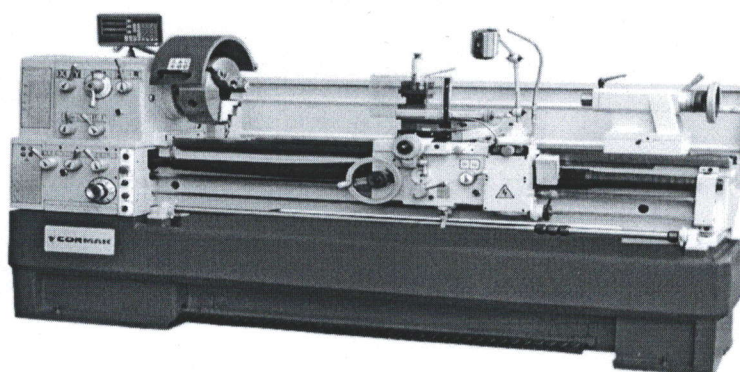
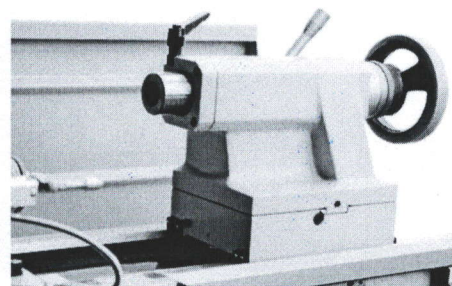


Strung universal CORMAK 460 x 1500

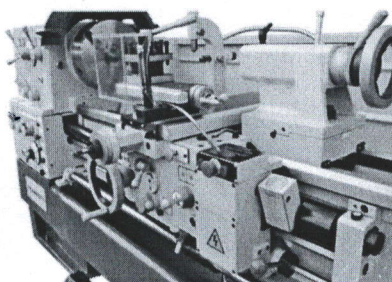

- Distanța dintre varfuri: 1500 mm
- Diametru de strunjire peste batiu: 460 mm

Cormak 460x1500 este un strung universal pe care se pot executa mai multe prelucrări precum strunjire interioară, exterioară, conică și pentru lustruire, filetare, gaurire, broșare etc.

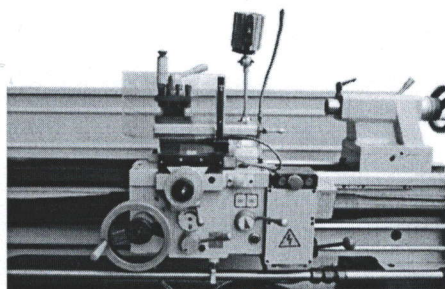

Descriere

- Strungul are afisaj digital pentru toate cele trei axe
- Rulmenti de inalta calitate
- Alezaj ax 80 mm
- Batiul este din fonta, foarte greu si calit prin inductie
- Angrenajele de roti dintate sunt intarite prin calire si rectificate
- Datorita puntii detasabile sunt posibile mai multe tipuri de prelucrare
- Carcase pentru siguranta in timpul prelucrării
- Acest strung este dotat cu o frana de urgenta actionata de picior
- Strungul are o constructie solida si moderna

Strung universal Cormak 460x1500 | Accesorii:

- Universal cu 3 bacuri
- Scule pentru mentenanta
- Frana electromagnetica
- Lampa de lucru cu halogen - 24 V
- Colector pentru span
- Afisaj digital pe 3 axe
- Sistem de racier



Putere motor S1	5,5 kW (7,5 CP)
Dimensiuni (L x l x h)	3250 x 1080 x 1370 mm
Greutate aproximativa	2550 mm
Turatii ax	25 - 2000 rpm
Diametru de strunjire peste batiu	460 mm
Diametru de strunjire peste suport	690 mm
Receptie pinola	MK 4
Cursa pinolei	120 mm
Putere motor pompa de racire	0,1 kW (0,13 CP)
Alezaj ax	58 mm
Latime batiu	300 mm



VSC UNITECH SRL
2032, str. Burebista, 108, mun. Chişinău, Republica Moldova
tel: +373 (069) 101679; +373 (069) 161712; +373 (060) 210604
e-mail: vsc.unitech@gmail.com; sales@unitools.md
web: www.vscunitech.md www.unitools.md



Diametru de strunjire peste sania transversala	270 mm
Avans longitudinal	0,031 - 1,7 mm/rot (42 trepte)
Adaptor conic fixare scule	D1-6
Avans transversal	(42 trepte) 0,014 - 0,784 mm/rot
Filet metric	0.1 - 14 mm
Filet inch (toli)	2 - 112 filete/1"
Diametru pinola	60 mm
Distanța dintre centre	1500 mm
Dimensiuni coada cutit strung	25 x 25 mm
Sistem de racire	Da



Walcom®

