

**Specificații tehnice (14.1)**

din 16.03.2019

Numărul licitației: 21005840

Alternativa nr.

Denumirea licitației: Consumabile si produse parafarmaceutice pentru perfuziologie și terapie intensivă  
Conform necesitatilor IMSP Institutul de Cardiologie

Lot: conform listei solicitate

Pagina 1 din 1

**Valuta, lei MDL**

Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri Lotul 8</b>						
	<b>Central Venous Catheter Kits</b>	41.01.10301	China	SCW MEDICATH LTD	Monolumen, Nomenclatura solicitată: G-18 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d. Cu conductor metalic tip "J" e. Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie Intracardiaca L=15 cm ISO13485, CE	CENTURALE CUTITE CATHETER CU VENITURI Caracteristici: Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției Materiale medicale de calitate Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție Caracteristicile vârfului cateterului. Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului Conținutul Kitului: Cateter, dilator, ghidaj, clemă, cap de injectare, seringă, ac introdus, bisturiu. Lumen unic Dimensiunea (Ga) -18: Lungime (cm) -15.	CE
	<b>Central Venous Catheter Kits</b>	41.01.10201	China	SCW MEDICATH LTD	Monolumen, Nomenclatura solicitată: G-16 a. Material: poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontraste c. Cu marcaj al lungimii cateterului d. Cu conductor metalic tip "J" e. Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie Intracardiaca L=15 cm ISO13485, CE	CENTURALE CUTITE CATHETER CU VENITURI Caracteristici: Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției Materiale medicale de calitate Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție Caracteristicile vârfului cateterului. Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului Conținutul Kitului: Cateter, dilator, ghidaj, clemă, cap de injectare, seringă, ac introdus, bisturiu. Lumen unic Dimensiunea (Ga) -16. Lungime (cm) -15	CE



33100000-1

Central Venous Catheter Kits	41.01.10101	China	SCW MEDICATH LTD	<p>Monciumen, Nomenclatura solicitată: G-14 a. Material: poliuretan, antitrombogen</p> <p>b. Rentghencontraste</p> <p>c. Cu marcaj al lungimii cateterului</p> <p>d. Cu conductor metalic tip "J"</p> <p>e. Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie</p> <p>Intracardiaca L=20 cm ISO13485, CE</p>	<p>CENTURALE CUTITE CATHETER CU VENITURI</p> <p>Caracteristici:</p> <p>Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției</p> <p>Materiale medicale de calitate</p> <p>Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție</p> <p>Caracteristicile vârfului cateterului.</p> <p>Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului</p> <p>Conținutul Kitului:</p> <p>Cateter, dilator, ghidaj, clemă, cap de injectare, seringă, ac introdus, bisturiu.</p> <p>Lumen unic</p> <p>Dimensiunea (Ga) -14. Lungime (cm) -20.</p>	CE
Central Venous Catheter Kits	41.01.20203	China	SCW MEDICATH LTD	<p>Bilumen, Nomenclatura solicitată: G-16-16 a.</p> <p>Material: poliuretan, antitrombogen</p> <p>b. Rentghencontraste</p> <p>c. Cu marcaj al lungimii cateterului</p> <p>d. Cu conductor metalic tip "J"</p> <p>e. Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie</p> <p>Intracardiaca L=20 cm ISO13485, CE</p>	<p>CENTURALE CUTITE CATHETER CU VENITURI</p> <p>Caracteristici:</p> <p>Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției</p> <p>Materiale medicale de calitate</p> <p>Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție</p> <p>Caracteristicile vârfului cateterului.</p> <p>Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului</p> <p>Conținutul Kitului:</p> <p>Cateter, dilator, ghidaj, clemă, cap de injectare, seringă, ac introdus, bisturiu.</p> <p>Bilumen</p> <p>Dimensiunea (F) - 5. Lungime (cm) -20.</p>	CE
Central Venous Catheter Kits	41.01.20103 41.01.20203	China	SCW MEDICATH LTD	<p>Bilumen, Nomenclatura solicitată: G-14-18 a.</p> <p>Material: poliuretan, antitrombogen</p> <p>b. Rentghencontraste</p> <p>c. Cu marcaj al lungimii cateterului</p> <p>d. Cu conductor metalic tip "J"</p> <p>e. Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie</p> <p>Intracardiaca L=20 cm ISO13485, CE</p>	<p>CENTURALE CUTITE CATHETER CU VENITURI</p> <p>Caracteristici:</p> <p>Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției</p> <p>Materiale medicale de calitate</p> <p>Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție</p> <p>Caracteristicile vârfului cateterului.</p> <p>Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului</p> <p>Conținutul Kitului:</p> <p>Cateter, dilator, ghidaj, clemă, cap de injectare, seringă, ac introdus, bisturiu.</p> <p>Bilumen</p> <p>Dimensiunea (F) - 4, 5. Lungime (cm) -20.</p>	CE

*Seceria*

LABORATORUL DE  
FIZIOLOGIE

33100000-1	Central Venous Catheter Kits	41.01.30103	China	SCW MEDICATH LTD	<p>Trilumen, Nomenclatura solicitată: G-16-18-18  Material: poliuretan, antitrombogen  b. Rentghencontraste  c. Cu marcaj al lungimii cateterului  d. Cu conductor metalic tip "J"  e. Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral și electrocardiografie  Intracardiaca L=15 cm ISO13485, CE</p>	<p>CENTURALE CUTITE CATHETER CU VENITURI  Caracteristici:  Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției  Materiale medicale de calitate  Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție  Caracteristicile vârfului cateterului.  Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului  Conținutul Kitului:  Cateter, dilator, ghidaj, clemă, cap de injectare, seringă, ac introdus, bisturiu.  Trilumen  Dimensiunea (F) - 5,5. Lungime (cm) -15.</p>	CE
	Central Venous Catheter Kits	41.01.40101	China	SCW MEDICATH LTD	<p>Quatrolumen, Nomenclatura solicitată: G-16-18-18-14  a. Material: poliuretan, antitrombogen  b. Rentghencontraste  c. Cu marcaj al lungimii cateterului  d. Cu conductor metalic tip "J"  e. Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral și electrocardiografie  Intracardiaca L=15 cm ISO 13485,CE</p>	<p>CENTURALE CUTITE CATHETER CU VENITURI  Caracteristici:  Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției  Materiale medicale de calitate  Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție  Caracteristicile vârfului cateterului.  Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului  Conținutul Kitului:  Cateter, dilator, ghidaj, clemă, cap de injectare, seringă, ac introdus, bisturiu.  Quatrolumen  Dimensiunea (F) - 8,5. Lungime (cm) -15.</p>	CE
	Total lot 8						
	Lotul 12						
	PERFUJECT® Pump syringes	22052	Germania	Dispomed Witt oHG	<p>50 ml, Transparente  Fara latex  Piston de cauciuc  Seringa tip "Perfuzor Spritze" pentru aparatul de perfuzie "Perfuzor compact", "Perfuzor fm"  Steril</p>	<p>Seringi cu 3 părți, 50 ml, adaptate pentru Braun Perfusor și dispozitive compatibile  Conform DIN EN ISO 788  Luer Lock, centric  Presiunea testată la 6 bari  Desfăceți absolvirea firmei  Cilindrul și pistonul din polipropilenă fără latex  pistonstop  citirea exactă a volumului seringii cu o graduare clară de 1 ml pentru aplicarea produselor farmaceutice fotosensibile cu portocaliu (chihlimbar) sau colorant negru.  Steril  R (Radiația gamma)</p>	CE


*Alfresco*

	ECOJECT® PLUS 3 part syringes	21020	Germania	Dispomed Witt oHG	20 ml, transparente Fara latex Piston de cauciuc Seringa tip "Perfuzor Spritze" pentru aparatul de perfuzie "Perfuzor compact", "Perfuzor fm" Steril	Seringă cu 3 părți LUER LOCK cu piston elastic ghidarea corectă a pistonului dozare precisă dop cu două inele de etanșare rub-firmă de absolvire Latex și fără PVC EO steril (oxid de etilenă)	CE
	Total lot 12						
33600000-6	Lotul 13						
	PERFULINE® PVC infusion tubes for syringes pumps	50150	Germania	Dispomed Witt oHG	Lungime 1,5-2,0 m Tip "male-female" Obligator Diametrul intern 1,5 mm Rezistente la compusii medicamentoși Obligator Transparent Obligator Steril Obligator Transparente, Rezistente la contactul cu antiseptici Transparent inclusiv și locusul conexiunilor Polivinilclorid (PVC)	Tuburi de infuzie din PVC conform nr. conform ISO 8536 / DIN 58362-SL-P Luer-Lock și Luer; cu capac de protecție compatibil pentru toate echipamentele cu autorizarea tuburilor de infuzie standard conform la DIN / ISO (de exemplu, Braun Perfusor) scurgeri testate, presiune de 500 kPa (5 bari) Sterile R (radiații gamma) EO steril (oxid de etilenă) 1,5 x 2,6 150 cm transparent	CE
	Total lot 13						
33100000-1	Lotul 14						
	Instrumente de perfuzie D-Flo, port de injecție	7302590033	Germany	Dahlhausen & Co. GmbH	Sistema Intrafix Material: poliuretan Cu reglator al vitezei de perfuzie de la 0 pînă la -250 ml/ora Cu scară fină de reglare al vitezei de perfuzie: Cu viteză constantă de perfuzare ml/h Steril Transparenta ISO №13485, CE	Regulatorul de perfuzie D-Flo cu scară dublă și orificiul de injectare este utilizat pentru dozarea precisă a perfuziei. Sistemul este alcătuit dintr-un dispozitiv de perfuzie (cameră de picurare) cu filtru de 15μ, reglator (scară dublă) și un tub de conectare cu capac Luer- Lock. Diametrul tubului: 3,0 x 4,1 mm; diametru injectabil: 4,1 mm, permeabilitate: 15 μm. Potențialul alergic: fără latex. Aplicație (accesoriu): Adult. Lungime (set de extensie sau conector pentru infuzii): 255 cm. Material (accesoriu): cameră de picurare: PVC; reglator: ABS, SEBS; tub: PVC (fără DEHP); clemă: PP; scară dublă: ABS, SEBS; conector: PVC (fără DEHP). Steril: Da. Cu reglator al vitezei de perfuzie de la 0 pînă la -250 ml/ora	CE
	Total lot 14						
33100000-1	Lotul 16						
	DISPOMED® Universal stoppers	70016	Germania	Dispomed Witt oHG	Pentru sisteme de infuzie, perfuzie și catetere Tip male-female Steril: Prezentarea de mostre la momentul licitației	Închidere de siguranță, fără port de injecție funcție dublă: Luer Lock bărbat și femeie Luer Lock rezistență la presiune de până la 200 kPa (2 bari), utilizare universală pentru sisteme de presiune și gravitație Steril EO (oxid de etilenă)	CE
	Total lot 16						

33100000-1	Lotul 18						
	DISPOMED® - three-way stopcocks	71019	Germania	Dispomed Witt oHG	Tip Discifix-C Transparent Obligator Lungimea 10 cm, Rezistent la presiune $\geq 4$ bari Rotatia robinetului 360° Steril Obligator	sistem de blocare cu trei căi pentru utilizare în terapia perfuzabilă simultană conectori luer-lock, masculi și femele cilindru cu trei căi, albastru cu tub din PVC de 10 cm	CE
	Total lot 18						
33100000-1	Lotul 21						
	Disposable ECG Electrode Type 110, solid gel, adult	1900000110	Germany	Dahlhausen & Co. GmbH	Cu gel lichid: Obligator Cu sensor Ag/AgCl cu conector presat: Obligator Material: Tesătură poroasă, adezivă, fara latex PVC Diametru electrodului 55 – 60 mm:	ECG Electrode pentru adulți, non-steril, din spumă PE impermeabilă pentru lichide cu presă, oval, cu diametrul de 45 mm pentru teste pe termen scurt. Electrodul este testat în conformitate cu ISO-10993, biocompatibil. Potențialul alergen: fără latex. Domeniul de aplicare: Adult. Tip de gel: gel solid. Material: Carrier: spumă PE cu adeziv acrilic medical (60 g / m <sup>2</sup> ); Senzor de nituire: ABS, Ag / AgCl, acoperire; Burete: PET; Press-stud: oțel inoxidabil; Gel: gel adeziv solid pentru ECG; Acoperire: PET siliconat. Steril: Nu	CE
	Total lot 21						
33100000-1	Lotul 22						
	Electrozi ECG de unică folosință tip 457, gel solid, pentru pediatric	1900000457	Germany	Dahlhausen & Co. GmbH	Cu gel lichid: Obligator Cu sensor Ag/AgCl cu conector presat: Obligator Material: Tesătură poroasă, adezivă, fara latex PVC Diametru electrodului: 25-30mm	Electrod non-steril ECG pentru copii din spumă PE impermeabilă la lichid cu buton, oval, diametru 35 mm. Electrodul este testat în conformitate cu ISO-10993, biocompatibil. Potențialul alergen: Material fără latex: Carrier: spumă PE cu adeziv medical acrilic (40 g / m <sup>2</sup> ); Senzor de nituire: ABS, acoperire Ag / AgCl; Burete: PET; Press-stud: oțel inoxidabil; Gel: Hidrogen pentru ECG; Acoperire: PET siliconat	CE
	Total lot 22						
1000-1	Lotul 27						
	Bacterial/Viral Filter	4300905096	Germany	Dahlhausen & Co. GmbH	Cod de referință 1544 Pentru adulti Efectivitatea filtrării bacteriene și virale 99,99% Tipul filtrării Mecanic Durata utilizării 24 ore Sterilizare cu etilenoxid Transparent Volumul minimal la inspir 200 ml ISO	Filtru bacterian / viral cu port CO2. Formă (filtru de ventilație): rotundă. Stilul ISO (capăt pacient): bărbat / femeie. Diametrul interior (capătul pacientului): 20/15 mm. Steril nr. Domeniul de aplicare - Adult. Retenția particulelor - 99,999% Max. volum mare (filtru respirație) - 1.500 ml	CE

Official stamp and signature of the Ministry of Health of Romania.

33100000-1	Bacterial/Viral Filter	4300907055	Germany	Dahlhausen & Co. GmbH	Pediatric Efectivitatea filtrării bacteriene și virale 99,99% Tipul filtrării Mecanic Durata utilizării 24 ore Sterilizare cu etilenoxid Transparent Volumul minimal la inspirație 75 ml Respectarea de către la momentul licitației	Filtru bacterian / viral cu port CO2. Formă (filtru de ventilație): rotundă. Stilul ISO (capăt pacient): bărbat / femeie. Diametrul interior (capătul pacientului): 20/15 mm. Steril nr. Domeniul de aplicare - Copil. Retenția particulelor - 99,99% Max. volum mare (filtru respirație) - 900 ml	CE
	Total lot 27						
33100000-1	Lotul 37						
	STERILIZABLE HUMIDIFIER FOR OXYGEN THERAPY	CO.400.12059	Italia	SAN-O-SUB ITALIA SRL	Cod de ref.N 1505 Calitati: Steril Transparent	Interval de temperatură - 2 ° C - 50 ° C (+ - 10%) Corp - Macron sterilizabil Attacco Alamă cromată Inlet 9/16 UNF feminin Hosetai de ieșire 6 mm. Reglabil Dimensiune 175 mm x 116 mm Greutate 180 gr. 20 l / min. (Max) Presiunea de utilizare - 5 bar (max) Capacitate 250 cc	CE
	Total lot 37						
33100000-1	Lotul 41						
	OptiFlo 72 h safeclean, 56 cm	4300457120	Germany	Dahlhausen & Co. GmbH	REF 22714186-5 12 FR, Prezinta valva unidirectionala pentru aspiratie, port pentru administrare medicamente, control al aspiratiei, adaptor pentru sistem de ventilatie si/ sau cateter mouth/ tub prelungitor sonda	Sistemul de aspirație endotraheal închis, safeclean cu cameră de irigare cu posibilitate de curățare a cateterului fără lavaj, prin urmare fără întrerupere de respirație. Cateterul este izolat din trahee cu control triplu și control al vacilor. Domeniul de aplicare: Adult. Lungimea totală: 56 cm. Durata timpului: 72 ore. Material: Componente principale: ABS, PP, NBR-alb, K-Resin, PU, PVC, PC. Steril: Da. Diametru exterior - 12Fg	CE
	OptiFlo 72 h safeclean, 56 cm	4300457140	Germany	Dahlhausen & Co. GmbH	REF 22714186-5 14 FR, Prezinta valva unidirectionala pentru aspiratie, port pentru administrare medicamente, control al aspiratiei, adaptor pentru sistem de ventilatie si/ sau cateter mouth/ tub prelungitor sonda	Sistemul de aspirație endotraheal închis, safeclean cu cameră de irigare cu posibilitate de curățare a cateterului fără lavaj, prin urmare fără întrerupere de respirație. Cateterul este izolat din trahee cu control triplu și control al vacilor. Domeniul de aplicare: Adult. Lungimea totală: 56 cm. Durata timpului: 72 ore. Material: Componente principale: ABS, PP, NBR-alb, K-Resin, PU, PVC, PC. Steril: Da. Diametru exterior - 14Fg	CE
	OptiFlo 72 h safeclean, 56 cm	4300457160	Germany	Dahlhausen & Co. GmbH	REF 22714186-5 16 FR, Prezinta valva unidirectionala pentru aspiratie, port pentru administrare medicamente, control al aspiratiei, adaptor pentru sistem de ventilatie si/ sau cateter mouth/ tub prelungitor sonda	Sistemul de aspirație endotraheal închis, safeclean cu cameră de irigare cu posibilitate de curățare a cateterului fără lavaj, prin urmare fără întrerupere de respirație. Cateterul este izolat din trahee cu control triplu și control al vacilor. Domeniul de aplicare: Adult. Lungimea totală: 56 cm. Durata timpului: 72 ore. Material: Componente principale: ABS, PP, NBR-alb, K-Resin, PU, PVC, PC. Steril: Da. Diametru exterior - 16Fg	CE
	Total lot 41						

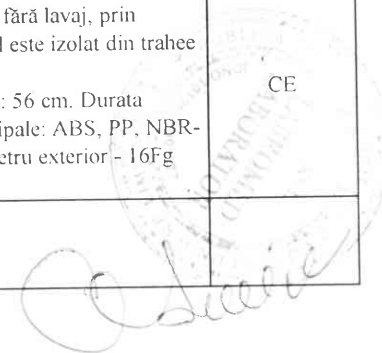

33100000-1	Lotul 42						
	Guide Wire	4400000014	Germany	Dahlhausen & Co. GmbH	Pentru localizarea traheei si amplasarea 5.0mm /700 mm ulterioara a tubului endotraheal in cazul cailor respiratorii greu de intubat 3.3 mm/700 FR 15	Ghidaj Sârmă pentru tuburi endotraheale.  Steril: Da. Diametru exterior - 14 Fg	CE
	Guide Wire	4400000001	Germany	Dahlhausen & Co. GmbH	Pentru localizarea traheei si amplasarea 5.0mm /700 mm ulterioara a tubului endotraheal in cazul cailor respiratorii greu de intubat 3.3 mm/700 FR 10	Ghidaj Sârmă pentru tuburi endotraheale.  Steril: Da. Diametru exterior - 10 Fg	
	Total lot 42						
	TOTAL						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23

