



Recirculator bactericid cu raze ultraviolete

Date Tehnice RBI 300

SPECIFICAȚII TEHNICE

Corp Otel Inoxidabil

Putere motoare 300m³/ora

Sursa de emisie este 2 lampi bactericide de 55W.

Durata medie de ardere a lămpilor, ore – OSRAM (Levandaice) - 10800.

Tensiunea de alimentare – 220V

Frecvență, Hz 50.

Consumul de energie electrică - nu mai mult de 180 w.

Clasa de protecție conform GOST 12.2.025-76 - clasa I tip N.

Greutate, kg - cel mult 7,200.

Durata medie de serviciu, ani - 5.

Durata de garantie 24 luni

LOC UTILIZARE

- Incaperi 110m²
- Transport public urban si interurban, International


SET DE LIVRARE

Recirculator cu lampi 2x55watt, buc. - 1

Comanda de distanță, Taimer buc. – 1

Instrucțiune de utilizare, buc. - 1

Pozitia 1 recirculator 300m³ ora

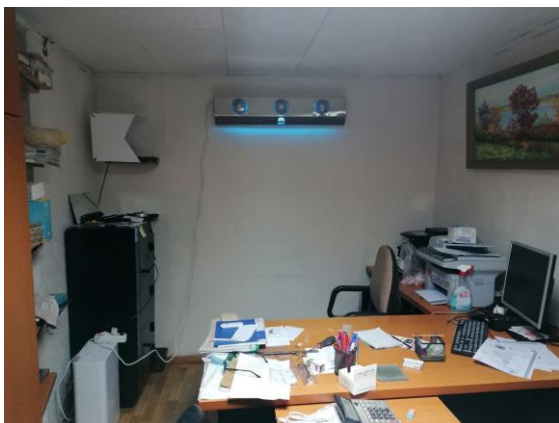

Pozitia 2 Lampa bactericida 110 wati

