





Warenzeichen und Schichtdicke eingebrannt
Logo and light path (decals)

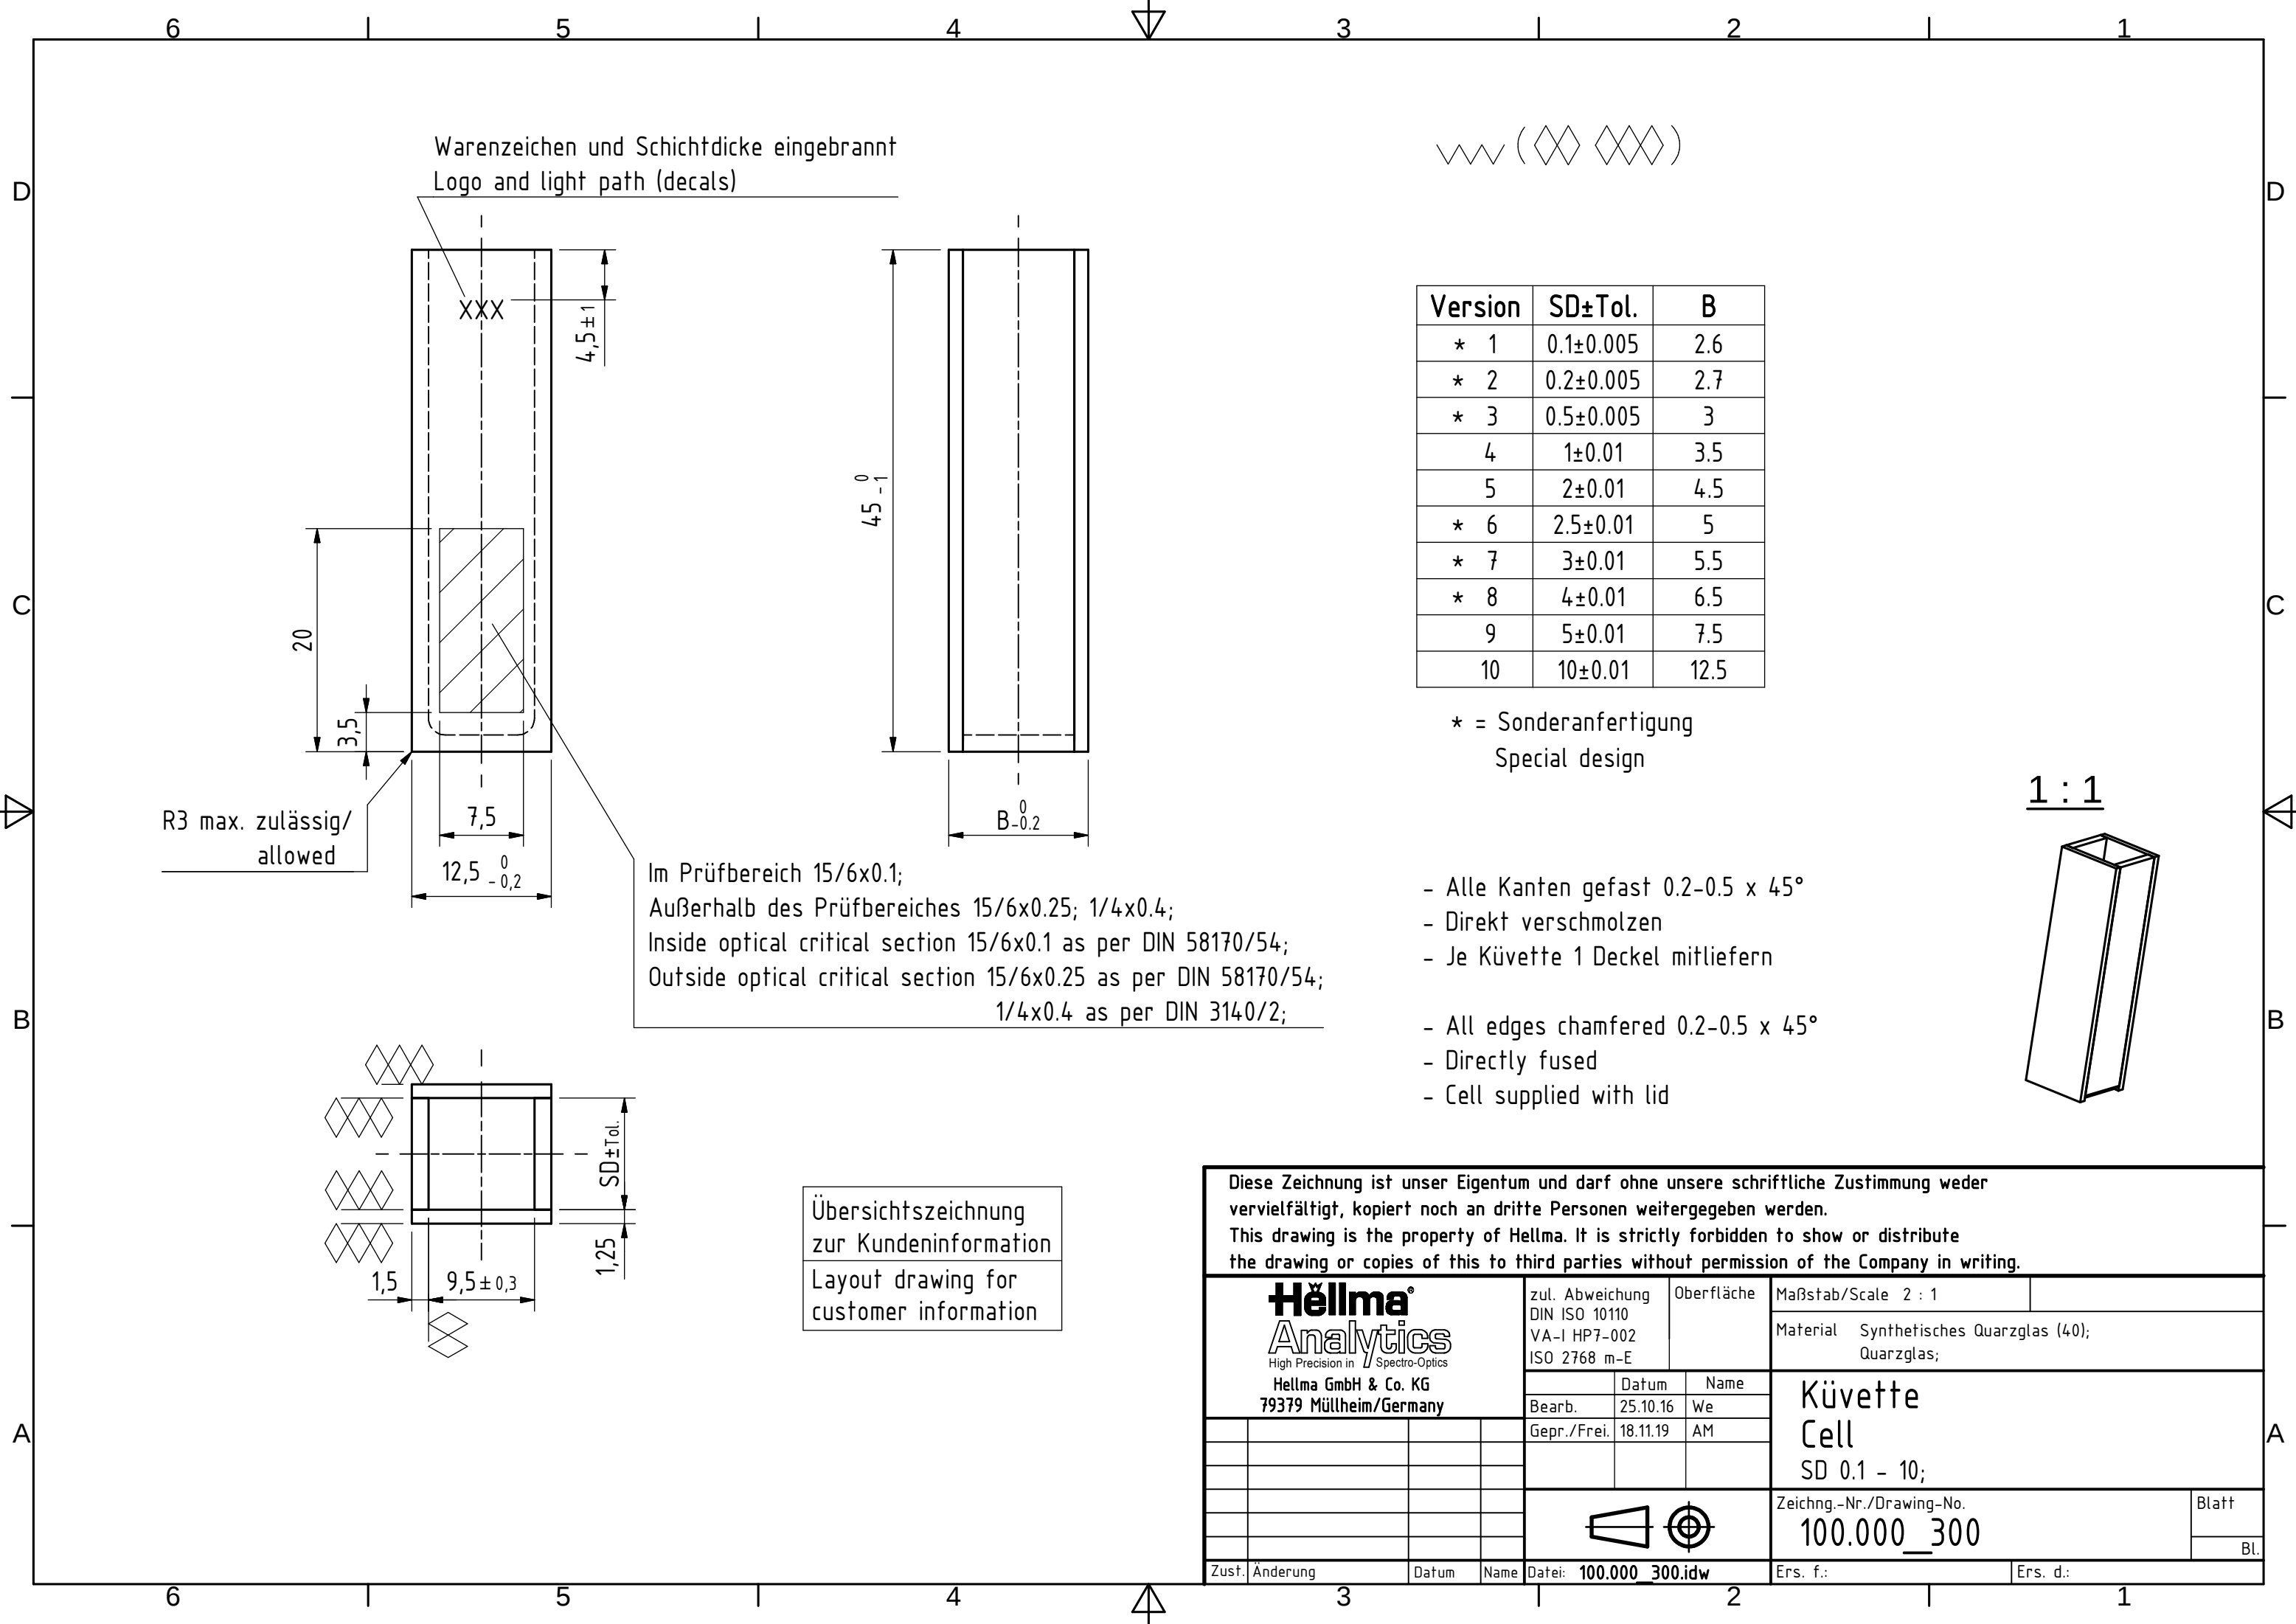

Version	SD±Tol.	B
* 1	0.1±0.005	2.6
* 2	0.2±0.005	2.7
* 3	0.5±0.005	3
4	1±0.01	3.5
5	2±0.01	4.5
* 6	2.5±0.01	5
* 7	3±0.01	5.5
* 8	4±0.01	6.5
9	5±0.01	7.5
10	10±0.01	12.5

* = Sonderanfertigung
Special design

1 : 1

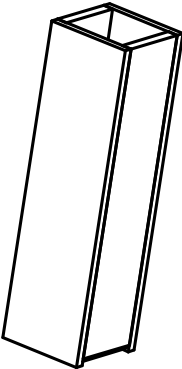

- Alle Kanten gefast 0.2-0.5 x 45°
- Direkt verschmolzen
- Je Küvette 1 Deckel mitliefern
- All edges chamfered 0.2-0.5 x 45°
- Directly fused
- Cell supplied with lid

Im Prüfbereich 15/6x0.1;
Außerhalb des Prüfbereiches 15/6x0.25; 1/4x0.4;
Inside optical critical section 15/6x0.1 as per DIN 58170/54;
Outside optical critical section 15/6x0.25 as per DIN 58170/54;
1/4x0.4 as per DIN 3140/2;

Übersichtszeichnung
zur Kundeninformation
Layout drawing for
customer information

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt, kopiert noch an dritte Personen weitergegeben werden.
This drawing is the property of Hellma. It is strictly forbidden to show or distribute the drawing or copies of this to third parties without permission of the Company in writing.

 High Precision in Spectro-Optics Hellma GmbH & Co. KG 79379 Müllheim/Germany	zul. Abweichung DIN ISO 10110 VA-I HP7-002 ISO 2768 m-E		Oberfläche	Maßstab/Scale 2 : 1	
	Bearb.	Datum 25.10.16	Name We	Küvette Cell SD 0.1 - 10;	
	Gepr./Frei.	18.11.19	AM		
Zust. Änderung			Datum	Name	Zeichng.-Nr./Drawing-No. 100.000_300
Datei: 100.000_300.idw			Ers. f.:		Ers. d.: