

ELEAMAG S.R.L.
mun.Chisinau, str. Independentei 22/3 of.1
C/F 1006600057355 TVA 0308939
C/D MD27MO2224ASV23417947100, BIC MOBBMD22
BC Mobiasbanca Groupe Societe generale SA
Tel: (+373 79) 12 09 77 email: eleamag@mail.ru

Nr.1 din 06.05.26

Numărul procedurii de achiziție_21602218_din_14.04.2026

Materialelor electrice și produse conexe pentru anul 2026 partea I Repetat inclusiv lista suplimentară
p/u IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Moșneaga”

Clarificari

Lot 1 Cutie pentru prize



Tip material Plastic

Dimensiuni (L x W x H x Ø) 65 x 40 mm

Lot 2 Capac doză apărat

<https://electromagazin.md/ru/produs/capac-p-u-doza-d93mm/>



Capac p/u doză D93mm

Lot 3 Cutie de distribuție internă 151x122x73



Dimensiuni (L x W x H x Ø) 152 x 100 x 70 mm

Tip material Plastic

Gradul de protecție (IP) IP40

Destinație Interior

Lot 4 Șurup autofiletat pentru rigips-lemn 3.5x40



Șurup autofiletat pentru rigips-lemn 3.5x45, a câte 50 buc pachete

<https://profmet.md/ro/master-product/40-sisteme-de-fixare/39-elemente-de-fixare-de-baza/3-suruburi/2744-surub-pe-lemn-lider/variant-12070>

Lot 5 Bec LED 5W



Bec led Horoz PREMIER-5 5 W E27 6400 K 500 lm 220 - 240 V

Soclu E27

Temperatura culoare (K) 6400 K

Puterea (W) 5 W

Tensiune (V) 220 - 240 V

Flux luminos (lm) 500 lm

Dimensiuni (L x W x H x Ø) 110 x 60 mm

Model PREMIER-5

<https://volta.md/produs/bec-led-horoz-premier-5-5-w-e27-6400-k>

Lot 6 Corp de iluminat

Spot incastrabil in sol patrat ALFA-K-MINI max.10W GU10 IP67 ON-ALFAKGU10-06-MINI

<https://www.panlight.md/ro/aplice-si-plafoniere-exterior/corpuri-de-iluminat-trotuare/spot-incastrabil-in-sol-patrat-alfa-mini-gtv362.html>

Spot incastrabil in sol patrat ALFA-K-MINI max.10W GU10 IP67 ON-ALFAKGU10-06-MINI

Lățimea (mm)100 mm

Lungimea (mm)100 mm

Termen de garanție (luni)12 luni

Diametru interior (mm)53 mm

Înălțimea (mm) 80 mm

Domenii de utilizare Strade / parcuri și grădini

Locații de instalare Podea / grunt

Tipul de montare Incorporat

Tipul de iluminat Exterior

Grad de protecție (IP) IP 67

Becuri incluse Nu

Numărul de becuri 1

Tip soclu GU10

Culoarea corpului Mat chrom

Materialul corpului

Oțel inoxidabil / policarbonat

Clasa de eficienta energetica A++

Puterea (W) Max. 10 W

Lot 7 Convertizor de current



<https://volta.md/produs/invertor-powtran-pi150-2r2g3-2-2-kw-380-v>

Convertizor de frecvență din seria PI150 sunt convertizoare de frecvență vectoriale cu sursă de alimentare monofazată sau trifazată, care acceptă moduri de control scalar și vector deschis. Convertizor de frecvență sunt destinate utilizării în mașini și instalații cu putere redusă. Controlerul PID încorporat, un set de protecții ale motorului, funcționarea ușoară vă permit să rezolvați rapid problema cu convertorul de frecvență din seria PI150.

Puterea (W) 2.2 kW

Tensiune (V) 380 V

Model PI150 2R2G3

Număr de faze 3

Curent (A) 5.1 A

Brand Powtran

Gradul de protecție (IP) IP20

Lot 8 Întrerupător diferențial 2P 16 A

Întrerupător diferențial HDB3VR 10 mA 16 A 2P 220 - 240 V Himel

<https://volta.md/produs/intrerupator-diferential-himel-2p-hdb3vr-10-ma-16-a>



Caracteristici principale:

Nr. Poli: 2P

Curent nominal de scurgere: 10 mA

Curent: 16 A

Tensiune: 220 - 240 V

Model: HDB3VR

Brand: Himel

Tip: AC

Temperatura mediului ambiant: -25°C până la +50°C

Gradul de protecție: IP20

Lot 9 Întrerupător diferențial 2P 25 A

Întrerupător diferențial HDB3VR 30 mA 32 A 2P 220 - 240 V Himel

<https://volta.md/produs/intrerupator-diferential-himel-2p-hdb3vr-30-ma-32-a>

Număr de poli: 2P

Curent nominal de scurgere: 30 mA

Curent nominal: 32 A

Tensiune de operare: 220 - 240 V

Model: HDB3VR

Brand: Himel

Tip: AC

Temperatura de operare: -25°C până la +40°C

Grad de protecție: IP20



Lot 11 Întrerupător diferențial 2P 10 A



<https://volta.md/produs/intreruptor-diferential-iek-2p-ad12-10-ma-10a>

Car. decl.electromagnetic C

Curent (A) 10 A

Nr. Poli 2P

Curent nominal de scurgere 10 mA

Model AD12

Brand IEK

Gradul de protecție (IP) IP20

Tensiune (V) 220 - 240 V

Lot 12 Cutie de distribuție 100*100*70



<https://volta.md/produs/cutie-de-distributie-kasan-100-x-100-x-70-mm>

Dimensiuni (L x W x H x Ø)100 x 100 x 70 mm

Tip material Plastic

Brand KASAN

Tip 7 intrări

Gradul de protecție (IP) IP65

Culoare Alb

Destinație Exterior

Lot 13 Cutie de distribuție 100*200*70

<https://electromotor.md/ru/produs/cutie-de-distributie-ip65-200-x-100-x-70-mm-nominal/>



Cutie de distribuție
200 x 100 x 70 mm
Степень защиты IP65
Цвет Sur
Тип материала Plastic
Брэнд Nominal

Lot 14 Cablu canal 2000*15*10 adeziv


Lot 15 Cablu canal 2000*25*16

PT 2020	20x20	2000	in box	192	0,091	21,1
PT 2516	25x16	2000	in box	168	0,091	20,9
PT 2525	25x25	2000	in box	130	0,100	20,0
PT 3020	30x20	2000	in box	120	0,091	19,1
PT 4016	40x16	2000	in box	112	0,091	21,3
PT 4025	40x25	2000	in box	80	0,100	18,3
PT 4040	40x40	2000	in box	72	0,091	20,9
PT 5050	50x50	2000	in box	40	0,093	17,5
PT 6040	60x40	2000	in box	48	0,091	20,1
PT 6060	60x60	2000	in box	40	0,100	20,3
PT 7550	75x50	2000	in box	40	0,102	23,5
PT 7575	75x75	2000	in box	24	0,109	17,7
PT 8040	80x40	2000	in box	36	0,091	19,3
PT 8060	80x60	2000	in box	32	0,100	20,1
PT 10040	100x40	2000	in box	28	0,091	21,1
PT 10060	100x60	2000	in box	24	0,100	20,8
PT 100100	100x100	2000	in box	12	0,102	13,4
PT 12060	120x60	2000	in box	20	0,100	21,9

Adhesive PVC Trunking

Kendinden Yapışkanlı PVC Kablo Kanalı

Пластиковые короба (с клейкой изолирующей лентой)

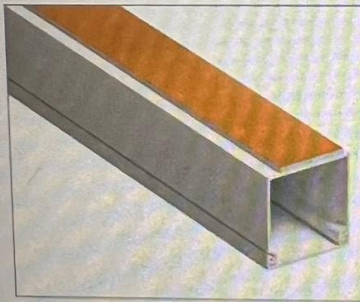

APT S...

CODE	SIZE	Length	PACKAGING TYPE	IN PACK QUANTITY	VOLUME OF PACK	WEIGHT OF PACK
	EBAT	UZUNLUK				
	mm	mm		m	m ³	kg
APT 1212 S	12x12	2000	in box	360	0,063	21,4
APT 1510 S	15x10	2000	in box	320	0,067	20,3
APT 1616 S	16x16	2000	in box	266	0,091	22,3
APT 2010 S	20x10	2000	in box	240	0,067	23,0
APT 2013 S	20x13	2000	in box	240	0,080	21,0
APT 2020 S	20x20	2000	in box	192	0,091	21,8
APT 2516 S	25x16	2000	in box	168	0,091	21,5
APT 2525 S	25x25	2000	in box	130	0,100	20,5
APT 3020 S	30x20	2000	in box	120	0,091	19,6
APT 4016 S	40x16	2000	in box	112	0,091	21,9
APT 4025 S	40x25	2000	in box	80	0,100	18,7
APT 4040 S	40x40	2000	in box	72	0,091	21,3
APT 6040 S	60x40	2000	in box	48	0,091	20,6
APT 6060 S	60x60	2000	in box	40	0,100	20,7
APT 8060 S	80x60	2000	in box	32	0,100	20,5
APT 10060 S	100x60	2000	in box	24	0,100	21,2


Adet Quantity	378 mt
Net Ağırlık Box Weight	21,70 kg
Uzunluk Description	PVC Kablo Kanalı PVC Cable Trunking Пластиковый короб
MTK	12 X 12
	CE

Additional Features
UV resistant
Easy install, paintable, non-flammable
Economic and adaptable
Resistant to acids, oils and greases
Non-conductive
Nonflammable

Important:

The label size area of Metaksan cable trunking **without adhesive tape** is GRAY on

PT... S



Product with yellow adhesive / Carton box

metaksan	METAKSAN ELEKTRİK VE İNŞAAT
	www.metaksan.com info@metaksan.com
Ürün Kodu Code ID Item	APT 25X16 S
Ölçü Size	25X16
Adet Quantity	168 mt
Koli Ağırlık Box Weight	25,1 kg
Uzunluk Description	PVC Kablo Kanalı PVC Cable Trunking
MTK	25x16
	CE

General features
Raw Material PVC UL94, V0 M1
Impact Resistance : 2 Joule
Operation Temperature : -25 +65 Co
Colour : White RAL 9010
IP Ingress Protection : IP40

Additional Features
UV resistant
Easy install, paintable, non-flammable
Economic and adaptable
Resistant to acids, oils and greases
Non-conductive
Nonflammable

Important:

The label size area of Metaksan cable trunking **without adhesive tape** is GREY on the box.

Lot 19 Acumulator UPS

Acumulator pentru UPS EMOS Faston 7 Ah 12 V



Acumulatorul EMOS Faston 7 Ah 12 V este soluția ideală pentru alimentarea neîntreruptă a echipamentelor dumneavoastră. Cu o tensiune de 12 V și o capacitate de 7 Ah, acest acumulator garantează o funcționare fiabilă și eficientă pentru sistemele UPS.

Caracteristici principale:

Tensiune: 12 V

Capacitate: 7 Ah

Dimensiunea de prindere: 4.7 mm

Dimensiuni: 151 x 65 x 94 mm

Model: Faston

Brand: EMOS

Acest acumulator este esențial pentru menținerea continuității energiei în sistemele UPS, oferind o performanță de încredere și o durată lungă de viață. Asigurați-vă că echipamentele critice sunt mereu protejate și funcționale.