

Уплотнительная нить Gazmaster

Gazmaster нить имеет специальное плоское сечение и адаптированную для газа – пропитку желтого цвета. Отлично выполняет свои технологические функции – герметизирует резьбу и защищает ее от коррозии. Может быть использована для уплотнения ржавой, загрязненной и частично разрушенной резьбы. После сборки возможна регулировка соединения на угол до 180° без потери герметичности.



Горячая и холодная, питьевая вода



Сжиженный газ




Природный газ



Сжатый воздух

ТЕХНОЛОГИЯ НАДЕЖНОГО УПЛОТНЕНИЯ

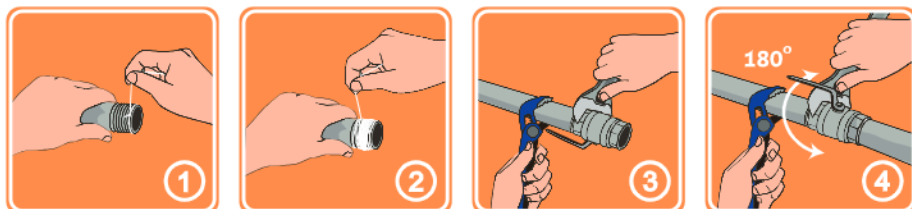

- 1 Первый виток нити закрепить захлестыванием в канавке резьбы, как можно ближе к краю фитинга.
- 2 Намотать необходимое количество витков по ходу резьбы крестообразно через резьбовые выступы. В начале и в конце резьбы рекомендуется наматывать меньше, чем в середине.
- 3 Осуществить скрутку соединения. В случае выдавливания нити разобрать соединение и наматать повторно.
- 4 При необходимости регулировки откручивание или закручивание возможно на угол до 180° без потери герметичности. Герметизация соединения, собранного на уплотнительную нить, осуществляется мгновенно!

ПРЕИМУЩЕСТВА



Мгновенно герметизирует



Защита резьбы от коррозии



Подходит для хрупких и мокрых резьб



Возможность юстировки до 180°

РАСХОД НИТИ

Условный диаметр	Условный диаметр, дюйм	Необходимое количество витков нити	Необходимое количество см нити
Ду 15	1/2"	5–8	35–55
Ду 20	3/4"	7–10	60–85
Ду 25	1"	8–12	80–125
Ду 32	1 1/4"	10–16	120–210

▶ ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ



Уплотнительная нить Gazmaster

ДЛИНА: **25 м** **50 м** **160 м**

- ✔ Сертифицирована для работы с газом
- ✔ Технологична и проста в применении
- ✔ В 2-3 раза доступнее зарубежных аналогов
- ✔ Мгновенная герметизация
- ✔ Уплотняет загрязненные и частично разрушенные резьбы

Состав: полимерное волокно, пропиточный состав
Срок годности: 5 лет



Детектор утечки газа Gazmaster

ОБЪЕМ: **210 мл**

- ✔ Безопасно и удобно использовать
- ✔ Лоялен к широкому диапазону температуры
- ✔ Выявляет даже мелкие протечки
- ✔ Не имеет неприятного запаха
- ✔ Не пачкает руки, легко удаляется с поверхности резьбового соединения

Состав: Деионизированная вода >30%, этиленгликоль 5-15%, аПАВ, загуститель, консервант, ингибитор коррозии <5%, углекислый газ <5%.
Срок годности: 24 месяца



Наиболее популярные POS-материалы по бренду Gazmaster

Листовка GAZMASTER

АРТ. 00071



Демостенд GAZMASTER A5

АРТ. 00363

