

ARMATRAC

1254 Lux CRD4




- ✓ Motorul Deutz Tier 4 Final
- ✓ Mai multă performanță cu un consum mai mic de combustibil
- ✓ Transmisie ZF
- ✓ Intercooler și turbocompresor
- ✓ Reglarea adâncimii plugului
- ✓ Sistem hidraulic de ridicare automat
- ✓ 8 supape hidraulice
- ✓ Direcție reglabilă
- ✓ Întrerupător automat
- ✓ Compresor de aer cu circuit dublu și sistem de frânare a remorcii
- ✓ Cabină Lux
- ✓ Butoane de comandă PTO a ridicării hidraulice externe
- ✓ Scaun cu încălzire electrică
- ✓ Oglinzi laterale cu încălzire electrică
- ✓ Radio cu ecran digital inteligent de 8 inchii
- ✓ MP3 Player
- ✓ Anvelope radiale



ArmaTrac®

Armed Well For Even The Toughest Job.

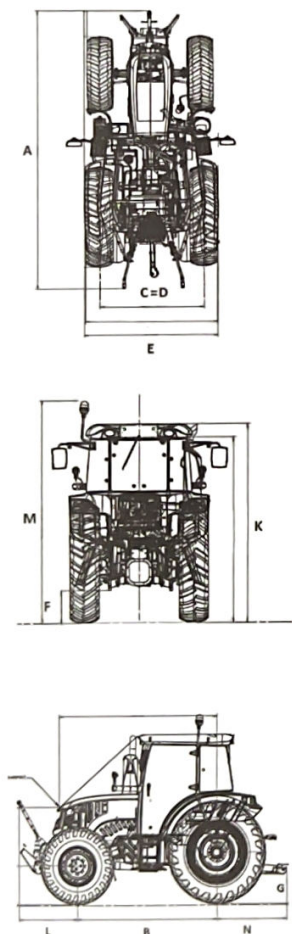

MOTOR

Norme emisie:	Tier 4
Model:	Deuts
Putere:	91,9 kW / 125 h.p. @ 2200 rpm
Putere priza kw	91,9 kW
Putere h.p.	125
Cilindri / cm ³	4 / 3,6
Turbo	Da
Diametru / piston	98 mm x 120 mm
Cuplu maxim	500 Nm
Cuplu de stand by	30%

AMBREIAJ

Tip	Dublu, mecanic
Diametru	12" (310 mm)

TRANSMISIE

Tip	ZF T557L
Comutator	(F+R)x4x3
Viteze fata / spate	16 fata / 16 spate
Viteza	1,8 – 39 km/h

ARBORE CARDANIC

Tip	Independent
Viteza rotatie PTO	430-540-750(540E)-1000(750E)d/d

SISTEM HIDRAULIC

Tip	Mecanic
Conexiune in 3 puncte	Racord cu capetele bilelor
Capacitatea de ridicare	5000 Kr
Presiune de lucru	190 Bar
Pompa	60 lt/min @ 2400 rpm
Prize hidraulice	4 perechi

CARACTERISTICI

Tractiune	2 WD / 4 WD
Cabina	Da
Directie	Hidraulica
Frina mina	Mecanica
Punte fata 4WD	Mecanic 40° unghi
Punte spate	Blocare diferential mecanic

GREUTATI

Greutati fata	10 x 30kg/2 x 50
Greutati spate	6 x 50kg

GABARITE

Lungime	5100 mm
Ampatament	2405 mm
Ecartament de cale frontala	1665-1870 mm
Ecartament spate	1610-2010 mm
Latime	2090 mm
Garda la sol	520 mm
Inaltime	2870 mm
Roti fata	360/70R28
Roti spate	420/85R38
Greutate	5500 kg