



**MUNCITORUL.MD**  
TOTUL PENTRU CONSTRUCȚII, CASĂ ȘI GRĂDINĂ

**OLISGRUP SRL**


mun.Chișinău str. Codrilor 16/1

[www.muncitorul.md](http://www.muncitorul.md)

e-mail: [info@muncitorul.md](mailto:info@muncitorul.md)

Tel:[060579452](tel:060579452), [069985353](tel:069985353); 068161513

C/f: 1011600043765, TVA: 8600828

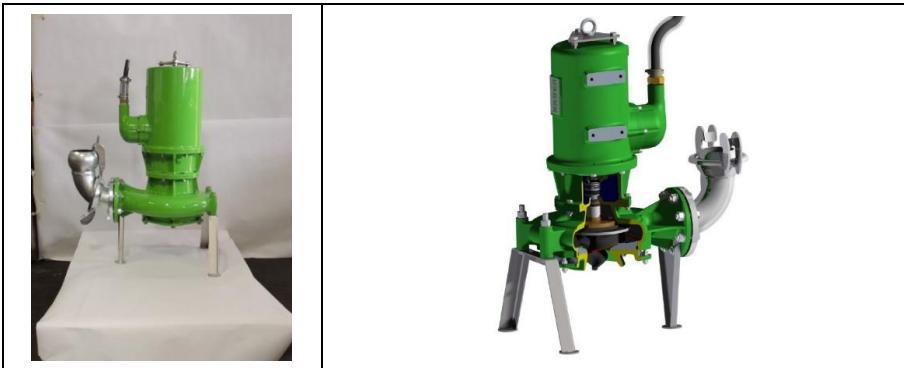

**FISA TEHNICA  
POMPA SUBMERSIBILA PENTRU DEJECTII DE ANIMALE**

Tipul pompei : CSP 5,5
-pompa submersibila cu posibilitatea de ajustare a tocatorului – in cazul CSP
-rotorul si discul de taiere din otel inox – in cazul CSP
-constructia carcasei pompei si partii de aspiratie : din fonta turnata
-ax pompa din otel inox + rulment unghiular cu bile
-motor submersibil trifazat 4-poli pentru 400/690V/50Hz / IP 68 cu cablu electric de 8m : 12 x 2,5mm <sup>2</sup> cu 1m de tub de protectie si descarcare a tensiunii
-etansare la capătul motorului electric : mecanică în baie de ulei
-etansare la capătul pompei: închisa – simeringuri din otel inoxidabil
-motor electric capsulat IP68, clasa de temperatura F, cu rezistor PTC 150 grade, pentru protectia térmica a infasurarii; temperatura mediului in care este imersata pompa : pana la 40 de grade Celsius
-tablou electric : constructie capsulata pentru amplasare in aer liber, este dotat cu toata aparatura de alimentare si control al functionarii corecte a pompei, inclusiv releu cu legatura la senzorul de depistare a patrunderii dejectiilor in baia de ulei
-sustinere pompa : constructie metalica speciala pentru sustinere pompa in bazinul de colectare dejectii care permite ridicarea si coborarea pompei in bazin, stalp de glisare din otel inox si macara de manevrare
-refularea pompei : pe lateral – flansa DN80
-capacitate pompa : de la 20m <sup>3</sup> /h pana la 120mc/h la presiuni de la 19,2m pana la 8,2m



Röhren- und Pumpenwerk BAUER GmbH  
Kowaldstraße 2 • 8570 Voitsberg/Austria

 **BAUER**  
FOR A GREEN WORLD