


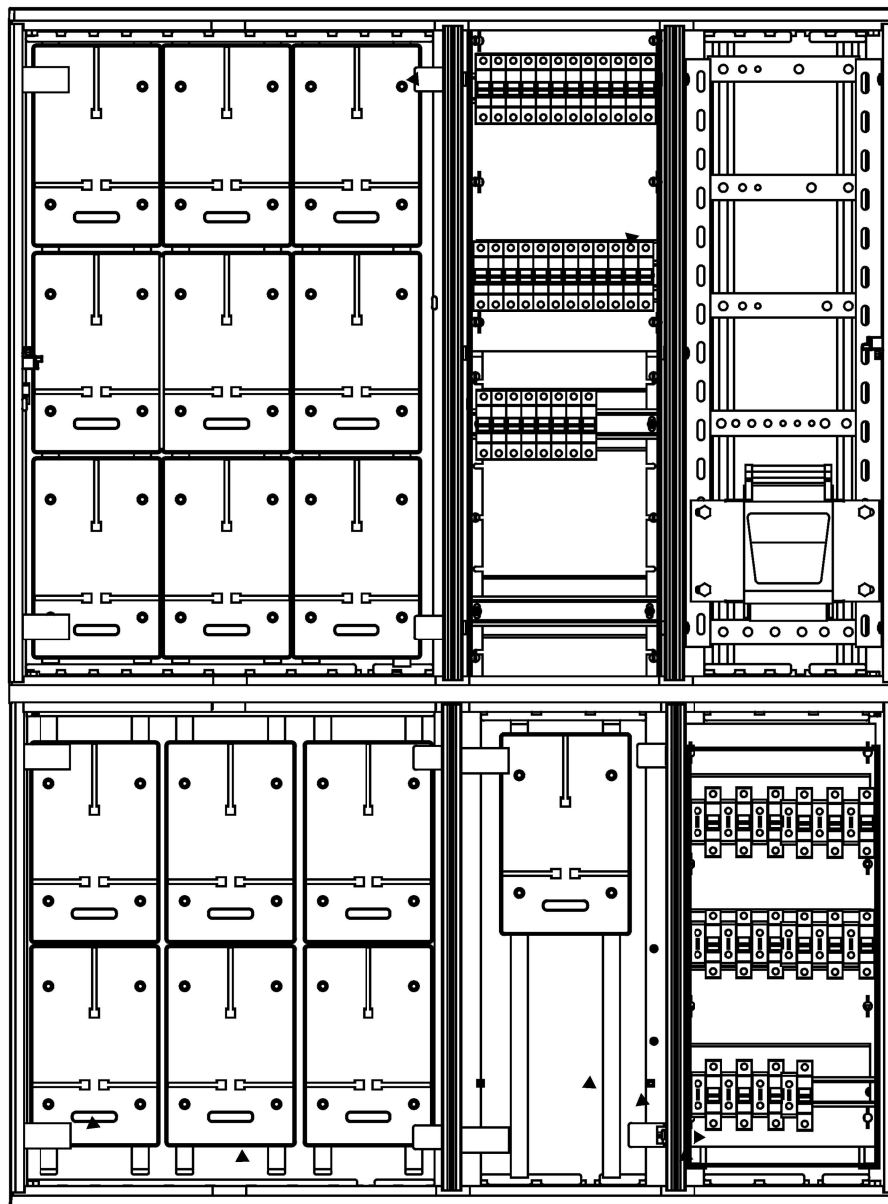

Основные технические данные:


Максимальный ток:	до 1000 А
Номинальное напряжение:	до 1000 В
Номинальное напряжение изоляции:	500 В
Номинальная частота:	50~60 Гц
Степень защиты:	IK10, IP 54
Рабочая температура:	-50~85 С
Соответствует норме:	EN 60 439-1
Класс изоляции:	II

Тип:

HABSEV GRUP PE-03-16

№ карты:

2023/04/11-44/5

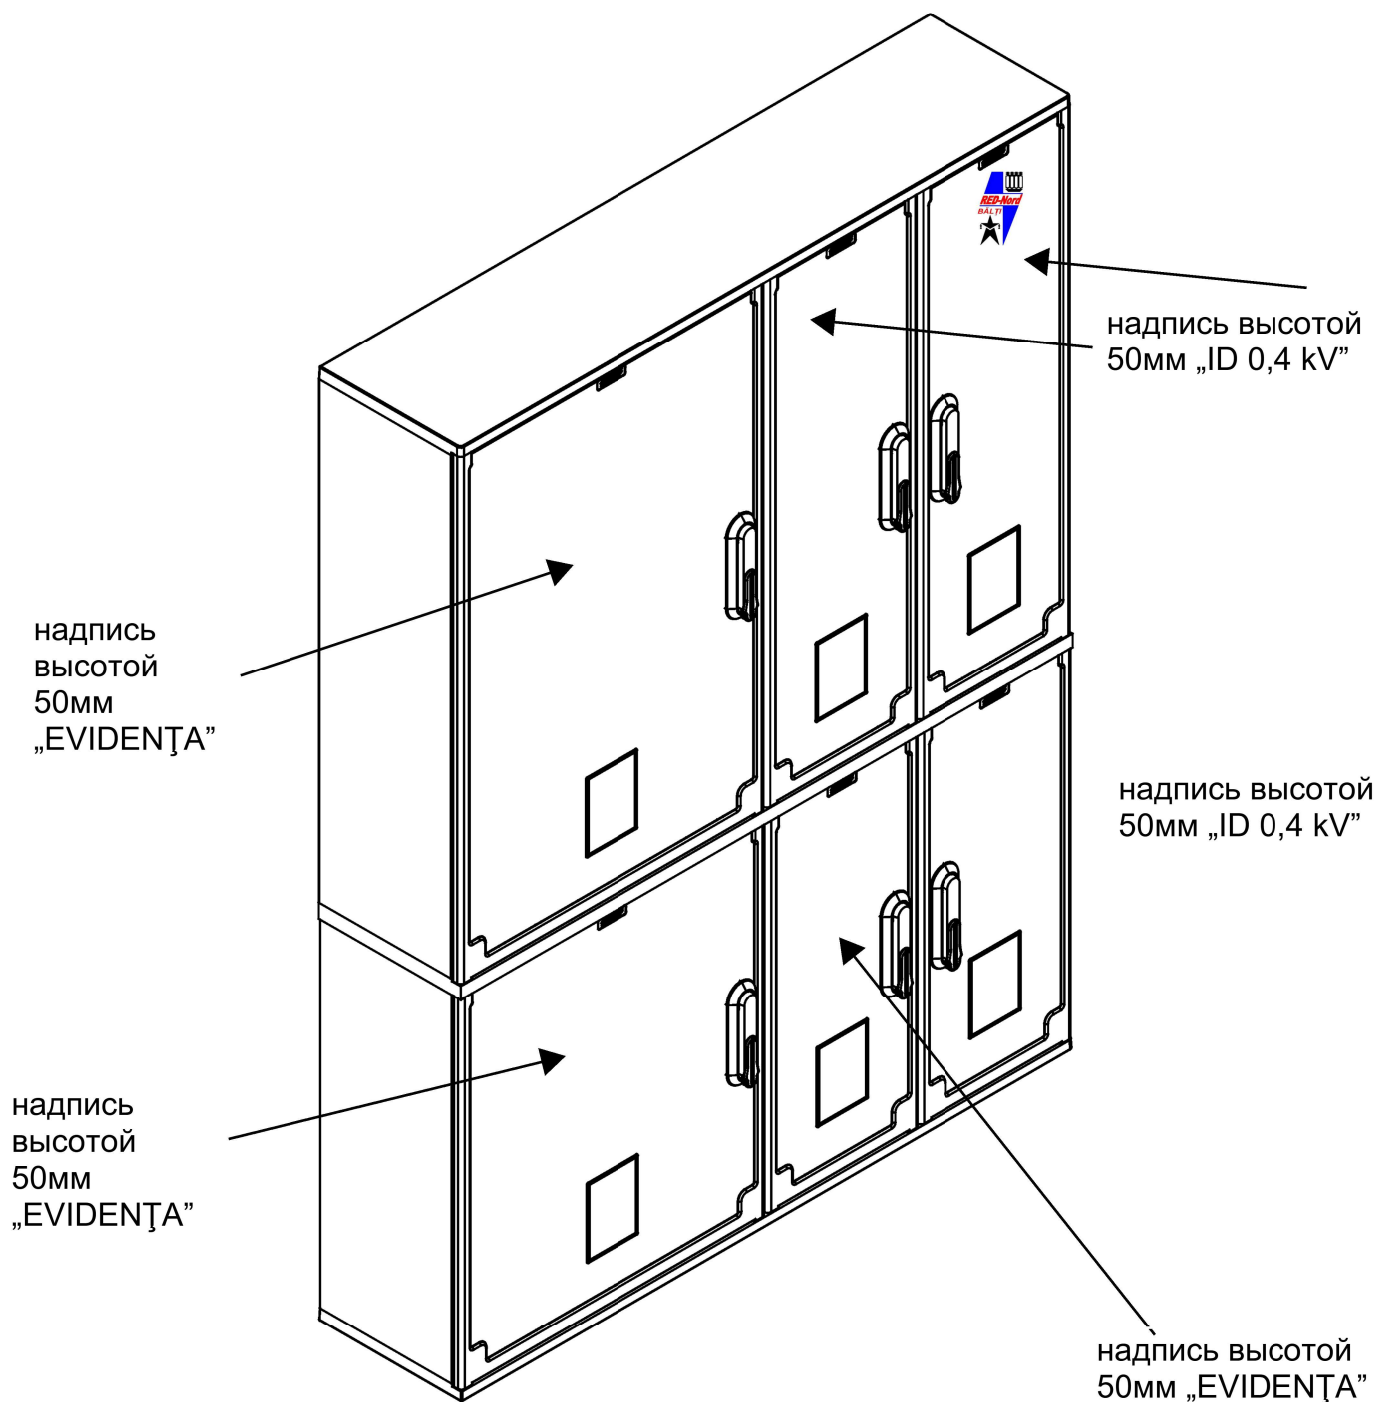

Основные технические данные:


Максимальный ток:	до 1000 А
Номинальное напряжение:	до 1000 В
Номинальное напряжение изоляции:	500 В
Номинальная частота:	50~60 Гц
Степень защиты:	IK10, IP 54
Рабочая температура:	-50~85 С
Соответствует норме:	EN 60 439-1
Класс изоляции:	II

Тип:

HABSEV GRUP PE-03-16

№ карты:

2023/04/11-44/5

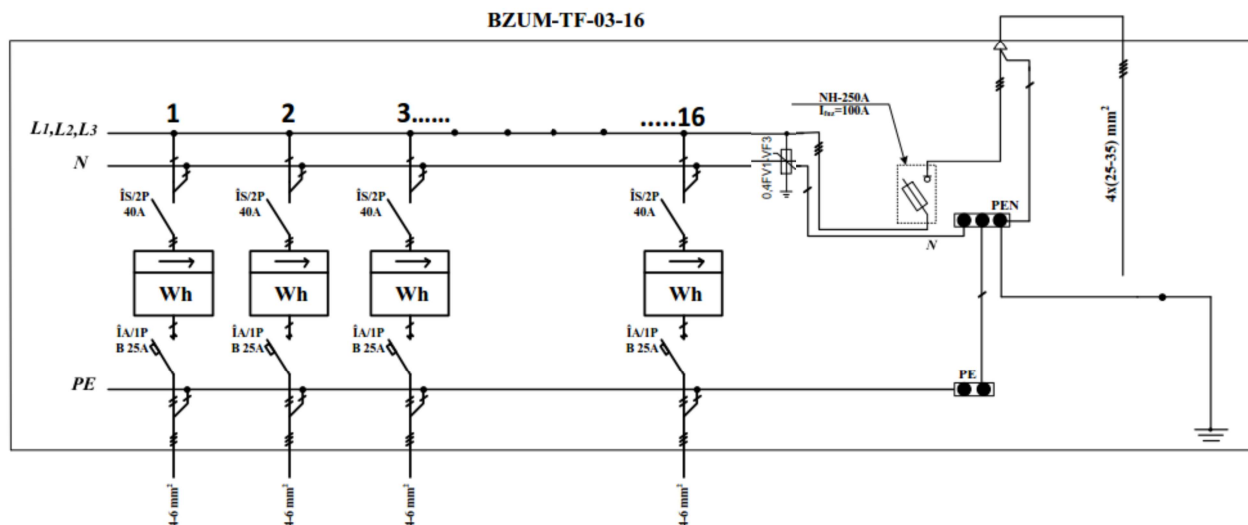

1. OS 53/26x2x80 + OS 53/26x2x601 шт
2. Конструкционный профиль РКС
3. KMS 80
4. BMS 26
5. NH 00 Pronutec
6. Шина ДИН
7. Автоматический выключатель В 25А 1п16 шт
8. Разъединитель изоляционный 2п 40А.....16 шт
- 9.Зажим ZGE-1/N 50 mm16 шт
- 9.Фальш панель
- 10.Монтажная панель
11. Монтажный профиль
12. Панель Т/1Ф
13. Внутренняя дверь на монтажных уголках в отсеках учета
14. Шина CU/PEN согласно рисункам

Основные технические данные:

Максимальный ток:	до 1000 А
Номинальное напряжение:	до 1000 В
Номинальное напряжение изоляции:	500 В
Номинальная частота:	50~60 Гц
Степень защиты:	IK10, IP 54
Рабочая температура:	-50~85 С
Соответствует норме:	EN 60 439-1
Класс изоляции:	II

Тип:	№ карты:
HABSEV GRUP PE-03-16	2023/04/11-44/5
	