

**Bloc administrative.Instalatii interioare  
sanitare.Lucrari de demontare**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2**

Valoarea de deviz 343 064,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 2-1-2:</b>						

**Manopera :**

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1 586,61	36,45	57 831,94
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1 150,30	36,45	41 928,43
3.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	2 092,70	36,45	76 278,92
<b>Total manopera</b>						<b>176 039,29</b>

**Materiale:**


1.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	65,75	4,80	315,62
2.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	44,23	4,80	212,30
3.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	33,13	11,00	364,43
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	198,71	7,50	1 490,26
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	411,86	18,00	7 413,48
6.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	200,64	14,85	2 979,50
7.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	19,76	11,00	217,36
8.	2875274123510	Dop din fonta	buc	546,30	7,80	4 261,14
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>17 254,09</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	104,64	40,00	4 185,60
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	19,66	38,00	747,08
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	108,74	35,00	3 805,90
4.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,10	380,00	798,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>9 536,58</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	202 829,96
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %	22,50 %	39 608,84
Cheltuieli de transport (II3) * 6 %	6,00 %	1 035,25
Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	243 474,05
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14 %	14,00 %	34 086,37
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +	277 560,42
Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %	3,00 %	8 326,82
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benef	100,00 +	285 887,24

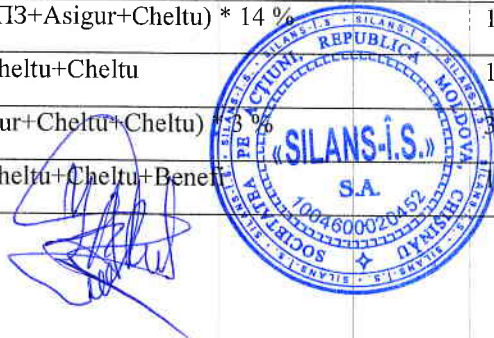

TVA (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20.00 %	57 177,44
--	---------	-----------

**Total deviz:**

**343 064,68**



Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Bloc  
administrative. Instal  
atii interioare  
sanitare. Lucrari de  
demontare**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-2

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Отопление</b>				
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,83
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
2	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			16,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	7,80	2,34
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	7,50	0,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	18,00	2,47
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	4,80	0,11
3	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" - 1 1/4"	m			19,72
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	7,80	2,34
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	7,50	0,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida)	kg	0,1590	18,00	2,86





1	2	3	4	5	6	7
8	RpID23A	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 50мм)	buc			7,29 7,29
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2000	36,45	7,29
9	RpID23B	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 80 mm (снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 80мм)	buc			14,58 14,58
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4000	36,45	14,58
10	RpID19B	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul peste 2"	buc			99,87 91,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,5000	36,45	91,12
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	35,00	8,75
		<b>2. Теплоснабжение</b>				
11	RpIB11H	Demontarea serpantinelor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru Трубы ребристые	m			6,56 6,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	36,45	6,56
12	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			16,30 10,94
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	7,80	2,34
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031c	m3	0,0600	7,50	0,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	18,00	2,47
	1714227322940	Cinera fusi	kg	0,0220	4,80	0,11



1	2	3	4	5	6	7
13	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			19,72 13,85
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	7,80	2,34
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	7,50	0,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	18,00	2,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	4,80	0,14
14	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			22,27 15,31
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	36,45	15,31
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	7,80	2,34
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	7,50	0,83
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	18,00	3,63
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	4,80	0,16
15	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m			35,20 19,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	36,45	19,32
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,6600	14,85	9,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	7,50	0,97
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2440	18,00	4,39
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	11,00	0,71
16	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			38,05 32,80





1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	36,45	32,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	35,00	5,25
17	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc			2,92 2,92
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	36,45	2,92
18	RpID23A	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами. диаметром 50мм)	buc			7,29 7,29
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2000	36,45	7,29
		<b>3. Холодоснобжение</b>				
19	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			19,72 13,85
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	7,80	2,34
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	7,50	0,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	18,00	2,86
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	4,80	0,14
20	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			22,27 15,31
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	36,45	15,31
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	7,80	2,34
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	7,50	0,83
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida)	kg	0,2020	18,00	3,64

Handwritten signature and blue circular official stamp of a company in Romania. The stamp contains the text: REPUBLICA ROMANA, SOCIETATEA CU RASPONDABILITATE LIMITATA, GRUP, and other identification numbers.

1	2	3	4	5	6	7
		S102				
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	4,80	0,16
21	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			38,05 32,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	36,45	32,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	35,00	5,25
22	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc			2,92 2,92
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	36,45	2,92
		<b>4. Demontarea instalatiilor de ventilare</b>				
		<b>4.1. Система ПС-1</b>				
23	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			319,21 254,42
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	36,45	254,42
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	11,00	1,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	7,50	0,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1100	18,00	1,98
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	380,00	38,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	38,00	22,80
24	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc			57,63 56,13
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,5400	36,45	56,13
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	11,00	0,88
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0100	38,00	0,38
25	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			166,65 161,84
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,4400	36,45	161,84
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0700	11,00	0,77





1	2	3	4	5	6	7
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	38,00	3,80
26	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc			116,05 113,36
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,1100	36,45	113,36
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0500	11,00	0,55
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	38,00	1,90
27	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные )	buc			15,25 14,58
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	36,45	14,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	11,00	0,22
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	4,80	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
28	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (заслонка воздушная)	buc			45,36 44,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400	11,00	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	4,80	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
29	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			33,83 32,80
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	36,45	32,80
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	11,00	0,08
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,81
30	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			24,76 23,33
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	36,45	23,33
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	11,00	0,09
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,14



1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
31	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm	buc			52,61 51,36
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,4100	36,45	51,36
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	11,00	0,69
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	4,80	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,45
32	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2			30,67 28,44
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7800	36,45	28,44
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	11,00	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	1,99
33	RpVC44A	Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери -5 шт)	kg			1,29 0,11
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0030	36,45	0,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	7,50	0,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	18,00	0,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
34	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (подставки рамы )	kg			2,99 1,46
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0400	36,45	1,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	7,50	0,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	18,00	0,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>4.2. Система ПС-2</b>				
35	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			319,21 254,42
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	36,45	254,42
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200		0,1000	11,00	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	7,50	0,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	18,00	1,98
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	380,00	38,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	38,00	22,80
36	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc			57,63 56,13
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,5400	36,45	56,13
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	11,00	0,88
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0100	38,00	0,38
37	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			166,65 161,84
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,4400	36,45	161,84
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0700	11,00	0,77
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	38,00	3,80
38	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc			116,05 113,36
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,1100	36,45	113,36
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0500	11,00	0,55
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	38,00	1,90
39	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная)	buc			45,36 44,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400	11,00	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	4,80	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
40	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (решетки жалюзийные)	buc			15,25 14,58
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	36,45	14,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	11,00	0,22
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	4,80	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40





1	2	3	4	5	6	7
41	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			24,77 23,33
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	36,45	23,33
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	11,00	0,09
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
42	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm	buc			52,50 51,42
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,4100	36,45	51,42
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	11,00	0,64
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	4,80	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,36
43	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			28,09 26,23
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7200	36,45	26,23
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	11,00	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	40,00	1,61
44	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2			30,69 28,43
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7800	36,45	28,43
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	11,00	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
45	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm (Шубер)	m2			28,05 26,20



1	2	3	4	5	6	7
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7200	36,45	26,20
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	11,00	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	40,00	1,61
46	RpVC44A	Demontarea usii etansa (снятие герметизированной двери -5 шт)	kg			1,29 0,11
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0030	36,45	0,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	7,50	0,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	18,00	0,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
47	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (Подставки рамы)	kg			2,99 1,46
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0400	36,45	1,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	7,50	0,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	18,00	0,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>4.3. Система ПС-3</b>				
48	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			319,21 254,42
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	36,45	254,42
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	11,00	1,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	7,50	0,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	18,00	1,98
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	380,00	38,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	38,00	22,80
49	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc			57,63 56,13
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,5400	36,45	56,13
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	11,00	0,88
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0100	38,00	0,38
50	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			166,65 161,84
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,2100	36,45	161,84



1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0700	11,00	0,77
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	38,00	3,80
51	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc			116,05 113,36
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,1100	36,45	113,36
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0500	11,00	0,55
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	38,00	1,90
52	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная)	buc			45,36 44,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400	11,00	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	4,80	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
53	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (решетки жалюзийные)	buc			15,25 14,58
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	36,45	14,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	11,00	0,22
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	4,80	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
54	RpVB46A	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm	buc			45,57 44,78
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,2300	36,45	44,78
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400	11,00	0,47
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	4,80	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,29
55	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			33,78 32,84
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	36,45	32,84
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	11,00	0,05





1	2	3	4	5	6	7
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,75
56	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			24,76 23,33
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	36,45	23,33
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	11,00	0,09
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
57	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			28,10 26,24
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7200	36,45	26,24
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	11,00	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	40,00	1,60
58	RpVC44A	Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери 5шт)	kg			1,29 0,11
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0030	36,45	0,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	7,50	0,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	18,00	0,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
59	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы)	kg			2,99 1,46
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0400	36,45	1,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	7,50	0,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	18,00	0,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>4.4. Система ПС-4</b>				
60	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			319,21 254,42
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9800	36,45	254,42



1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	11,00	1,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	7,50	0,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	18,00	1,98
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	380,00	38,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	38,00	22,80
61	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc			57,63 56,13
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,5400	36,45	56,13
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	11,00	0,88
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0100	38,00	0,38
62	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			166,65 161,84
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,4400	36,45	161,84
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0700	11,00	0,77
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	38,00	3,80
63	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (калорифер)	buc			116,05 113,36
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,1100	36,45	113,36
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0500	11,00	0,55
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	38,00	1,90
64	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (заслонка воздушная)	buc			45,36 44,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400	11,00	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	4,80	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
65	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (решетки жалюзийные)	buc			15,25 14,58
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	36,45	14,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	11,00	0,22
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	4,80	0,05



1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
66	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm	buc			52,61 51,36
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,4100	36,45	51,36
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	11,00	0,69
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	4,80	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,45
67	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			24,76 23,33
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	36,45	23,33
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	11,00	0,09
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
68	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			28,10 26,24
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7200	36,45	26,24
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	11,00	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	40,00	1,60
69	RpVC44A	Demontarea usii etansa (снятие герметизированной двери - 4шт)	kg			1,30 0,11
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0030	36,45	0,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	7,50	0,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	18,00	0,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
70	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (подставки+рампы)	kg			2,99 1,46
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0400	36,45	1,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	7,50	0,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	18,00	0,36





1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>4.5. Система ПС-5</b>				
71	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			319,21 254,42
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	36,45	254,42
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	11,00	1,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	7,50	0,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	18,00	1,98
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	380,00	38,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	38,00	22,80
72	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc			57,63 56,13
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,5400	36,45	56,13
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	11,00	0,88
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0100	38,00	0,38
73	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			166,65 161,84
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,4400	36,45	161,84
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0700	11,00	0,77
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	38,00	3,80
74	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (калорифер)	buc			116,05 113,36
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,1100	36,45	113,36
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0500	11,00	0,55
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	38,00	1,90
75	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (заслонка воздушная)	buc			45,36 44,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400	11,00	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	4,80	0,05



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
76	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (решетки жалюзийные)	buc			15,25 14,58
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	36,45	14,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	11,00	0,22
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	4,80	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
77	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm	buc			52,55 51,39
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,4100	36,45	51,39
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	11,00	0,66
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	4,80	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
78	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			33,82 32,79
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	36,45	32,79
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	11,00	0,07
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,82
79	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			24,76 23,33
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	36,45	23,33
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	11,00	0,09
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
80	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			28,10 26,25



1	2	3	4	5	6	7
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7200	36,45	26,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	11,00	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	40,00	1,60
81	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2			30,69 28,43
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7800	36,45	28,43
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	11,00	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
82	RpVC44A	Demontarea usii etansa (снятие герметизированной двери - 4шт)	kg			1,30 0,11
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0030	36,45	0,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	7,50	0,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	18,00	0,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
83	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (подставки+рамы)	kg			2,99 1,46
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0400	36,45	1,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	7,50	0,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	18,00	0,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>4.6. Система ПС-6</b>				
84	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			319,21 254,42
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	36,45	254,42
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	11,00	1,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	7,50	0,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	18,00	1,98
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	380,00	38,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	38,00	22,80
85	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc			57,63 56,13





1	2	3	4	5	6	7
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,5400	36,45	56,13
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	11,00	0,88
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0100	38,00	0,38
86	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			166,65 161,84
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,4400	36,45	161,84
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0700	11,00	0,77
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	38,00	3,80
87	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (калорифер)	buc			116,05 113,36
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,1100	36,45	113,36
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0500	11,00	0,55
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	38,00	1,90
88	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (заслонка воздушная)	buc			45,36 44,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400	11,00	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	4,80	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
89	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm	buc			52,55 51,39
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,4100	36,45	51,39
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	11,00	0,66
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	4,80	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
90	RpVB46C	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de peste 2000 mm	buc			68,52 66,70
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,8300	36,45	66,70



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	11,00	0,88
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,80
91	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			28,10 26,24
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7200	36,45	26,24
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	11,00	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	40,00	1,60
92	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2			30,68 28,43
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7800	36,45	28,43
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	11,00	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	2,00
93	RpVC44A	Demontarea usii etansa (снятие герметизированной двери -4шт)	kg			1,30 0,11
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0030	36,45	0,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	7,50	0,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	18,00	0,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
94	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (подставки рамы)	kg			2,99 1,46
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0400	36,45	1,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	7,50	0,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	18,00	0,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>4.7. Система ПС-7</b>				
95	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			319,21 254,42



1	2	3	4	5	6	7
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	36,45	254,42
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	11,00	1,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	7,50	0,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	18,00	1,98
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	380,00	38,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	38,00	22,80
96	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc			57,63 56,13
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,5400	36,45	56,13
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	11,00	0,88
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0100	38,00	0,38
97	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			166,65 161,84
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,4400	36,45	161,84
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0700	11,00	0,77
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	38,00	3,80
98	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc			116,05 113,36
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,1100	36,45	113,36
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0500	11,00	0,55
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	38,00	1,90
99	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка Воздушная)	buc			45,36 44,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400	11,00	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	4,80	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	40,00	0,40
100	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			15,25 14,58
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	36,45	14,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	11,00	0,22





1	2	3	4	5	6	7
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	4,80	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
101	RpVB46A	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm	buc			45,72 44,83
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,2300	36,45	44,83
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400	11,00	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	4,80	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
102	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			24,74 23,32
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	36,45	23,32
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	11,00	0,09
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,19
103	RpVC44A	Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери -2шт)	kg			1,30 0,11
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0030	36,45	0,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	7,50	0,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	18,00	0,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
104	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (Подставки рамы)	kg			2,99 1,46
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0400	36,45	1,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	7,50	0,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	18,00	0,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
105	RpVB45B	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 1600-3200 mm	buc			61,67 60,51
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,6600	36,45	60,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	11,00	0,66
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	4,80	0,10



1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		<b>4.8. Система ВС-1, ВС-13</b>				
106	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			319,21 254,42
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	36,45	254,42
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	11,00	1,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	4,80	0,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	7,50	0,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	18,00	1,98
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	380,00	38,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	38,00	22,80
107	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			28,10 26,25
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7200	36,45	26,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	11,00	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	40,00	1,60
108	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2			45,82 40,09
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,1000	36,45	40,09
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	11,00	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	4,80	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	7,50	0,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0600	18,00	1,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	40,00	0,82
109	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			24,76 23,33
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	36,45	23,33
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	11,00	0,09
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,80	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,21
110	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra,	m2			30,68 28,43

