

***Fișa Tehnică: Vestiar și grup sanitar, din construcție modulară, dimensiuni
8000mm x 2500 mm x H 2700mm***

Materialele ce vor fi utilizate pentru construcția modulară:

• Structura construcției modulare, tavan, pereți, pardosea.

- Structura zincată profilată la rece cu grosime de 3 mm, sudate la cele 8 colțuri ale construcției modulare
- Opt piese de colț sistem twist lock conform specificației ISO, sablate și apoi grunduite, tipologia de oțel utilizată S235JR
- Cadrul metalic va fi vopsit cu vopsea poliuretanică specială pentru suprafețe zincate
- Stâlpii sunt profileți la rece din tablă zincată cu o grosime a materialului 3 mm, stâlpii demontabili de structură prin șuruburi.
 - Protecție anti rugină Rouge Termosudabil
- Structura zincată profilată la rece prevăzută cu canal de drenare a apei și tevi de scurgere cu diametru de 50 mm situate în colțurile modulelor izolate cu vată minerală pentru a preveni înghețul

• Acoperișul

- Structura zincată profilată la rece cu grosime de 3 mm, sudate la cele 4 colțuri
- Cadrul metalic va fi vopsit cu vopsea poliuretanică specială pentru suprafețe zincate
 - Tablă zincată dublu faltuită (0,5 mm)
 - Traverse cu grosime de 3 mm
 - Folie hidroizolatoare 10 microni PVC
- Vată minerală 100 mm norma C1, conductivitatea termică $\lambda=0.33\text{w/mk}$
 - Panou din palmelaminat 16 mm

• Pereți exteriori, conform schiței tehnice

- Panouri sandwich, 60 mm grosime cu spuma poliuretanică, culoare RAL 7016 gri antracit, conductivitatea termică $\lambda=0.33\text{w/mk}$
 - Măști decorative – 0,5 mm.
 - Usa PVC 800mm x 2100mm - 2 buc
 - Usa PVC 900mm x 2100mm - 1 buc
 - Fereastră PVC 600x600 mm - 2 buc
 - Fereastră PVC 1200x1000 mm - 2 buc

• Pardosea

- Structura zincată profilată la rece cu grosime de 3 mm, sudate la cele 4 colțuri
- Cadrul metalic va fi vopsit cu vopsea poliuretanică specială pentru suprafețe zincate
 - Tablă zincată cutată H12 (0,5 mm) prinsă de cadrul inferior
 - Traverse cu grosime de 3 mm
 - Folie hidroizolatoare 10 microni PVC
- Vată minerală 100 mm norma C1, conductivitatea termică $\lambda=0.33\text{w/mk}$
 - Pardoseala interioară din placă USB 18 mm,
- Linoleum omogen de trafic Tarkett 2 mm grosime lipit pe toată suprafața podelei

• ***Pereți despărțitori interiori, conform schiței tehnice***

- Perete despărțitor din panouri sandwich, 60 mm grosime cu spuma poliuretanică, culoare RAL 9010


• ***Instalații electrice***


- Prize exterioare instalate în rama superioară a construcției modulare – 1 buc
 - Tablou sigurante automate cu sistem de împământare – 1 buc
- Priza de împământare exterioară cu surub M10 și piulite - 1 buc
 - Priză interioară – 8 buc
 - Întrerupător - 3 buc
 - Corp de iluminat exterior – 2 buc
 - Corp de iluminat interior – 5 buc
 - Uscător de mâini – 2 buc
 - Boiler 30 l – 1 buc
- Convector electric 1,5 kw dotat cu termostat – 4 buc
- Instalarea cablului electric pentru funcționarea instalațiilor electrice.

• ***Instalații sanitare***

- WC – 2 buc
- Lavuar set – 2 buc
- Oglindă – 2 buc
- Ventilatoare pentru aerisire – 2 buc
- Instalarea rețelelor sanitare pentru funcționarea instalațiilor sanitare
- Racordarea rețelelor de apă și sanitare imediat la ieșirea tevelor din construcția modulară
- Transportul și instalarea construcției modulare să fie incluse în pret

Dimitrie

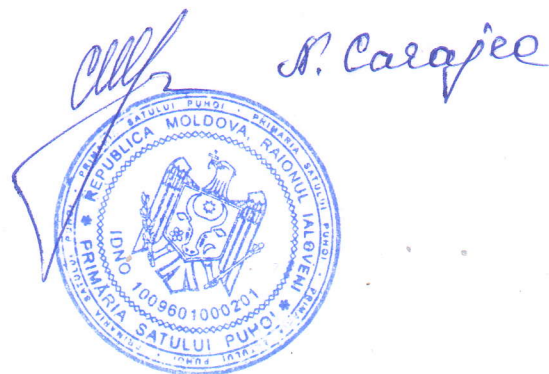

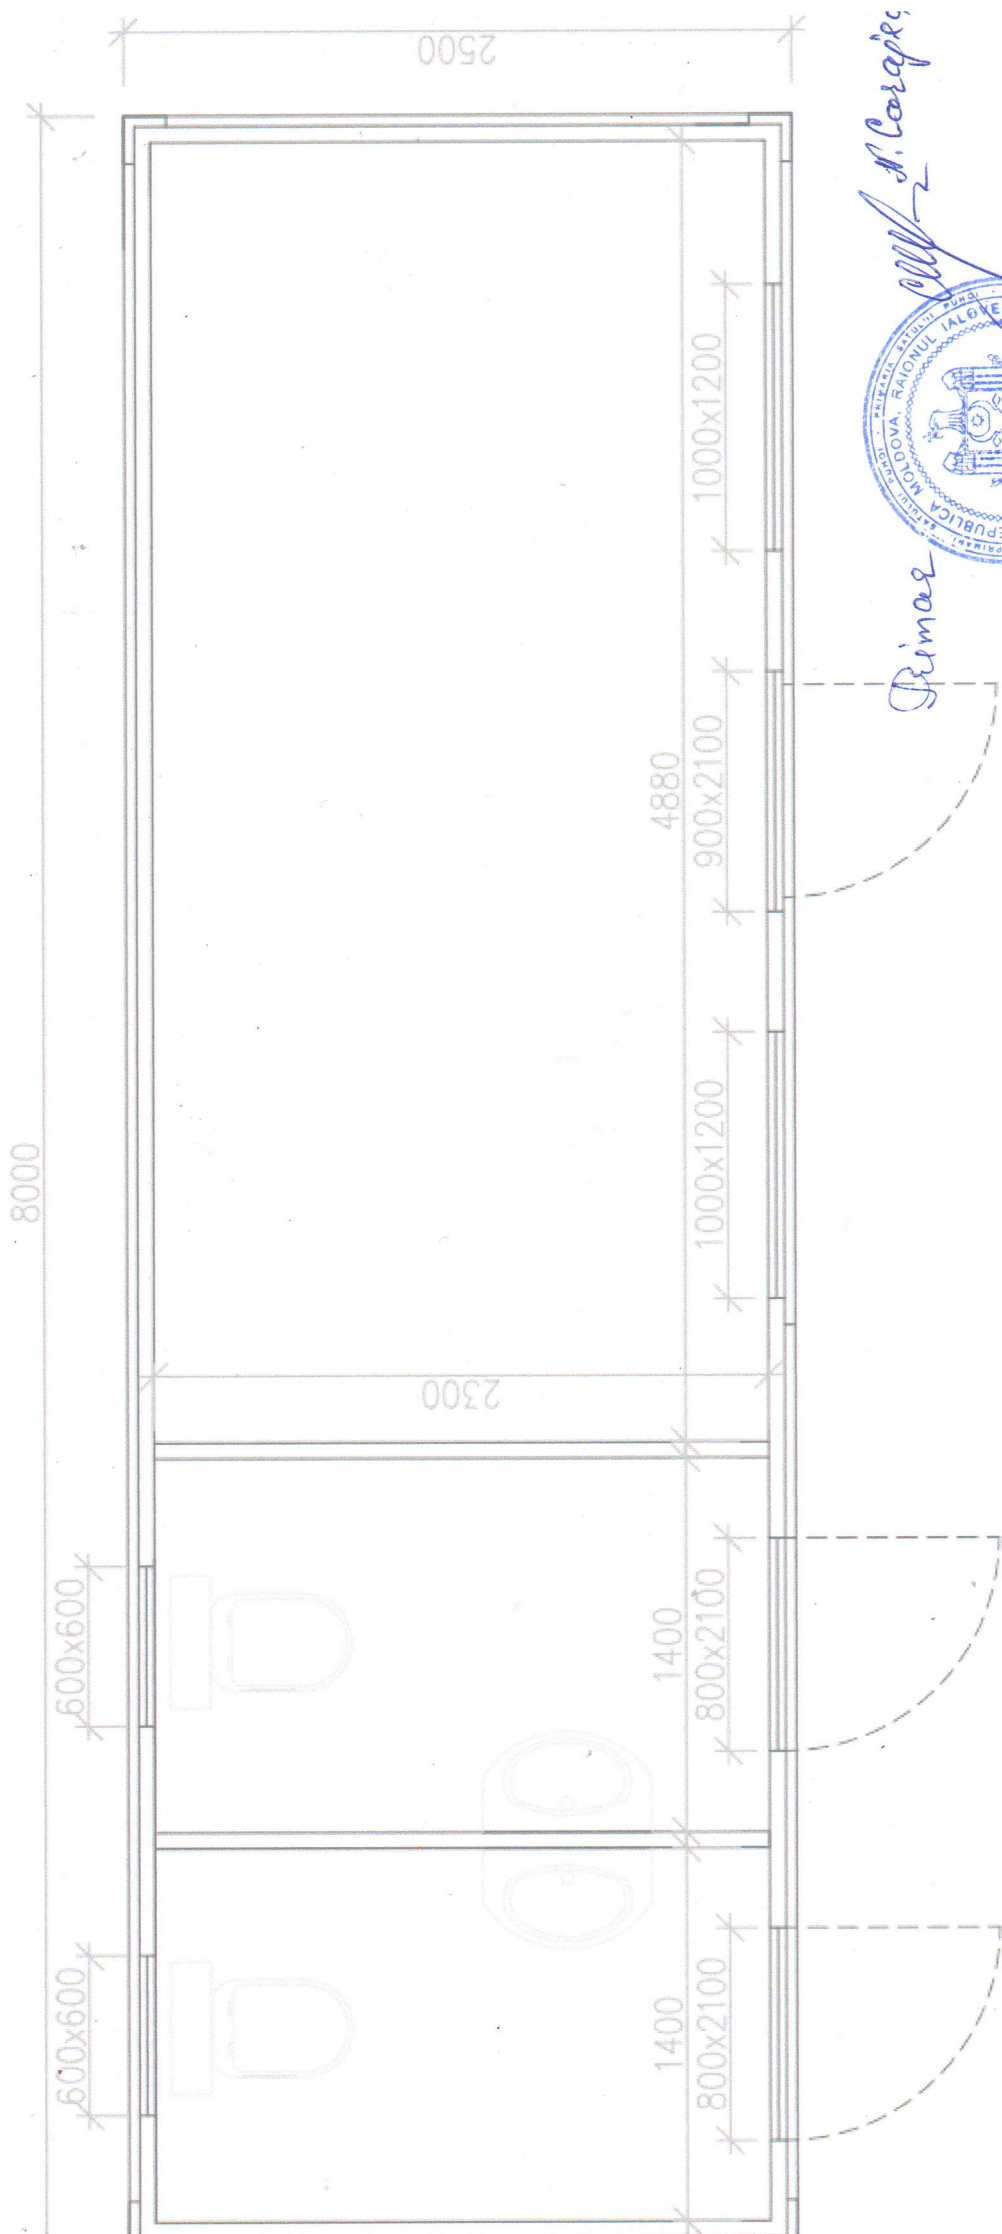

M. Caragea



Primar