



PRO-STREET QUASAR (S)

Model	Pro-Street Quasar (S) 30	Pro-Street Quasar (S) 50	Pro-Street Quasar (S) 80
Putere	30 W	50 W	80 W
Flux luminos	3300 Lm	5500 Lm	8800 Lm
Temperatura de culoare	4000 K – Lumina zilei		
Tensiune rețea	180 – 265 V / 50 – 60 Hz		
Temperatura de lucru	De la -40 °C până la +50 °C		
Dimensiuni	L-525 mm I- 250 mm H -102 mm		
Greutate	6.100 kg		
Unghi fascicul	Reglabil în dependență de lentile		
Gradul de protecție IP	IP66		
Indice de redare a culorii	>70Ra		
Material	Carcasă: aluminiu, turnată sub presiune înaltă. Compactor: cauciuc siliconic rezistent la căldură Sticlă refractară IK09		
Sursa de alimentare	Încorporat		
Montare	Pe bracket cu un diametru de 48-60 mm, acces lateral		

Sistemul de telemetrie și gestionarea a iluminatului

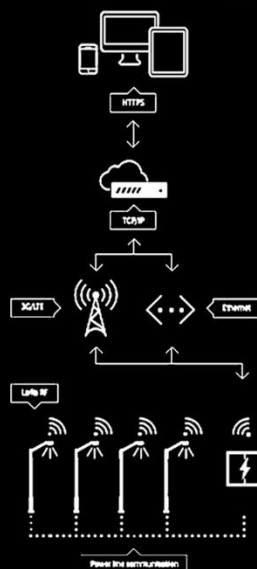

Sistem de control la distanță.
De la PC sau smartphone

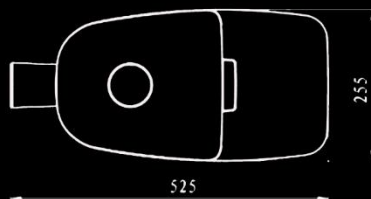

Drumuri suburbii



Alee Pietonale




Parcări


PRO-STREET QUASAR (S)

Model	Pro-Street Quasar (S) 30	Pro-Street Quasar (S) 50	Pro-Street Quasar (S) 80
Putere	30 W	50 W	80 W
Flux luminos	3300 Lm	5500 Lm	8800 Lm
Temperatura de culoare	4000 K – Lumina zilei		
Tensiune rețea	180 – 265 V / 50 – 60 Hz		
Temperatura de lucru	De la -40 °C până la +50 °C		
Dimensiuni	L-525 mm I- 250 mm H -102 mm		
Greutate	6.100 kg		
Unghi fascicul	Reglabil în dependență de lentile		
Gradul de protecție IP	IP66		
Indice de redare a culorii	>70Ra		
Material	Carcasă: aluminiu, turnată sub presiune înaltă. Compactor: cauciuc siliconic rezistent la căldură Sticlă refractară IK09		
Sursa de alimentare	Încorporat		
Montare	Pe bracket cu un diametru de 48-60 mm, acces lateral		

Sistemul de telemetrie și gestionarea a iluminatului

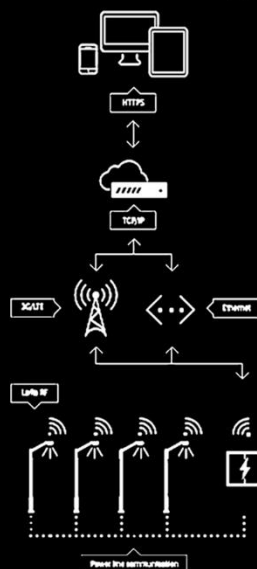

Sistem de control la distanță.
De la PC sau smartphone

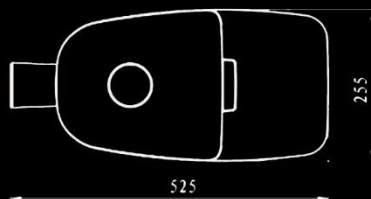

Drumuri suburbii



Alee Pietonale



Parcări