

**Producătorul** Şahinler Metal San. Ve Tic. A.Ş. (Akablo)

**Materialul**

**Denumirea**

**Conductor 2x35 mm<sup>2</sup>  
(ABC 2x35)**

**Norma**

**Specificat**

**Ofertat**

**SM HD626 S1:2015**

**Caracteristici constructive**

**Tipul izolației**

**Polietilenă reticulată**

**Polietilenă reticulată XLPE**

**Compoziția fază/neutru**

AL/AL

AL/AL

**Sensul fasciculării ultimul strat**

Dreapta (Z)

Dreapta (Z)

**Pasul maxim de fasciculare, mm**

460

460

**Tipul bobinei**

Wooden

1100\*480\*610

**Caracteristici dimensionale**

**Secțiunea, mm<sup>2</sup>**

**Fază**

**Neutru**

**Fază**

**Neutru**

35

35

35

35

**Nr. de spire**

7 (RMC)

7 (RMC)

7 (RMC)

7 (RMC)

**Diametrul spirelor, mm**

6,7-7,1

6,7-7,1

6,95

6,95

**Grosimea nominală a izolației, mm**

1,3

1,3

1,3

1,3

**Grosimea minimă a izolației, mm**

1,07

1,07

1,07

1,07

**Diametrul conductorului max cu izolație, mm**

8,0-8,4

8,0-8,4

9,960

9,960

**Diametrul aparent al fasciculului torsadat, mm**

**Fasciculul Torsadat**

**Fasciculul Torsadat**

20,0

20,0

**Greutatea fasciculului torsadat, kg/m**

0,26

>0,24

**Caracteristici electrice**

**Rezistența la CC (t=25°C), Ω/km**

0,868

0,986

0,868

0,986

**Intensitatea maximă admisibilă, A**

160

160

**Curentul de SC, t=1s, kA**

3,2

3,2

**Marcări**

**Fază**

**Neutru**

**Fază**

**Neutru**

**Certificări**

A

B

A


B

**Certificare ISO 9001:2008**

DA

DA

ISO 9001:2008

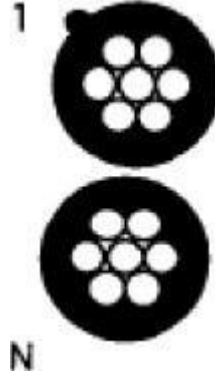

**B - Pe conductorul neutru, trebuie să fie marcate prin gravare: denumirea uzinei, denumirea completă a conductoarelor și anul producerii. La fel pe conductorul neutru, peste fiecare 1m, se va indica lungimea conductorului.**

**ŞAHİNLER**  
**METAL SAN. VE TİC. A.Ş.**  
İstanbul Şube: Orta Mah. Ayvulu Cad. No:22  
Orhanlı/Tuzla/İSTANBUL T.C.Sic.No: 437946  
Tel: 0216 304 05 06 Fax: 0216 304 05 05  
Ankara Köşeler V.D. 798 000 4724  
Mersis No: 0794002472400012