
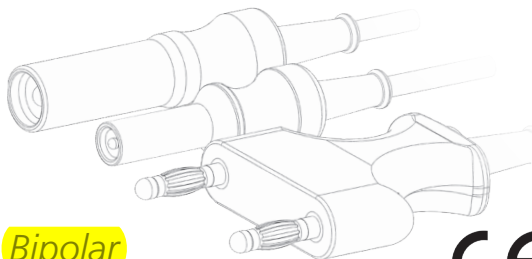


Zuverlässig und belastbar
Reliable and resilient

Hochwertiger, biokompatibler Kunststoff
 ermöglicht langlebige und belastbare Verbindungen
*High-Quality and biocompatible synthetic material
 allows durable and resilient connections*




Bipolar


Geräteseite / Unit connecting



Stecker WOLF,
bipolare Zange
Plug WOLF
bipolar forceps



Stecker Aesculap,
Bipolarscheren
Plug Aesculap,
bipolar scissors
1,6mm



Stecker Ethicon
Powerstar-Schere
Plug Ethicon
Powerstar scissors
2,4mm



Flachstecker
Aesculap Pinzetten
Flat plug for
Aesculap forceps



Valleylab 	3 m	92116	-	92065	-
	5 m	-	92141	92067	92075
Erbe VIO/ICC/ACC; Storz 	3 m	92086	-	-	-
	5 m	92087	92140	92066	92074
Martin; Berchtold; Integra 	3 m	-	-	-	-
	5 m	92088	92142	92068	92073
Ellman 	3 m	-	-	-	-
	5 m	-	-	-	-
Uniflex 	3 m	-	-	-	-
	5 m	-	-	-	-
⚠ US-Modelle 2 Pol 	3 m	92118	-	-	-
	5 m	-	-	92069	92095

Nicht konform mit der internationalen Norm IEC 60601-2-2:2010-01.
 Nur an bipolaren Ausgang von Hochfrequenzgeneratoren anschließen.



Not conform with the international standard IEC 60601-2-2:2010-01.
 Connect to bipolar output for high-frequency generators only.