

**Reparatia Capitala a holului si
reparatie pardoselei in sala de
dans a Palatului Municipal de
Cultura mun.Balti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse
Demolarea incalzire**

Valoarea de deviz 16 994 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	83,6464	57,66	4 823,05
Total manopera						4 823

Materiale:

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	4,9500	31,00	153,45
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	16,5000	136,00	2 244,00
3.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	30,3000	62,50	1 893,75
4.	2875274123510	Dop din fonta	buc	45,0000	21,00	945,00
Total materiale de construcții						5 236
Total utilaje de construcții						0

Total	Lei	10 059
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 085
Total		11 144
Cheltueli transportare	10 %	524
Total		11 668
Cheltueli de regie	14,5 %	1 692
Total		13 360
Beneficiu de deviz	6 %	802
Total		14 162
TVA	20 %	2 832

Total deviz:

16 994

Intocmit

Lucicov I. Lucif
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Lucicov I. Lucif
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia Capitala a holului si reparatie pardoselei in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun.Balti

Investitor Reparatia Capitala a holului si reparatie pardoselei in sala de dans a Palatului Municipal de Cultur

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Demolarea incalzire						
1	RpIC43A	Demontarea distribuitorului si a colectorului, confectionate din teava de otel, avind diametrul de pina la 108x4 mm	m			18,451
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200	57,66	18,45
2	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,226
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
3	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			59,125
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	57,66	24,22
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	21,00	6,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	136,00	14,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2020	62,50	12,62
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	31,00	1,02

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reparatia Capitala a holului si reparatie pardoselei in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun.Balti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Demolarea incalzire

Valoarea de deviz 16 994 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolarea incalzire				
1	RpIC43A	Demontarea distribuitorului si a colectorului, confectionate din teava de otel, avind diametrul de pina la 108x4 mm	m	41,2000	18,451 18,451	760,19 760,19
2	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	46,6400	9,226 9,226	430,28 430,28
3	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	150,0000	59,125 24,217	8 868,78 3 632,58
		<i>Total</i>	Lei			10 059,25
		Total Demolarea incalzire Inclusiv salariu				10 059,25 4 823,05

	Total	Lei	10 059
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 085
	Total		11 144
	Cheltueli transportare	10 %	524
	Total		11 668
	Cheltueli de regie	14,5 %	1 692



1	2	3	4	5	6	7
		Total				13 360
		Beneficiu de deviz	6 %			802
		Total				14 162
		TVA	20 %			2 832
						16 994
		Total deviz: Inclusiv salariu				4 823

Intocmit


Lucian J. Lup

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Lucian J. Lup

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

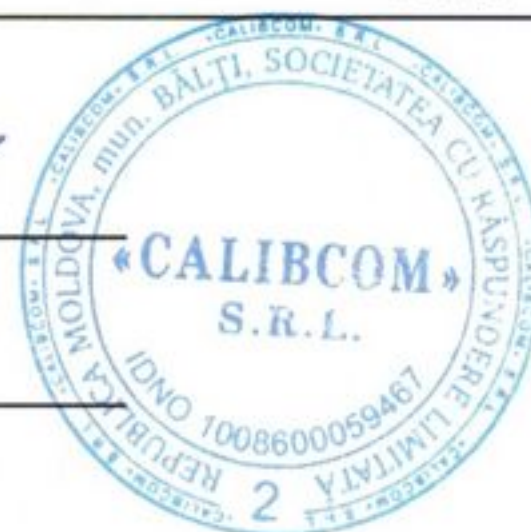

**Reparatia Capitala a holului si
reparatie pardoselei in sala de
dans a Palatului Municipal de
Cultura mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Mobila

Valoarea de deviz 55 500,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	1	Стойка гардеробная	buc	1,0000	7000,00	7000,00
2	2	Вешалка гардеробная M163-01	buc	10,0000	2500,00	25000,00
3		Пост охраны	buc	1,0000	18000,00	18000,00
		<i>Total</i>	Lei			50000,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				50000,00
		2. Lucrari de constructii				
4		Расстановка немонтируемого оборудования 0,5% от суммы 65711,00x0,005=328,55	set	1,0000	5500,00	5500,00
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				5500,00
		Total	Lei			5500,00
		Total deviz: Inclusiv salariu				55500,00

Intocmit

Lucian I. Lup
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Lucian I. Lup
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia Capitala a holului si
reparatie pardoselei in sala de
dans a Palatului Municipal de
Cultura mun.Balti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse
Retele electrice interioare**

Valoarea de deviz 239 048 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 395,7920	57,66	80 481,36
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	36,7500	57,66	2 119,00
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,5700	57,66	494,15
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,3500	57,66	423,79
Total manopera						83 521

Materiale:

1.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	3,0900	40,00	123,60
2.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	8,3880	27,50	230,67
3.	1011963	Colofoniu de pin	kg	1,0300	126,00	129,78
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	33,1694	0,26	8,63
5.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	103,0000	0,20	20,60
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	70,2350	33,50	2 352,87
7.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4136	27,15	11,22
8.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0240	33,00	0,79
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	70,2350	0,28	19,67
10.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0560	59,00	3,30
11.	1019852	Vopsea	kg	0,3180	31,00	9,87
12.	1100113	Scoabe 10x2	kg	2,0600	35,00	72,10
13.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,8000	27,50	22,00
14.	2710403703378	Banda din tabla de otel de 35 x 0,2 mm	kg	235,0000	21,00	4 935,00
15.	5009030	Flanse	10 buc	4,0000	12,50	50,00
16.	5009031	Scoabe	10 buc	26,8000	32,30	865,64
17.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,4880	11,00	49,36
18.	5009061	Fisa de izolatie	buc	98,5200	1,25	123,15
19.	5009062	Papuci de cablu	buc	1 098,2400	0,35	384,38
20.	5009070	Racordari	10 buc	7,2000	35,00	252,00
21.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	14,00	112,00
22.	5009113	Prezoane	buc	195,8400	0,10	19,58
23.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0824	25,00	2,06
24.	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,9584	32,00	62,66
25.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,4488	13,00	5,84
26.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	10,9280	12,00	131,14

[Stampa circulară și semnătură]

27.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1801	0,15	0,02
28.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0470	14,50	0,68
29.	5079001	Conductor	m	54,5600	11,40	621,98
30.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	6,1800	19,00	117,42
31.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	2,4500	16,00	39,20
32.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0510	20,00	1,02
33.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ΠCЭΠΠ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,2484	51,00	114,67
Total materiale de constructii						10 892

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,5942	200,00	718,84
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	45,3200	350,00	15 862,00
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	14,7000	310,00	4 557,00
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	14,7000	335,00	4 924,50
5.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	90,8430	120,00	10 901,16
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	14,3615	76,00	1 091,48
7.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m ³ /min	h-ut	0,2200	68,00	14,96
8.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	48,00	10,56
9.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,4880	200,00	297,60
10.	2940340004209	Masina pentru confectionat teci din banda de otel 35 x 0,2 mm, cu falt in spirala (tip ATM - NT)	h-ut	39,2000	135,00	5 292,00
11.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,2400	135,00	4 082,40
12.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,8320	36,00	29,95
13.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	19,3600	55,00	1 064,80
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,0822	195,00	991,03
Total utilaje de constructii						49 838

Total	Lei	144 251
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	18 792
Total		163 043
Cheltueli transportare	10 %	1 089
Total		164 132
Cheltueli de regie	14,5 %	23 799
Total		187 931
Beneficiu de deviz	6 %	11 276
Total		199 207



TVA	20 %	39 841
-----	------	--------

Total deviz: **239 048**

Intocmit Luci'ov I. Lup
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Luci'ov I. Lup
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia Capitala a holului si reparatie pardoselei in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun.Balti

Investitor Reparatia Capitala a holului si reparatie pardoselei in sala de dans a Palatului Municipal de Cultur


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 620x310x120 ИПВ-18	buc			247,180
						136,650
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	27,50	2,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	0,26	0,03
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	31,00	0,62
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	76,00	53,96
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	68,00	14,96
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	48,00	10,56
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	195,00	13,65
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/20A	buc			239,890
						162,020
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,02
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	27,50	1,93
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	0,26	0,12
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	33,50	40,87
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	27,15	0,38
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,28	0,34
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	59,00	0,83
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	31,00	1,43
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	0,35	1,08
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	14,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,15	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	20,00	0,18
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	51,00	1,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	200,00	1,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	76,00	9,88
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	36,00	1,44
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	195,00	1,75
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc			163,930
						89,950
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	27,50	1,93
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	0,26	0,01
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	33,50	40,87
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	27,15	0,38
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,28	0,34
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	59,00	0,35
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	31,00	1,12
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,35	2,13
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	14,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,15	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	20,00	0,12



1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,8700	0,26	0,45
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	20,4000	11,00	224,36
	5009062	Papuci de cablu	buc	102,0000	0,35	35,73
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	2,0400	13,00	26,55
	5079001	Conductor	m	248,0000	11,40	2 827,18
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	51,00	5,64
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7300	200,00	346,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	96,9000	120,00	11 628,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7300	195,00	337,36
9	507-0103	Lampa LB-20	buc			746,425
						582,366
	1	Muncitor	h-om	10,1000	57,66	582,37
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	40,00	1,20
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	126,00	1,26
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	0,26	0,08
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	0,20	0,20
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	0,35	3,50
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	12,00	0,96
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0600	19,00	1,14
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	51,00	1,02
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	350,00	154,00
10	10-02-016-06	Bloc de alimentare AWExLE 58/3	buc			746,424
						582,366
	1	Muncitor	h-om	10,1000	57,66	582,37
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	40,00	1,20
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	126,00	1,26
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	0,26	0,08
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	0,20	0,20
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	0,35	3,50
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	12,00	0,96
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0600	19,00	1,14
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	51,00	1,02
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	350,00	154,00
11	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 999,938
						1 856,625
	1	Muncitor	h-om	32,2000	57,66	1 856,62
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,25	127,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	195,00	7,81
12	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 361,900
						2 196,800
	1	Muncitor	h-om	38,1000	57,66	2 196,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	0,26	0,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,25	127,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	51,00	21,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	195,00	7,80
13	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 830,833
						2 531,333
	1	Muncitor	h-om	43,9000	57,66	2 531,33
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	27,15	27,67
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	25,00	25,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	36,00	230,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	195,00	7,83
14	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 579,000
						2 277,500
	1	Muncitor	h-om	39,5000	57,66	2 277,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	27,15	27,50
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	25,00	26,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	51,00	5,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	200,00	6,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	36,00	230,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	195,00	6,00
15	2451089	Cutie KM40002	buc			746,424
						582,366
	1	Muncitor	h-om	10,1000	57,66	582,37
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	40,00	1,20
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	126,00	1,26
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	0,26	0,08
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	0,20	0,20
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	0,35	3,50
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	12,00	0,96
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0600	19,00	1,14
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	51,00	1,02
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	350,00	154,00
16	2451089	Cutie KM41004	buc			746,424
						582,366
	1	Muncitor	h-om	10,1000	57,66	582,37
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	40,00	1,20
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	126,00	1,26
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	0,26	0,08
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	0,20	0,20
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	0,35	3,50
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	12,00	0,96
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0600	19,00	1,14
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	51,00	1,02
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	350,00	154,00
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 812,171
						714,984
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	0,15	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	14,50	0,14
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	16,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	310,00	930,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	335,00	1 005,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	195,00	76,05
18	590-401	Cablu BBΓHr-FRLS-3*1,5	m			26,254
						5,189
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0150	57,66	0,86
	2710403703378	Banda din tabla de otel de 35 x 0,2 mm	kg	0,4700	21,00	10,26
	2940340004209	Masina pentru confectionat teci din banda de otel 35 x 0,2 mm, cu falt in spirala (tip ATM - NT)	h-ut	0,0800	135,00	10,80
19	590-402	Cablu BBΓHr-FRLS-3*2,5	m			25,859
						5,189
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0150	57,66	0,86

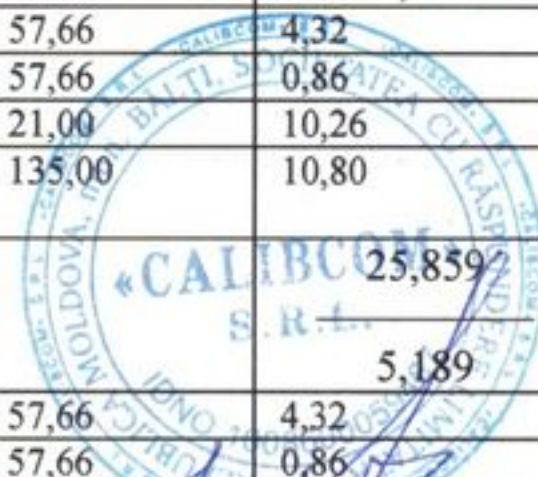

1	2	3	4	5	6	7
	2710403703378	Banda din tabla de otel de 35 x 0,2 mm	kg	0,4700	21,00	9,87
	2940340004209	Masina pentru confectionat teci din banda de otel 35 x 0,2 mm, cu falt in spirala (tip ATM - NT)	h-ut	0,0800	135,00	10,80
20	590-4011	Cablu BBΓHF-FRLS-2*1,5	m			25,859
						5,189
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0150	57,66	0,86
	2710403703378	Banda din tabla de otel de 35 x 0,2 mm	kg	0,4700	21,00	9,87
	2940340004209	Masina pentru confectionat teci din banda de otel 35 x 0,2 mm, cu falt in spirala (tip ATM - NT)	h-ut	0,0800	135,00	10,80
21	590-4022	Cablu BBΓHF-FRLS-3*4	m			25,859
						5,189
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0150	57,66	0,86
	2710403703378	Banda din tabla de otel de 35 x 0,2 mm	kg	0,4700	21,00	9,87
	2940340004209	Masina pentru confectionat teci din banda de otel 35 x 0,2 mm, cu falt in spirala (tip ATM - NT)	h-ut	0,0800	135,00	10,80
22	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			4 582,120
						1 372,307
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	27,50	26,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	33,50	448,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,28	3,75
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	27,50	5,50
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,50	12,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,30	216,41
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,25	22,50
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	35,00	63,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	120,00	1 896,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	76,00	205,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	195,00	21,45
23	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, 40x25	100 m			4 862,545
						2 168,018
	1	Muncitor	h-om	37,6000	57,66	2 168,02
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	27,50	188,09
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	33,50	418,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	27,15	10,85
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	0,28	3,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2800	200,00	256,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,5000	120,00	1 380,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	76,00	187,73
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2800	195,00	249,60
24	24584	Поворот 90*	buc			746,424
						582,366
	1	Muncitor	h-om	10,1000	57,66	582,37
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	40,00	1,20
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	126,00	1,26
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	0,26	0,08
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	0,20	0,20
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	0,35	3,50
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	12,00	0,96
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,0600	19,00	1,14
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ΠCΠΠ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	51,00	1,02
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	350,00	154,00
25	08-01-087-3	Constructii metalice	t			5 570,000
						3 586,333
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,33
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	27,50	115,33



1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	0,26	7,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	33,00	26,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	200,00	348,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	76,00	1 147,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	195,00	339,33
26	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,460 ----- 3,460
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
27	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			17,298 ----- 17,298
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,30
28	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica	buc			9,800 ----- 9,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	57,66	9,80

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Reparatia Capitala a holului si reparatie pardoselei in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun.Balti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Rețele electrice interioare

Valoarea de deviz 239 048 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 620x310x120 ППВ-18	buc	1,0000	247,180 136,650	247,18 136,65
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/20A	buc	1,0000	239,890 162,020	239,89 162,02
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc	6,0000	163,930 89,950	983,58 539,70
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12/16А/30МА	buc	1,0000	163,920 89,950	163,92 89,95
5	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ПСС40	100 buc	0,4800	10 058,104 5 074,083	4 827,89 2 435,56
6	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ПСС20	100 buc	0,4800	10 058,104 5 074,083	4 827,89 2 435,56
7	08-03-595-2	Corp de iluminat ЛБА3924	100 buc	0,1100	32 210,364	3 543,14

1	2	3	4	5	6	7
					16 779,091	1 845,70
8	08-03-595-2	Corp de iluminat "ВЫХОД" CCA1001	100 buc	0,1100	32 210,364	3 543,14
					16 779,091	1 845,70
9	507-0103	Lampa LB-20	buc	11,0000	746,425	8 210,67
					582,366	6 406,03
10	10-02-016-06	Bloc de alimentare AWExLE 58/3	buc	10,0000	746,424	7 464,24
					582,366	5 823,66
11	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1600	1 999,938	319,99
					1 856,625	297,06
12	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1000	2 361,900	236,19
					2 196,800	219,68
13	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0600	2 830,833	169,85
					2 531,333	151,88
14	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0200	2 579,000	51,58
					2 277,500	45,55
15	2451089	Cutie KM40002	buc	30,0000	746,424	22 392,72
					582,366	17 470,98
16	2451089	Cutie KM41004	buc	40,0000	746,424	29 856,96
					582,366	23 294,64
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4,9000	2 812,171	13 779,64
					714,984	3 503,42
18	590-401	Cablu BBΓHG-FRLS-3*1,5	m	250,0000	26,254	6 563,54
					5,189	1 297,34
19	590-402	Cablu BBΓHG-FRLS-3*2,5	m	100,0000	25,859	2 585,94
					5,189	518,94
20	590-4011	Cablu BBΓHG-FRLS-2*1,5	m	80,0000	25,859	2 068,75
					5,189	415,15
21	590-4022	Cablu BBΓHG-FRLS-3*4	m	60,0000	25,859	1 551,56
					5,189	311,36
22	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,0000	4 582,120	18 328,48
					1 372,307	5 489,23
23	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, 40x25	100 m	0,5500	4 862,545	2 674,40
					2 168,018	1 192,41
24	24584	Поворот 90*	buc	12,0000	746,424	8 957,09
					582,366	6 988,39
25	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0300	5 570,000	167,10
					3 586,333	107,59

1	2	3	4	5	6	7
26	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,0000	3,460 3,460	34,60 34,60
27	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	26,0000	17,298 17,298	449,75 449,75
28	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica	buc	1,0000	9,800 9,800	9,80 9,80
		<i>Total</i>	Lei			144 249,48
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				144 249,48 83 518,30

	Total	Lei	144 251
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	18 792
	Total		163 043
	Cheltueli transportare	10 %	1 089
	Total		164 132
	Cheltueli de regie	14,5 %	23 799
	Total		187 931
	Beneficiu de deviz	6 %	11 276
	Total		199 207
	TVA	20 %	39 841
	Total deviz: Inklusiv salariu		239 048 83 521

Intocmit

Lucicov T. Lup
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Lucicov T. Lup
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

