

*Oferta la Licitatie deschisa
privind achizitionarea autogrederului cu accesoriu*

Motor

Denumirea întreprinderii **MICROCELL SRL** IDNO **1003600007407**

Telefon / fax pentru relații: **022924737 / 022930141, 068514777**

Email: **alexandr.popovschi@forklift.md**

Persoana de contact: **Popovschi Alexandru**

Compania SDLG produce cu succes utilaje terasiere din anul 1972, fiind listata in top 100 companii de succes din China. Fiabilitatea acestora a facut posibil in 2006 parteneriatul cu Volvo CE, moment din care calitatea si eficienta utilajelor sunt intr-un continuu proces de optimizare, avand ca rezultat dezvoltarea si prezența globală a marcii SDLG. **Autogreder G9165** este o mașină universală de mare viteză dezvoltată de SDLG pe baza tehnologiilor avansate VOLVO. Grederul este utilizat pe scară largă în diverse industrii, în construcția de drumuri, mine, centrale hidroelectrice, este utilizat în șanțuri de nivelare și mobile, curățarea teritoriului, curățarea zăpezii, slăbirea sau compactarea solului etc.

Autogreder G9165 are un motor Weichai cu o putere nominală de 129 kW la 2200 rpm.

Cabina operatorului cu aer condiționat are o vizibilitate largă, comenziile echipamentului de lucru sunt aranjate în conformitate cu principiile ergonomicice, ceea ce reduce oboseliile operatorului.

Autogreder G9165 parametri tehnice

Dimensiuni generale: Lungimea x Latimea x Inaltimea	8975 x 2710 x 3240 mm
Inaltimea de la sol punctea din fata	610 mm
Inaltimea de la sol punctea din spate	430 mm
Ampatament	6480 mm
Greutatea proprie	14600 kg
Formula rotilor	1 x 2 x 3
Anvelope	17.5-25-16PRTT E-2/L-2
Strat rating anvelopelor	16PR
Unghi de inclinare a rotilor din fata	18°
Unghi de întoarcere a puntei din fata	16°
Unghi maxim de întoarcere a roatei din fata	50°
Distanța dintre osii rotilor din spate	1538 mm
Tipul ramei	Sarniera-articulat
Unghi de rotație a semi ramei	23°
Diametrul cercului de rotere lamei de grader	1626 mm
Dimensiuni lamei de greder (Lungimea x Inaltimea x Grosimea)	3658 x 635 x 25 mm
Deviere laterală dreapta / stanga	673 mm / 673 mm
Unghi de rotere a lamei de greder	360°
Inaltimea de la sol a lamei de greder	445 mm
Adincimea taierii	787 mm
Unghi de inclinare a lamei înainte / înapoi	47° / 5°
Unghi de inclinare a lamei greider stanga / dreapta	90°
Forță de tracțiune la lama greder	75 kN
Raza minima de viraj	7600 mm

www.handlerkraft.md www.sklad.md tel: 373 22 92 47 37 mob: +373 68 514 777 fax: +373 22 930141

Motor	Diesel in patru timpi cu injectie directa si racirea cu apa
Puterea motorului	130 kW
Tensiune a retelei de alimentare la bord	24 V
Model motorului	Weichai Deutz WP6G175E21
Volumul motorului	6750 cm ³
Consum combustibil	210 g / (kw.h)
Max torque	680 N.m / 1400 rpm
Filtru de aer	Uscat
Transmisie	Hidromecanica
Model convertor	ZFW320
Numarul de transmisii	6 trepte inainte si 3 trepte inapoi
Viteza inainte / inapoi	5,3-8,5-14-21-30-40 / 5,3-14-30 km/h
Tipul controlului directiei	Hidrostatic (asistat hidraulic)
Tipul sistemului de frinare	Frinare cu saboți, cu servodirectie la fiecare roata
Tipul sistemul hidraulic	Sistem de tip deschis
Tipul pompei	De volum constant
Presiune sistemului hidraulic	21 Mpa
Rezervor de combustibil	270 L
Sistem hidraulic	132 L
Dotari	Aer conditionat
Optiuni suplimentare	Ulei de iarna
Optiuni suplimentare	<i>Săpător cu târnăcop cu aşezare din urmă</i>
Optiuni suplimentare	<i>Lama buldozer 2743 x 960</i>


Garantia

Pentru Autogreder G9165 se ofera garantia pe perioada de 24 luni sau 2000 de motoare.




FORKLIFT

КОМПЛЕКСНЫЕ СКЛАДСКИЕ РЕШЕНИЯ



SRL "MICROCELL"
c/f 1003600007407
TVA 0304213
VICBMD2X490
BC "VictoriaBank" S.A.
MD49VI000002224629105MDL

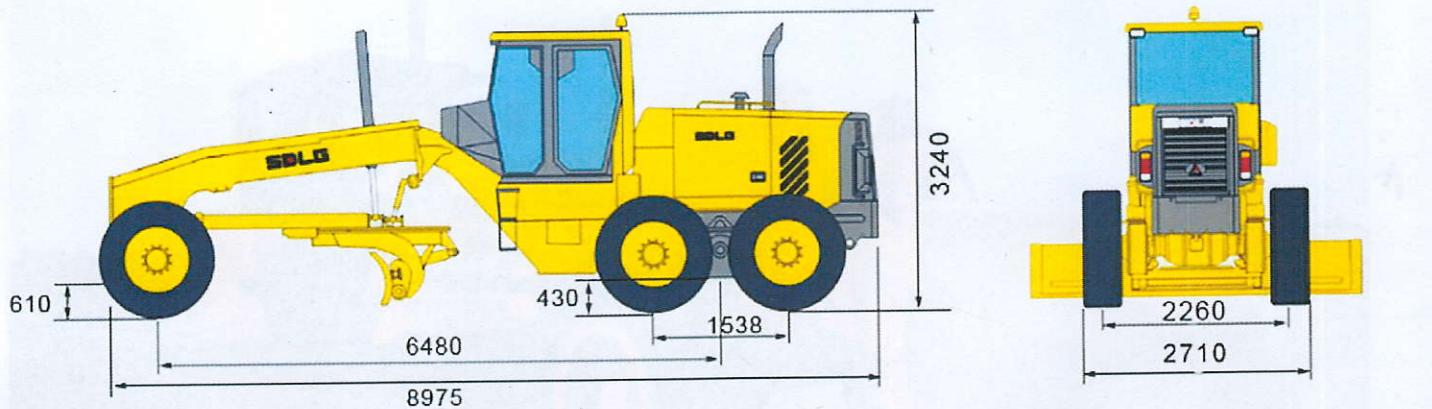

www.handlerkraft.md www.sklad.md tel: 373 22 92 47 37 mob: +373 68 514 777 fax: +373 22 930141

СКЛАД ПОД КЛЮЧ
• ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ СКЛАДОВ

АВТОПОГРУЗЧИКИ
• ПРОДАЖА • СЕРВИС • ЛИЗИНГ • ЗАПЧАСТИ

СТЕЛЛАЖИ
• ПАЛЛЕТНЫЕ • НАБИВНЫЕ • ПОЛОЧНЫЕ

FORKLIFT

КОМПЛЕКСНЫЕ СКЛАДСКИЕ РЕШЕНИЯ



SRL "MICROCELL"

c/f 1003600007407

TVA 0304213

VICBMD2X490

BC "VictoriaBank" S.A.

MD49VI000002224629105MDL



În cadrul unei contractări cu aer condiționat are o visibilitate largă, comenziile echipamentului de lucru sunt aranjate în conformitate cu principalele ergonomicice, ceea ce reduce oboseliile operatorilor.



Dungi maxim de înălțare a rostel din față

Distanță dintre rul roților din spate

Tipul remor

Dungi de rotație a semînrampe

Diametru cercului de roțe

Dimensiuni lamei de la șanț (lungime x Grosime)

Distanță laterală dreapta

Dungi de rotație a lamei

Inalțări de la podea

Adresă:

Sipitca Cristian



Unul dintre directorii societății

Director MICROCELL SRL

Formă de tracțiune la fântă ereder

www.handlerkraft.md www.sklad.md tel: 373 22 92 47 37 mob: +373 68 514 777 fax: +373 22 930141

СКЛАД ПОД КЛЮЧ

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ СКЛАДОВ

АВТОПОГРУЗЧИКИ

• ПРОДАЖА • СЕРВИС • ЛИЗИНГ • ЗАПЧАСТИ

СТЕЛЛАЖИ

• ПАЛЛЕТНЫЕ • НАБИВНЫЕ • ПОЛОЧНЫЕ