



**POM**  
AUGUSTOW



**Agropiese-TGR**

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: [s.balerca@agro.md](mailto:s.balerca@agro.md)

[gurgurov@agro.md](mailto:gurgurov@agro.md)

Web: [www.agro.md](http://www.agro.md)

## PERIA ROTATIVĂ COMUNALĂ T801/1

### Destinația:

Peria comunală POM AUGUSTOW este destinată pentru curățirea cu colectarea simultană a gunoiului de pe așa suprafețe precum: drumuri publice, arii și trotuare cu acoperire de asfalt, beton sau pavat. Peria poate fi utilizată pentru curățirea unilaterală după ce se demontează colectorul de gunoi, de exemplu pe timp de iarnă la întreținerea drumurilor, ariilor și trotuarelor. Orice altă utilizare a periei se consideră neconformă cu destinația.

Peria comunală nu se recomandă de utilizat pentru curățirea suprafețelor murdare cu așa deșeuri ca: sfoară, ață, resturi de la industria textilă, ș.a. Aceste deșeuri se pot încălci în perie ceea ce poate duce la scăderea eficienței acesteia sau chiar și la deteriorarea ei.





**POM**  
AUGUSTOV



**Agropiese-TGR**

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275


022 505 255

Fax: 022 528 122


E-mail: [s.balerca@agro.md](mailto:s.balerca@agro.md)

[gurgurov@agro.md](mailto:gurgurov@agro.md)

Web: [www.agro.md](http://www.agro.md)



**Fig.1 Colector**

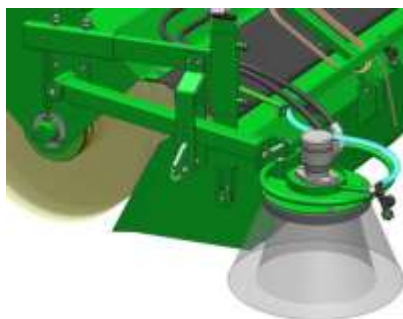

**Fig.2 Peria rotativă laterală**



**Fig.3 Sistem de umedificare**

#### **Completarea de bază:**

1. Rotor cu perii
2. Atașament (perie) pentru curățirea laterală
3. Sistem de stropire cu rezervor 120 litri
4. Colector pentru gunoi
5. Evacuare hidraulică a colectorului
6. Transmisie cu motor hidraulic
7. Roți de suport, 2 unit
8. Atașare la tractor cat. II în 3 puncte

+  
+  
+  
+  
+  
+  
+  
+

### CARACTERISTICI TEHNICE:

|                                                         |                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Modelul</b>                                          | <b>T 801/1</b>                     |
| Modalitatea de agregare                                 | purtată                            |
| Transmisia hidraulică                                   | Da, de la motor hidraulic          |
| Lățimea de lucru (standard)                             | 2.0 m                              |
| Turația periei                                          | 140-160 rot./min                   |
| Unghiul de atac                                         | 0 – 12°                            |
| Diametrul rotorului cu perii                            | 600 mm                             |
| Numărul de discuri de perie                             | 24 buc (plastic)<br>23 buc (metal) |
| Volumul colectorului pentru gunoi                       | 170 dm <sup>3</sup>                |
| Viteza recomandată de lucru                             | Pînă la 10 km/oră                  |
| Viteza de transportare                                  | 20 km/oră                          |
| Dimensiunile de gabarit, mm:                            |                                    |
| - Lungimea:                                             | 1400                               |
| - Lățimea:                                              | 2200                               |
| - Înălțimea:                                            | 1240                               |
| Productivitatea                                         | 20 000 m <sup>2</sup> /oră         |
| Masa                                                    | 320 kg                             |
| Se agregă la                                            | Tractoare clasa 0.9 kN             |
| Categoria sistemul de suspendare                        | II                                 |
| Presiunea hidraulică de lucru necesară                  | 10 MPa                             |
| Presiunea hidraulică maximă                             | 14 MPa                             |
| Productivitatea necesară a pompei hidraulice la tractor | 20-40 l/min                        |